


المواصفات

الحامل الحائطي متغير الارتفاع

من SMART

الطراز HAWM-UX/UF

المواصفات الفيزيائية

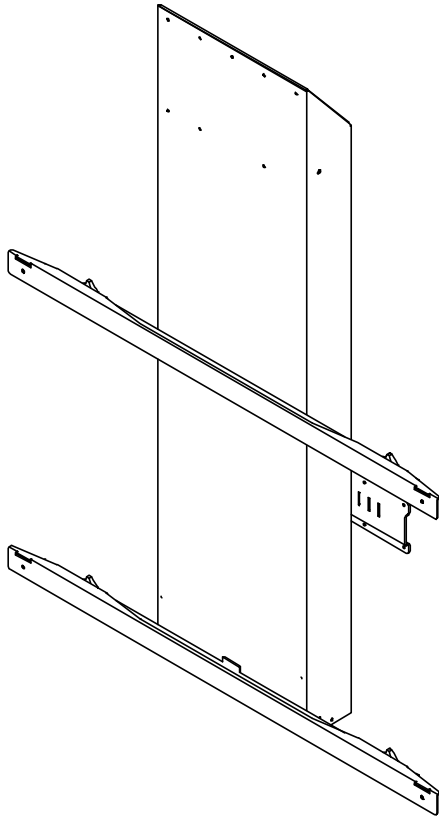

عرض 43 1/2 بوصة × ارتفاع 58 بوصة
× سمك 7 بوصات
(109 سم × 145 سم × 14 سم)

58 بوصة (147.3 سم) أو أقل من ذراع
التركيب من الأرض إلى الحائط

98 رطلاً (44.4 كجم)

61 3/4 بوصة عرض × 21 3/4 بوصة ارتفاع
× 7 1/4 بوصة عمق
(156.8 سم × 55.2 سم × 18.4 سم)

110 رطل (49.9 كجم)

الحجم

بدون شاشة الشرح التفاعلية من
SMART Board™

ارتفاع التركيب المقترح لسقف
بارتفاع 8 بوصة (2.4 م)

الوزن

بدون شاشة الشرح التفاعلية من
SMART Board

حجم الشحن

من قبل عائلتنا حرسلا بمشاهد ودي
SMART Board

وزن الشحن

بدون شاشة الشرح التفاعلية من
SMART Board

ملاحظة:

انظر صفحة شاشة الشرح التفاعلية من SMART Board على العنوان smarttech.com/support للاطلاع على مواصفات شاشة الشرح التفاعلية الخاصة بك.

جميع الأبعاد 1/8 +/- بوصة (0,3 سم). جميع الأوزان 2 +/- رطل (0,9 كجم)

الميزات القياسية

يتيح لك التحرك الرأسي بمقدار 25 بوصة (63 سم) أن ترفع شاشة الشرح التفاعلية لديك أو تخفضها لتحصل على ارتفاع مناسب.			ارتفاع قابل للتعديل
نقاط الوصول إلى شاشة الشرح التفاعلية هذه المثبتة على ارتفاع 58 بوصة (147.3 سم):			شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 660
أدنى وضع	أدنى نقطة وصول	أعلى نقطة وصول	
12 5/8 بوصة (32 سم)	61 1/8 بوصة (155 سم)		
أعلى وضع	37 1/8 بوصة (94 سم)	86 1/8 بوصة (219 سم)	
نقاط الوصول إلى شاشة الشرح التفاعلية هذه المثبتة على ارتفاع 78 7/8 بوصة (149.5 سم):			شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 880
أدنى وضع	أدنى نقطة وصول	أعلى نقطة وصول	
14 7/8 بوصة (38 سم)	61 1/8 بوصة (155.3 سم)		
أعلى وضع	39 7/8 بوصة (101 سم)	86 1/8 بوصة (219 سم)	

ملاحظة: i

تشير نقطة الوصول إلى ارتفاع الشاشة القابلة للمس في شاشة الشرح التفاعلية من SMART Board (انظر الصفحة 5 للمزيد من المعلومات).

يمكنك ضبط محول الجهد الكهربائي إما على تيار ترددي بجهد 115 فولت أو تيار ترددي بجهد 230 فولت. يستهلك المنتج 100 وات أثناء رفع شاشة الشرح التفاعلية الخاصة بك أو خفضها و3 وات أثناء تنشيط وضع الانتظار.

مصدر الطاقة	يثبت الحامل الحائطي متغير الارتفاع في وضعه تلقائيًا
التركيب	يثبت المنتج بسرعة وبسهولة على ذراع حائطي مرن
أجهزة التركيب	يشمل أجهزة للتركيب على كل من الحوائط الخشبية والصلبة المبنية بالطوب أو الكتل المعدنية الفلزية. تحقق من رموز البناء المحلية الخاصة بك لضمان تحمل الحوائط لوزن المنتج.
الشهادات والتوافق	برنامج التكامل البيئي (EIP) في الصين، ومعايير مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) في الاتحاد الأوروبي، ولائحة حظر المواد الخطرة (RoHS)، وقانون تحسين سلامة المنتجات الاستهلاكية والتغليف في الولايات المتحدة
الشهادات التنظيمية	CSA و CE و C-Tick و FCC
الضمان	ضمان محدود على الأجهزة لمدة عامين

مواصفات التخزين والتشغيل

درجة حرارة التشغيل	يعتمد نطاق درجة حرارة التشغيل على جهاز العرض وشاشة الشرح التفاعلية لديك. انظر مستندات المنتج للمزيد من المعلومات.
درجة حرارة التخزين	40°- فهرنهايت إلى 140° فهرنهايت (40°- مئوية إلى 60° مئوية)
الرطوبة	95° فهرنهايت (35° مئوية) مع رطوبة نسبية تصل إلى 85% بدون تكاثف


أرقام الشراء في SMART

حاملة التثبيت ذات القابلية لتعديل الارتفاع. يشمل هذا المنتج أجهزة التركيب على الحائط استخدمه مع أحد أنظمة شاشة الشرح التفاعلية أدناه.	HAWM-UX/UF
نظام جهاز العرض SMART UX60	
نظام شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 685ix (يشمل شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 685 مدمجة مع جهاز العرض SMART UX60 بمسافة رمي شديدة القصر)	SB685ix
نظام شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 685ix (يشمل شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 685 مزدوجة اللمس والكتابة مدمجة مع جهاز العرض SMART UX60 بمسافة رمي شديدة القصر)	SBD685ix
نظام شاشة الشرح التفاعلية SMART Board X885ix (يشمل شاشة الشرح التفاعلية SMART Board X885 مدمجة مع جهاز العرض SMART UX60 بمسافة رمي شديدة القصر)	SBX885ix
سماعات اختيارية لنظام شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 685ix	SBA-L
عند تركيب هذه الأنظمة مع الحامل الأرضي المتنقل، تتيح هذه الأنظمة التنقل داخل الحجرة فقط.	أنظمة جهاز العرض SMART UF55
نظام شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 660i3 (يشمل شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 660 مدمجة مع جهاز العرض SMART UF55)	SB660i3
نظام شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 680i3 (يشمل شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 680 مدمجة مع جهاز العرض SMART UF55)	SB680i3
نظام شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 685i3 (يشمل شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 685 مدمجة مع جهاز العرض SMART UF55)	SB685i3
نظام شاشة الشرح التفاعلية SMART Board D680i3 (يشمل شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 680 مزدوجة اللمس والكتابة مدمجة مع جهاز العرض SMART UF55)	SBD680i3
نظام شاشة الشرح التفاعلية SMART Board D685i3 (يشمل شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 685 مزدوجة اللمس والكتابة مدمجة مع جهاز العرض SMART UF55)	SBD685i3
سماعات اختيارية لأنظمة جهاز العرض SMART UF55	SBA
عند تركيب هذه الأنظمة مع الحامل الأرضي المتنقل، تتيح هذه الأنظمة التنقل داخل الحجرة فقط.	أنظمة جهاز العرض SMART UF65
نظام شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 660i4 (يشمل شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 660 مدمجة مع جهاز العرض SMART UF65)	SB660i4
نظام شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 680i4 (يشمل شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 680 مدمجة مع جهاز العرض SMART UF65)	SB680i4
نظام شاشة الشرح التفاعلية SMART Board D680i4 (يشمل شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 680 مزدوجة اللمس والكتابة مدمجة مع جهاز العرض SMART UF65w)	SBD680i4
نظام شاشة الشرح التفاعلية SMART Board D685i4 (يشمل شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 685 مزدوجة اللمس والكتابة مدمجة مع جهاز العرض SMART UF65w)	SBD685i4


نظام شاشة الشرح التفاعلية SMART Board X880i4 (يشمل شاشة الشرح التفاعلية SMART Board X880 مدمجة مع جهاز العرض SMART UF65)	SBX880i4
نظام شاشة الشرح التفاعلية SMART Board X885i4 (يشمل شاشة الشرح التفاعلية SMART Board X885 مدمجة مع جهاز العرض SMART UF65)	SBX885i4
سماعات اختيارية لنظام شاشة الشرح التفاعلية SMART Board 685ix وأنظمة جهاز العرض SMART UF65	SBA-L

الأبعاد الشكلية

المنظر الجانبي

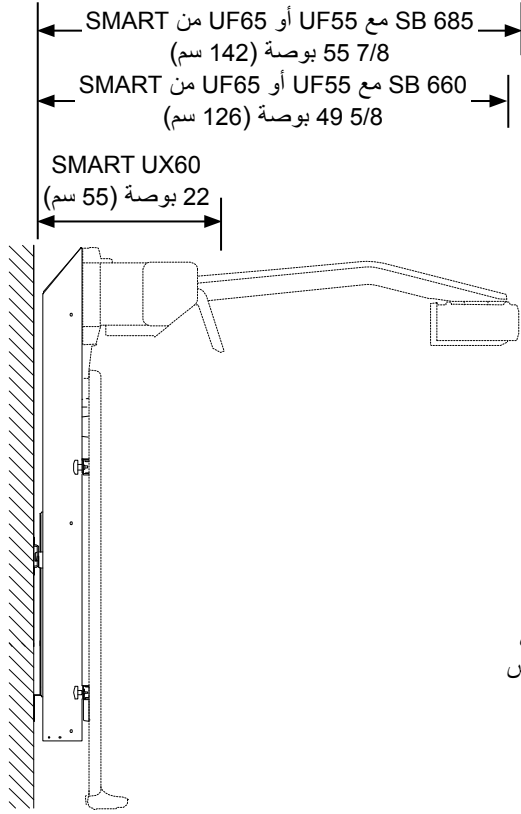

المنظر الأمامي

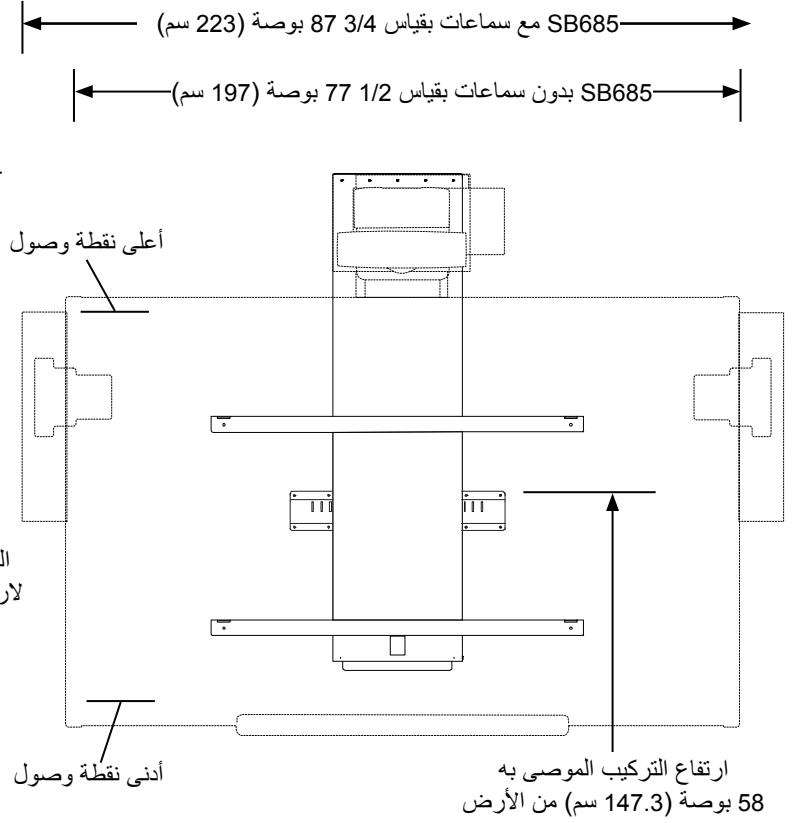

SMARTTM

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport

خط الدعم +1.403.228.5940 أو الرقم المجاني 1.866.518.6791 (الولايات المتحدة/كندا)

© 2010 SMART Technologies ULC. جميع الحقوق محفوظة. SMART Board و SMART وشعار SMART و smarttech هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة SMART Technologies ULC في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى. جميع أسماء المنتجات والشركات الأخرى قد تكون علامات تجارية مملوكة لأصحابها المعنيين. براءات اختراع معلقة. محتويات هذا المستند خاضعة للتغيير دون إشعار. 11/2010.