


Specifikationer

LightRaise™ projektor kontrol (XCP)

Model SLR-XCP

Fysiske specifikationer

Størrelse	10" B × 2 5/8" H × 2 3/4" D (256 mm × 42 mm × 70 mm)
Vægt	2 lb. 3 oz. (1 kg)
Forsendelses- størrelse	18" B × 6" H × 19" D (455 mm × 150 mm × 480 mm)
Forsendelses- vægt	4 lbs. 3 oz. (1,9 kg)



Alle mål +/- 1/8" (3 mm). Alle vægtangivelser +/- 0.5 lb. (0,2 kg).

Standardfunktioner

Stik	• SMART Connect USB B-stikket er en alt-i-en lyd-, video- og data-forbindelse, som benytter DisplayLink™ teknologi • Forsænket multi-bens stik til tilslutning af VGA + USB-adapteren eller HDMI™ + USB-adapteren • 4-bens stik til lokalestyring • RCA-stik til Composite videoinput og lydininput og udgangsstik knyttet til VGA-input (til eksterne enheder såsom dvd-/Blu-ray-afspiller)
Kabler	Den medfølgende XCP-kabelsamling, inkluderer de kabler, du skal bruge til at tilslutte XCP'et til projektoren. Du skal dog selv købe de relevante inputkabler til dine enheder.

SPECIFIKATIONER

LightRaise projektorkontrol (XCP) – Model SLR-XCP

Tænd/sluk-knap

Tryk på **Tænd/Sluk**-knappen for at tænde og slukke for projektoren. Knappen lyser for at tilkendegive projektorstatussen som følger:

Farve	Projektorstatus
Konstant grøn	Projektor er tændt
Konstant gul	Projektor er i standbytilstand
Blinker grønt	Projektor tænder
Blinker gult	Projektor køler af, før den går i standbytilstand
Lyser ikke	Projektor er slukket

Lydstyrkekontrol

XCP'et har følgende lydstyrkekontroller:

- Lydstyrkestrimmel: tryk, tryk og hold, eller svirp for at forøge eller reducere lydstyrken. Lydstyrkestrimlens illumination lysner, efterhånden som du forøger lydstyrken.
- Mute: tryk for at slå lyden fra, fra de indbyggede projektorhøjttalere. Mute-knappen skifter til orange, når den er aktiveret.
- A/V mute: tryk for at fryse det aktuelle billede og slå lyden fra projektoren. A/V mute-knappen skifter til orange, når den er aktiveret.

Inputkontakt

Tryk på inputkontakten for at køre igennem de understøttede inputtilstande. Afhængig af hvilken adapter, der er forbundet med XCP'et, varierer de understøttede inputtilstande som følger:

Adapter tilsluttet	Tilgængelige inputtilstande
Ingen adapter	SMART Connect eller Composite
VGA + USB-adapter	VGA eller Composite
HDMI + USB-adapter	HDMI eller Composite

Aktive input LED'er

Der er to input LED'er på XCP'et. LED'en på siden af XCP'et tilkendegiver, når Composite-forbindelser på siden er aktive. LED'en forrest og forneden på XCP'et tilkendegiver, når SMART Connect er aktiv.

HDCP

XCP'et understøtter HDCP-kryptering fra enhver kildeenhed, når det er forbundet ved brug af HDMI-adapteren.

Firmware

Du kan opgradere firmware gennem en USB-forbindelse til en computer, som har SMART Product Updater (SPU) installeret på den.

Vægmonterings-beslag

Et beslag med to skruer til at støtte et vægmonteret XCP.

SPECIFIKATIONER

LightRaise projektorkontrol (XCP) – Model SLR-XCP

Strømkrav	XCP'et modtager strøm fra projektoren gennem 4-bens mini-DIN 5V/2A strømstikket på XCP-kabelsamlingen.
Overholdelse af miljømæssige krav	China EIP; EU REACH, RoHS, WEEE, emballage og ErP Standby; emballage i USA og konfliktminerale
Myndigheds-certificering	UL (USA/Canada), CE, CB, TUV-GS, IC, FCC, C-Tick, GOST-R, NOM, PSB, PSE
Garanti	XCP'et har en 3 års begrænset produktgaranti. Se garantidokument for at få flere detaljer.
Nulstillingsknap	Nulstillingsknappen er forsænket, og der kan trykkes på den ved brug af et tyndt objekt, såsom en blyant.

Installation

Installationsinstruktioner er inkluderet i kassen og findes online (se *Vejledning til hurtig tilslutning af XCP til SLR60wi* på smarttech.com/kb/170431).

Opbevarings- og driftsspecifikationer

Opbevarings-temperatur	-4 °F til 122 °F (-20 °C til 50 °C), op til 95% luftfugtighed (ikke kondenserende)
Driftstemperatur	41 °F til 95 °F (5 °C til 35 °C), op til 95% luftfugtighed (ikke kondenserende)

SMART-bestillingsnumre

SLR-XCP	LightRaise projektorkontrol (XCP)
1017342	Vægmonteringsbeslag


Valgfrit tilbehør

1020516	RS-232 adapterkabel
1017070	HDMI + USB-adapter
1017071	VGA + USB-adapter

SPECIFIKATIONER

LightRaise projektorkontrol (XCP) – Model SLR-XCP

Fysiske mål

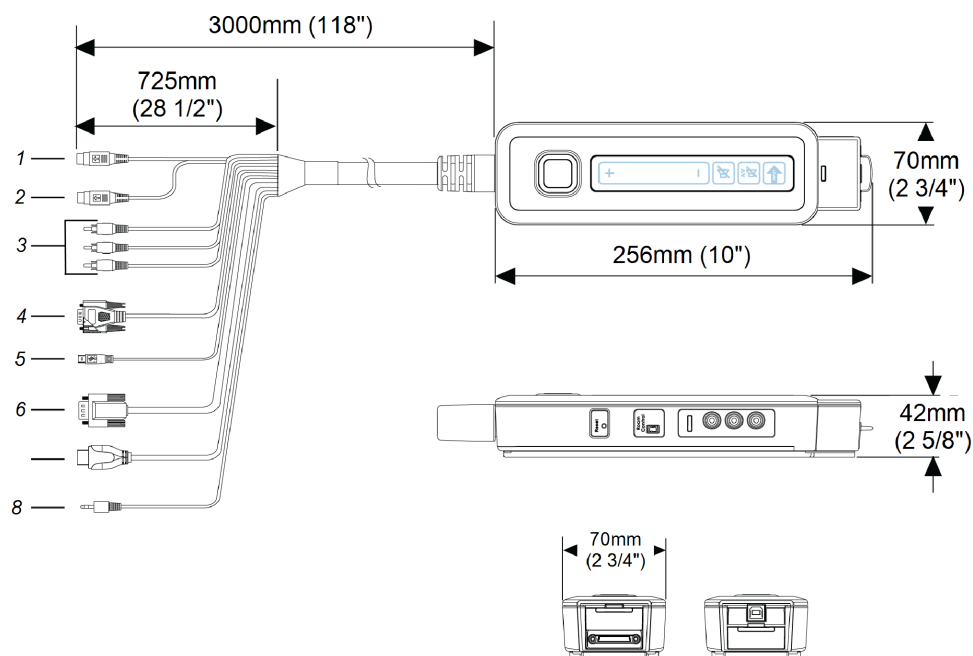

Nummer	Detaljer
1	4-bens stik til lokalestyring
2	DC 5V 2A strømstik
3	RCA-videoinput (Composite) og venstre og højre RCA-lydinput
4	DB9 RS-232F stik
5	Tryk USB-stik
6	VGA-stik
7	HDMI-stik
8	Stereo 3,5 mm telefonstik til lydlinjeoutput

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. LightRaise, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. HDMI er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende HDMI Licensing LLC. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Dette produkt og/eller brug deraf er omfattet af et eller flere af følgende amerikanske patenter: www.smarttech.com/patents. Indholdet kan gøres til genstand for ændring uden varsel. 03/2013.