


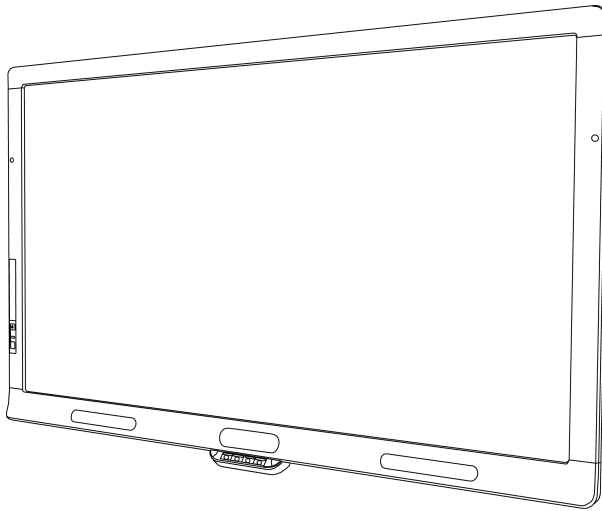

SMART Board® 8055i und 8055i-SMP

Interactive Flat Panel

Installationshandbuch

Wir machen das Besondere einfach.™

SMART®

Produktregistrierung

Bei der Registrierung Ihres SMART Produkts werden wir Sie über einige neue Funktionen und Software-Upgrades informieren.

Registrieren Sie sich online unter smarttech.com/registration.

Halten Sie die folgenden Informationen bereit, falls Sie den SMART Support kontaktieren wollen:

Seriennummer:

Kaufdatum:

FCC-Warnhinweis

Dieses Gerät wurde geprüft und für konform mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse A, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen, befunden. Diese Grenzwerte haben den Zweck, einen hinreichenden Schutz gegen schädigende Störungen bei Betrieb des Geräts in Wohnumgebungen zu gewähren. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Wird das Gerät nicht entsprechend den Herstelleranweisungen installiert und bedient, kann es möglicherweise empfindliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Bei Betrieb dieses Geräts in einem Wohnbereich kommt es mit großer Wahrscheinlichkeit zu schädlichen Störungen. In diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, die Störung auf eigene Kosten zu beheben.

Markenhinweis

SMART Board, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, SMART GoWire, smarttech, das SMART Logo und sämtliche SMART Slogans sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies in den USA und/oder in anderen Ländern. Alle Produkt- und Firmennamen von Dritten können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Copyright-Hinweis

©2012 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SMART Technologies ULC reproduziert, übertragen, transkribiert, in einem Datenbanksystem gespeichert oder in eine Fremdsprache übersetzt werden. Informationen in diesem Handbuch können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens SMART Technologies Inc. dar.

Eines oder mehrere der folgenden Patente: US6320597, US6326954, US6563491, US6741267, US6803906, US6829372, US6947032, US6954197, US6972401, US7151533, US7236162, US7411575, US7619617, US7643006, US7692625, US7755613, US7757001, US7880720, USD612396, USD616462, USD617332 und USD636784. Weitere Patente sind angemeldet.

05/2012

Inhalt

Kapitel 1: Montieren Ihres Interactive Flat Panels	1
Was ist enthalten	2
Komponenten Ihres Interactive Flat Panels	3
Wandmontage Ihres Interactive Flat Panels	4
Kapitel 2: Anschließen von Computern und Peripheriegeräten	7
Installieren der Lautsprecher	8
Anschließen eines Raumsteuerungssystems	9
Anschließen von Computern an Ihr Interactive Flat Panel	10
Anschließen von Peripheriegeräten an Ihr Interactive Flat Panel	15
Kapitel 3: Installieren der SMART Software	17
Installieren der SMART Meeting Pro Software	18
Verwenden eines SMART GoWire Autostart-Kabels	19
Installieren der SMART Notebook Software	20
Aktualisieren von SMART Product Drivers	21
Anhang A: Einhalten der Umweltrichtlinien für die Hardware-Komponenten	23
Bestimmungen für Elektroschrott (WEEE-Richtlinie)	23
Einschränkungen für bestimmte gesundheitsgefährdende Stoffe (RoHS-Richtlinie)	23
Batterien	23
Verpackung	24

Kapitel 1

Montieren Ihres Interactive Flat Panels

Was ist enthalten	2
Montageelemente	2
Zubehör	2
Dokumentation	2
Komponenten Ihres Interactive Flat Panels	3
Vorderansicht	3
Rückansicht	3
Seitenansicht	4
Wandmontage Ihres Interactive Flat Panels	4
Wichtige Montagehinweise für geschulte Monteure	5
Auswählen eines Standortes	6
Auswählen einer Montagehöhe	6

Sie benötigen ein Team aus geschulten, fachkundigen Installateuren zum Installieren Ihres SMART Board® 8055i Interactive Flat Panels.

Dieses Kapitel liefert zusätzliche Informationen und Details zur Installation Ihres Interactive Flat Panels.



WICHTIG

Da die Anschlüsse möglicherweise nach der Wandmontage nicht mehr zugänglich sind, sollten die Kabel für die Lautsprecher, Computer und Peripheriegeräte angeschlossen werden, während sich das Interactive Flat Panel noch in seiner Verpackung befindet oder es an einer Hebevorrichtung hängt. Weitere Informationen finden Sie unter *Anschließen von Computern und Peripheriegeräten* auf Seite 7.

Was ist enthalten

Die folgenden Elemente sind im Lieferumfang Ihres Interactive Flat Panels enthalten.

Montageelemente

- Fünf große Schellen (für das Kabelmanagement)
- 10 kleine Schellen (für das Kabelmanagement)
- Netzkabel
- USB-Kabel
- VGA-Kabel

Zubehör

- Zwei Lautsprecher mit Montageschrauben
- Infrarot-Fernbedienung mit zwei Batterien
- Zwei Stifte mit vier Ersatz-Stiftspitzen
- Schwamm
- SMART GoWire™ Autostart-Kabel (nur SMART Board 8055i-SMP und 8055ie-SMP Interactive Flat Panels)
- CAT 5 USB-Extender (nur SMART Board 8055i-SMP und 8055ie-SMP Interactive Flat Panels)
- DVD mit der SMART Notebook™ Collaborative Learning Software DVD (nur SMART Board 8055i Interactive Flat Panels)


Dokumentation

- Installationshandbuch
- Dokument mit wichtigen Informationen
- Garantiekarte
- Registrierkarte
- SMART GoWire Autostart-Kabel – Installationshandbuch (nur SMART Board 8055i-SMP und 8055ie-SMP Interactive Flat Panels)
- CAT 5 USB-Extender – Installationshandbuch (nur SMART Board 8055i-SMP und 8055ie-SMP Interactive Flat Panels)
- SMART Board 8055i Interactive Flat Panel – Verkabelungshandbuch (nur SMART Board 8055i-SMP und 8055ie-SMP Interactive Flat Panels)


Komponenten Ihres Interactive Flat Panels

Die folgenden Bilder zeigen die Komponenten Ihres Interactive Flat Panels.

Vorderansicht

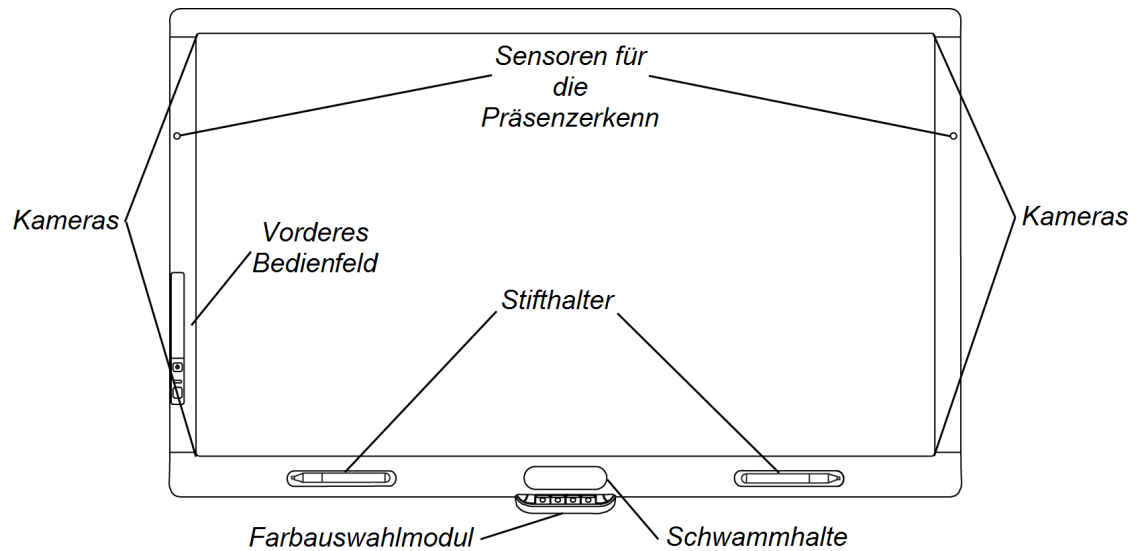


Rückansicht

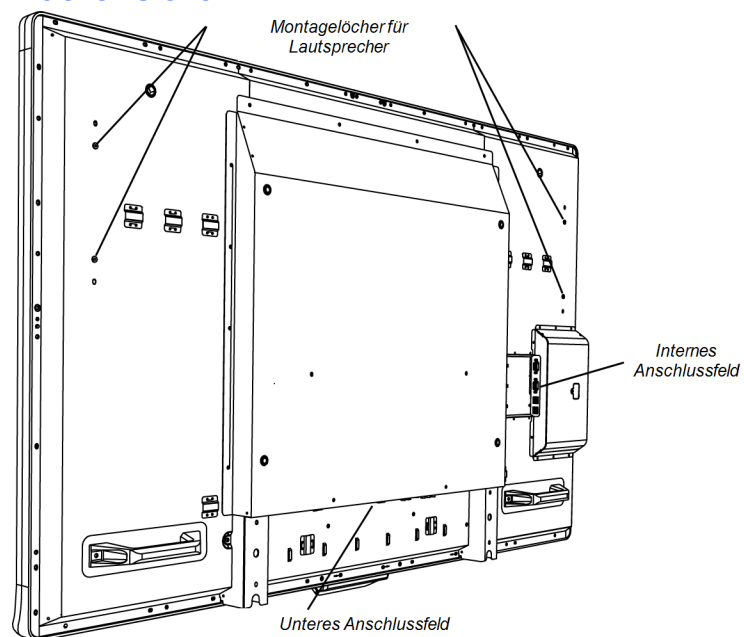

Seitenansicht

i NOTIZEN

- Der an VGA 1 und USB 1 angeschlossene Computer greift auf das USB-Laufwerk, das mit dem USB A-Anschluss verbunden ist, zu.
- Nähere Angaben zum Deaktivieren des USB A-Anschlusses finden Sie im *SMART Board 8055i Interactive Flat Panel – Benutzerhandbuch* (smarttech.com/kb/170177).

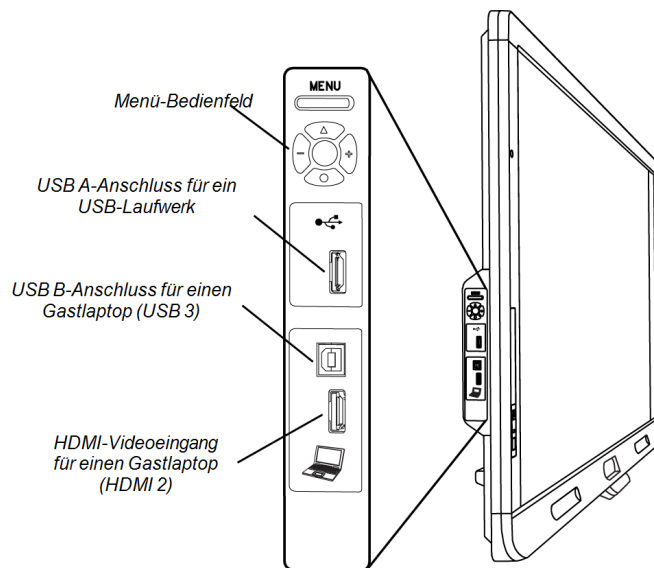

Wandmontage Ihres Interactive Flat Panels

Verwenden Sie zur Installation Ihres Interactive Flat Panels ein Team aus geschulten professionellen Monteuren.

⚠ WARNING

- Bei einer unsachgemäßen Montage kann es zu Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts kommen.
- Ihr Interactive Flat Panel wiegt 44,5 kg (98 lb.). Prüfen Sie anhand der lokalen Bauordnung, ob der Montagebereich dieses Gewicht halten kann.

⚠ ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass das Gewicht des Interactive Flat Panels nicht auf dem Farbwahlmodul ruht, da dieses nicht für ein solches Gewicht ausgelegt ist. Bringen Sie andere Komponenten an, während sich das Interactive Flat Panel entweder noch in der Verpackung befindet, oder während es von einer Hebevorrichtung herabhängt, um zu vermeiden, dass das Farbwahlmodul durch das Gewicht des Interactive Flat Panels beschädigt wird.




WICHTIG

- Bewahren Sie die komplette Produktverpackung auf, sodass diese für den Transport Ihres Interactive Flat Panels verfügbar ist. Falls Sie die Originalverpackung nicht zur Hand ist, können Sie eine neue Produktverpackung direkt bei Ihrem autorisierten SMART Certified Reseller (smarttech.com/where) beziehen.
- Montieren Sie die Lautsprecher und schließen Sie die Lautsprecherkabel vor der Wandmontage am Interactive Flat Panel an. Weitere Informationen finden Sie unter *Installieren der Lautsprecher* auf Seite 8.

Wichtige Montagehinweise für geschulte Monteure

Berücksichtigen Sie Folgendes bei der Wandmontage des Interactive Flat Panels:

- Planen Sie Ihren Workflow einschließlich der Verkabelung, da einige Kabelanschlusspunkte nach der Montage möglicherweise nicht mehr zugänglich sind.
- Tragen und heben Sie das Interactive Flat Panel, indem Sie an den Griffen und Seiten anfassen.

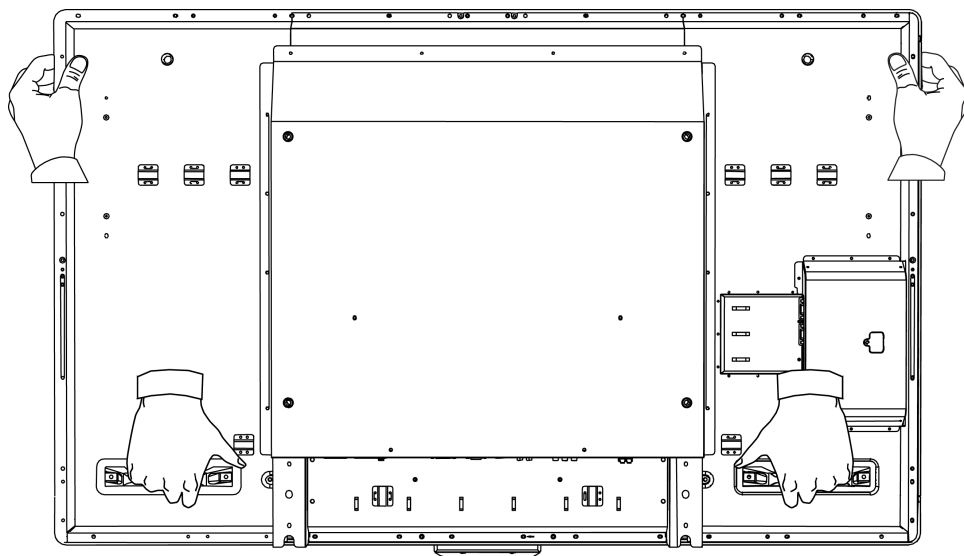

- Zur Wandmontage des Interactive Flat Panels benötigen Sie eine Standard-VESA® 600 mm × 400 mm-kompatible Wandmontagehalterung (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Wandmontagehalterung muss mindestens 14 mm tief sein, um ausreichend Platz für die Lautsprecher zu bieten.
- Befestigen Sie die Wandhalterung mit M8-Schrauben. Die Schrauben müssen 14 bis 15 mm + die Dicke der Halterung und der Unterlegscheibe lang sein.
- Die empfohlene Anziehkraft beträgt 11.25–13.75 Nm (99,57 bis 121,70 in.-lb.)
- Detailliertere Angaben erhalten Sie in der Anleitung, die im Lieferumfang der Montagewerkzeuge enthalten ist.


Auswählen eines Standortes

Bedenken Sie bei der Auswahl eines Standortes für das Interactive Flat Panel Folgendes:

- Die Wand muss ausreichend haltbar sein, um das Interactive Flat Panel und die Montageelemente zu halten. Das Interactive Flat Panel wiegt 44,45 kg (98 lb.).
- Montieren Sie das Interactive Flat Panel nicht an einem Ort, wo es von einer Tür oder einem Tor getroffen werden kann.
- Montieren Sie das Interactive Flat Panel nicht an einem Ort, wo es starken Vibrationen oder Staub ausgesetzt ist.
- Montieren Sie das Interactive Flat Panel nicht an einem Ort, wo die Hauptstromversorgung in das Gebäude erfolgt.
- Gewährleisten Sie eine ausreichende Belüftung oder sorgen Sie um das Interactive Flat Panel herum für eine ausreichende Klimatisierung, sodass die Wärme vom Gerät und von den Montageelementen abgeführt werden kann.
- Wenn Sie das Interactive Flat Panel in einer Aussparung montieren, lassen Sie wenigstens 10 cm Platz zwischen dem Interactive Flat Panel und der Rückwand der Aussparung, um für ausreichend Belüftung und Kühlung zu sorgen.

Auswählen einer Montagehöhe

Bedenken Sie bei der Auswahl der Montagehöhe für das Interactive Flat Panel die allgemeine Größe der Benutzer-Community.

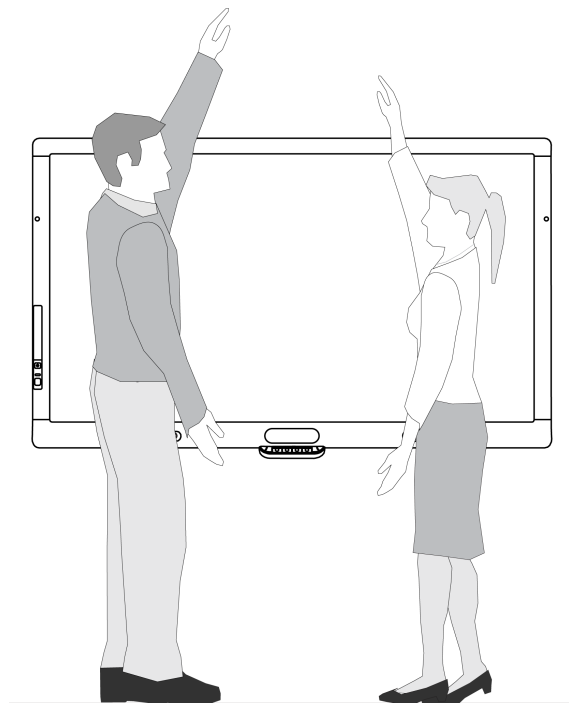

Kapitel 2

Anschließen von Computern und Peripheriegeräten

Installieren der Lautsprecher	8
Anschließen eines Raumsteuerungssystems	9
Anschließen von Computern an Ihr Interactive Flat Panel	10
Anschluss an die Stromversorgung und den Computer 1	11
Einrichten eines Anschlussorts für den Computer 2	12
Anschließen eines Gastlaptops	14
Anschließen von Peripheriegeräten an Ihr Interactive Flat Panel	15
Unteres Anschlussfeld	15

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie Ihr Interactive Flat Panel an Computern und anderen Peripheriegeräten anschließen.




WICHTIG

Da die Kabelanschlusspunkte möglicherweise nach der Wandmontage nicht mehr zugänglich sind, sollten diese Geräte vor der Wandmontage Ihres Interactive Flat Panels angeschlossen werden.


Installieren der Lautsprecher

Ihr Interactive Flat Panel wird mit zwei 15-W-Lautsprechern geliefert.

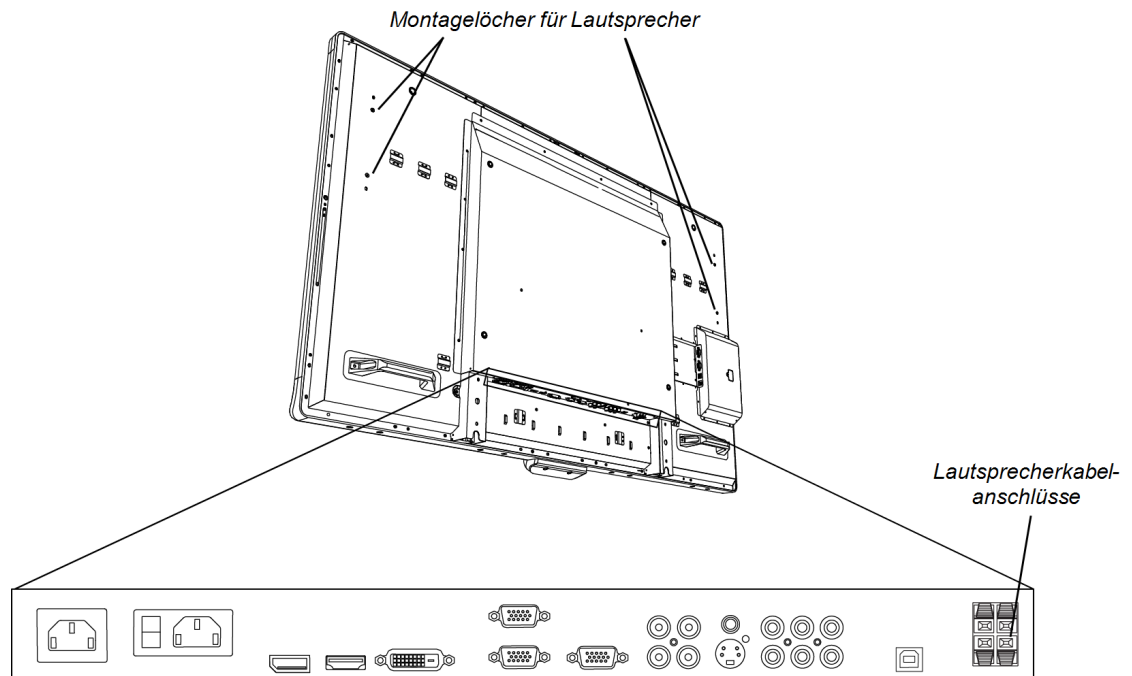

■ So installieren Sie die Lautsprecher:

1. Montieren Sie die Lautsprecher mit den mitgelieferten Schrauben an den Lautsprecher-Montageöffnungen seitlich am Interactive Flat Panel.
2. Schließen Sie die Lautsprecherkabel an den Lautsprecher-Kabelanschlüssen am unteren Anschlussfeld an.
3. Führen Sie das Lautsprecherkabel des linken Lautsprechers (bei Ansicht der Rückseite des Interactive Flat Panels) unter dem unteren Anschlussfeld entlang und fixieren Sie es mit den mitgelieferten kleinen Schellen.

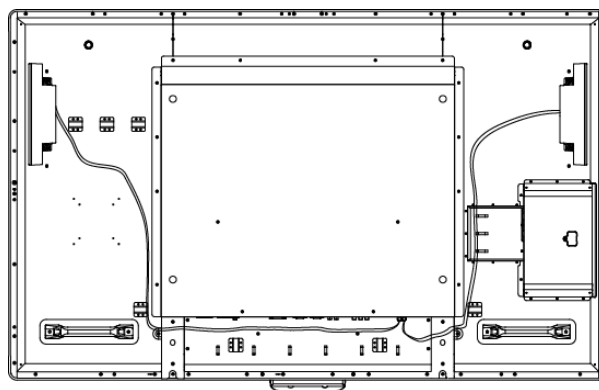

Anschließen eines Raumsteuerungssystems

Sie können Ihr Interactive Flat Panel über ein Raumsteuerungssystem steuern.


■ So verbinden Sie Ihr Interactive Flat Panel mit einem Raumsteuerungssystem:

Verbinden Sie den Eingang des Raumsteuerungssystems am internen Anschlussfeld des Interactive Flat Panels und den seriellen Ausgang an Ihrem Computer oder Raumsteuerungssystem mit einem RS-232-Kabel.



WICHTIG

Verwenden Sie kein Nullmodem-Kabel. Verwenden Sie nur ein Standard-RS-232-Kabel.

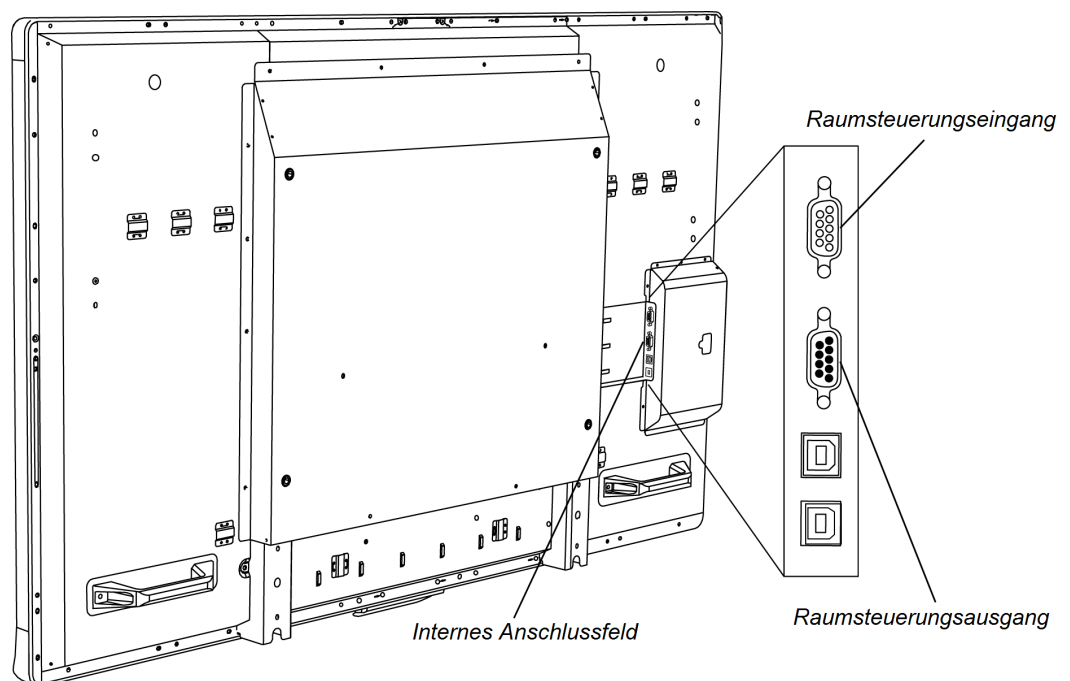

Weitere Informationen zur Einrichtung und Programmierung eines Raumsteuerungssystems finden Sie unter *Dezentrale Verwaltung Ihres SMART Board 8055i Interactive Flat Panels* (smarttech.com/kb/170189).


Anschließen von Computern an Ihr Interactive Flat Panel

Sie können gleichzeitig bis zu drei Computer an Ihr Interactive Flat Panel anschließen:

- Computer 1 (ein installierter Raumcomputer), angeschlossen an USB 1 und VGA 1
- Computer 2 (ein Gast-Computer), angeschlossen an USB 2 und VGA 2
- Einen Gast-Laptop, angeschlossen an USB 3 und HDMI 2

i HINWEIS


In diesem Dokument werden die Standard- USB- und Video-Anschlüsse beschrieben. Nähere Informationen zur Anpassung der USB- und Videozuweisung finden Sie unter *Konfigurieren des Video- und Touch Control-Eingangs für Ihr SMART Board 8055i Interactive Flat Panel* (smarttech.com/kb/170190).

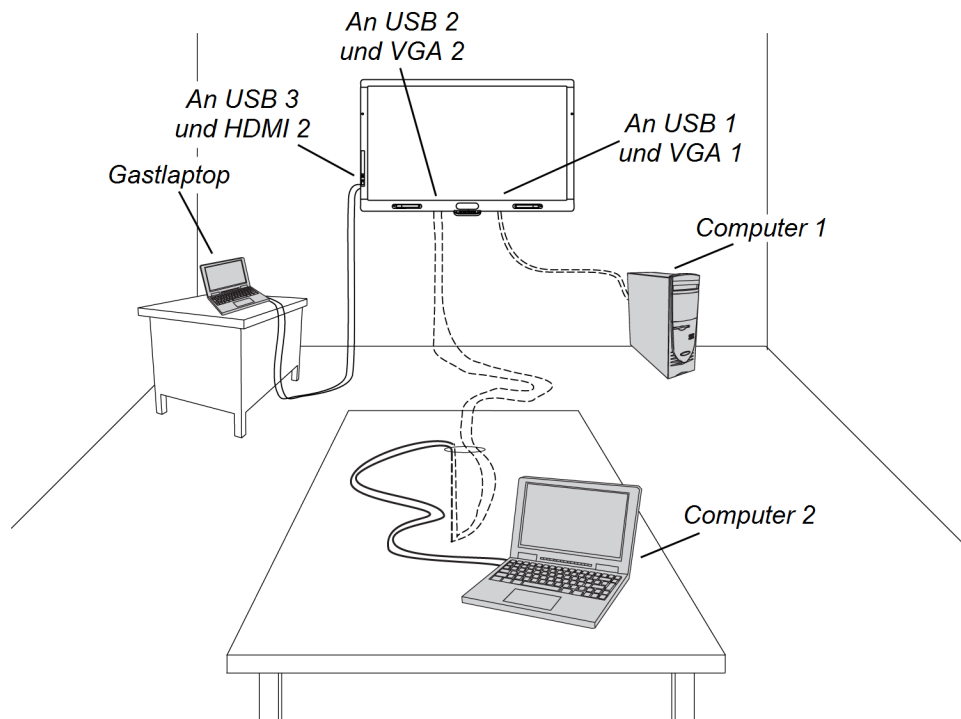

Schließen Sie Videokabel an das untere und USB-Kabel an das interne Anschlussfeld an.

Mit den beigefügten großen Klemmen können Sie die Videokabel sicher am unteren Anschlussfeld befestigen.

Anschluss an die Stromversorgung und den Computer 1

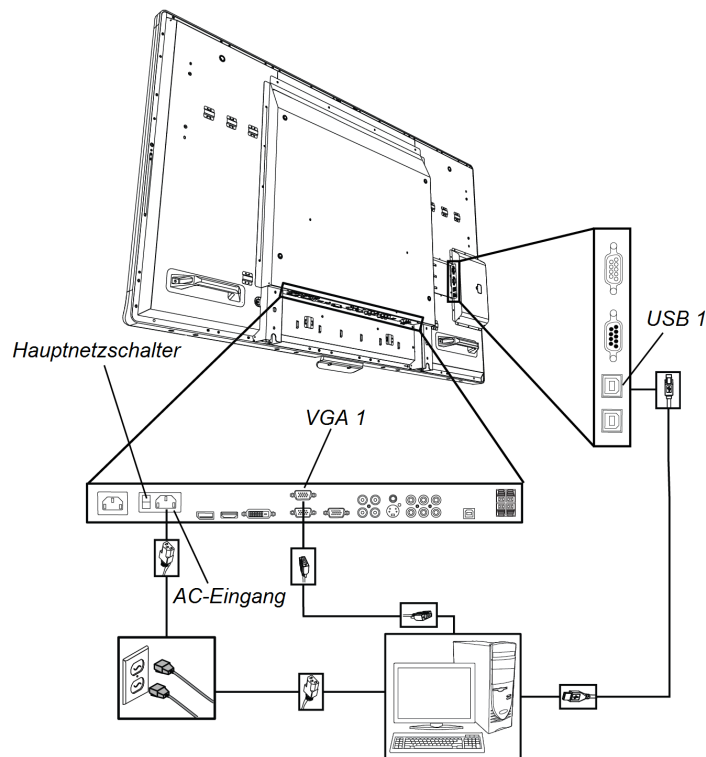

So schließen Sie Ihr Interactive Flat Panel an die Stromversorgung und den Computer 1 an:

1. Schließen Sie das eine Ende des mitgelieferten VGA-Kabels an Ihren Computer und das andere Ende an den VGA 1-Anschluss am unteren Anschlussfeld an.
2. Schließen Sie das eine Ende des mitgelieferten USB-Kabels an den USB 1-Anschluss am internen Anschlussfeld und das andere Ende an einen USB-Anschluss am Computer an.
3. Schließen Sie das eine Ende des mitgelieferten Netzkabels an den AC IN-Anschluss am unteren Anschlussfeld und das andere Ende an eine Steckdose an.
4. Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an Ihren Computer und das andere an eine Netzsteckdose an.
5. Schalten Sie Ihren Computer ein.
6. Schalten Sie den Netzschalter am unteren Anschlussfeld ein. Drücken Sie dann die **Netztaste**  am vorderen Bedienfeld.
7. Drücken Sie die Taste **VGA 1** an der Fernbedienung.


ODER

Drücken Sie auf die Taste **Eingang**  am vorderen Bedienfeld, bis VGA 1 als Quelle ausgewählt ist.

8. Bestätigen Sie den Begrüßungsbildschirm, indem Sie den Bildschirm berühren oder eine beliebige Taste auf der Tastatur des Computers 1 drücken.

Einrichten eines Anschlussorts für den Computer 2

Sie können Kabel verlegen, die Ihnen den Anschluss eines zweiten Computers an Ihr Interactive Flat Panel von einem anderen Standort im Raum aus, wie z. B. einem Konferenztisch, ermöglichen. Bei der Einrichtung dieses Anschlussorts verwenden Sie Anschlusspunkte, die möglicherweise nicht mehr zugänglich sind, wenn Ihr Interactive Flat Panel an der Wand montiert wird.

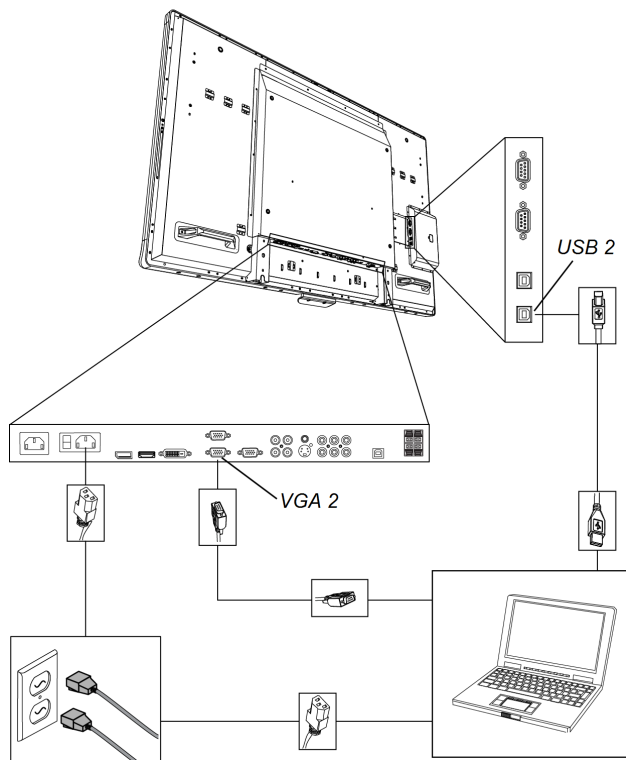

Sie benötigen ein USB-Kabel und ein VGA-Kabel zum Einrichten eines Anschlussorts für den Computer 2.

WARNING

Stellen Sie sicher, dass die Kabel, die am Boden zu Ihrem SMART Produkt verlegt sind, ordnungsgemäß gebündelt sind, um einen Sturz zu vermeiden.

So richten Sie einen Anschlussort für den Computer 2 ein:

1. Schließen Sie ein USB-Kabel am USB 2-Anschluss des internen Anschlussfelds an und führen Sie das Kabel dann zum Anschlussort des Computers 2.
2. Schließen Sie ein VGA-Videokabel an den VGA 2-Anschluss des unteren Anschlussfelds an und führen Sie dann das VGA Out-Kabelende zum remoten Anschlussort.
3. Binden Sie die Kabel ggf. zusammen und decken Sie sie ab.

KAPITEL 2

Anschließen von Computern und Peripheriegeräten

■ So schließen Sie einen Laptop am Anschlussort des Computers 2 an:

1. Platzieren Sie den Computer am Computer 2-Anschlussort neben dem Kabelstrangende.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer an.
3. Schließen Sie das VGA-Kabel an den Computer an.
4. Schalten Sie den Computer ein.
5. Drücken Sie die Taste **VGA 2** an der Fernbedienung.

ODER

Drücken Sie auf die **Eingangstaste**  am vorderen Bedienfeld, bis VGA 2 als Quelle ausgewählt ist.

■ So kehren Sie zur Verwendung des Computers 1 zurück:


Drücken Sie die Taste **VGA 1** an der Fernbedienung.

ODER

Drücken Sie auf die **Eingangstaste**  am vorderen Bedienfeld, bis VGA 1 als Quelle ausgewählt ist.

Anschließen eines Gastlaptops

Sie können einen Gastlaptop an das seitliche Anschlussfeld des Interactive Flat Panels anschließen. So können Sie Ihren Computer-Desktop vom Interactive Flat Panel aus mit Berührungen steuern (Touch Control).

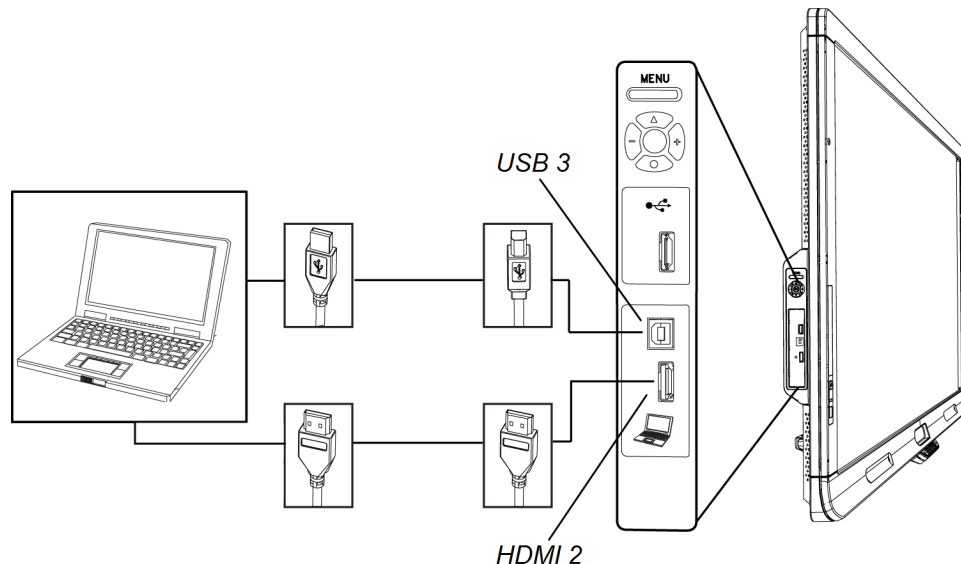

■ So schließen Sie einen Gastlaptop an:

1. Schließen Sie ein Ende eines HDMI-Kabels an den Gastlaptop und das andere Ende an das seitlich Anschlussfeld an.
2. Schließen Sie ein Ende eines USB-Kabels an den Gastlaptop und das andere Ende an den USB 3-Anschluss des seitlich Anschlussfelds an.



WICHTIG

Schließen Sie keinen Gastlaptop an den USB A-Anschluss an, da dieser nur für USB-Laufwerke vorgesehen.

3. Schalten Sie den Laptop ein.
4. Drücken Sie auf die Taste **HDMI 2** an der Fernbedienung.

ODER

Drücken Sie auf die **Eingangstaste**  am vorderen Bedienfeld, bis HDMI 2 als Quelle ausgewählt ist.

■ So kehren Sie zur Verwendung des Computers 1 zurück:

Drücken Sie die Taste **VGA 1** an der Fernbedienung.

ODER

Drücken Sie auf die Taste **Eingang**  am vorderen Bedienfeld, bis VGA 1 als Quelle ausgewählt ist.


Anschließen von Peripheriegeräten an Ihr Interactive Flat Panel

Schließen Sie Peripheriegeräte an das untere Anschlussfeld an.

⚠ ACHTUNG

Der Netzausgang ist für eine Komponente des SMART Board 8055ie-SMP Interactive Flat Panel mit Appliance vorgesehen. Siehe *Austauschen der Appliance an Ihrem SMART Produkt (FRU - Appliance - SB8)* (smarttech.com/kb/170062).

Unteres Anschlussfeld

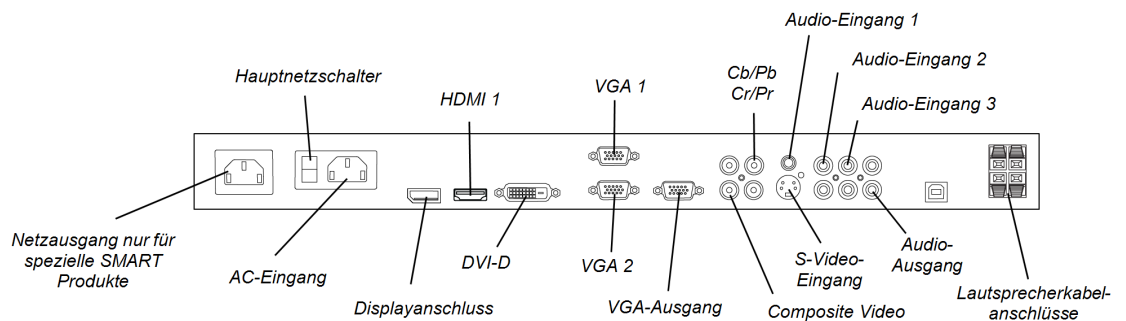

■ So schließen Sie ein Peripheriegerät an:

1. Schalten Sie das Interactive Flat Panel und das Peripheriegerät aus.
2. Schließen Sie die Eingangskabel Ihres Peripheriegeräts an die entsprechenden Anschlüsse am unteren Anschlussfeld an.

i HINWEIS

Sie können diese Kabel mit den beigegeführten großen Klemmen sicher befestigen.

3. Schalten Sie das Interactive Flat Panel und dann das Peripheriegerät ein.

Kapitel 3

Installieren der SMART Software

Installieren der SMART Meeting Pro Software	18
Verwenden eines SMART GoWire Autostart-Kabels	19
Installieren der SMART Notebook Software	20
Aktualisieren von SMART Product Drivers	21



WICHTIG

Falls Sie die SMART Meeting Pro™ Software oder die SMART Notebook™ Collaborative Learning Software bereits auf Ihrem Computer installiert haben, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer SMART Product Drivers ab Version 11 installiert ist. Weitere Informationen finden Sie auf *Aktualisieren von SMART Product Drivers* auf Seite 21.

Zur Nutzung Ihres Interactive Flat Panels müssen Sie die SMART Software auf dem Computer installieren, der mit Ihrem Interactive Flat Panel verbunden ist. Sie können entweder die SMART Meeting Pro Software oder die SMART Notebook Software installieren.

Im Lieferumfang der SMART Board 8055i-SMP Interactive Flat Panels ist zudem ein SMART GoWire Autostartkabel enthalten, das Funktionen der SMART Meeting Pro Software bereitstellt, ohne dass die Software auf Ihrem Computer installiert sein muss. Weitere Informationen zur Nutzung des SMART GoWire Autostartkabels finden Sie auf *Verwenden eines SMART GoWire Autostart-Kabels* auf Seite 19.



HINWEIS

Für Laptops, die nur gelegentlich mit Ihrem Interactive Flat Panel verwendet werden, können Sie auch ein SMART GoWire Autostartkabel verwenden, anstatt die SMART Meeting Pro Software zu installieren.

Sobald Sie die SMART Notebook Software oder die SMART Meeting Pro Software auf dem Computer installiert haben, der mit Ihrem Interactive Flat Panel verbunden ist, können Sie den Computer-Desktop mit Berührungen steuern (Touch Control). Sie können Dateien öffnen, Symbole verschieben, mit den mitgelieferten Stiften in digitaler Tinte schreiben und mit dem mitgelieferten Schwamm das Geschriebene wieder auswischen.

Weitere Informationen finden Sie im *SMART Board 8055i Interactive Flat Panel Benutzerhandbuch* (smarttech.com/kb/170177)

Installieren der SMART Meeting Pro Software

Sie können die SMART Meeting Pro Software von der SMART Website herunterladen und installieren.



WICHTIG

Stellen Sie vor der Installation der SMART Software eine Internetverbindung her, um von der Website smarttech.com/registration einen Software-Produktschlüssel zu beziehen und Software-Updates herunterzuladen.

■ So laden Sie die SMART Meeting Pro software herunter:

1. Navigieren Sie zu smarttech.com/downloads.
2. Klicken Sie auf den **SMART Meeting Pro software** Link.
3. Klicken Sie auf **Version wählen** und wählen Sie dann die Version aus, die Sie benötigen.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die ausführbare Datei auf Ihrem Desktop zu speichern.

■ So installieren Sie die SMART Meeting Pro Software:

1. Doppelklicken Sie auf die ausführbare Datei.
2. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm. Sie werden aufgefordert, Ihren Produktschlüssel einzugeben.
3. Klicken Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Symbol **SMART Meeting Pro**  und wählen Sie dann **SMART Einstellungen > Info zu Software und Produktunterstützung > Werkzeuge > Nach Updates suchen und Aktivierung** aus.
Das Fenster *SMART Produkt Update* wird angezeigt.
4. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um Ihre SMART Meeting Pro Software auf die aktuellste Version zu aktualisieren.

Verwenden eines SMART GoWire Autostart-Kabels

Jeder Computer, der an Ihr Interactive Flat Panel angeschlossen ist, benötigt eine SMART Software. Üblicherweise installieren Sie diese Software auf Ihrem Raumcomputer, um sie stets zur Verfügung zu haben.

Wenn Sie jedoch einen Laptop anschließen wollen, auf dem die SMART Software nicht installiert ist, können Sie ein SMART GoWire Autostart-Kabel vom Laptop mit dem USB-Kabel für Ihr Interactive Flat Panel verbinden. Über das SMART GoWire Autostart-Kabel verfügen Sie über die Berührungssteuerung Ihres Laptops und können die SMART Meeting Pro Software nutzen, ohne sie auf Ihrem Laptop installieren zu müssen.

Ein SMART GoWire Autostart-Kabel ist im Lieferumfang der SMART Board 8055i-SMP und 8055ie-SMP Interactive Flat Panels enthalten.



WICHTIG

Ihr Interactive Flat Panel unterstützt das SMART GoWire Autostart-Kabel nur mit der SMART Meeting Pro Software. Es unterstützt das SMART GoWire Autostart-Kabel nicht mit der SMART Notebook Software.

■ So verwenden Sie ein SMART GoWire Autostart-Kabel:

1. Schließen Sie ein Videokabel vom Interactive Flat Panel an Ihrem Laptop an.
2. Schließen Sie das USB-Kabel vom USB-Anschluss an Ihrem Interactive Flat Panel an Ihrem Laptop an.
3. Ändern Sie den Videoeingang mithilfe der Fernbedienung oder am vorderen Bedienfeld in den Videoanschluss Ihres Laptops.
4. Ziehen Sie das USB-Kabel von Ihrem Laptop ab und verbinden Sie es dann mit dem USB A-Anschluss des SMART GoWire Autostart-Kabels.



WICHTIG

Wenn das SMART GoWire Autostart-Kabel nicht über ein USB-Kabel an Ihrem Interactive Flat Panel angeschlossen wird, haben Sie fünf Minuten lang Zugriff auf die SMART Meeting Pro Software auf Ihrem Laptop, danach wird die Software beendet.

5. Schließen Sie den USB-Stecker des SMART GoWire Autostart-Kabels an Ihrem Laptop an.

Das Dialogfeld *Automatische Wiedergabe* wird angezeigt.

6. Wählen Sie **SMART Meeting Pro starten**.

Die SMART Meeting Pro Software wird gestartet. Sie verfügen über die Berührungssteuerung Ihres Laptops auf dem Interactive Flat Panel und können die SMART Meeting Pro Software nutzen, so lange Ihr Laptop mit dem Interactive Flat Panel verbunden ist.

■ So ziehen Sie ein **SMART GoWire Autostart-Kabel** ab:

1. Speichern Sie bei Bedarf Ihre SMART Meeting Pro Softwaredatei auf Ihrem Laptop. Sie können die Datei im Format .ppt, .pdf oder .notebook speichern.

WICHTIG

Sie können eine .notebook-Datei nur auf einem Computer öffnen, auf dem die SMART Meeting Pro Software oder die SMART Notebook Software installiert ist oder der über ein SMART GoWire Autostart-Kabel mit einem SMART Produkt verbunden ist.

2. Drücken Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Symbol **SMART Meeting Pro**  und wählen Sie dann **Beenden**.
3. Ziehen Sie das SMART GoWire Autostart-Kabel von Ihrem Laptop und dem USB-Kabel ab.

Installieren der SMART Notebook Software

Installieren Sie die SMART Notebook Software von der mitgelieferten DVD (nur SMART Board 8055i Interactive Flat Panels) oder von der Internetseite smarttech.com/downloads aus.

WICHTIG

Stellen Sie vor der Installation der SMART Software eine Internetverbindung her, um von der Website smarttech.com/registration einen Software-Produktschlüssel zu beziehen und Software-Updates herunterzuladen.

■ So installieren Sie die **SMART Notebook Software**:

1. Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene Software-DVD in das DVD-Laufwerk Ihres Computers ein.

Der Installationsassistent wird aufgerufen.

2. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm. Sie werden aufgefordert, Ihren Produktschlüssel einzugeben. Sie können Ihr Interactive Flat Panel auf der Website smarttech.com/registration registrieren, um Ihren Produktschlüssel zu erhalten.
3. Klicken Sie im Benachrichtigungsbereich (Windows®-Betriebssysteme) bzw. im Dock (Mac-Betriebssystem-Software) auf das Symbol **SMART Board**  und wählen Sie dann **Nach Updates suchen und Aktivierung** aus.

Das Fenster *SMART Produkt Update* wird angezeigt.

4. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um Ihre SMART Notebook Software auf die aktuellste Version zu aktualisieren.

Aktualisieren von SMART Product Drivers

Zur Verwendung der Berührungssteuerung und der digitalen Tinte auf Ihrem Interactive Flat Panel müssen die SMART Product Drivers ab Version 11 auf Ihrem Computer installiert sein.

■ So aktualisieren Sie Ihre SMART Product Drivers:

1. Klicken Sie im Benachrichtigungsbereich (Windows®-Betriebssysteme) bzw. im Dock (Mac-Betriebssystem-Software) auf das Symbol **SMART Board**  und wählen Sie dann **Nach Updates suchen und Aktivierung** aus.

ODER

Klicken Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Symbol **SMART Meeting Pro**  und wählen Sie dann **Nach Updates suchen und Aktivierung** aus.

Das Fenster *SMART Produkt-Update* wird angezeigt.

2. Wenn Ihre Version der SMART Product Drivers auf dem neuesten Stand ist, klicken Sie auf **OK**.

Wenn Ihre Version der SMART Product Drivers aktualisiert werden muss, klicken Sie auf **Aktualisieren**.

3. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um die SMART Product Drivers auf die neueste Version zu aktualisieren.

Anhang A

Einhalten der Umweltrichtlinien für die Hardware-Komponenten

SMART Technologies unterstützt die globalen Bemühungen zur sicheren und umweltfreundlichen Herstellung, Vertrieb und Entsorgung von Elektrogeräten.

Bestimmungen für Elektroschrott (WEEE-Richtlinie)

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien enthalten Substanzen, die schädlich für die Umwelt und den Menschen sind. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass diese Produkte dem entsprechenden Recycling-Prozess zugeführt werden müssen und nicht als Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Einschränkungen für bestimmte gesundheitsgefährdende Stoffe (RoHS-Richtlinie)

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinie 2011/65/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gesundheitsgefährdender Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie).

Entsprechend erfüllt das Produkt weitere Richtlinien anderer geografischer Regionen, die sich an der RoHS-Richtlinie der Europäischen Union orientieren.

Batterien

Die Fernbedienung enthält eine Lithium-Batterie vom Typ CR 2025. Recyceln oder entsorgen Sie die Batterie ordnungsgemäß.

Perchloratmaterial

Enthält Perchloratmaterial. Möglicherweise ist eine spezielle Handhabung erforderlich. Siehe dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

ANHANG A

Einhalten der Umweltrichtlinien für die Hardware-Komponenten

Verpackung

In vielen Ländern existieren Richtlinien, die die Verwendung bestimmter Schwermetalle in Produktverpackungen einschränken. Die von SMART Technologies verwendeten Verpackungen für den Produktversand erfüllen die geltenden Verpackungsgesetze.

SMART Technologies

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

1013787 Rev 02

