


السيبورة التفاعلية SMART Board®

طراز SBM680

نظرة عامة


تميز سبورة الشرح التفاعلية SMART Board® M680 بسطح تفاعلي متين، وقلمين مقاومين للأضرار، وتقنية®DViT (اللمس الرقمي المصور) المملوكة لشركة سمارت. يدعم طراز SBM680 اللمس المزدوج والكتابة المزدوجة والإيماءات الإيحائية مثل الدفع والإدارة والتكبير والتصغير، ومتوفرة مع أنظمة تشغيل متعددة اللمس، مثل Windows® 7 أو Mac Snow Leopard. راجع smarttech.com لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج.



الأبعاد والأوزان¹

الأبعاد

الوزن
18.5 كغم (40 باوند 13 أونصة)
أبعاد الشحن
181 سم عرض × 138.4 سم ارتفاع × 11.4 سم عمق
(71 1/4" × 53" × 4 1/2")
وزن الشحن
23.6 كغم (52 باوند)

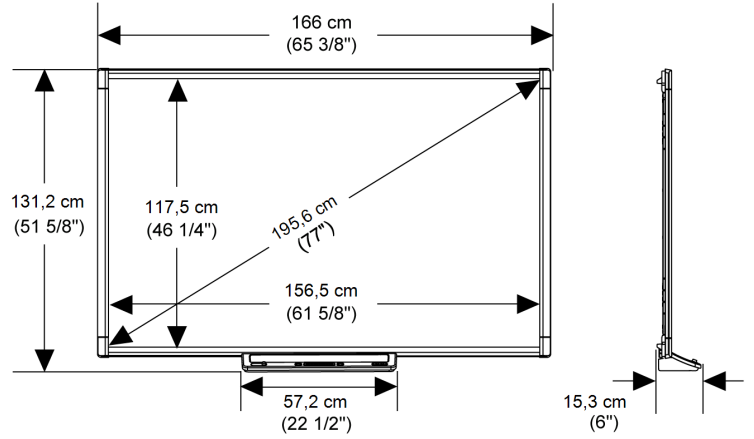

¹ جميع الأبعاد +/- 1/8 بوصة (0.3 سم). جميع الأوزان +/- 2 باوند (0.9 كغم). (0.9 كغم).

الميزات القياسية

البرامج	يمكنك تنصيب SMART Product Drivers وبرنامج SMART Notebook™ للتعليم التفاعلي من قرص الـ DVD المرفق أو من الرابط التالي: smarttech.com/downloads . وتتوفر كذلك تحديثات للبرنامج.
متطلبات الكمبيوتر	حواسيب تدعم أنظمة تشغيل ويندوز أو برنامج نظام تشغيل Mac وبرنامج SMART Notebook. للإطلاع على قائمة كاملة بمتطلبات قم بزيارة الموقع التالي: smarttech.com/downloads وراجع ملاحظات آخر إصدارات برنامج SMART Notebook الملائمة لنظامك. ²
اللمس والإيماءات	يمكنك من الكتابة والمسح وتنفيذ وظائف الفأرة من خلال لمس سيورة الشرح التفاعلية بإصبعك أو بقلم. وتتضمن سيورة الشرح التفاعلية كذلك خاصية القدرة على الإيماء، وهو ما يوفر طريقة طبيعية مرنة للتفاعل مع المحتويات.
إمكانات اللمس المتعدد	إنّ دعم اللمس المزدوج في آن واحد يمكن مستخدمين اثنين من التفاعل مع سيورة الشرح التفاعلية من خلال استخدام الأقلام المرفقة وغيرها من الأغراض أو من خلال استخدام الإصبع للكتابة أو لتنفيذ الإيماءات.
SMART Ink™	يجعل مظهر الحبر الرقمي سلسا ويحسن القدرة على قراءة خط اليد. يصبح الحبر كائنا تستطيع تحريكه والتلاعب به.
حامل الأقلام	يتصل حامل الأقلام بسيورة الشرح التفاعلية. استخدم أزرار اختيار الألوان لتغيير لون الحبر الرقمي. يمكن الوصول إلى لوحة المفاتيح على الشاشة وخصائص النقر على الزر الأيمن والتوجيه باستخدام أزرار حامل الأقلام أيضا.
القلم	يتضمن قلمين
سطح الشاشة	إنّ السطح الفولاذي الصلب هو سطح متين ومصمم للعرض بصورة مثلى ومتوافق مع أقلام المسح الحاف.
تكنولوجيا الترميز	أربع كاميرات DViT
طلاء الإطار	أبيض ورمادي فاتح (مقارب لدرجة الرمادي الفحمر C4 من PANTONE®)
متطلبات الطاقة	كابل كهرباء بطول 1.8 متر (6 قدم) استهلاك الكهرباء أقل من 7 واط (100V to 240V AC, 50/60 Hz.) 5V DC 2.0A.
الاتصال بالكمبيوتر	يتضمن كابل USB 2.0 بطول 5 متر (16 قدم) للوصل بجهاز كمبيوتر الغرفة. تدعم سيورة الشرح التفاعلية SMART Board M680 اتصال بجهاز كمبيوتر واحد على شاشة عرض رئيسية واحدة فقط.
Storage (التخزين)	20- درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت)
التشغيل	5 إلى 35 درجة مئوية (41 إلى 95 درجة فهرنهايت) مع رطوبة غير متكاثفة تصل إلى 80%
الشهادات والتوافق	
الشهادات التنظيمية	CSA (الولايات المتحدة/كندا)
التوافق البيئي	
الصين	EIP
الاتحاد الأوروبي	REACH, RoHS, WEEE, Packaging and ErP Standby
الولايات المتحدة	Packaging and Conflict Minerals
معلومات الشراء	
أرقام الهواتف للطلب	
SBM680	سيورة الشرح التفاعلية SMART Board M680 195.6 سم (77 إنش) مع حامل أقلام. يتضمن قرص DVD لتثبيت برنامج SMART Notebook.

² لا يتضمن هذا الطراز من سيورات SMART Board التفاعلية جهاز إسقاط رقميًا. للاستفادة من جميع الميزات التفاعلية، يتعين دمج جهاز إسقاط رقمي.

طلب كميات كبيرة 10 سيورات SBM680	SBM680-B
أنظر smarttech.com/accessories	الملحقات الاختيارية
ضمان محدود على الأجهزة لمدة عامين	الضمان

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

حقوق الطبع والنشر © 2013 محفوظة لشركة SMART Technologies ULC. +جميع الحقوق محفوظة. تعد SMART Board، DVIT، SMART Notebook، SMART Ink، و smarttech، و شعار SMART، وجميع عبارات SMART المميّزة علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة SMART Technologies ULC في الولايات المتحدة الأمريكية وأ/أو البلدان الأخرى. جميع أسماء المنتجات والشركات الأخرى قد تكون علامات تجارية مملوكة لأصحابها المعينين. تم تغطية هذا المنتج وأ/أو استخدامه واحداً أو أكثر من براءات الاختراع الأمريكية التالية. www.smarttech.com/patents. محتويات هذا المستند خاضعة للتغيير دون إشعار. 09/2013.