

SMART Board® سلسلة MX Pro (V2-C) المزودة بـ iQ

SBID-MX255-V2-CPW

SBID-MX255-V2-CPW

SBID-MX255-V2-CPW

SBID-MX255-V2-CPW



10-نظام تشغيل كروم™	الأدوات المتضمنة
أقلام (2x)	حاملو الأدوات
مغناطيسي، مثبت على الإطار	
البرامج	
مرفق	Q تجريبية أندرويد™ المدمجة
مرفق	SMART Ink® ومنتجات SMART Drivers
الاشتراك لمدة الضمان المتضمنة	SMART Remote Management
Q تجريبية أندرويد المدمجة	
إصدار أندرويد 8.0	نظام التشغيل
4 جيجا بايت DDR	الذاكرة
32 جيجا بايت	مساحة التخزين
✓	السيبورة الإلكترونية الرقمية.
✓	متصفح الويب
✓	مشاركة الشاشة.
معاينة المدخلات المباشرة	مميزات أخرى
مكتبات الملفات والتطبيقات	
Google Drive™ و OneDrive™ الوصول	
✓	دعم نوعية الكائنات
✓	القدرة على تشغيل تطبيقات الطرف الثالث
✓	الوصول إلى التخزين السحابي
الصينية (المبسطة)، الصينية (التقليدية)، التشيكية، الدنماركية، الهولندية، الإنجليزية، الإستونية، الفنلندية، الفرنسية، الألمانية، اليونانية، المجرية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، اللاتفية، الليتوانية، النرويجية، البولندية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، السلوفاكية، السلوفينية، الإسبانية، السويدية، الأوكرانية، الفيتنامية، البوليزية	اللغات المدعومة
أوتوماتيكي عبر الهواء (OTA)	التحديثات

عرض	أحجام الشاشة (قطرية)
55"، 65"، 75"، 86"	الإضاءة الخلفية
LED	نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9	دقة الشاشة القصوى
4K UHD (3840 × 2160)	معدل التحديث
60 هرتز	العمر الافتراضي
≤ 50,000 ساعة	السطوع (حد أقصى)
55"، 65"، 75"، 86" : 300 كاندل/متر مربع	وقت الاستجابة
65"، 75"، 86" : 400 c كاندل/متر مربع	زاوية العرض
≥ 8 ملي ثانية	زجاج
178°	سمك الزجاج
مقاوم للحرارة تماماً ومضاد للوهج	لون الإطار
4 مم	أزرار ملاتمة
أبيض	أجهزة الاستشعار
الطاقة، المنزل، الحجم، تحديد الإدخال، ظل الشاشة، إطار التجميد	الصوت
الضوء المحيط الأشعة تحت الحمراء	
مكبرات صوت مدمجة 15 واط (2x)	
الخبرة التفاعلية	
تقنية اللمس	HyPr Touch™ مع الأشعة تحت الحمراء المتقدمة
خصائص اللمس	اختلاف الأداة المتزامنة™ إدراك الكائنات™ اتصال Silk™
سرعة الإطار	100 إطار / ثانية كحد أقصى
الدقة	متوسط 1.5 مم أو أفضل
الحد الأدنى لحجم العنصر	3 مم
قدرات اللمس المتعدد	20-نظام التشغيل ويندوز® وماك

smarttech.com

smarttech.com/contact

SMART Technologies ULC 2021. جميع الحقوق محفوظة. SMART Board و SMART Meeting Pro وفريق عمل SMART و SMART Ink واتصال HyPr واختلاف الأدوات المتزامنة و Object Awareness واتصال Silk و smarttech وشعار SMART وجميع شعارات SMART هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة SMART Technologies ULC في الولايات المتحدة و / أو دول أخرى. والعلامات التجارية المبتكرة HDMI وواجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة وغيرها من الدول. جميع منتجات الجهات الخارجية وأسما الشركات الأخرى ربما تكون علامات تجارية لملكيها المعينين. هذا المنتج و/أو استخدامه مغطى بواحدة أو أكثر من براءات الاختراع الأمريكية التالية: www.smarttech.com/patents. تخضع المحتويات للتغيير دون إشعار. 14 يونيو 2021. قد تختلف النماذج والمحددات باختلاف المنطقة. يرجى الاتصال بالممثل المحلي للحصول على مزيد من التفاصيل.

متطلبات التخزين والتشغيل	
متطلبات الطاقة	100 فولت إلى 240 فولت تيار متردد، 50 هيرتز إلى 60 هيرتز
درجة حرارة التشغيل	5 - 35 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-20 - 60 درجة مئوية
الرطوبة	5-80% رطوبة نسبية، دون تكاثف
استهلاك الطاقة	
معتاد	55 بوصة: 98 واط 65 بوصة: 119 واط 75 بوصة: 114 واط 86 بوصة: 167 واط
standby	>0.5 وات
الشهادة والتوافق	
الولايات المتحدة / كندا	الاقتراح 65، CONEG، ISED، FCC، UL Packaging
الاتحاد الأوروبي/ المنطقة الاقتصادية الأوروبية/ الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة/ المملكة المتحدة	RED، CE، UKCA، LVD، CB، EMC، WEEE، REACH، RoHS، Packaging، POP، Ecodesign
أستراليا / نيوزيلندا	RCM
معايير الأداء	ENERGY STAR® واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح، الناقل التسلسلي العام
معلومات الشراء	
رقم الطلب:	الشاشة التفاعلية - SMART Board MX075- SBID-MX286-V2-C مع V2 Pro مع IQ - لون أبيض
رقم الطلب:	الشاشة التفاعلية - SMART Board MX065- SBID-MX286-V2-C مع V2 Pro مع IQ - لون أبيض
رقم الطلب:	الشاشة التفاعلية - SMART Board MX075- SBID-MX286-V2-C مع V2 Pro مع IQ - لون أبيض
رقم الطلب:	الشاشة التفاعلية - SMART Board MX086- SBID-MX286-V2-C مع V2 Pro مع IQ - لون أبيض
الملحقات الاختيارية	راجع smarttech.com/accessories
الضمان	
يتضمن استبدال الأجهزة المتقدمة والوصول إلى الدعم على الموقع. تختلف البنود والشروط حسب المنطقة. اتصل بالبايع أو الموزع للحصول على المعلومات وتفضل بزيارة smarttech.com/warranty .	
متطلبات الكابلات	
HDMI	HDMI عالي السرعة معتمد (18 جيجابايت في الثانية) الحد الأقصى للطول: 5 م
USB 2.0	USB 2.0 معتمد دعم عالي السرعة (480 ميجابايت ثانية) الحد الأقصى للطول: 5 م

حوسبة جهاز الكمبيوتر	
دعم OPS	✓
دعم OPS-C	✓
وحدة الكمبيوتر الشخصي المدعومة بالبطاقة OPS	60 واط
وحدات الحوسبة الاختيارية	SMART OPS PC مع نوافذ Pro 10 SMART Chromebox
الإدخالات	
أمامي	رجوع
1	—
2	1
1	—
1	—
1	—
2	—
—	1
1	2
1	—
3	1
المخرجات	
أمامي	رجوع
1	—
1	—
1	—
1	—
الكابلات والملحقات المرفقة	
الكمية	
1	كابل الطاقة الخاص بالدولة
1	16 قدمًا و 5 بوصات (5 م) USB كابل
2	الأقلام
2	هوائي خارجي مزدوج النطاق 2.4 و 5 جيجاهرتز
1	جهاز التحكم عن بُعد
2	بطاريات AAA
1	طقم دعائم تركيب بالجدار
1	إرشادات التركيب المصورة
1	وثيقة معلومات هامة
الاتصال	
سلوكي	RJ45 (x2) 100baseT
واي فاي	مع IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2 × 2 (ملا من نطاقات 2.4 و 5 GHz) MIMO تدعم بروتوكولات WEP و WPA2 و WPA2 PSK و 802.1X EAP authentication
بلوتوث	4.2 الوضع المزدوج

USB 3.0 معتمد دعم فائق السرعة (5 جيجابايت في الثانية) الحد الأقصى للطول : 5 م	USB 3.0
USB 3.2 Gen 1 معتمد دعم فائق السرعة (5 جيجابايت في الثانية) الحد الأقصى للطول : 5 م	USB نوع-C
Se smarttech.com/kb/171721 راجع smarttech.com/kb/171555	مزيد من المعلومات


التثبيت والأبعاد والأوزان

ملاحظات

- جميع الأبعاد ± 0.3 سم. جميع الأوزان ± 0.9 كجم.
- مراكب المنتج مستقيمة.

SBID-MX255-V2-CPW

الأبعاد

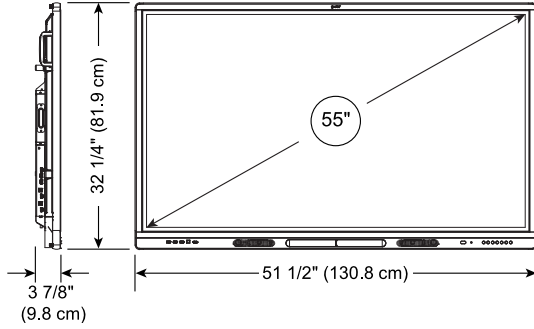

الوزن

34.4 كجم

أبعاد الشحن (تشمل المنصة)

142.3 سم × 90.4 سم × 23.5 سم

وزن الشحن

51.1 كجم

تركيب VESA


M8, 600 × 400 مم

مقابض

2

SBID-MX265-V2-CPW

الأبعاد

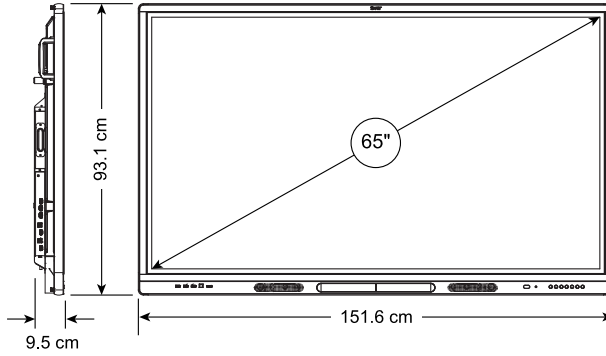

الوزن

46.1 كجم

أبعاد الشحن (تشمل المنصة)

168.5 سم × 116.2 سم × 26 سم

وزن الشحن

62 كجم

تركيب VESA

M8, 600 × 400 مم

مقابض

2


التثبيت والأبعاد والأوزان (متواصل)

ملاحظات

- جميع الأبعاد ± 0.3 سم. جميع الأوزان ± 0.9 كجم.
- مراكب المنتج مستقيمة.

SBID-MX275-V2-CPW

الأبعاد

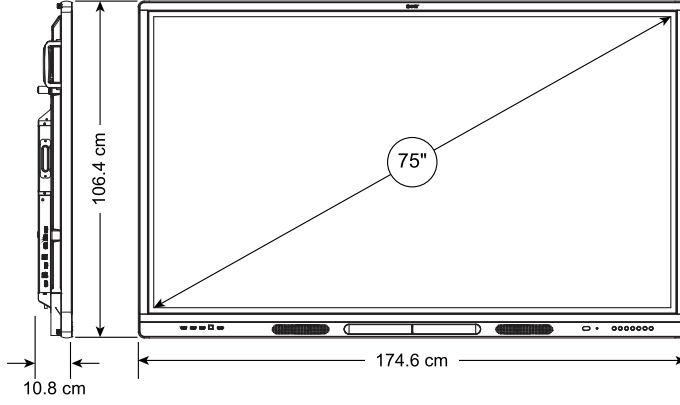

الوزن

64.3 كجم

أبعاد الشحن (تشمل المنصة)

190.5 سم × 127.7 سم × 29.5 سم

وزن الشحن

87 كجم

تركيب VESA


M8, 600 × 400 مم

مقابض

2

SBID-MX286-V2-CPW

الأبعاد

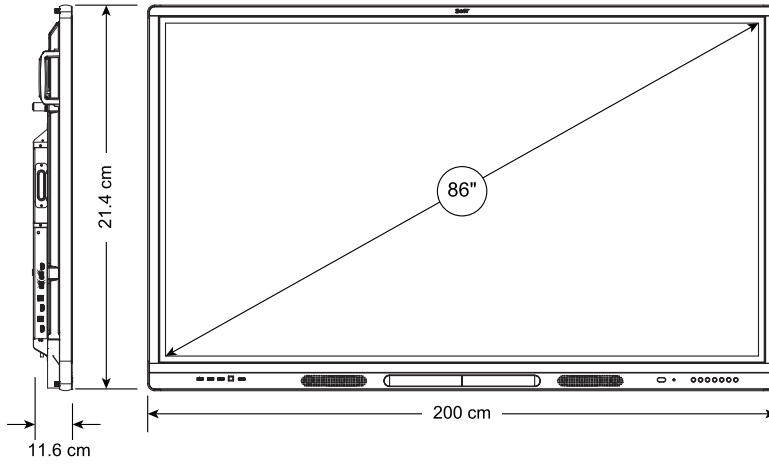

الوزن

78.3 كجم

أبعاد الشحن (تشمل المنصة)

216.5 سم × 145.7 سم × 29.5 سم

وزن الشحن

109 كجم

تركيب VESA

M8, 600 × 400 مم

مقابض

2