

SMART Board® سلسلة (V2) MX Pro

SBID-MX055-V2-PW
SBID-MX065-V2-PW
SBID-MX075-V2-PW
SBID-MX086-V2-PW



البرامج		عرض	
تم إدراجه مع شراء خطة خدمة SMART Pro	SMART Meeting Pro ترخيص الغرفة	"86 ، "75 ، "65 ، "55	أحجام الشاشة (قطرية)
تم إدراجه مع شراء خطة خدمة SMART Pro	SMART Meeting Pro الرخصة الشخصية (x 10)	LED	الإضاءة الخلفية
تم إدراجه مع شراء خطة خدمة SMART Pro	فريق عمل SMART [™] الاشتراك في إصدار الغرفة	16:9	نسبة العرض إلى الارتفاع
مرفق	SMART Ink ومنتجات SMART Drivers	4K UHD (3840 × 2160)	دقة الشاشة القصوى
		60 هرتز	معدل التحديث
		≤ 50,000 ساعة	العمر الافتراضي
		"55: ≤ 300 كانديلا/ متر مربع	السطوع (حد أقصى)
		"65 ، "75 ، "86: c 400 كانديلا/ متر مربع	وقت الاستجابة
		≥ 8 ملي ثانية	زاوية العرض
		°178	زجاج
		مقاوم للحرارة تماماً ومضاد للوهج	سمك الزجاج
		4 مم	لون الإطار
		أبيض	أزرار ملاتمة
		الطاقة ، المنزل ، الحجم ، تحديد الإدخال ، ظل الشاشة ، إطار التجميد	أجهزة الاستشعار
		الضوء المحيط الأشعة تحت الحمراء	الصوت
		مكبرات صوت مدمجة 15 واط (2x)	
الخبرة التفاعلية			
		HyPr Touch مع الأشعة تحت الحمراء المتقدمة	تقنية اللمس
		اختلاف الأداة المتزامنة [™]	خصائص اللمس
		إدراك الكائنات [™]	
		اتصال Silk [™]	
		100 إطار / ثانية كحد أقصى	سرعة الإطار
		متوسط 1.5 مم أو أفضل	الدقة
		3 مم	الحد الأدنى لحجم العنصر
		20-نظام التشغيل ويندوز® وماك	قدرات اللمس المتعدد
		10-نظام تشغيل كروم [™]	
		أقلام (2x)	الأدوات المتضمنة
		مغناطيسي، مثبت على الإطار	حاملو الأدوات

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2021 SMART Technologies ULC. جميع الحقوق محفوظة. SMART Board و SMART Meeting Pro وفريق عمل SMART و SMART Ink واتصال HyPr واختلاف الأدوات المتزامنة و Object Awareness واتصال Silk و smarttech و smarttech و SMART وجميع شعارات SMART هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة SMART Technologies ULC في الولايات المتحدة و / أو دول أخرى. والعلامات التجارية المتبقية HDMI وواجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة وغيرها من الدول. جميع منتجات الجهات الخارجية وأسماء الشركات الأخرى ربما تكون علامات تجارية لمالكها المعنيين. هذا المنتج و/أو استخدامه مغطى بواحدة أو أكثر من براءات الاختراع الأمريكية التالية: www.smarttech.com/patents. تخضع المحتويات للتغيير دون إشعار. 15 نوفمبر 2021. قد تختلف النماذج والمحددات باختلاف المنطقة. يرجى الاتصال بالممثل المحلي للحصول على مزيد من التفاصيل.

الشهادة والتوافق	
الولايات المتحدة / كندا	الاقتراح 65، CONEG، UL، FCC، ISED، Packaging
الاتحاد الأوروبي/ المنطقة الاقتصادية الأوروبية/ الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة/ المملكة المتحدة	CE، UKCA، LVD، CB، EMC، RED، WEEE، REACH، RoHS، Packaging، POP، Ecodesign
أستراليا / نيوزيلندا	RCM
معايير الأداء	ENERGY STAR® واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح، الناقل التسلسلي العام

معلومات الشراء	
رقم الطلب:	SMART Board شاشة تفاعلية - MX055-V2 Pro - لون أبيض
SBID-MX286-V2-C	
رقم الطلب:	SMART Board شاشة تفاعلية - MX055-V2 Pro - لون أبيض
SBID-MX286-V2-C	
رقم الطلب:	SMART Board شاشة تفاعلية - MX055-V2 Pro - لون أبيض
SBID-MX286-V2-C	
رقم الطلب:	SMART Board شاشة تفاعلية - MX055-V2 Pro - لون أبيض
SBID-MX286-V2-C	
الملحقات الاختيارية	راجع smarttech.com/accessories

الضمان	
يتضمن استبدال الأجهزة المتقدمة والوصول إلى الدعم على الموقع. تختلف البنود والشروط حسب المنطقة. اتصل بالبايع أو الموزع للحصول على المعلومات وتفضل بزيارة smarttech.com/warranty .	

متطلبات الكابلات	
HDMI	HDMI عالي السرعة معتمد (18 جيجابايت في الثانية) الحد الأقصى للطول: 5 م
USB 2.0	USB 2.0 معتمد دعم عالي السرعة (480 ميجابايت ثنائية) الحد الأقصى للطول: 5 م
USB 3.0	USB 3.0 معتمد دعم فائق السرعة (5 جيجابايت في الثانية) الحد الأقصى للطول: 5 م
مزيد من المعلومات	Se smarttech.com/kb/171721 راجع smarttech.com/kb/171555

الإدخالات	
أممي رجوع	1 -
1	خانة ملحقات OPS للكمبيوتر الشخصي (أجهزة 60 واط)
2	1 HDMI® إدخال مع دعم HDCP 1.4 و HDCP 2.2
1	-
1	VGA فيديو
1	-
1	سنتريو 3.5 مم
1	-
1	RS-232 التحكم في الغرفة (موصل DB-9)
2	-
1	RJ45 Ethernet (بئر من خلال)
1	2 USB نوع A
1	-
1	3.0 USB نوع A
3	1 USB 3.0 نوع B

المخرجات	
أممي رجوع	1 -
1	الواجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح 2.0 مع دعم HDCP 2.2
1	-
1	نظام صوتي مجسم مم (متغير)
1	-
1	صوت S / PDIF (ثابت)
1	-
1	RS-232 التحكم في الغرفة (موصل DB-9)

الكابلات والملحقات المرفقة	
الكمية	1
1	كابل الطاقة الخاص بالدولة
1	16 قدمًا و 5 بوصات (5 م) USB كابل
2	الأقلام
2	هوائي خارجي مزدوج النطاق 2.4 و 5 جيجاهرتز
1	جهاز التحكم عن بُعد
2	بطاريات AAA
1	طقم دعائم تركيب بالجدار
1	إرشادات التركيب المصورة
1	وثيقة معلومات هامة

الاتصال	
سلكي	RJ45 (x2) 100baseT

متطلبات التخزين والتشغيل	
متطلبات الطاقة	100 فولت إلى 240 فولت تيار متردد، 50 هيرتز إلى 60 هيرتز
درجة حرارة التشغيل	5 - 35 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	20- 60 درجة مئوية
الرطوبة	5-80% رطوبة نسبية، دون تكاثف

استهلاك الطاقة	
معتاد	55 بوصة: 98 واط 65 بوصة: 100 واط 75 بوصة: 114 واط 86 بوصة: 250 واط
standby	>0.5 وات


التثبيت والأبعاد والأوزان

ملاحظات

- جميع الأبعاد ± 0.3 سم. جميع الأوزان ± 0.9 كجم.
- مراكب المنتج مستقيمة.

SBID-MX055-V2-PW

الأبعاد

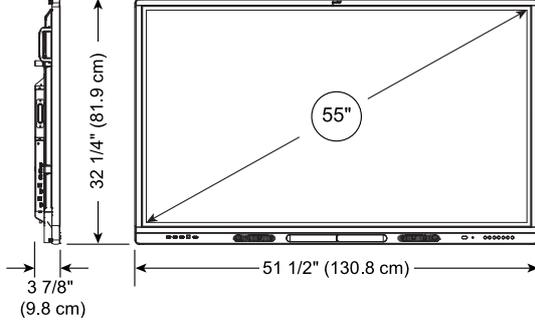

الوزن

34.4 كجم

أبعاد الشحن (تشمل المنصة)

142.3 سم × 90.4 سم × 23.5 سم

وزن الشحن

51.1 كجم

تركيب VESA


M8, 600 × 400 مم

مقابض

2

SBID-MX065-V2-PW

الأبعاد

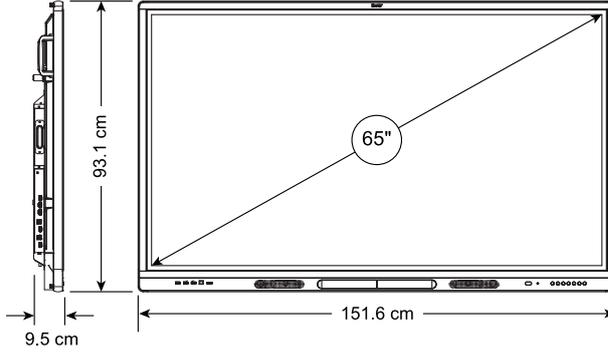

الوزن

46.1 كجم

أبعاد الشحن (تشمل المنصة)

168.5 سم × 116.2 سم × 26 سم

وزن الشحن

62 كجم

تركيب VESA

M8, 600 × 400 مم

مقابض

2


التثبيت والأبعاد والأوزان (متواصل)

ملاحظات

- جميع الأبعاد ± 0.3 سم. جميع الأوزان ± 0.9 كجم.
- مراكب المنتج مستقيمة.

SBID-MX075-V2-PW

الأبعاد

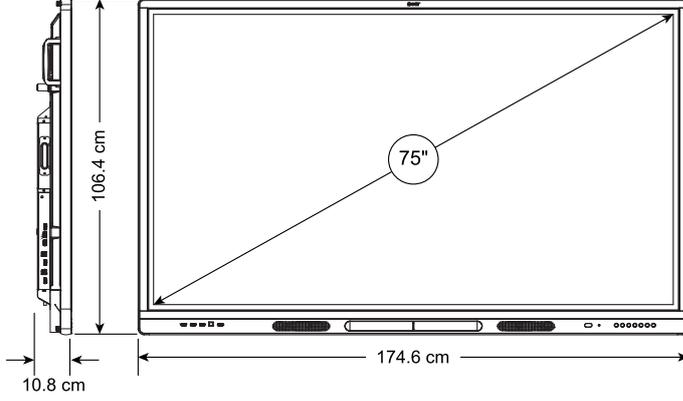

الوزن

64.3 كجم

أبعاد الشحن (تشمل المنصة)

190.5 سم × 127.7 سم × 29.5 سم

وزن الشحن

87 كجم

تركيب VESA


M8, 600 × 400 مم

مقابض

2

SBID-MX086-V2-PW

الأبعاد

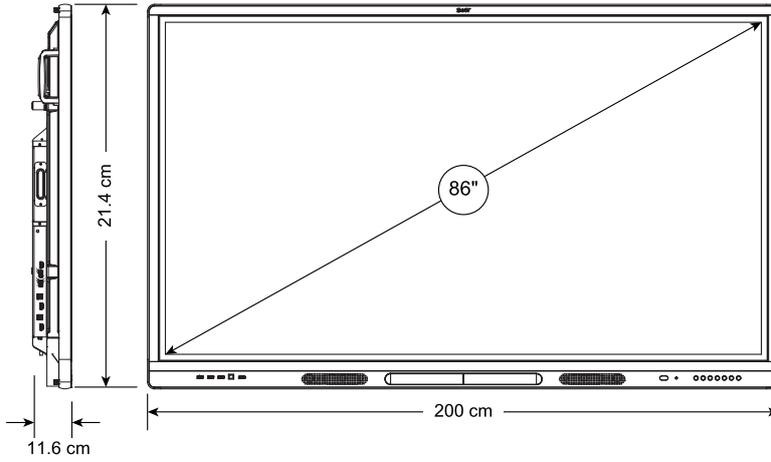

الوزن

78.3 كجم

أبعاد الشحن (تشمل المنصة)

216.5 سم × 145.7 سم × 29.5 سم

وزن الشحن

109 كجم

تركيب VESA

M8, 600 × 400 مم

مقابض

2