

مواصفات سلسلة (SMART Board MX V3)

SBID-MX055-V3N

SBID-MX065-V3N

SBID-MX075-V3N

SBID-MX086-V3N

متاح أيضًا في طرز V3



الخبرة التفاعلية	
تقنية اللمس	HyPr Touch™ مع الأشعة تحت الحمراء المتقدمة
خصائص اللمس	اختلاف الأداة المتزامنة™ Object Awareness™ Silktouch™
سرعة الإطار	100 هرتز
الدقة	1± مم (على 90% من المساحة)
الحد الأدنى لحجم العنصر	3 مم
قدرات اللمس المتعدد	20-نظام التشغيل ويندوز® وماك 10-نظام تشغيل كروم™
الأدوات المتضمنة	أقلام (2x)
حاملو الأدوات	مغناطيسي، مثبت على-الإطار
البرامج	
مفكرة SMART®	مرفق
SMART Ink® ومنتجات SMART Drivers	مرفق
SMART Remote Management	الاشتراك لمدة الضمان المتضمنة
SMART Learning Suite	اشتراك مجاني لمدة عام

عرض	
أحجام الشاشة (قطرية)	55"، 65"، 75"، 86"
الإضاءة الخلفية	LED
نسبة العرض إلى الارتفاع	16:9
دقة الشاشة القصوى	4K UHD (3840 × 2160)
معدل التحديث	60 هرتز
العمر الافتراضي	≤ 50,000 ساعة
السطوع (حد أقصى)	55": ≤ 300 كانديل/متر مربع 65"، 75"، 86": c 400 كانديل/متر مربع
وقت الاستجابة	≥ 8 مللي ثانية
زاوية العرض	178°
زجاج	زجاج ملتصق ومقوى بالحرارة بالكامل ومضاد للتوهج الشاشات مقاس 55 بوصة لا تشتمل على زجاج ملتصق مفرغ الهواء.
لون الإطار	أبيض
أزرار ملائمة	الطاقة، المنزل، الحجم، تحديد الإدخال، ظل الشاشة، إطار التجميد
أجهزة الاستشعار	الضوء المحيط، الأشعة تحت الحمراء
الصوت	مكبرات صوت مدمجة 15 واط (2x)

smarttech.com

smarttech.com/contact

SMART Technologies ULC 2022. جميع الحقوق محفوظة. SMART Meeting Pro و SMART Board وفريق عمل SMART Ink و SMART HyPr واختلاف الأدوات المتزامنة و Object Awareness و Silktouch و smarttech و شعار SMART وجميع شعارات SMART هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة SMART Technologies ULC في الولايات المتحدة و / أو دول أخرى. والعلامات التجارية المتبقية HDMI وواجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة و غير هان من الدول. جميع منتجات الجهات الخارجية وأسماء الشركات الأخرى ربما تكون علامات تجارية لمالكها المعينين. هذا المنتج و/أو استخدامه مغطى ببراءات الاختراع الأمريكية التالية: www.smarttech.com/patents. قد تختلف النماذج والمحددات باختلاف المنطقة. برجاء الاتصال بالممثل المحلي للحصول على مزيد من التفاصيل. تخضع المحتويات للتغيير دون إشعار. 21 يوليو 2022.

درجة حرارة التشغيل	5 - 35 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-20 - 60 درجة مئوية
الرطوبة	5-80% رطوبة نسبية، دون-تكداف

استهلاك الطاقة	معتاد
	55 بوصة: 90 وات
	65 بوصة: 120 وات
	75 بوصة: 150 وات
	86 بوصة: 150 وات
standby	0.4 وات

الشهادة والتوافق ²	الولايات المتحدة / كندا
	مطابق لشهادات ومعايير مختبرات UL، لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC)، إدارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندية (ISED)، قانون مراقبة المواد السامة (TSCA)، قانون مواد التعبئة لانتلاف حكام الشمال الشرقي (CONEG)، مقترح كاليفورنيا 65
	الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية / الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة / المملكة المتحدة
	CE، UKCA، LVD، CB، EMC، RED، WEEE، REACH، RoHS، Packaging، POP، Ecodesign
	RCM
	أستراليا / نيوزيلندا
	ENERGY STAR®، HDMI
	معايير الأداء

حوسبة جهاز الكمبيوتر
دعم OPS
دعم OPS-C
وحدة الكمبيوتر الشخصي المدعومة 60 واط بالطاقة OPS
وحدات الحوسبة الاختيارية SMART OPS PC مع نوافذ Pro 10 SMART Chromebox

الإدخالات	أمامي	رجوع
خانة ملحقات OPS للكمبيوتر الشخصي (أجهزة 60 واط)	-	1
HDMI® 2.0 إدخال مع دعم HDCP 1.4 و HDCP 2.2	1	2
VGA فيديو	-	1
ستريو 3.5 مم	-	1
RS-232 التحكم في الغرفة (موصل DB-9)	-	1
RJ45 Ethernet (يتم من خلال)	-	2
USB النوع 60 @ 4K C هرتز وضع تبديل منفذ العرض واللمس والصوت الرقمي؛ توصيل طاقة 15 واط	1	-
USB النوع 60 @ 4K C هرتز وضع تبديل منفذ العرض واللمس والصوت الرقمي؛ توصيل طاقة 65 واط	-	1
USB 2.0 نوع A	-	1
USB 3.0 نوع A	2	1
USB 3.0 نوع B	1	3

المخرجات ¹	أمامي	رجوع
نظام صوتي مجسم مم (متغير)	-	1
صوت S / PDIF (ثابت)	-	1
RS-232 التحكم في الغرفة (موصل DB-9)	-	1

الكابلات والملحقات المرفقة	الكمية
كابل الطاقة الخاص بالدولة	1
16 قدمًا و 5 بوصات (5 م) USB كابل	1
الأقلام	2
هوائي خارجي مزدوج النطاق 2.4 و 5 جيجاهرتز	3
جهاز التحكم عن بُعد	1
بطاريات AAA	2
طقم دعائم تركيب بالجدار	1
إرشادات التركيب المصورة	1
وثيقة معلومات هامة	1

الاتصال
سلكي RJ45 (x 2) 1000baseT

متطلبات التخزين والتشغيل
متطلبات الطاقة
100 فولت إلى 240 فولت تيار متردد، 50 هيرتز إلى 60 هيرتز

² قد يختلف إتاحة المنتج باختلاف المنطقة. لقد حصلت هذه المنتجات على شهادات إضافية غير مدرجة هنا.

¹ تتضمن موديلات V3 أيضًا موصل HDMI 2.1 (HDCP 2.3) Out.

معلومات الشراء	
SMART Board الشاشة التفاعلية MX055-V3	رقم الطلب: SBID-MX055-V3N SBID-MX055-V3
SMART Board الشاشة التفاعلية MX065-V3	رقم الطلب: SBID-MX065-V3N SBID-MX065-V3
SMART Board الشاشة التفاعلية MX075-V3	رقم الطلب: SBID-MX075-V3N SBID-MX075-V3
SMART Board الشاشة التفاعلية MX086-V3	رقم الطلب: SBID-MX086-V3N SBID-MX086-V3
راجع smarttech.com/accessories	الملحقات الاختيارية

الضمان	
يتضمن استبدال الأجهزة المتقدمة والوصول إلى الدعم على الموقع. تختلف البنود والشروط حسب المنطقة. اتصل بالبائع أو الموزع للحصول على المعلومات وتفضل بزيارة smarttech.com/warranty .	ضمان SMART Assure

متطلبات الكابلات	
HDMI (18 Gbps) بسرعة عالية الحد الأقصى للطول : 5 م	HDMI
USB 2.0 معتمد دعم عالي السرعة (480 ميجابت ثنائية) الحد الأقصى للطول : 5 م	USB 2.0
USB 3.0 معتمد دعم فائق السرعة (5 جيجابت في الثانية) الحد الأقصى للطول : 5 م	USB 3.0
USB 3.2 Gen 1 معتمد دعم فائق السرعة (5 جيجابت في الثانية) الحد الأقصى للطول : 5 م	USB نوع-C
راجع smarttech.com/kb/171555	مزيد من المعلومات

التثبيت والأبعاد والأوزان


ملاحظات

- جميع الأبعاد ± 0.3 سم. جميع الأوزان ± 0.9 كجم.
- مراكب المنتج مستقيمة.
- اترك مساحة حول الشاشة لضمان وجود تهوية كافية. راجع دليل التركيب والصيانة لسلسلة الشاشات التفاعلية SMART Board MX ((smarttech.com/kb/171257 لمعرفة متطلبات المساحة المحددة.

SBID-MX055-V3 / SBID-MX055-V3N

الأبعاد

الوزن
35 كغم
تركيب VESA
M8, 600 × 400 مم
مقابض
0

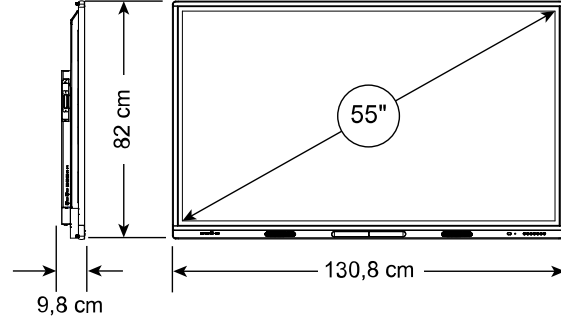

أبعاد الشحن والوزن (بما في ذلك البليت)


144.5 سم × 103.4 سم × 20.5 سم

52 كغم



142.5 سم × 111 سم × 17 سم

53 كغم



التثبيت والأبعاد والأوزان


ملاحظات

- جميع الأبعاد ± 0.3 سم. جميع الأوزان ± 0.9 كجم.
- مراكب المنتج مستقيمة.
- اترك مساحة حول الشاشة لضمان وجود تهوية كافية. راجع دليل التركيب والصيانة لسلسلة الشاشات التفاعلية SMART Board MX ((smarttech.com/kb/171257 لمعرفة متطلبات المساحة المحددة.

SBID-MX065-V3 / SBID-MX065-V3N

الأبعاد


الوزن
40 كغم
وزن الشحن
تركيب VESA
M8, 600 × 400 مم
مقابل
2

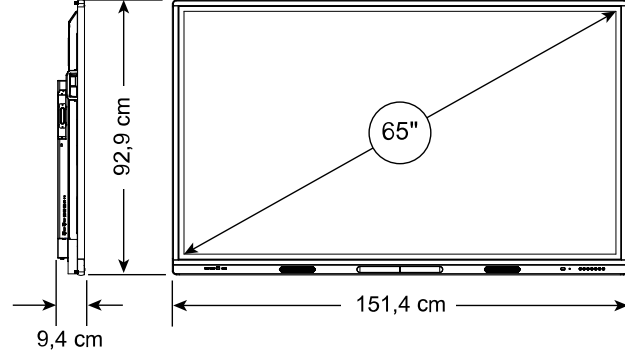

أبعاد الشحن والوزن (بما في ذلك البلوت)


165.5 سم × 116 سم × 20.5 سم

60 كغم



162 سم × 116,6 سم × 16 سم

61 كغم



التثبيت والأبعاد والأوزان (متواصل)


ملاحظات

- جميع الأبعاد ± 0.3 سم. جميع الأوزان ± 0.9 كجم.
- مراكب المنتج مستقيمة.

SBID-MX075-V3 / SBID-MX075-V3N

الأبعاد


الوزن
52 كغم
تركيب VESA
M8, 600 × 400 مم
مقابض
2

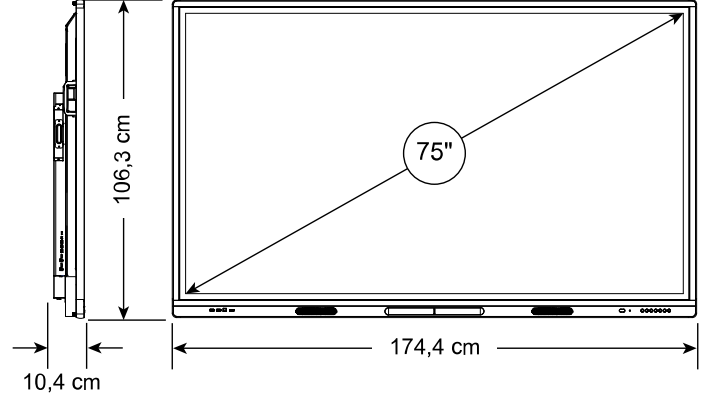

أبعاد الشحن والوزن (بما في ذلك البليت)


188.5 سم × 127.4 سم × 20.5 سم

75 كغم



188.5 سم × 128.4 سم × 17 سم

77 كغم



التثبيت والأبعاد والأوزان (متواصل)


ملاحظات

- جميع الأبعاد ± 0.3 سم. جميع الأوزان ± 0.9 كجم.
- مراكب المنتج مستقيمة.

SBID-MX086-V3 / SBID-MX086-V3N

الأبعاد

الوزن
72 كغم
تركيب VESA
M8, 600 × 400 مم
مقايض
4

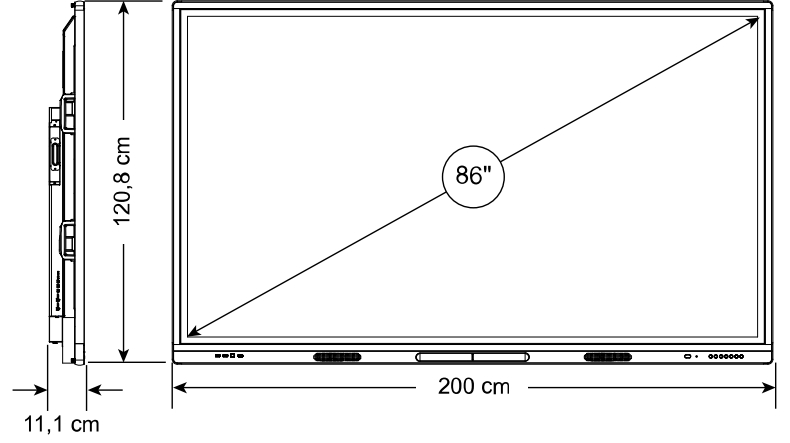

أبعاد الشحن والوزن (بما في ذلك البليت)

218.5 سم × 142.4 سم × 20.5 سم

99 كغم



216.5 سم × 144.5 سم × 18 سم

101 كغم

