

المواصفات الأولية

SBID-MX055-V4

SBID-MX065-V4

SBID-MX075-V4

SBID-MX086-V4



NFC	قارئ / كاتب RFID NFC متكامل
	CCID (جهاز واجهة بطاقة الشريحة) عند استخدامه مع برنامج تشغيل أصلي لأنظمة التشغيل (Windows و / أو Linux و / أو Mac)
	البروتوكولات المعتمدة: ISO 14443A / B ، إشارة NFC 1-4 ISO 15693

الخبرة التفاعلية	تقنية اللمس
	HyPr Touch™ مع الأشعة تحت الحمراء المتقدمة
خصائص اللمس	اختلاف الأداة المتميزة™ Object Awareness™ Silktouch™
وقت الاستجابة المعتاد	≥ 5 مللي ثانية
سرعة الإطار	≤ 200 هرتز
الدقة	1 مم
الحد الأدنى لحجم العنصر	2 مم
قدرات اللمس المتعدد	Windows-20 ، Mac ، و Android™ 10-نظام تشغيل كروم™
الأدوات المتضمنة	أقلام (2x)
حاملو الأدوات	مغناطيسي، مثبت على-الإطار

عرض	أحجام الشاشة (قطرية)
	55"، 65"، 75"، 86"
الإضاءة الخلفية	LED
نسبة العرض إلى الارتفاع	16:9
دقة الشاشة القصوى	4K UHD (3840 × 2160)
معدل التحديث	60 هرتز
العمر الافتراضي	≤ 50,000 ساعة
السطوع (حد أقصى)	55": ≤ 300 كانديل/ متر مربع 65"، 75"، 86": c 400 كانديل/متر مربع
وقت الاستجابة	≥ 8 مللي ثانية
زاوية العرض	178°
زجاج	55": زجاج مقاوم للحرارة بالكامل ومقاوم للتوهج 65"، 75"، 86": الحرارة بالكامل، والمضاد للتوهج، والزجاج الاستيعادي
لون الإطار	أبيض
أزرار ملائمة	الصفحة الرئيسية، الطاقة، الحجم، تحديد الإدخال، ظل الشاشة، إطار التجميد
أجهزة الاستشعار	الضوء المحيط، الأشعة تحت الحمراء
الصوت	55": عدد 2 مكبرات صوت متكاملة 15 واط 65"، 75"، 86": عدد 2 مكبرات صوت متكاملة 20 واط مجموعة خطية متكاملة من ستة ميكروفونات مع دعم لإلغاء الصدى الصوتي المتنقل

smarttech.com

smarttech.com/contact

SMART Technologies ULC 2023. جميع الحقوق محفوظة. SMART Board و SMART Meeting Pro و SMART Ink و SMART HyPr و اختلاف الأدوات المتزامنة و Object Awareness و Silktouch و smarttech و شعار SMART و جميع شعارات SMART هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة SMART Technologies ULC في الولايات المتحدة و / أو دول أخرى. والعلامات التجارية العتينة HDMI و واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI و شعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة و غير هامن الدول. جميع منتجات الجهات الخارجية وأسماء الشركات الأخرى ربما تكون علامات تجارية لمالكها المعنيين. هذا المنتج و/أو استخدامه مُغطى بواحدة أو أكثر من براءات الاختراع الأمريكية التالية: www.smarttech.com/patents. قد تختلف النماذج والمحددات باختلاف المنطقة. برجاء الاتصال بالممثل المحلي للحصول على مزيد من التفاصيل. تخضع المحتويات للتغيير دون إشعار. 1 سبتمبر 2023.

الاتصال	
سلكي	RJ45 (× 2) 1000baseT
متطلبات التخزين والتشغيل	
متطلبات الطاقة	100 فولت إلى 240 فولت تيار متردد، 50 هيرتز إلى 60 هيرتز
درجة حرارة التشغيل	5 - 35 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-20 - 60 درجة مئوية
الرطوبة	5-80% رطوبة نسبية، دون-تكاليف
استهلاك الطاقة	
معتاد	55: 88 واط 65: 124 واط 75: 142 واط 86: 177 واط
standby	>0.5 وات
الشهادة والتوافق ¹	
الولايات المتحدة / كندا	مطابق لشهادات ومعايير مختبرات UL، لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC)، إدارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندية (ISED)، قانون مراقبة المواد السامة (TSCA)، قانون مواد التعبئة لانتلاف حكام الشمال الشرقي (CONEG)، مقترح كاليفورنيا 65
الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية / الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة / المملكة المتحدة	CE، UKCA، LVD، CB، EMC، RED، WEEE، REACH، RoHS، Packaging، POP، Ecodesign
أستراليا / نيوزيلندا	RCM
معايير الأداء	ENERGY STAR®، HDMI ، HDCP
معلومات الشراء	
أرقام الطلبات	
رقم الطلب:	الشاشة التفاعلية SMART Board SBID-MX055-V4 MX055-V4
رقم الطلب:	الشاشة التفاعلية SMART Board SBID-MX065-V4 MX065-V4
رقم الطلب:	الشاشة التفاعلية SMART Board SBID-MX075-V4 MX075-V4
رقم الطلب:	الشاشة التفاعلية SMART Board SBID-MX086-V4 MX086-V4
الملحقات الاختيارية	
رقم الطلب:	SMART Wall Mount لسلسلة الشاشات WM-SBID-200 التفاعلية من SMART MX
الملحقات الاختيارية	راجع smarttech.com/accessories

¹ قد يختلف إتاحة المنتج باختلاف المنطقة. لقد حصلت هذه المنتجات على شهادات إضافية غير مدرجة هنا. بعض الشهادات معلقة.

البرامج	
مرفق	SMART Notebook®
مرفق	SMART Ink® ومنتجات SMART Drivers
الاشتراك لمدة الضمان المتضمنة	SMART Remote Management
اختياري	SMART Learning Suite
حوسبة جهاز الكمبيوتر	
دعم OPS	✓
دعم OPS-C	✓
وحدة الكمبيوتر الشخصي المدعومة 60 واط	بالطاقة OPS
وحدة الحوسبة الاختيارية	SMART OPS PC مع نوافذ Pro 11

الإدخالات	أمامي	رجوع
خانة ملحقات OPS للكمبيوتر الشخصي (أجهزة 60 واط)	-	1
خانة MicroSD	-	1
HDMI® إن 2.1 مع دعم HDCP 1.4 و HDCP 2.3	1	2
VGA فيديو	-	1
نظام صوتي مجسم مم (متغير)	-	1
RS-232 (موصل DB-9)	-	1
RJ45 (LAN IN)	-	1
نوع USB -C 4K @ منفذ شاشة 60 هرتز 1.2، USB 2.0 (UFP) للصوت الرقمي واللمس، (USB 3.2 Gen 1) للأجهزة الطرفية؛ توصيل طاقة 15 واط	1	-
نوع USB -C 4K @ منفذ شاشة 60 هرتز 1.2، USB 2.0 (UFP) للصوت الرقمي واللمس، (USB 3.2 Gen 1) للأجهزة الطرفية؛ توصيل طاقة 65 واط	-	1
USB 2.0 نوع A	-	1
USB 3.2 نوع A-	2	2
USB 3.2 Gen 1 نوع B-	1	3

المخرجات	أمامي	رجوع
الواجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح 2.1 مع دعم HDCP 2.3	-	1
نظام صوتي مجسم مم (متغير)	-	1
S/PDIF بصري (ثابت)	-	1
RJ45 (LAN OUT)	-	1

الكابلات والملحقات المرفقة	الكمية
كابل الطاقة الخاص بالدولة	1
USB 2.0 A إلى B كابل	1
الأقلام	2
هوائيات External ثنائية النطاق (2.4 GHz Wi-Fi و 5 GHz) وهوائيات Bluetooth External Bluetooth (2.4 GHz)	3
جهاز التحكم عن بُعد	1
بطاريات AAA	2
إرشادات التركيب المصورة	1
وثيقة معلومات هامة	1

الضمان	
ضمان SMART Assure	تختلف الشروط والأحكام وخيارات ترقية الضمان حسب المنطقة. قم بزيارة smarttech.com/warranty أو اتصل بموزع البيع للحصول على المعلومات
متطلبات الكابلات	
HDMI	HDMI (18 Gbps) بسرعة عالية الحد الأقصى للطول : 5 م
USB 2.0	USB 2.0 معتمد دعم عالي السرعة (480 ميجابت ثنائية) الحد الأقصى للطول : 5 م
USB 3.0	USB 3.0 معتمد دعم فائق السرعة (5 جيجابت في الثانية) الحد الأقصى للطول : 5 م
USB نوع-C	USB 3.2 Gen 1 معتمد دعم فائق السرعة (5 جيجابت في الثانية) الحد الأقصى للطول : 5 م
مزيد من المعلومات	راجع smarttech.com/kb/171555

التثبيت والأبعاد والأوزان


ملاحظات

- جميع الأبعاد ± 0.3 سم. جميع الأوزان ± 0.9 كجم.
- مراكب المنتج مستقيمة.
- اترك مساحة حول الشاشة لضمان وجود تهوية كافية. راجع دليل التركيب والصيانة لسلسلة الشاشات التفاعلية SMART Board MX ((smarttech.com/kb/171257 لمعرفة متطلبات المساحة المحددة.

SBID-MX055-V4

الأبعاد


الوزن
32 كجم
أبعاد الشحن (تشمل المنصة)
142.5 سم 111 سم 16 سم x سم
وزن الشحن (متضمنة لوحة الحفة)
47 كجم
تركيب VESA
M8, 600 x 400 مم
مقابض
0

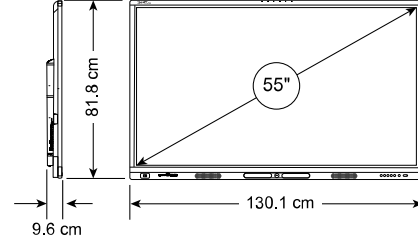

SBID-MX065-V4

الأبعاد

الوزن
40 كجم
أبعاد الشحن (تشمل المنصة)
162 سم 116.5 سم 16 سم x سم
وزن الشحن
56 كجم
تركيب VESA
M8, 600 x 400 مم
مقابض
2

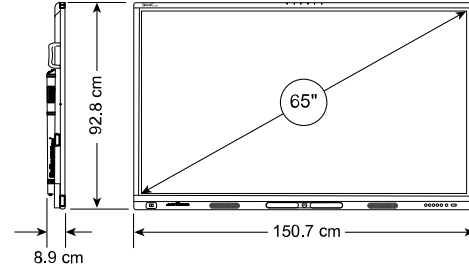

التثبيت والأبعاد والأوزان (متواصل)


ملاحظات

- جميع الأبعاد ± 0.3 سم. جميع الأوزان ± 0.9 كجم.
- مراكب المنتج مستقيمة.

SBID-MX075-V4

الأبعاد

الوزن
54 كغم
أبعاد الشحن (تشمل المنصة)
182 سم × 128.5 سم × 16 سم
وزن الشحن
72 كغم
تركيب VESA
M8, 600 × 400
مقابض
2

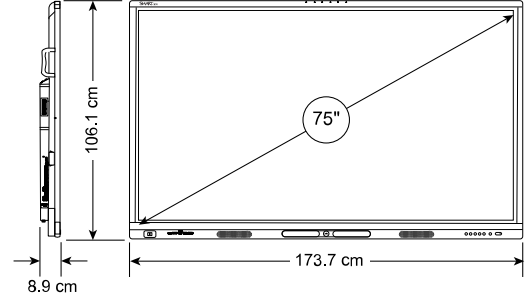

SBID-MX086-V4

الأبعاد

الوزن
68 كغم
أبعاد الشحن (تشمل المنصة)
216.5 سم × 144.5 سم × 16 سم
وزن الشحن
94 كغم
تركيب VESA
M8, 800 × 600
مقابض
4

