

Technické parametry

Držák na zed' SMART s nastavitelnou výškou

Model HAWM-UX/UF

Fyzické parametry

Velikost

Bez interaktivní tabule SMART Board™	109 cm (Š) × 145 cm (V) × 14 cm (H) (43 1/2" × 58" × 7")
Navržená výška montáže pro strop 2,4 m (8')	147,3 cm (58") nebo nižší od podlahy k držáku na zed'

Hmotnost


Bez interaktivní tabule SMART Board	44,4 kg (98 lb.)
--	------------------

Přepravní velikost

Bez interaktivní tabule SMART Board	156,8 cm (Š) × 55,2 cm (V) x 18,4 cm (H) (61 3/4" × 21 3/4" × 7 1/4")
--	--

Přepravní hmotnost

Bez interaktivní tabule SMART Board	49,90 kg (110 lb.)
--	--------------------

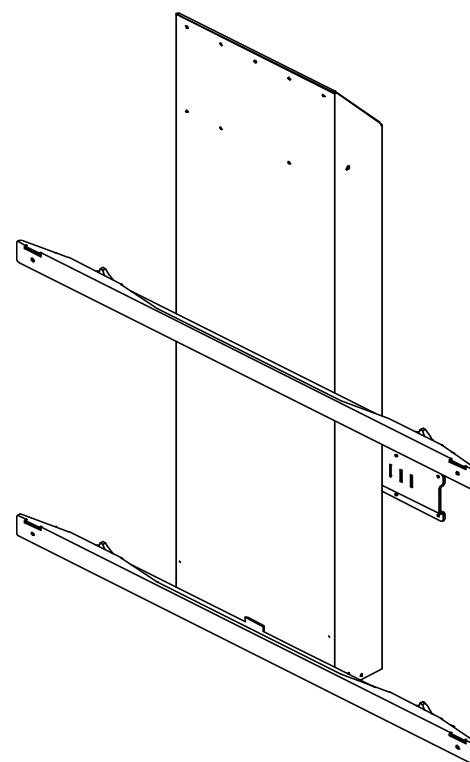

i POZNÁMKA:

Technické parametry interaktivní tabule naleznete na stránce [Interaktivní tabule SMART Board](https://smarttech.com/support) na adrese smarttech.com/support.

Všechny rozměry +/- 0,3 cm (1/8"). Všechny hmotnosti +/- 0,9 kg (2 lb.)

Standardní vlastnosti

Nastavitelná výška

Vertikální pojezd o délce 63 cm (25") umožňuje nastavit interaktivní tabuli do vhodné výšky.

interaktivní tabule SMART
Board 660

- Body rozsahu u interaktivní tabule namontované ve výšce 147,3 cm (58"):

Poloha interaktivní

tabule	Nejnižší bod rozsahu	Nejvyšší bod rozsahu
Nejnižší poloha	32 cm (12 5/8")	155 cm (61 1/8")
Nejvyšší poloha	94 cm (37 1/8")	219 cm (86 1/8")

interaktivní tabule SMART
Board 880

- Body rozsahu interaktivní tabule namontované ve výšce 149,5 cm (58 7/8"):

Poloha interaktivní tabule

	Nejnižší bod rozsahu	Nejvyšší bod rozsahu
Nejnižší poloha	38 cm (14 7/8")	155,3 cm (61 1/8")
Nejvyšší poloha	101 cm (39 7/8")	219 cm (86 1/8")

POZNÁMKA

Bod rozsahu se vztahuje k výšce dotykové obrazovky interaktivní tabule SMART Board (více informací naleznete na straně strana 5).

Zdroj napájení

Přepínač napětí lze nastavit na 115 V (stříd.) nebo 230 V (stříd.).

Při snižování nebo zvětšování výšky interaktivní tabule používá produkt 100 W, v pohotovostním režimu 3 W.

Zabezpečení

Výškově nastavitelný držák na zeď se automaticky zamkne v pozici

Instalace

Produkt lze nainstalovat rychle a snadno na nastavitelný držák na zeď

Upevňovací prvky

Obsahuje upevňovací prvky pro instalaci jak na hrázděnou stěnu, tak na plnou stěnu z cihel nebo na panel ze škvárového betonu. Ověřte si v místních stavebních předpisech, že vaše stěna vydrží hmotnost produktu.

Certifikace a shody

Čínské EIP, EU WEEE, EU RoHS, US CPSIA a balení

Získaná certifikace

CSA, CE, C-Tick a FCC

Záruka

Dvouletá omezená záruka na zařízení

Parametry pro skladování a provoz

Provozní teplota

Rozmezí provozní teploty závisí na projektoru a interaktivní tabuli. Více informací naleznete v dokumentaci k produktu.

Teplota pro uskladnění

- 40 °C až 60 °C (- 40 °F až 140 °F)

Vlhkost vzduchu

35 °C (95 °F) s relativní vlhkostí až 85 %, nekondenzující

Objednací čísla SMART

HAWM-UX/UF Držák na zeď s nastavitelnou výškou. Tento produkt obsahuje upevňovací prvky na zeď. Lze kombinovat s jedním ze systémů s interaktivní tabulí níže.

Projektor SMART UX60

SB685ix	Systém s interaktivní tabulí SMART Board 685ix (zahrnuje interaktivní tabuli SMART Board 685 propojenou s projektorem SMART UX60 ultrashortthrow)
SBD685ix	Systém s interaktivní tabulí SMART Board D685ix (zahrnuje interaktivní tabuli SMART Board 685 podporující dotyk a zápis dvou uživatelů propojenou s projektorem SMART UX60 ultrashortthrow)
SBX885ix	Systém s interaktivní tabulí SMART Board X885ix (zahrnuje interaktivní tabuli SMART Board X885 propojenou s projektorem SMART UX60 ultrashortthrow)
SBA-L	Volitelné reproduktory pro systém s interaktivní tabulí SMART Board 685ix

Projektory SMART UF55

Při použití s mobilním stojanem na podlahu umožňují tyto systémy pohyblivost pouze v místnosti.

SB660i3	Systém s interaktivní tabulí SMART Board 660i3 (zahrnuje interaktivní tabuli SMART Board 660 propojenou s projektorem SMART UF55)
SB680i3	Systém s interaktivní tabulí SMART Board 680i3 (zahrnuje interaktivní tabuli SMART Board 680 propojenou s projektorem SMART UF55)
SB685i3	Systém s interaktivní tabulí SMART Board 685i3 (zahrnuje interaktivní tabuli SMART Board 685 propojenou s projektorem SMART UF55)
SBD680i3	Systém s interaktivní tabulí SMART Board D680i3 (zahrnuje interaktivní tabuli SMART Board 680 podporující dotyk a zápis dvou uživatelů propojenou s projektorem SMART UF55)
SBD685i3	Systém s interaktivní tabulí SMART Board D685i3 (zahrnuje interaktivní tabuli SMART Board 685 podporující dotyk a zápis dvou uživatelů propojenou s projektorem SMART UF55)
SBA	Volitelné reproduktory pro projektory SMART UF55

Projektory SMART UF65

Při použití s mobilním stojanem na podlahu umožňují tyto systémy pohyblivost pouze v místnosti.

SB660i4	Systém s interaktivní tabulí SMART Board 660i4 (zahrnuje interaktivní tabuli SMART Board 660 propojenou s projektorem SMART UF65)
SB680i4	Systém s interaktivní tabulí SMART Board 680i4 (zahrnuje interaktivní tabuli SMART Board 680 propojenou s projektorem SMART UF65)
SBD680i4	Systém s interaktivní tabulí SMART Board D680i4 (zahrnuje interaktivní tabuli SMART Board 680 podporující dotyk a zápis dvou uživatelů propojenou s projektorem SMART UF65w)
SBD685i4	Systém s interaktivní tabulí SMART Board D685i4 (zahrnuje interaktivní tabuli SMART Board 685 podporující dotyk a zápis dvou uživatelů propojenou s projektorem SMART UF65w)
SBX880i4	Systém s interaktivní tabulí SMART Board X880i4 (zahrnuje interaktivní tabuli SMART Board X880 propojenou s projektorem SMART UF65)

4 | TECHNICKÉ PARAMETRY – DRŽÁK NA ZEĎ SMART S NASTAVITELNOU VÝŠKOU – MODEL HAWM-UX/UF

SBX885i4	Systém s interaktivní tabulí SMART Board X885i4 (zahrnuje interaktivní tabuli SMART Board X885 propojenou s projektorem SMART UF65)
SBA-L	Volitelné reproduktory pro systém s interaktivní tabulí SMART Board 685ix a projektory SMART UF65

Rozměry

