

# SMART Board® 7000および7000 Pro



SMART Board® 7000または7000 Proシリーズインタラクティブディスプレイは、教室や会議室の中心です。PC不要の組込みコンピューティングによって、ホワイトボード、ワイヤレス画面共有やウェブブラウザなどの共同作業ツールへのワンタッチアクセスをご提供しています。配線したり、手動でソフトウェアやファームウェアを更新したりする必要はありません。

## ディスプレイのスリープ解除

ディスプレイがスリープ状態のとき、ディスプレイの存在検知センサーは最大16'(5m)離れている人を検知することができます。センサーが人を検知すると、ディスプレイは点灯可能な状態になります。ディスプレイを点灯させるには、操作パネルの電源ボタンを押すか、ペンまたはレーザーを手に取ります。

## ホーム画面の使用

ホーム画面には、最近使用したファイルとお気に入りアプリ、ファイルが表示されます。ホーム画面でアプリライブラリを開き、ホワイトボード、SMART Notebook® Player、およびブラウザの各アプリにアクセスします。

### 注記

SMART Notebook Playerは、教育用モデルのみで販売されています。

Screen Share、ファイルライブラリ、および設定画面にもホーム画面からアクセスできます。

### ホーム画面を表示する

画面の下にあるホームボタン  をタップします。

## ホワイトボード

ホワイトボードを使用して、従来のホワイトボードで行うのと同様にディスプレイ上にメモを書き込み、消去できます。また、後の参照用メモを保存でき、SMART kapp®アプリを使用してそれらを共有します。

### ホワイトボードを開始する

アプリライブラリを開き、ホワイトボード  をタップします。

### デジタルインクで書くには

1. ペンを手に取ります。
2. デジタルインクで書くのにペンを使用します。
3. 充電するとホルダーにペンを返します。

### デジタルインクを消去するには

デジタルインクの上にペンのインク消しを移動します。



または

デジタルインクの上にインク消しを移動します。



または

デジタルインク上に拳や掌を移動します。









### 左右に動かすには

画面を押しながらいずれかの方向に指を動かします。



### ヒント

ホワイトボードセッション中に、次のツールを使用できます。

	前の画面に戻ります。
	ペンタイプ、インク幅、インク色の変更
	お使いのスマートフォンやその他のモバイル機器をSMART kappアプリを使用してディスプレイに接続します。
	お使いのスマートフォンやその他のモバイル機器を切断します。
	お使いのスマートフォンやその他のモバイル機器に、ホワイトボードのスナップショットを保存します。
	すべてのメモをファイルライブラリに保存してホワイトボードをクリアします。

# SMART Board 7000および7000 Pro

## SMART Notebook Player (教育機関向けモデル限定)

SMART Notebook Playerを使用して、[SMART Notebookソフトウェア](#)のファイルを開き、表示し、操作します。Notebook Playerを使用することで、SMART Notebookファイルの表示や、ディスプレイ上でのアクティビティの実行を容易に行うことができます。

デバイスからSMART Notebookファイルを表示や制御するお使いのiOSデバイスでNotebookプレーヤーのアプリをインストールすることもできます。

### USBドライブに保存されているSMART Notebookファイルを開くには

1. コンピューターからUSBドライブにSMART Notebookファイルをコピーします。
2. コンビニエンスパネルのUSB差込口のいずれかにUSBドライブを挿入します。
3. ファイルライブラリを開きます。
4. **USBファイル**をタップします。
5. 開きたいファイルを選択します。

### 「ボードを共有する」を使用してSMART Notebookファイルを開くには

1. ファイルライブラリを開きます。  
4桁のコードが表示されます。
2. コンピューターで、共有したいSMART Notebookファイルを開き、**ファイル > 共有**と選択します。
3. **SMART Boardと共有する**をクリックします。
4. **インタラクティブホワイトボードの追加 (ADD BOARDS)**をクリックして、ディスプレイに表示される4桁のコードを入力し、**接続**をクリックします。  
または  
ファイルを共有したいディスプレイを選択し、**共有する (Share Now)**をクリックします。
5. ファイルのサムネイルを選択し、ディスプレイでファイルを開きます。

### Print to Boardを使用してSMART Notebookファイルを開く


[Notebook Playerで共有](#)を参照してください。

#### ヒント

- ページやドキュメント間の移動には、画面下側にある**ページの並べ替え** (Page Sorter) ボタンを選択します。
- ホーム画面で、**ファイルライブラリ**をタップして別のドキュメントを選択します。

## コンビニエンスパネル

コンビニエンスパネルには、ディスプレイ電源ON/OFF、音量制御、および画面の固定や解除のためのボタンが備わっています。また、USBドライブやその他の周辺機器とコンピューターまたはその他の入力ソースのコネクタが含まれています。

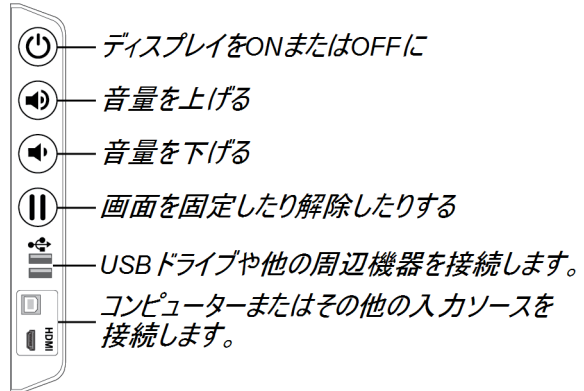

## ブラウザー

「ブラウザー」を使用すると、ディスプレイにウェブコンテンツを表示できます。

### 「ブラウザー」を使用するには

1. アプリライブラリを開き、**ブラウザ** をタップします。
2. お使いのコンピューターまたはモバイルデバイスのウェブブラウザーを使用するように「ブラウザー」を使用します。

## 書き込みレイヤ

ブラウザーアプリまたは画面共有アプリの使用時、書き込みレイヤに書き込みや描画を行い、スクリーンショットをファイルライブラリに保存できます。

### 書き込みレイヤで書き込みや描画を行う

1. ディスプレイのペンのいずれかを選択します。
2. デジタルインクで書き込みまたは描画するペンを使用します。
3. コマンドバーで**閉じる** (X) または**戻る** (←) をタップします。
4. **保存**をタップして、ファイルライブラリにスクリーンショットを保存します。  
または  
**破棄**をタップしてスクリーンショットを破棄し、アプリに戻ります。

### 保存済みスクリーンショットを開く


1. ファイルライブラリを開きます。
2. **ホワイトボードライブラリ** をタップします。
3. スクリーンショットのタイルをタップして、スクリーンショットを選択します。

# SMART Board 7000および7000 Pro

## Intel® Compute Cardの接続

SBID-7375、SBID-7386、SBID-7375P、およびSBID-7386Pモデルには、Intel Compute Cardが付属しています。Intel Compute CardをiQコントローラのスロットに挿入し、Inputアプリを使用してIntel Compute CardのWindows® 10オペレーティングシステムをディスプレイに表示します。


### Intel Compute Cardの入力を表示する

1. ホーム画面で、Input  をタップします。
2. Intel Compute Cardの小さい画像をタップします。


## 入力


ディスプレイ右端にあるコネクタパネルや操作パネルを使用して、室内のコンピューター、ゲストのノートPC、その他入力源を接続できます。

### コネクタパネル

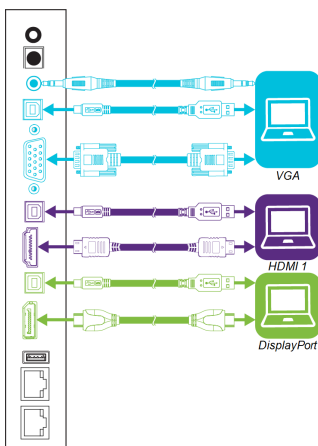

### 操作パネル



ディスプレイにコンピューターその他入力源を接続し、Input  をタップして入力源を選択することで、接続した入力源を切り替えることができます。

## Screen Share


Screen Shareを使用して、コンピューターとモバイルデバイスからのコンテンツをディスプレイ上でワイヤレスで共有できます。

Screen Shareが対応しているデバイス:


	Chromebook™ ノートパソコンで、Google™ Cast Chrome™ ブラウザー拡張機能を使用
	Windows® コンピューターで、Miracast® Google Cast Chrome ブラウザーの拡張機能やAirParrotを使用
	MacコンピューターとOSデバイスで、AirPlayを使用
	Android™ デバイスで、Cast画面を使用

\* Windows 10、およびWindows 8.1オペレーティングシステムのみ

### Screen Shareを使用する

1. ホーム画面を表示し、Screen Share (画面の共有)  をタップします。
2. Screen Shareの使用の手順にしたがい、コンピューターやモバイルデバイスの画面を共有します。

## ディスプレイのクリーンアップ

ディスプレイの使用後、ホーム画面を表示してクリーンアップ  をタップし、次のユーザーのためにディスプレイをクリーンアップします。

## 詳細情報

SMART Board 7000、および7000 Proシリーズインタラクティブディスプレイの詳細に関しては、次のページを参照するかQRコードでアクセスしてください。

[support.smarttech.com/docs/redirect/?product=smartboard7000](https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=smartboard7000)



詳細に関しては、[smarttech.com](https://smarttech.com)を参照してください。  
その他トレーニングに関しては、[smarttech.com/training](https://smarttech.com/training)を参照してください。

© 2018 SMART Technologies ULC. All rights reserved. SMART Board、SMART Notebook、SMART kapp、smarttech、SMARTTロゴとすべてのSMARTキャッチフレーズは、SMART Technologies ULCの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Intelは、Intel Corporationの米国やその他の国における商標です。Google、Android、Chrome、Chromebookは、Google Inc.の商標です。その他のすべてのサードパーティの製品名および会社名は、それぞれ各社の商標である場合があります。ここに記載している内容は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。10/2018.

この文書は参考になりましたか?  
[smarttech.com/docfeedback/171162](https://smarttech.com/docfeedback/171162)

[smarttech.com/ja/kb/171162](https://smarttech.com/ja/kb/171162)