

Specifikationer

LightRaise™ 60wi2 interaktiv projektor


Modeller SLR60wi2 og SLR60wi2-SMP

Oversigt

Den interaktive LightRaise™ 60wi2 projektor er vægmonteret og har en ultrakort projektionsafstand, og den forvandler enhver væg eller whiteboard til en interaktiv overflade. Den interaktive projektor giver tryk- og pen-aktiveret input, hvilket giver to brugere mulighed for at skrive, tegne og manipulere indhold samtidigt i SMART Notebook™ samarbejdsbaserede indlæringssoftware ved brug af en finger og de interaktive penne.

Den interaktive LightRaise 60wi2-SMP projektor inkluderer SMART Meeting Pro™ software og en LightRaise projektorkontrol (XCP).

Se smarttech.com for yderligere oplysninger om dette produkt.

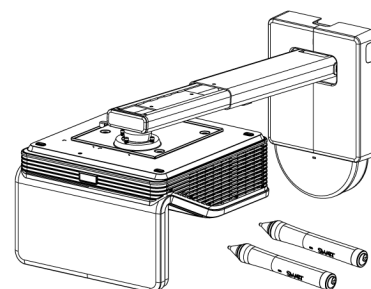


SPECIFIKATIONER

LightRaise 60wi2 interaktiv projektor – Modeller SLR60wi2 og SLR60wi2-SMP

Mål og vægt¹

Mål

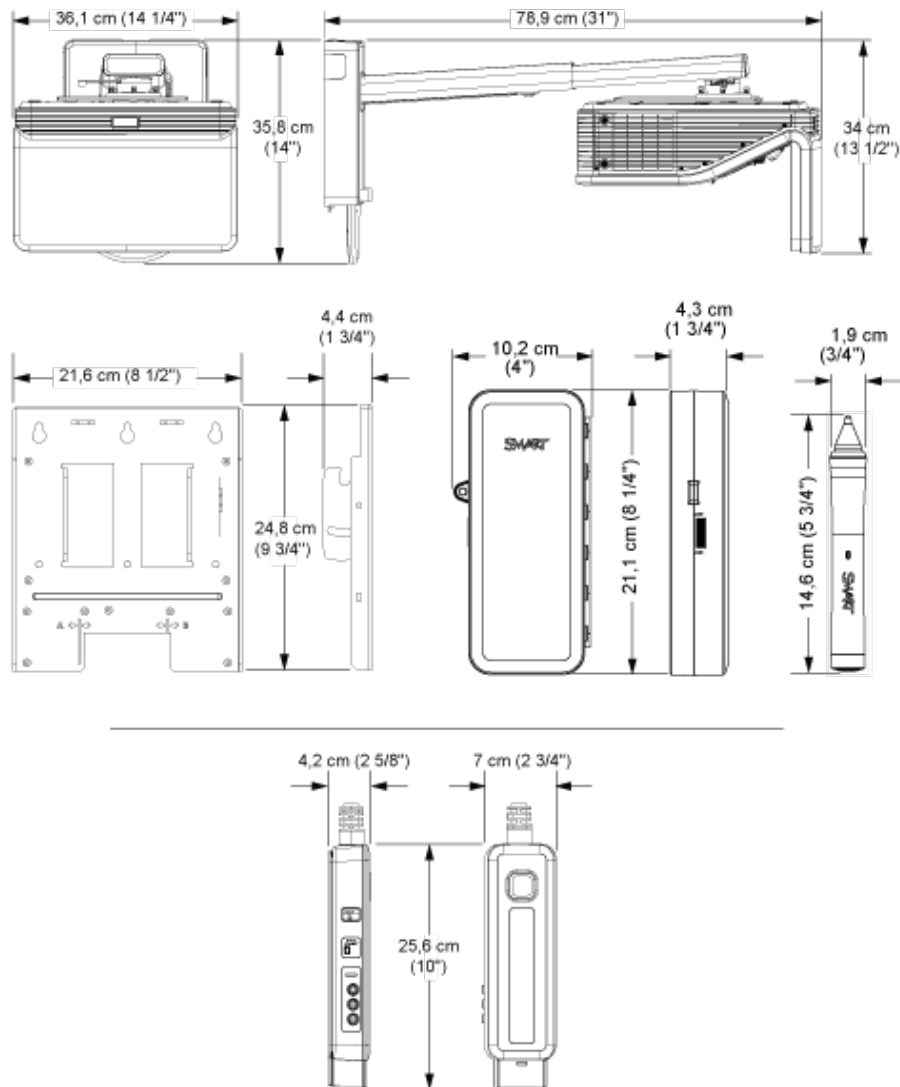

LightRaise projektor (XCP) er inkluderet med SLR60wi2-SMP

Vægt

Projektor og arm
35 lb. 8 oz. (16,1 kg)

XCP
2 lb. 3 oz. (1 kg)

Forsendelsesmål

Kasse med projektor

23 5/8" B × 19 5/8" H × 15 1/2" D
(60 cm × 50 cm × 39,5 cm)

Kasse med projektorstang
18 1/2" B × 10" H × 8" D
(47 cm × 25,4 cm × 20,3 cm)

XCP
18" B × 6" H × 19" D
(45,5 cm × 15 cm × 48 cm)

Forsendelsesvægt

Kasse med projektor
34 1/2 lb. (15,6 kg)

Kasse med projektorstang
15 lb. (6,8 kg)

XCP
4 lb. 3 oz. (1,9 kg)

¹Alle målangivelser ± 1/8" (0,3 cm). Alle vægtangivelser ± 2 lb. (0,9 kg).

Systemkrav

SLR60wi2 systemkrav	Windows® operativsystemer eller Mac OS-operativsystem software som beskrevet i <i>produktbemærkninger til SMART Notebook 11.4 software til Windows og Mac-computere</i> (smarttech.com/kb/170617).
SLR60wi2-SMP systemkrav	Windows® operativsystemer som beskrevet i <i>produktbemærkninger for SMART Meeting Pro 4 software for Windows computere</i> (smarttech.com/kb/170521).
USB-forbindelse	USB 1.1 fuld hastighed for HID multitouch og SMART Support.

Projektoegenskaber

Fire-tryk-interaktion	Fire-tryk-interaktion som gør det muligt for to personer at tegne, bevæge og manipulere indhold samtidigt på overfladen. Den interaktive overflade kan berøres samtidigt med en kombination af fingre og penne.
USB-forbindelse	USB 1.1 fuld hastighed for HID multitouch og SMART Support.

Standardfunktioner

Software	Interager med programmer, udfør musefunktioner og skriv med og slet digitalt blæk ved brug af en finger eller den interaktive pen. Du behøver ikke installere SMART Produkt drivere på computere med Windows operativsystemer for at udføre grundlæggende musefunktioner med en finger eller en interaktiv pen.
----------	--



BEMÆRK

Hvis dit Windows operativsystem er Windows 7 eller nyere, understøtter det dobbelttryk og kan skelne imellem en pen og finger.

- Avancerede funktioner, inklusive kalligrafipennen, er tilgængelige, hvis du installerer SMART-software fra den inkluderede dvd. Du kan hente softwareopgraderinger fra smarttech.com/downloads.

Formatforhold	16:10 med support til 16:9, 4:3 og 5:4 med skalering.
Kontrastforhold	2900:1

Projiceret billedstørrelseområde og afstand til loft



BEMÆRK

De angivne interaktive områder er til projicering på en tom, lodret væg. Når der projiceres på et eksisterende whiteboard, reduceres det maksimale diagonale størrelsesområde med 1 1/2" (3,8 cm) for hver 1/2" (1,3 cm) whiteboardtykkelse. For mere information om størrelser af interaktive områder og loft afstande, se den interaktive *LightRaise-projektors brugervejledning* (smarttech.com/kb/170295).

Minimalt interaktivt område på en tom væg	67" (170,2 cm) diagonalt (4:3 formatforhold) 35 1/2" H × 56 3/4" B (90,2 cm × 144,1 cm) Minimum 15 1/2" (39,4 cm) afstand nødvendig fra top af billedområde til loft
Maksimalt interaktivt område på en tom væg	100" (254 cm) diagonalt (15:10 formatforhold) 84 3/4" H × 53" B (215,3 cm × 134,6 cm) Minimum 19 1/4" (48,9 cm) afstand nødvendig fra top af billedområde til loft

SPECIFIKATIONER

LightRaise 60wi2 interaktiv projektor – Modeller SLR60wi2 og SLR60wi2-SMP

Projektionsforhold	0,35:1
Skærmopløsning	WXGA 1280 × 800
Displayteknologi	Motoren i projektoren anvender DLP® teknologi fra Texas Instruments™, med BrilliantColor™ præstation og Gamma 2.2 kvalitetskorrektion med tilstandene Lyst rum, Mørkt rum, sRGB, Bruger SMART Præsentation.
Videointerfacekompatibilitet	HDCP-kompatibel HDMI™, Composite, VESA® RGB med yderligere understøttelse af grænseflade til Component YPbPr- og Component YCbCr-input med egnede adaptore (medfølger ikke)
Videosystemkompatibilitet	Kompatibelt med HDTV-videosystemer (720p og 1080i) og HD-parat (HDMI-teknologi og 720p), NTSC, NTSC 4:43, PAL, PAL-N, PAL-M og SECAM (480i/p og 576i/p)
Synkronisering	Automatisk billedsynkronisering (auto-tracking, hastighed, justering af placering, kilderegistrering og fasedetektion)
Keystone-korrektion	Korrigerer for projektorhældning ±15°
Lysstyrke	
Standard	3000 lumen i 230 W tilstand ved en CCT på 6500 K efter IEC-metoden
økonomi	2400 lumen i 190 W tilstand ved en CCT på 6500 K efter IEC-metoden
Brændetid	3000 timer i 230 W standardtilstand. 4000 timer i 190 W økonomitilstand.
Integreret højttaler	9 W rms
Frekvensområde	100 Hz til 5 kHz
	 BEMÆRK Ved nominel udgangseffekt for effektforstærkeren, leverer højttaleren et lydtryk på 80 dB (SPL) ± 3 dB ved 1 m.
Akustisk THD	• Mindre end 3% fra 100 Hz til 500 Hz • Mindre end 2% fra 500 Hz til 5 kHz
Ekstern administration	Infrarød fjernbetjening, RS-232 kontrolport, intern webside, Crestron® RoomView® administration via Ethernet



LightRaise projektorkontrol (XCP)	Tilslut et enkelt USB-kabel til SMART connect-porten som en alt-i-en lyd-, video- og dataforbindelse til din computer. XCP'et har indbyggede Composite-stik, såvel som et forsænket multi-bens stik til at tilslutte VGA- eller HDMI-adaptore. DisplayLink™ drivere kræves og er inkluderet i alle XCP'er. For mere information, se brugervejledningen til den interaktive LightRaise projektor (smarttech.com/kb/170295).
--	---

Projektortilslutninger og medfølgende kabler

Tyverisikring	Projektorsystemet har en hængelåsring for at forhindre tyveri. Hængelåsen medfølger ikke. Kensington® sikkerhedslåsen kan fungere som en visuel og fysisk foranstaltning mod tyveri.
----------------------	--

Stik	Tilslutter til	Kabel følger med
8-bens TDM-fatning	Trykregistreringsmodul	Lysgardin, rottehale (belastningslindring)
Tryk USB	Computer til trykregistrering	16' (5m) USB A til mini-B kabel
Balanceret 3,5 mm telefonstik til mikrofoninput	Mikrofon (ikke inkluderet)	Medfølger ikke
Stereo 3,5 mm telefonstik til linjeoutput	Eksterne højttalere (medfølger ikke)	Medfølger ikke
DB15F RGB videoinput (VGA 1)	Computer (medfølger ikke)	16' (5 m) VGA-kabel
DB15F RGB videooutput (VGA ud)	Valgfrit sekundært display (medfølger ikke)	Medfølger ikke
DB9F RS-232	Lokalestyring	Medfølger ikke
HDMI 1.4 digitalt input	HD-videokilde (medfølger ikke)	Medfølger ikke
Strømforsyning (100 V/240 V ved 50 Hz - 60 Hz)	EI-net strømkilde	14' 9" (4,5 m) landespecifikt strømkabel
Service USB	Computer til opgradering af projektorfirmware (medfølger ikke)	Medfølger ikke
RJ45 (ethernet-stik)	Netværk (til styring via webside og SNMP-adgang)	Medfølger ikke
Mini-DIN med 7 ben til XCP	LightRaise projektorkontrol (XCP) kablesamling (kabel tilsluttet XCP)	Inkluderet med SLR60wi2-SMP
Mini-DIN 5V/2A udgang med 4 ben til XCP USB HUB/kontaktstrøm	LightRaise projektorkontrol (XCP) (kabel tilsluttet XCP)	Inkluderet med SLR60wi2-SMP
RCA-videoinput (Composite)(og venstre og højre RCA-lydinput)	Videokilde (medfølger ikke)	Medfølger ikke
Stereo 3,5 mm telefonstik lydinput til stereoinput i forbindelse med VGA-input	Computer (medfølger ikke)	Medfølger ikke

Interaktive tryk og pennefunktioner

Interaktiv teknologi	Et computervisionsbaseret SMART trykregistreringssystem sporer dobbelte fingertryk ved brug af en infrarød kilde, såvel som dobbelt interaktiv og synkroniseret infrarød pen, på enhver rimelig plan overflade.
Pennefunktioner	• Aktiv tip kontakt • Strømkontakt • Pennen slukker automatisk, når den ikke er i brug, for at forlænge batteriets levetid • En trefarvet LED: grøn (i funktion), orange (batteriopladning nødvendig), rød (fejl) • SoftTouch tekstur for at give forbedret fingergreb • USB mini-B-tilslutning til batteriopladning • 9' 10" (3 m) USB-kabel til batteriopladning

SPECIFIKATIONER

LightRaise 60wi2 interaktiv projektor – Modeller SLR60wi2 og SLR60wi2-SMP

Strømkrav	Cirka to timer til at oplade lithiumionbatteriet ved brug af det medfølgende 9' 10" (3 m) USB mini-B-kabel og USB-oplader. En fuldstændig opladning varer typisk mindst to dages uafbrudt brug.
Penneholder	En låsbar penneholder beskytter op til to interaktive penne, mens de oplades. Det har også en magnetisk monteringsmulighed og plads til fjernbetjeningen.
Pennebatterioplader	USB oplader til direkte penneoplading.

Installation

Installationsinstruktioner	Installationsinstruktioner er inkluderet i projektorkassen og er online på smarttech.com/support .
-----------------------------------	---

Detaljer om elektriske krav og brugergrænseflade

Strømkabel	Landespecifikke IEC 60320 C14 strømkabel
Strømkrav	100 V – 240 V vekselstrøm ved 50 Hz – 60 Hz
Strømforbrug	360 W
Standbytilstand	0,5 W

Opbevarings- og driftsspecifikationer

Opbevarings-temperatur	-4 °F til 122 °F (-20 °C til 50 °C) med op til 80% luftfugtighed, ikke kondenserende
Driftstemperatur	- Ved normal blæserhastighed 41 °F til 95 °F (5 °C til 35 °C) med op til 80% fugtighed, ikke kondenserende fra 0' til 6000' (0 m til 1800 m) - Ved høj blæserhastighed: 41 °F til 95 °F (5 °C til 35 °C) med op til 80% fugtighed, ikke kondenserende fra 6000' til 6800' (1800 m til 2100 m)
Støj fra projektorblæser	32 dBA normal blæserhastighed. 37 dBA højhastigheds blæserhastighed.

Overholdelse og certificering

Myndigheds-certificering	CE, CB, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST-R, NOM, PSB, PSE, TUV-GS, UL/CSA (U.S./Canada) og VCCI
---------------------------------	---

Overholdelse af miljømæssige krav

Kina	EIP
Europæiske Union	REACH, RoHS, WEEE, Batteri, Emballage og ErP Standby
USA	Emballage og Konfliktminerale

Købsoplysninger

Bestillingsnumre

SLR60wi2	LightRaise 60wi2 interaktiv projektor med trykregistrering, interaktiv penne og penneholder
SLR60wi2-SMP	LightRaise 60wi2 interaktiv projektor med trykregistrering, interaktive penne, penneholder og LightRaise projektorkontrol XCP
1020991	Udskiftningssæt til lampemodul til den interaktive LightRaise 60wi2-projektor
1018949	Erstatning af trykregistreringsmodul
RPEN-SLR60	Erstatning af interaktiv pen til den interaktive LightRaise 60wi2-projektor
1017709	Erstatning af penneholder til den interaktive LightRaise 60wi2-projektor
1013576	Projektorhardwaresæt (smarttech.com/kb/160505)

Valgfrit tilbehør

Du kan få yderligere oplysninger om ekstraudstyr til den interaktive LightRaise 60wi2 projektor på smarttech.com/accessories.

SLR-XCP	LightRaise projektorkontrol (XCP)
---------	-----------------------------------

Garanti

Der er 3 års begrænset udstyrsgaranti på projektoren og de interaktive penne. Projektorlampen har en 1000 timers/1 års garanti. Se garantidokumenterne for at få yderligere oplysninger.

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2012–2015 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. LightRaise, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Alle navne på tredjepartsprodukter og virksomheder kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Dette produkt og/eller brug deraf er omfattet af et eller flere af følgende amerikanske patenter. www.smarttech.com/patents. Indholdet kan gøres til genstand for ændring uden varsel. 03/2015.