


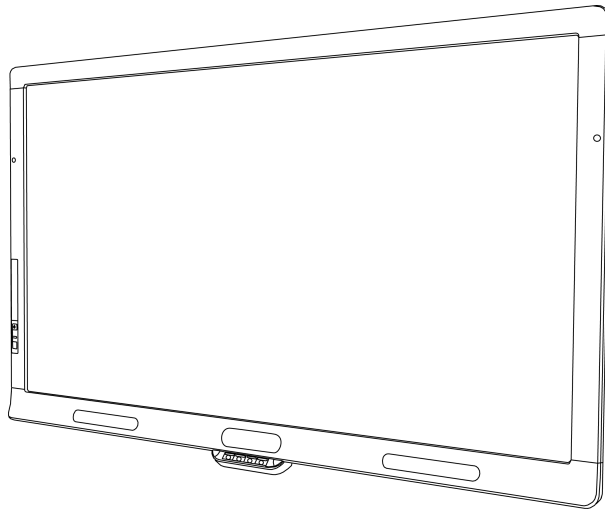

SMART Board® 8055i 및 8055i-SMP

다중접촉
대형판

설치서

스마트한 세상을 여는 기술™

SMART®

제품 등록

SMART 제품을 등록할 경우 새로운 기능과 소프트웨어업데이트에 대한 정보를 알려드립니다.

smarttech.com/registration에서 온라인으로 등록하십시오

SMART 자원에 문의해야 하는 경우에 대비하여 다음 정보를 기록해 두십시오

일련번호

구입일

FCC 경고

본 장비는 FCC 규정 15조항에 따라 Class A 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하며 이에 따라 테스트되었습니다. 이러한 제한 사항은 상업 환경에서 장비를 작동했을 때 발생하는 유해한 간섭에 대해 합당한 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성 및 사용하며 방출할 수 있습니다. 따라서 제조업체의 지침에 따라 설치 및 사용하지 않는 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 또한 주거 지역에서 본 장비를 작동시키면 유해한 간섭을 일으킬 수 있으며, 이런 경우 사용자는 지보로 간섭 문제를 해결해야 합니다.

상표 고지

SMART Board, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, SMART GoWire, smarttech, SMART 로고 및 모든 SMART 태그와 같은 미국 및 모든 다른 국가에서 SMART Technologies ULC의 상표 또는 등록 상표입니다. 다른 모든 타사 제품 및 회사 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

저작권 표시

© 2012 SMART Technologies ULC. All rights reserved. 본 문서 중 어떠한 부분도 검색 시스템에 복제, 전송, 전자 및 저장할 수 없으며 SMART Technologies ULC의 사전 서면 동의 없이는 다른 언어나 형식으로 변환할 수 없습니다. 본 설명서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있으며 SMART는 제공한 정보에 대한 의무가 없습니다.

US6320597, US6326954, US6563491, US6741267, US6803906, US6829372, US6947032, US6954197, US6972401, US7151533, US7236162, US7411575, US7619617, US7643006, US7692625, US7755613, US7757001, US7880720, USD612396, USD616462, USD617332 및 USD636784 중 하나 이상의 특허권이 적용될 수 있으며 기타 특허를 출원 중에 있습니다.

05/2012

목차

1 장 대화형 평판 설치	1
구성내용	2
대화형 평판 구성요소	3
대화형 평판 벽면 장착	4
2 장 컴퓨터 및 주변 장치 연결	7
스피커 설치	7
회의실 제어 시스템 연결	9
대화형 평판에 컴퓨터 연결	10
대화형 평판에 주변 장치 연결	14
3 장 SMART 소프트웨어 설치	15
SMART Meeting Pro 소프트웨어 설치	16
SMARTGoWire 케이블 사용	16
SMART Notebook 소프트웨어 설치	17
SMART 저품 드라이버 업데이트	18
부록 A: 하드웨어 환경 적합성	19
전기 및 전자 장비 폐기물 규정(WEEE 법령)	19
특정 유해 물질의 제한(RoHS 법령)	19
배터리	19
포장	19

1 장

대화형평판 설치

구성내용	2
설치하드웨어	2
액세서리	2
문서	2
대화형평판 구성요소	3
전면 모습	3
후면 모습	3
측면 모습	4
대화형평판 벽면 장착	4
숙련된 장착 작업자를 위한 중요 장착 고려사항	5
장착 위치 선택	5
장착 높이 선택	6

숙련된 전문 설치팀을 통해 SMART Board® 8055i 대화형 평판을 설치해야 합니다.

이장에서는 대화형 평판 설치에 대해 추가적으로 고려해야 할 사항과 세부 정보를 제공합니다.

중요

벽면 설치 후에는 단지에 액세스하지 못할 수도 있으므로 대화형 패널이 아직 포장 안에 있는 상태에서나 리프팅 장치에 있는 동안 스피커 컴퓨터 주변장치용 케이블을 설치하십시오. 자세한 내용은 [컴퓨터 및 주변장치 연결 페이지](#)에 컴퓨터 및 주변장치 연결을 참조하십시오.

구성내용

다음 항목은 대화형 평판에서 기본 제공됩니다.

설치 하드웨어

- 대형 글램프 5개(케이블 관리용)
- 소형 글램프 10개(케이블 관리용)
- 전원 케이블
- USB 케이블
- VGA 케이블

액세서리

- 장착용 나사가 있는 스피커 2개
- 적외선 리모콘(배터리 2개 포함)
- 펜 2개(고체 펜촉 4개 포함)
- 자유개
- SMART GoWire™ 자동 실행 케이블(SMART Board 8055i-SMP 및 8055ie-SMP 대화형 평판만 해당)
- CAT 5 USB 확장기(SMART Board 8055i-SMP 및 8055ie-SMP 대화형 평판만 해당)
- SMART Notebook™ 협력 학습 소프트웨어 DVD(SMART Board 8055i 대화형 평판만 해당)


문서

- 설치안내서
- 중요 정보 문서
- 보증 카드
- 등록 카드
- SMART GoWire 케이블 설치안내서(SMART Board 8055i-SMP 및 8055ie-SMP 대화형 평판만 해당)
- CAT 5 USB 확장기 설치안내서(SMART Board 8055i-SMP 및 8055ie-SMP 대화형 평판만 해당)
- SMART Board 8055i 대화형 평판 연결안내서(SMART Board 8055i-SMP 및 8055ie-SMP 대화형 평판만 해당)


대화형평판 구성요소

다음 이미지는 대화형평판의 구성요소가 나와 있습니다.

전면모습

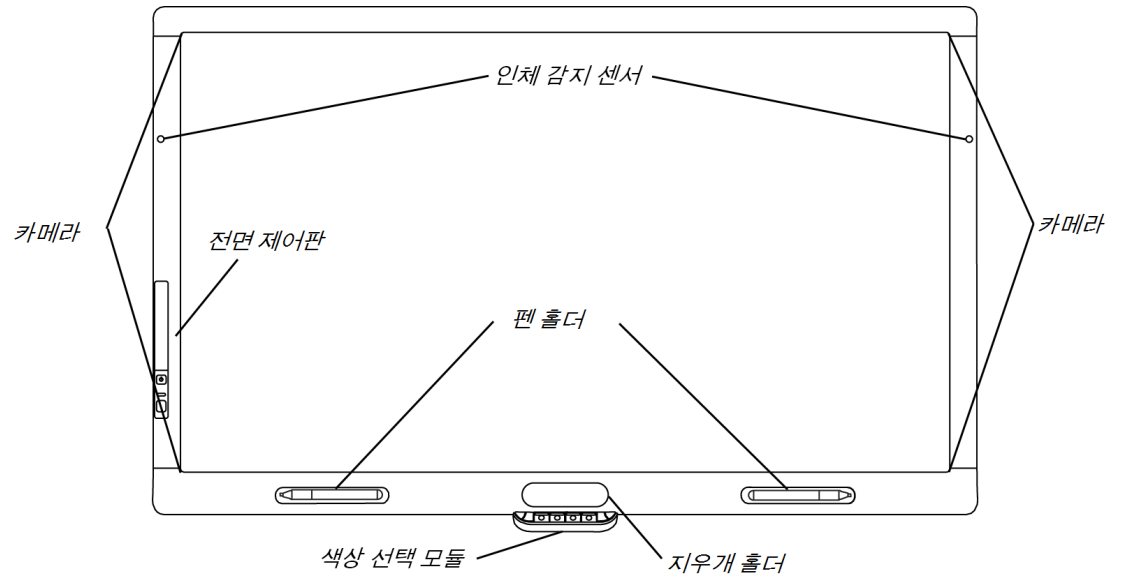


후면모습

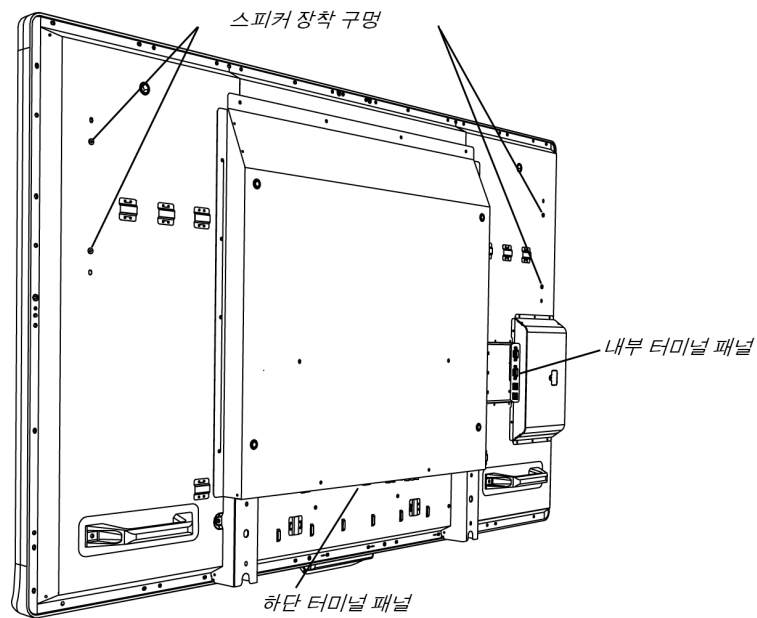

측면모습

i 참고

- VGA 1 및 USB 1에 연결된 컴퓨터는 USB A 단자에 연결된 USB 드라이브에 액세스합니다.
- USB A 단자를 비활성화하려면 SMART Board 8055i 대화형 평판 사용자 안내서 (smarttech.com/kb/170177)를 참조하십시오

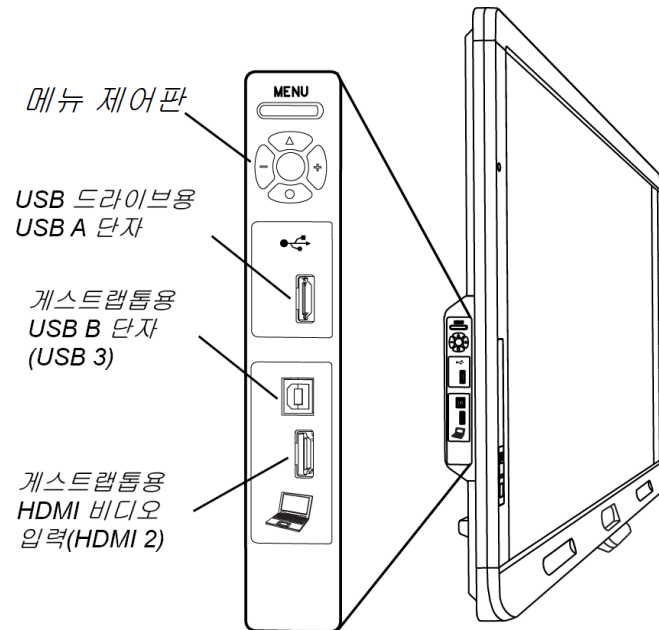

대화형평판 벽면장착

숙련된 전문 설치팀을 통해 대화형 평판을 장착하십시오

⚠ 경고

- 장착이 잘못되면 부상을 입거나 제품이 손상될 수 있습니다.
- 대화형 평판의 무게는 44.5kg입니다. 해당 설치 영역이 이 무게를 지탱할 수 있는지 현지 건축법을 참조하십시오

⚠ 주의

색상 선택 모듈에 대화형 평판의 무게가 실리지 않도록 하십시오. 이곳은 제품 무게를 지탱하도록 설계되지 않았습니다. 대화형 평판이 아직 파지 안에 있거나 리프팅 장치에 매달려 있는 동안 다른 구성 요소를 부착하여 대화형 평판의 무게 때문에 색상 선택 모듈이 손상되지 않도록 하십시오


중요

- 대화형 평판을 옮겨야 하는 경우에 사용할 수 있도록 모든 제품 패키지를 보관해두십시오. 원래 패키지를 사용할 수 없는 경우에는 공식 SMART 대리점 (smarttech.com/where)에서 새로운 제품 패키지를 구입할 수 있습니다.
- 벽면에 설치하기 전에 스피커를 장착하고 스피커 배선을 대화형 평판에 연결하십시오. 자세한 내용은 **스피커 설치/폐기** 페이지를 참조하십시오.

숙련된 장착 작업자를 위한 중요 장착 고려사항

대화형 평판을 벽면에 설치할 때는 다음을 고려하십시오.

- 일부 케이블 연결 지점은 설치 후 부착할 수 없으므로 배선을 포함하여 작업 계획을 세우십시오.
- 손잡이와 측면을 쥐고 대화형 평판을 운반 및 들어올립니다.

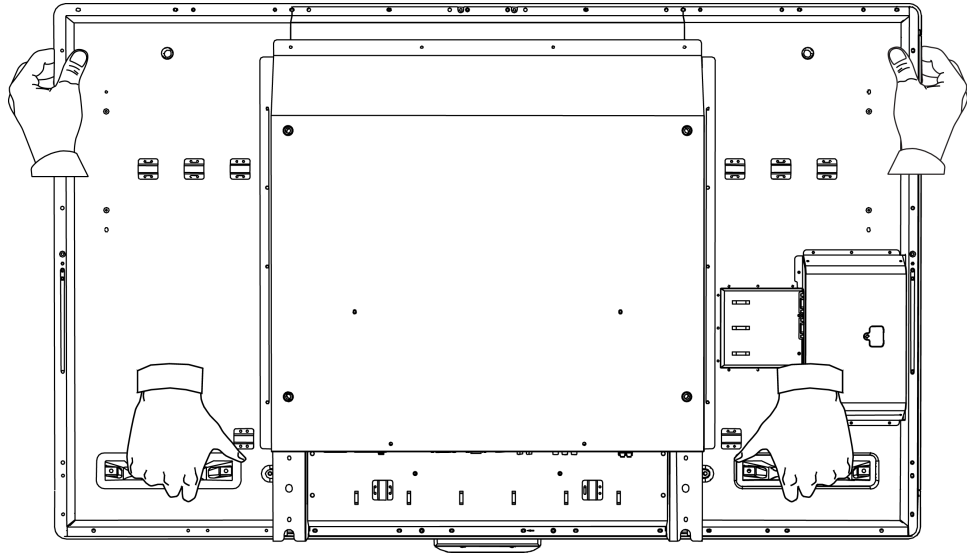

- 대화형 평판을 벽면에 장착하려면 표준 VESA® 600mm × 400mm 호환 벽면 장착 브라켓(별매)이 필요합니다. 스피커 공간이 충분하도록 벽면 장착 브라켓의 최소 깊이는 14mm여야 합니다.
- M8 나사를 사용하여 벽면 브라켓을 단단히 조입니다. 나사는 14 ~ 15mm에 브라켓과 와서 두께를 더한 길이여야 합니다.
- 권장 조임 토크는 11.25 ~ 13.75N·m(99.57~121.70인치파운드)입니다.
- 자세한 정보는 장착 중인 장비에 포함된 지침을 참조하십시오.

장착 위치 선택

대화형 평판의 위치를 선택할 때는 다음을 고려하십시오.

- 벽면은 대화형 평판과 장착 장비를 지탱할 만큼 단단해야 합니다. 대화형 평판의 무게는 44.5kg입니다.
- 문이 닫을 수 있는 위치에는 대화형 평판을 설치하지 마십시오.
- 강한 진동이나 먼치가 있는 곳에 대화형 평판을 설치하지 마십시오.
- 건물에 주 전원이 들어오는 곳 가까이 대화형 평판을 설치하지 마십시오.


1 장

대화형평판 설치

- 기기와 장착 장치에서 열이 방출될 수 있도록 대화형 평판 주위에 적절한 통풍 공간을 확보하거나 에어컨을 설치하십시오
- 벽면의 움푹 들어간 곳에 대화형 평판을 장착하는 경우 대화형 평판과 벽면 사이에 10cm 정도의 공간을 확보하여 적절한 환기와 냉방이 되도록 하십시오

장착 높이 선택

대화형 평판의 장착 높이를 선택할 때는 사용자 커뮤니티의 일반적인 키를 고려하십시오.

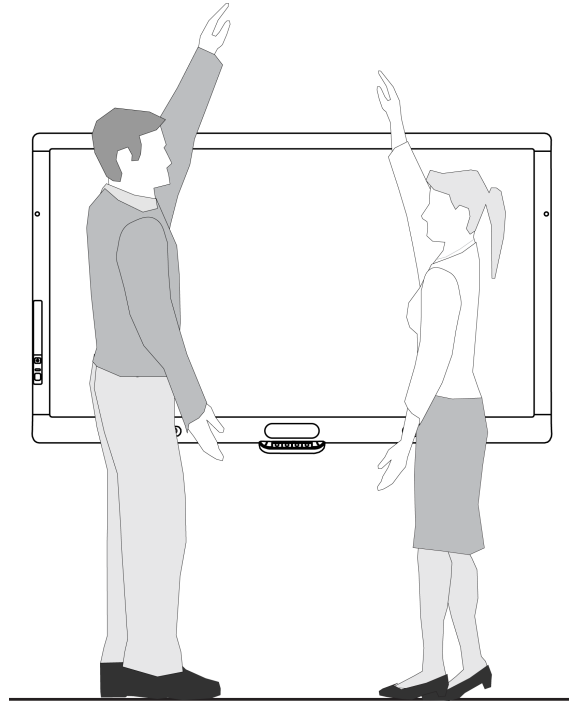

2 장 컴퓨터 및 주변장치 연결

스피커 설치	7
화상실제어시스템 연결	9
대화형 평판에 컴퓨터 연결	10
전원 및 컴퓨터 1에 연결	11
컴퓨터 2 연결 위치 설정	12
게스트 랩톱 연결	13
대화형 평판에 주변장치 연결	14
하단 터치 패널	14


이 장에는 컴퓨터 및 기타 주변 장치에 대화형 평판을 연결하는 것에 대한 정보가 들어 있습니다.

중요

벽면 장착 후에는 케이블 연결 자랍에 액세스하지 못할 수도 있으므로 대화형 패널을 벽면에 장착하기 전에 이러한 장치를 설치하십시오.

스피커 설치

대화형 평판에는 2개의 15W 스피커가 제공됩니다.

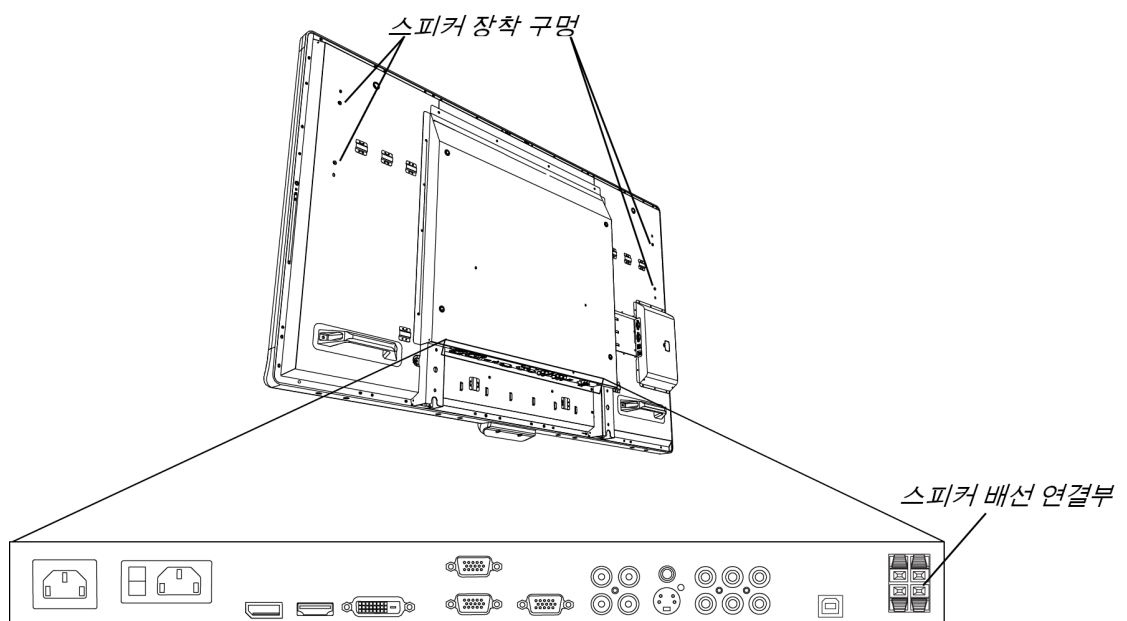


2 장

컴퓨터 및 주변장치 연결

■ 스피커를 설치하려면

1. 포함된 나사를 사용하여 스피커를 대화형 평판의 측면에 있는 스피커 장착 구멍에 장착합니다.
2. 스피커선을 하단 터미널 패널에 있는 스피커 배선 연결부에 연결합니다.
3. 왼쪽 스피커의 스피커 배선 대화형 평판의 뒤에서 보았을 때, 을 하단 터미널 패널 아래로 연결하여 포함된 소형 클램프로 고정합니다.

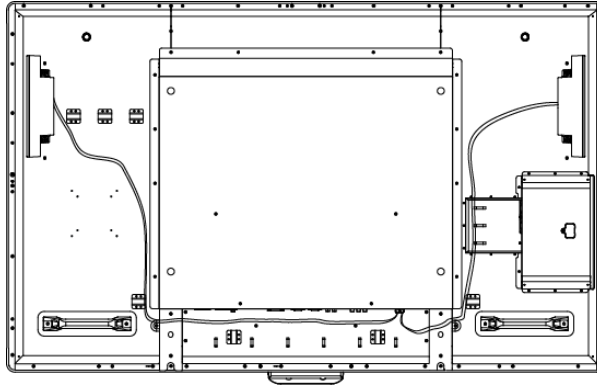

회의실 제어 시스템 연결


회의실 제어 시스템에서 대화형 평판을 제어할 수 있습니다.

■ 회의실 제어 시스템에 대화형 평판을 연결하려면

RS-232 케이블을 대화형 평판 내부 터미널 패널의 회의실 제어 입력에서 컴퓨터 또는 회의실 제어 시스템의 직렬 출력으로 연결합니다.

📌 중요

null 모뎀 케이블은 사용하지 마십시오. 표준 RS-232 케이블만 사용하십시오.

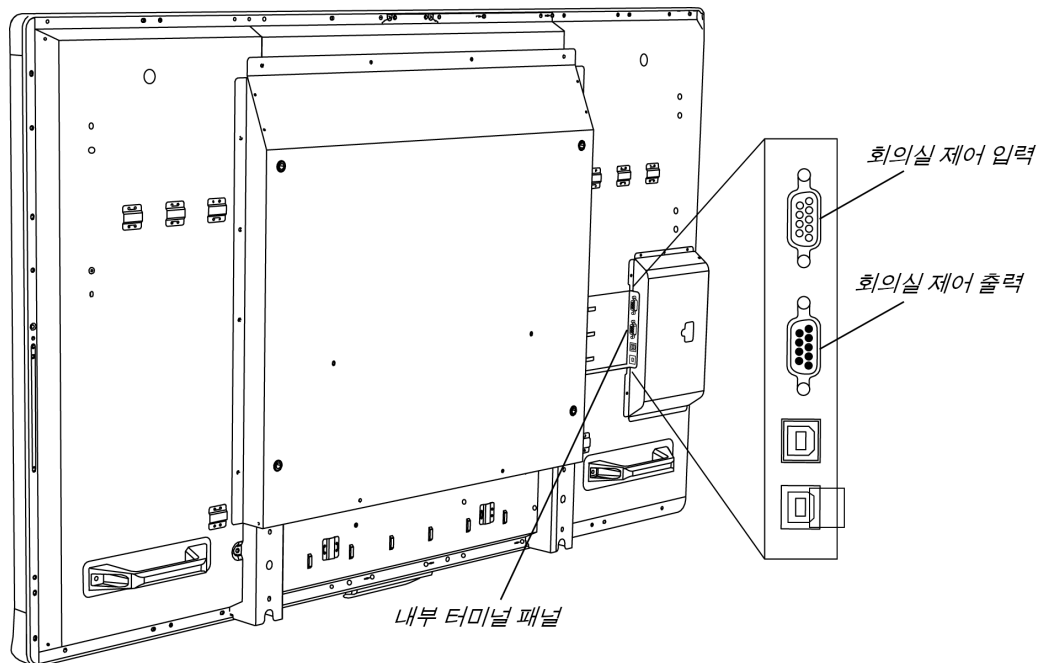

회의실 제어 시스템 설정 및 프로그래밍에 대한 자세한 내용은 *SMART Board 8055i 대화형 평판 운격관리* (smarttech.com/kb/170189)를 참조하십시오.


대화형 평판에 컴퓨터 연결

최대 3대의 컴퓨터를 동시에 대화형 평판에 연결할 수 있습니다.

- USB 1 및 VGA에 연결된 컴퓨터 1(설치된 회의실 컴퓨터)
- USB 2 및 VGA 2에 연결된 컴퓨터 2(게스트 컴퓨터)
- USB 3 및 HDMI 2 카트에 연결된 게스트 랩톱

i 참고


이 문서는 기본 USB 및 비디오 연결을 설명합니다. USB 및 비디오 매핑을 사용자 지정하려면 SMART Board 8055i 대화형 평판 비디오 및 터치 입력 구성(smarttech.com/kb/170190)을 참조하십시오.

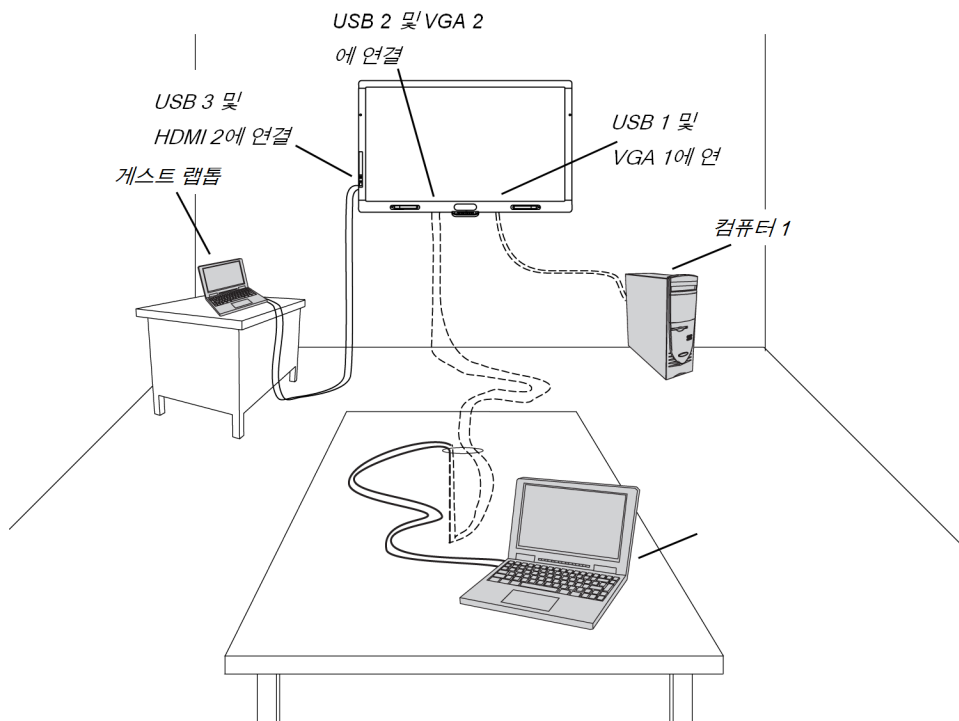

비디오 케이블을 하단 터미널 패널에 USB 케이블을 내부 터미널 패널에 연결합니다.

비디오 케이블을 하단 터미널 케이블에 더 단단하게 고정하려면 포함된 대형 클램프를 사용하십시오.

전원 및 컴퓨터1에 연결

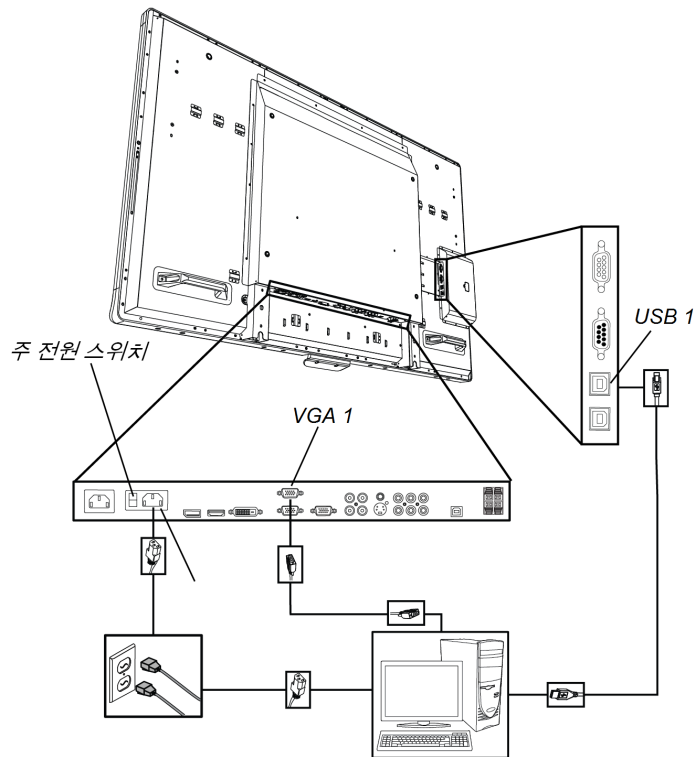

■ 대화형 평판을 전원 및 컴퓨터1에 연결하려면

1. 포함된VGA 케이블을 컴퓨터에서 하단 터미널 패널의VGA 1 카트에 연결합니다.
2. 포함된USB 케이블을 내부 터미널 패널의USB 1 단자에서 컴퓨터의USB 단자에 연결합니다.
3. 포함된전원 케이블을 하단 터미널 패널의AC IN 카트에 전원 콘센트에 연결합니다.
4. 컴퓨터의전원 케이블을 전원 콘센트에 연결합니다.
5. 컴퓨터를 켭니다.
6. 하단 터미널 패널의주 전원 스위치를 켜다음 전면 제어판의**Power** 버튼을 누릅니다.
7. 리모콘에서**VGA 1** 버튼을 누릅니다.


또는

소스가VGA 1이 될 때까지 전면 제어판의**Input** 버튼을 누르고 있습니다.

8. 화면을 터치하거나 컴퓨터1의 키보드에서 아무 키나 눌러 시작 화면을 확인합니다.

컴퓨터2 연결위치설정

회의테이블 등, 회의실의 다른 위치에서 대화형 평판에 두 번째 컴퓨터를 연결할 수 있게 케이블을 설치할 수 있습니다. 이 연결 위치를 설정하면 대화형 평판이 벽에 장착되었을 때 액세스하지 못할 수 있는 연결 지점을 사용할 수 있습니다.

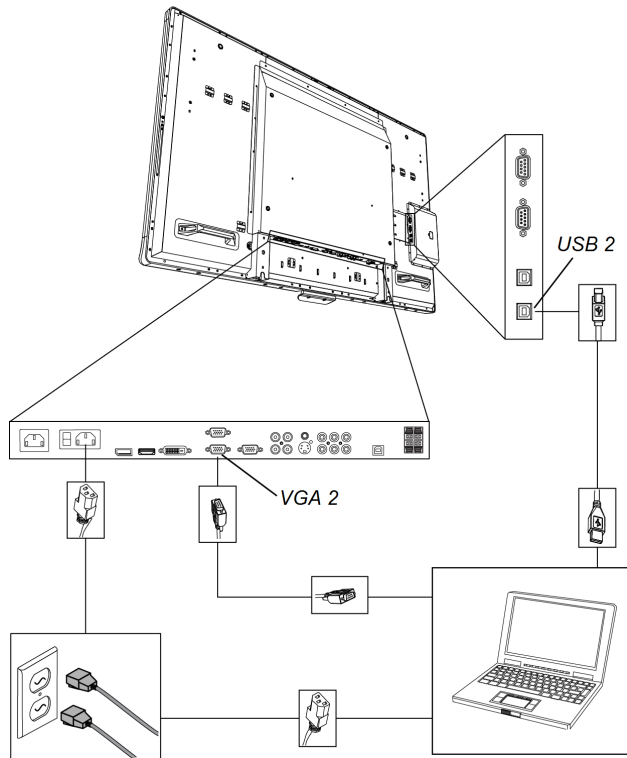

컴퓨터2 연결 위치를 설정하려면 USB 케이블과 VGA 케이블이 필요합니다.

⚠ 경고

바닥에서 SMART 제품으로 연결되는 케이블을 적절히 묶고 표시하여 발이 걸려 넘어지지 않도록 하십시오.

컴퓨터2 연결 위치를 설정하려면

1. 내부 터미널 패널의 USB 2 단자에 USB 케이블을 연결한 다음 컴퓨터2 연결 위치에 케이블을 연결합니다.
2. VGA 비디오 케이블을 하단 터미널 패널의 VGA 2 포트에 연결한 다음 위와 같이 케이블의 VGA 출력 끝을 원격 연결 위치에 연결합니다.
3. 케이블을 적절히 묶고 덮습니다.

컴퓨터2 연결 위치에 컴퓨터를 연결하려면

1. 컴퓨터2 연결 위치에서와이어 번들 끝의 앞에 컴퓨터를 배치합니다.
2. USB 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.
3. VGA 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.
4. 컴퓨터를 켜니다.

2 장

컴퓨터및주변장치연결

5. 원격제어에서**VGA 2** 버튼을 누릅니다.

또는

소스가VGA2가 될때까지전면제어판의**Input** 버튼을 누르고 있습니다.

다시컴퓨터1을사용하려면


리모콘에서**VGA 1** 버튼을 누릅니다.

또는

소스가VGA1이 될때까지전면제어판의**Input** 버튼을 누르고 있습니다.

게스트 랩톱 연결

대화형평판의측면터미널패널에게스트 랩톱을 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 대화형 평판에서 터치로 컴퓨터의 데스크톱을 제어할 수 있습니다.

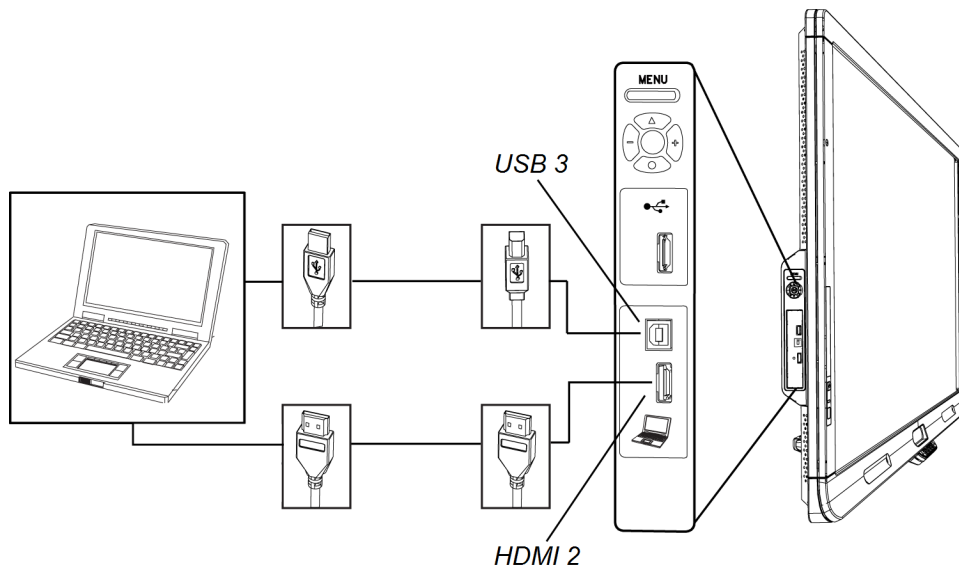

게스트 랩톱을 연결하려면

1. HDMI 케이블을 게스트 랩톱에서측면터미널패널에연결합니다.
2. USB 케이블을 게스트 랩톱에서측면터미널패널의USB 3 연결부에 연결합니다.

중요

이 단자는 USB 드라이브 전용이므로 게스트 랩톱을 USB A 단자에 연결하지 마십시오.

3. 랩톱을 켭니다.
4. 리모콘에서**HDMI 2** 버튼을 누릅니다.

또는

소스가HDMI 2가 될때까지전면제어판의**Input** 버튼을 누르고 있습니다.

다시 컴퓨터 1을 사용하려면

리모콘에서 **VGA 1** 버튼을 누릅니다.

또는

소스가 VGA 1이 될 때까지 전면 제어판의 **Input** 버튼  을 누르고 있습니다.


대화형 평판에 주변장치 연결

하단 터미널 패널에 주변장치를 연결합니다.

주의

AC 전원 콘센트는 SMART Board 8055ie-SMP 대화형 평판(장비포함) 콤포넌트 전용입니다. SMART 제품의 장비 교체(FRU - 장비 - SB8)(smarttech.com/kb/170062)를 참조하십시오.

하단 터미널 패널

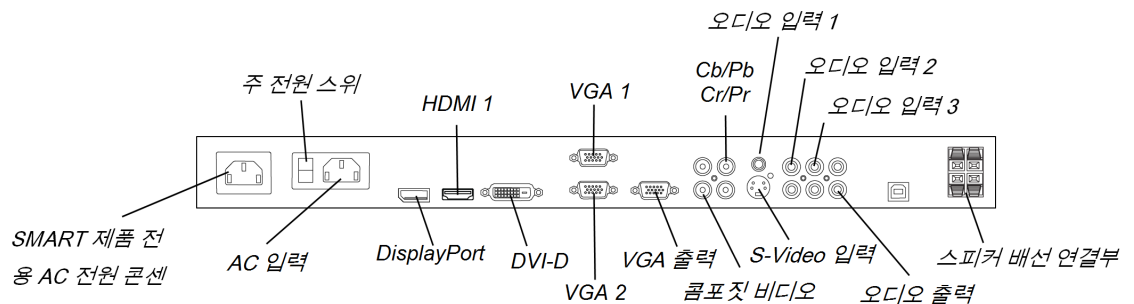

주변 장치를 연결하려면

1. 대화형 평판과 주변장치를 끕니다.
2. 주변장치의 입력 케이블을 하단 터미널 패널의 적합한 커넥터에 연결합니다.

참고

포함된 대형 글램프로 이 케이블을 묶을 수 있습니다.

3. 대화형 평판을 켜 다음 주변장치를 켭니다.

3 장

SMART 소프트웨어 설치

SMART Meeting Pro 소프트웨어 설치	16
SMARTGoWire 케이블 사용	16
SMART Notebook 소프트웨어 설치	17
SMART 저품 드라이버 업데이트	18

중요

SMART Meeting Pro™ 소프트웨어나 SMART Notebook™ 협력학습 시스템을 이미 컴퓨터에 설치한 경우 컴퓨터에 SMART 저품 드라이버 11 이상이 설치되었는지 확인하십시오. 자세한 내용은 SMART 저품 드라이버 업데이트 페이지에 8를 참조하십시오.

대화형 평판을 사용하려면 대화형 평판에 연결된 컴퓨터에 SMART 소프트웨어를 설치해야 합니다.
SMART Meeting Pro 소프트웨어나 SMART Notebook 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

SMART Board 8055i-SMP 대화형 평판에는 컴퓨터에 SMART Meeting Pro 소프트웨어를 설치하지 않고도 이 소프트웨어의 기능을 제공하는 SMART GoWire 자동 실행 케이블도 포함되어 있습니다. SMART GoWire 자동 실행 케이블 사용에 대한 자세한 내용은 SMART GoWire 케이블 사용 다음 페이지에 사용을 참조하십시오.

참고

가끔씩만 대화형 패널에 사용하는 랩톱의 경우 SMART Meeting Pro 소프트웨어를 설치하는 대신 SMART GoWire 케이블을 사용할 수 있습니다.

대화형 평판에 연결된 컴퓨터에 SMART Notebook 소프트웨어나 SMART Meeting Pro 소프트웨어를 설치한 후에는 해당 컴퓨터의 바탕 화면을 터치로 제어할 수 있습니다. 파일을 열고 아이콘을 이동하며 포함된 펜과 지우개를 사용하여 디지털 잉크를 쓰거나 지울 수 있습니다.

자세한 내용은 SMART Board 8055i 대화형 평판 사용자 안내서(smarttech.com/kb/170177)를 참조하십시오.

자세한 내용은 SMART Board 8065i 대화형 평판 사용자 안내서(smarttech.com/kb/XXXXXX)를 참조하십시오.

SMART Meeting Pro 소프트웨어 설치

SMART Meeting Pro 소프트웨어는 SMART 웹사이트에서 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

중요

소프트웨어 제품 키를 받고 smarttech.com/registration 에서 소프트웨어 업데이트를 다운로드하려면 SMART 소프트웨어를 설치하기 전에 인터넷에 연결하십시오.

■ SMART Meeting Pro 소프트웨어를 다운로드하려면

1. smarttech.com/downloads 로 이동합니다.
2. **SMART Meeting Pro 소프트웨어** 링크를 클릭합니다.
3. **버전 선택**을 클릭한 다음 필요한 버전을 선택합니다.
4. 화면의 설명에 따라 실행 파일을 데스크톱에 저장합니다.

■ SMART Meeting Pro 소프트웨어를 설치하려면

1. 실행 파일을 두 번 클릭합니다.
2. 화면의 안내에 따릅니다. 제품 키를 입력하라는 메시지가 나타납니다.
3. 알림 영역의 **SMART Meeting Pro** 아이콘  을 클릭한 다음 **SMART 설정 > 소프트웨어 및 제품 지원 정보 > 도구 > 업데이트 및 활성화 중**을 선택합니다.
SMART Product Update 창이 나타납니다.
4. 화면의 안내에 따라 SMART Meeting Pro를 최신 버전으로 업데이트합니다.

SMART GoWire 케이블 사용

대화형 평판에 연결된 컴퓨터는 SMART 소프트웨어가 필요합니다. 일반적으로 언제든지 사용할 수 있도록 회의실 컴퓨터에 이 소프트웨어를 설치합니다.

그러나 SMART 소프트웨어가 설치되지 않은 랩톱을 연결하려는 경우 SMART GoWire 케이블로 랩톱을 대화형 평판의 USB 케이블에 연결할 수 있습니다. SMART GoWire 케이블을 사용하면 랩톱을 터치로 제어하고 SMART Meeting Pro 소프트웨어를 랩톱에 설치하지 않고도 사용할 수 있습니다.

SMART GoWire 케이블은 SMART Board 8055i-SMP 및 8055ie-SMP 대화형 평판에 포함되어 있습니다.

중요

대화형 평판은 SMART Meeting Pro 소프트웨어가 있는 SMART GoWire 케이블만 지원합니다.
SMART Notebook 소프트웨어가 있는 SMART GoWire 케이블은 지원하지 않습니다.

SMART GoWire 케이블을 사용하려면

1. 비디오 케이블을 대화형 평판에서 랩톱으로 연결합니다.
2. USB 케이블을 대화형 평판의 USB 단자에서 랩톱으로 연결합니다.
3. 리모콘이나 전면 제어판을 사용하여 비디오 입력을 랩톱의 비디오 연결로 변경합니다.
4. 랩톱에서 USB 케이블을 분리한 다음 SMART GoWire 케이블의 USB A 단자에 연결합니다.

중요

SMART GoWire 케이블이 USB 케이블을 통해 대화형 평판에 연결되지 않은 경우 5분 동안 랩톱의 SMART Meeting Pro 소프트웨어에 액세스할 수 있으며 그 후에는 소프트웨어가 종료됩니다.

5. SMART GoWire 케이블의 USB 커넥터를 랩톱에 연결합니다.

AutoPlay 대화 상자가 표시됩니다.

6. **Start SMART Meeting Pro**를 선택합니다.

SMART Meeting Pro 소프트웨어가 시작됩니다. 랩톱이 대화형 평판에 연결되어 있는 동안에는 대화형 평판에서 랩톱을 터치로 제어할 수 있으며 SMART Meeting Pro 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

SMART GoWire 케이블을 연결 해제하려면

1. 필요한 경우 랩톱에 SMART Meeting Pro 소프트웨어 파일을 저장합니다. .ppt, .pdf 또는 .notebook 파일 등의 파일로 저장할 수 있습니다.

중요

.notebook 파일은 SMART Meeting Pro 소프트웨어 또는 SMART Notebook 소프트웨어가 설치되어 있는 컴퓨터나, SMART GoWire 케이블을 통해 SMART 제품에 연결되어 있는 컴퓨터에서만 열 수 있습니다.

2. 알림 영역에서 **SMART Meeting Pro** 아이콘  을 누른 다음 **끝내기**를 선택합니다.
3. 랩톱의 SMART GoWire 케이블과 USB 케이블을 연결 해제합니다.

SMART Notebook 소프트웨어 설치

포함된 DVD (SMART Board 8055i 대화형 평판만 해당) 또는 smarttech.com/downloads로부터 SMART Notebook 소프트웨어를 설치합니다.

중요

소프트웨어 제품 키 (smarttech.com/registration)를 받고 소프트웨어 업데이트를 다운로드하려면 SMART 소프트웨어를 설치하기 전에 인터넷에 연결하십시오.

SMART Notebook 소프트웨어를 설치하려면

1. 포함된 소프트웨어 DVD를 컴퓨터의 DVD 드라이브에 넣습니다.
설치 마법사가 나타납니다.

2. 화면의 안내에 따릅니다. 제품 키를 입력하라는 메시지가 나타납니다. smarttech.com/registration 에서 대화형 평판을 등록하면 제품 키를 받을 수 있습니다.
3. 알림 영역(Windows 운영 체제) 또는 Dock(Mac OS X 운영 체제 소프트웨어)에서 **SMART Board** 아이콘  을 클릭한 다음 **업데이트 확인 및 활성화 중**을 선택합니다.

SMART Product Update 창이 나타납니다.

4. 화면의 안내에 따라 SMART Notebook 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트합니다.

SMART 제품 드라이버 업데이트

대화형 평판에서 터치제어와 디지털 잉크를 사용하려면 SMART 제품 드라이버 11 이상이 컴퓨터에 있어야 합니다.

■ SMART 제품 드라이버를 업데이트하려면

1. 알림 영역(Windows 운영 체제) 또는 Dock(Mac OS X 운영 체제 소프트웨어)에서 **SMART Board** 아이콘  을 클릭한 다음 **업데이트 확인 및 활성화 중**을 선택합니다.

또는

알림 영역에서 **SMART Meeting Pro** 아이콘  을 클릭한 다음 **업데이트 확인 및 활성화 중**을 선택합니다.

SMART Product Update 창이 나타납니다.

2. SMART 제품 드라이버 버전이 최신이면 **확인**을 클릭합니다.
SMART 제품 드라이버 버전 업데이트가 필요하면 **업데이트**를 클릭합니다.
3. 화면의 안내에 따라 SMART 제품 드라이버를 최신 버전으로 업데이트합니다.

부록A

하드웨어환경적합성

SMART Technologies는 안전하고 환경 친화적인 방법으로 하드웨어장비를 제조, 판매 및 폐기하고자 하는 전세계적인 노력을 자처합니다.

전기및전자장비폐기물규정(WEEE 법령)

전자 및 전기 장비와 배터리는 환경과 인체에 유해할 수 있는 성분이 포함되어 있습니다. X 표시된 바퀴 달린 휴지통 기호는 제품이 일반적인 쓰레기가 아니라 적절한 재활용 과정을 통해 폐기되어야 함을 뜻합니다.

특정유해물질의제한(RoHS 법령)

본 제품은 유럽 연합의 특정 유해 물질 제한(RoHS) 법령 2011/655/EU의 요건을 충족합니다.

따라서 다양한 지역에서 시행하고 있으며 유럽 연합의 RoHS 법령을 참조하는 기타 규정도 준수합니다.

배터리

리모콘에는 CR 2025 리튬 배터리가 들어 있습니다. 배터리를 적절하게 재활용 또는 폐기하십시오.

과염소산염 물질

과염소산염 물질을 함유하고 있어 특수 취급이 적용될 수 있습니다. dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate를 참조하십시오.

포장

많은 국가에서 제품 포장에 특정 중금속 사용을 제한하는 규정이 있습니다. SMART Technologies에서 제품 운송에 사용하는 포장은 해당 포장 법률을 준수합니다.

SMART Technologies

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

1013787Rev02

