




Specifikationer

SMART Board® 6055 interaktiv fladskærm

Model SPNL-6055

Oversigt

SMART Board® 6055 interaktive fladskærm kombinerer SMART's egenudviklede DViT® (Digital Vision Touch)-teknologi med en førsteklasses touch-oplevelse og med styrken af SMART Notebook® samarbejdsbaseret indlæringssoftware på en 55" LED-skærm. For enkel og kraftfuld digital whiteboarding, fås denne interaktive fladskærm også med SMART kapp iQ™ aktiveret.




Skærmen med 4K ultra-high-definition giver optimal billedkvalitet og bred betragtningsvinkel. Med den nye Pen-ID™-funktion, kan du tildele forskelligt blæk til pennene og skrive eller tegne over ethvert program med digitalt blæk.

Med Objektregistrering, kan du udføre musefunktioner med din finger, skrive med digitale blæk med pennen, og slette med din håndflade eller viskelæderet - uden at skifte værktøj eller tilstande. Du kan bruge flere forskellige bevægelser i programmer, og to brugere kan skrive eller tegne på samme tid.

Se education.smarttech.com for yderligere oplysninger om dette produkt.

Mål og vægt¹

Mål

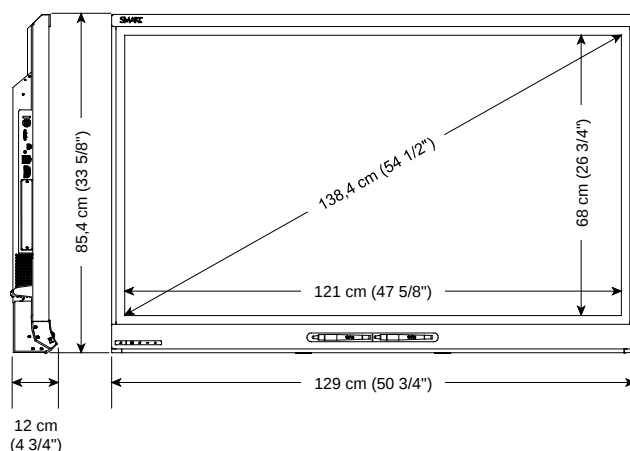

Vægt

47,4 kg (104 lb.)

Forsendelsesmål (inkl. palle)

152 cm × 28 cm × 112,5 cm (59 7/8" × 11" × 44 1/4")

Forsendelsesvægt

65,1 kg (144 lb.)

¹Alle dimensioner ± 0,3 cm (1/8"). Alle vægte ± 0,9 kg (2 lb.).

Hardware

Interaktion

Trykteknologi	DViT-teknologi
Multitrykfunktionaliteter	8 berøringer på Windows® og Mac-computere ²
Support af bevægelser	Windows 7, Windows 8.1 og Windows 10 operativsystemer OS X 10.9, 10.10 og 10.11 operativsystem
Objektbevidsthed	Funktionalitet justeres automatisk, til et hvilket som helst værktøj eller objekt, som benyttes, hvad enten det er en pen, finger, tavlevisker eller håndflade.
Pen ID	To personer kan skrive selvstændigt og samtidigt med forskelligt farvet blæk.

Visning

Indtast	LED
Formatforhold	16:9
Optimal opløsning	3840 × 2160 ved 30 Hz (kun HDMI® input)
Vandret frekvens	244–280 kHz (analog og digital)
Lodret frekvens	24–120 Hz
Kontrastforhold (typisk)	1400:1
Lysstyrke (maksimum)	360 cd/m ²
Pixelstørrelse	0,315 mm
Gamut	72% af NTSC
Betragtningsvinkel	178°
Responstid (typisk)	8 ms



Bevægelsesregistrering	Bevægelsesregistreringssensor på bundrammen
Lyd	10 W integrerede siderettede højttalere (×2)
Støjniveau	35 dBA
Medfølgende kabler og tilbehør	8' (2,4 m) landespecifikt strømkabel 5 m USB-kabel ³ Pen (×2)
Monteringshuller	Til en almindelig VESA® 400 mm × 400 mm monteringsplade 28,2 cm (11 1/8") fra bunden af den interaktive fladskærm
Dybde af monteringsbeslag	Mindste dybde på 1 5/8" (4,2 cm) mellem alle komponenter på bagsiden af den interaktive fladskærm til at muren

²Kræver at SMART Produkt drivere skal installeres, og nogle programmer understøtter muligvis ikke 8 berøringer

³HDMI-kabel medfølger ikke (se *Kabelkrav* for krav til HDMI-kabel.)

Stik

Side	Tilslutningspanel på siden: USB 2.0 Type-B HDMI 1.4 ind 3,5 mm stereo ud RS-232 ind	Udvidelsesport: OPS-grænseflade understøtter HDMI og USB
Tilbage	Strømindtag (vekselstrøm)	

Installationskrav

Interaktiv fladskærm	Se <i>SMART Board 6000-serien interaktive fladskærms administratorvejledning</i> (smarttech.com/kb/170641)
-----------------------------	--

Lokalecomputere og gæstelaptops

Generelle krav	Se smarttech.com/SMARTNotebookReleaseNotes
4K UHD	Grafikkort der kan understøtte 3840 × 2160 opløsning ved 30 Hz, og det har 1 GB DDR 5 hukommelse Se kb.smarttech.com/?q=15546

Krav til kabler

HDMI	HDMI 1.4 kompatibel eller bedre Maksimal længde: 7 m (23') Bemærkninger: Brug kun certificerede HDMI-kabler, der er blevet testet til at understøtte den standard, du har brug for. Ydelsen af kabler længere end 7 m er stærkt afhængigt af kvaliteten af kablet.
USB	Maksimal længde: 5 m (16')
Vigtigt	Brug af kabler, der overskrider disse maksimale længder kan give uventede resultater, forringet billedkvalitet eller USB-tilslutning. Der henvises til <i>SMART standarder installation</i> (smarttech.com/kb/171035) for en omfattende guide om kabler og udvidelser til SMART hardware-produkter.

Opbevarings- og driftskrav

Strømkraft	90 V til 240V vekselstrøm, 50 Hz til 60 Hz
-------------------	--

Strømforbrug ved 77°F (25°C)

Standbytilstand	16 W
Normal drift	122 W
Maksimal drift	130 W

Driftstemperatur	41–95°F (5–35°C)
-------------------------	------------------

Opbevaringstemperatur	-20–60°C (-4–140°F)
------------------------------	---------------------

Luftfugtighed	5-80 % relativ fugtighed, ingen kondensation
----------------------	--

Certificering og overholdelse

Myndighedscertificering UL (U.S./Canada), FCC, IC, CE Mark, RCM Mark, CCC, EAC, VCCI, SPRING, KC Mark

Overholdelse af miljømæssige krav

Europæiske Union	REACH, RoHS, WEEE og emballage
USA	Emballage og Konfliktminerale

Købsoplysninger

Bestillingsnummer

SPNL-6055	SMART Board 6055 interaktive fladskærm, herunder en SMART Notebook software licensnøgle
-----------	---

Valgfrit tilbehør

WM-SBID-501	Fast vægbeslag til SMART interaktive fladskærme
UGK-KAPPIQ-AM30-EDU	SMART kapp iQ for uddannelse til SMART Board 6000 seriens interaktive fladskærme
Andet	Se smarttech.com/accessories

Garanti

To års begrænset garanti på udstyr

Udvidet garanti

EWY1-SPNL6055	Et års udvidet garanti
EWY3-SPNL6055	Tre års udvidet garanti

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2016 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. SMART Board, SMART Notebook, SMART kapp iQ, DViT, Pen ID, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. HDMI og alle tilhørende logoer er varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Dette produkt og/eller brug deraf er dækket af en eller flere af følgende amerikanske patenter; www.smarttech.com/patents. Indholdet kan gøres til genstand for ændring uden varsel. 12-2016.