

Specifikationer

SMART Room System™ til Microsoft® Lync® til store lokaler

Model SRS-Lync-L-G5 med to SMART Board® 8065i-G5 interaktive fladskærme

Oversigt

SMART Room System™ til Microsoft® Lync® til store lokaler har en SMART Board® 8065i-G5 interaktiv fladskærm, en skrivebordskonsol, et højdefinitions-kamera, bordmikrofoner og højttalere. Dette lokalesystem er beregnet til 28 m² (300 sq. ft.) lokaler og ca. 16 personer.


Ved brug af den installerede Lync Room System-software kan du starte et møde og etablere forbindelse med andre deltagere eller mødelokaler med et enkelt tryk på konsollen eller en af de interaktive fladskærme. Du kan skrive eller tegne på en interaktiv fladskærm ved brug af whiteboardfunktionen, præsentere et PowerPoint® diasshow, tilslutte en laptop eller lokale computer, og dele dit indhold med tilsluttede deltagere og mødelokaler i realtid.

Se smarttech.com/smartroom for yderligere oplysninger om dette produkt.




Mål og vægt¹

Vægmonterede interaktive fladskærme (med kamera og højttalere)

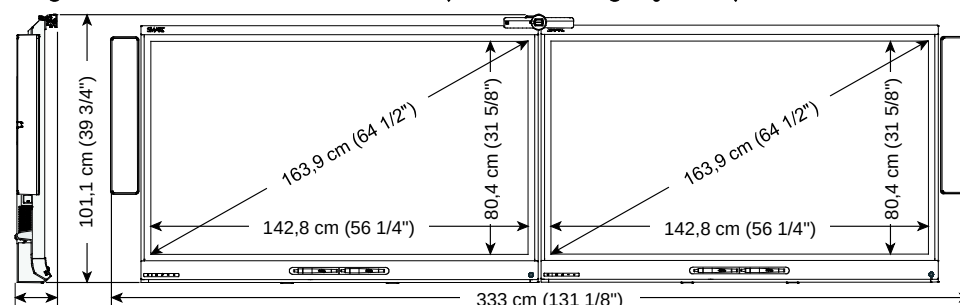


23,1 cm
(9 1/8")

Bordmikron



Konsol

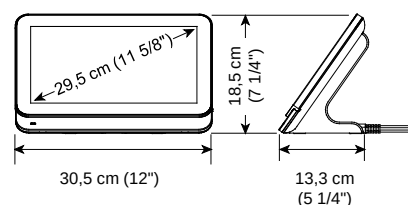

¹Alle dimensioner ± 0,3 cm (1/8"). Alle vægte ± 0,9 kg (2 lb).

	Vægt	Forsendelsesvægt	Forsendelsesmål
Interaktiv fladskærm (×2)	62,2 kg (137 lb.)	82,3 kg (181 lb.)	175,8 cm × 126,1 cm × 30,3 cm (69 1/4" × 49 5/8" × 11 7/8")
WM-SBID-501 vægophænget (×2)	10,9 kg (24 lb.)	14 kg (31 lb.)	117 cm × 32 cm × 28,1 cm (46" × 12 1/2" × 11")
Højttalere	7 kg (15 lb.)	9,1 kg (20 lb.)	96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm (37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8")
Systemkomponenter	6,2 kg (14 lb.)	10,8 kg (24 lb.)	49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm (19 1/2" × 18" × 22 1/2")
I alt	159,4 kg (351 lb.)	230,6 kg (508 lb.)²	

Hardware

Inkluderet hardware

SBID8065i-G5	SMART Board 8065i-G5 interaktiv fladskærm (×2)
AM70-L	Lync-apparat
AM-ENC-L	Lync-apparatkabinetet
CP311	Konsol
CAM301	Kamera
MIC500	Bordmikrofon (×2)
MIX500	Lydprocessor
CSR500	Højttalere
WM-SBID-501	Vægophæng til installation af en interaktiv fladskærm på en væg (×2)
SRS-ACC-BK2	Tilbehørsbeslagkit
SRS-USB bro	SMART Room System USB-bro

Medfølgende kabler

Til interaktive fladskærme	2,4 m (8') IEC 60320 C13 til landespecifik strøm (×2) 6,3 m (20' 8") HDMI® (×2) 5 m (16' 5") USB (×2)	
For Lync-apparat	2,4 m (8') IEC 60320 C13 til landespecifik strøm 1,6 m (5' 4") vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren	
Til konsol	6,3 m (20' 8") HDMI og USB 2,4 m (8') IEC 60320 C13 til landespecifik strøm 1,6 m (5' 4") vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren	
Til kamera	3 m (9' 10") USB 2 m (6' 7") IEC 60320 C7 til landespecifik strøm 1,5 m (4' 11") vekselstrøm/jævnstrøm-omformer	

²Inklusive pallen

SMART ROOM SYSTEM TIL MICROSOFT LYNC TIL STORE LOKALER – MODEL SRS-LYNC-L-G5 (2 × SBID8065I-G5)

Til bordmikrofoner og lydprocessor	9 m (30') lyd (interaktiv fladskærm til bord) 4 m (13') lyd (mikrofon til mikrofon) 1,8 m (6') USB 2 m (6' 7") IEC 60320 C7 til landespecifik strøm 1,5 m (4' 11") vekselstrøm/jævnstrøm-omformer
For højttalere	1,8 m (6') dual RCA 5 m (16' 5") lyd (højttaler til højttaler) 2 m (6' 7") IEC 60320 C7 til landespecifik strøm 1,5 m (4' 11") vekselstrøm/jævnstrøm-omformer
Til laptop ³	9,3 m (30' 6") sele, (HDMI og VGA)
Anbefalet diameter til rør	4,5 cm (1 3/4")

Interaktive fladskærme

Touch-teknologi	DViT® teknologi (Digital Vision Touch)
Bevægelsesregistrering	En bevægelsesregistreringssensor på bundrammen
Skærmstørrelse (diagonalt)	163,9 cm (64 1/2")
Formatforhold	16:9
Optimal opløsning	3840 × 2160 (kun skærm) 1920 × 1080 (med Lync-apparat)
Lodret frekvens	24–120 Hz
Kontrastforhold (typisk)	1400:1
Lysstyrke (typisk)	280–360 cd/m ²
Pixelstørrelse	0,372 mm

Lync-apparat

Processor	2.3 GHz Intel® Core™ i7 med Intel HD 4000 grafisk chipset
RAM	2-kanals 8 GB DDR3

Konsol

Skærmstørrelse (diagonalt)	29,5 cm (11 5/8")
Formatforhold	16:9
Opløsning	1366 × 768
Lysstyrke	250 cd/m ²

Kamera

Funktioner	Digital panorering, vipning og zoom (DPTZ) Automatisk hvid balance Automatisk eksponering og registrering af strømledningsfrekvens Manuel vippejustering af linse Intern lukker Indikator for videooptagelse
------------	---

³Laptop ikke inkluderet

Formatforhold	16:9
Opløsning (maksimalt)	1920 × 1080
Billedhastighed (typisk)	30 billeder pr. sekund (ved ≥ 200 lx)
Synsfelt	109° (fuld) 98° (vandret)
Dybdefokus	3'–33' (1–10 m)
Signal-til-støj-forhold (minimum)	33 dB ved ≥ 50 lx 36 dB ved ≥ 200 lx
Dynamisk område (minimum)	42 dB

Bordmikrofoner

Funktioner	Slå lyd fra-knap og indikator 13' (4 m) kabel imellem mikrofoner Daisy-chain op til fem mikrofoner
Lydniveau af lokaloplæser	60–65 dBA målt ved 20" (0,5 m) 360°, 3 m (10') rækkevidde per enhed

Højtalere

Total harmonisk forvrængning	< 1% gennemsnit < 3% maksimum 80–10 kHz
Frekvensrespons	± 6 dB, 80–10 kHz
Nominel lydstyrke	76 dBSPL

Lyd

Annullering af ekko	> 45 dB ved nominelt niveau for modtagelsesudlæsning
---------------------	--

Software

Lync Room System-software	Se lync.microsoft.com
---------------------------	--

Opbevarings- og driftskrav**Strøm til lokalesystem (eksl. konsol)**

Strømkrav	9,5A ved 100V til 4A ved 240V AC, 50 Hz til 60 Hz
Strømforbrug ved 77°F (25°C)	950 W

Strøm til konsol

Normalt strømforbrug	< 12 W (leveret ved brug af 12 V vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren)
Standby-strømforbrug	< 0,6 W

Opbevaring

Temperatur	-20–60°C (-4–140°F)
------------	---------------------

SMART ROOM SYSTEM TIL MICROSOFT LYNC TIL STORE LOKALER – MODEL SRS-LYNC-L-G5 (2 × SBID8065I-G5)

Luftfugtighed	5-95% relativ luftfugtighed, ingen kondensation
Drift	
Temperatur	5–35°C (41–95°F)
Luftfugtighed	10-80 % relativ fugtighed, ingen kondensation

Certificering og overholdelse

Myndighedscertificering UL (USA og Canada), FCC, IC, RCM, NOM, CU, CB, VCCI, KC, CCC, PSB, BIS, PSE, KCC

⁴

Overholdelse af miljømæssige krav

Kina	EIP
Europæiske Union	REACH, RoHS, WEEE, Batteri og Emballage
USA	Emballage og Konfliktminerale

Købsoplysninger

Bestillingsnummer

SRS-LYNC-L-G5	SMART Room System til Lync til store lokaler
---------------	--

Valgfrit tilbehør

MIC500	Ekstra bordmikrofon
WSK-DUAL	Vægstanderkit til lokaler med to interaktive fladskærme, inklusive en kabel-raceway og to vægstandere til at overføre noget af vægten fra de interaktive fladskærme til gulvet

⁴Som relevant for komponenterne

Garanti og supportoplysninger

Garanti

To års garanti	Interaktive fladskærme Kamera Lync-apparat Konsol
Et års garanti	Højttalere Vægmonteringer
90-dages returret	Kabler, penne og andre komponenter der kan købes fra SMART-reservedelsbutikken (se smarttech.com/Support/PartsStore).

SMART-tjenester til SMART Room System for Microsoft Lync

Netværkskontrol	En eksternt udført evaluering af dit Lync-relaterede it-miljø, forud for implementeringen, for at sikre optimering af SMART Room System (se Parathedskontrol af SMART-netværk)
Brugsrapport	En cloud-baseret tjeneste, der viser SMART Room Systemets brug på et intuitivt dashboard, der hjælper dig med at administrere implementeringer og accelerere indførelse for at maksimere investeringsafkastet (se SMART Brugsrapportering)
Proaktiv overvågning	En cloud-baseret tjeneste, der giver overvågning af forbrug, tilstand og oplevelseskvalitet af SMART Room System 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, og det sender proaktive advarsler på det tidligst mulige stadium af tekniske problemer for at minimere nedetid (se SMART Proaktiv overvågning)

SMART udvidet support SMART-supporttjenester er designet til at begrænse nedetid og optimere investeringsafkastet, give ro i sindet og maksimere effektiviteten af din SMART løsning. Disse tilbud giver dig adgang til eksperthjælp, garanterede svartider og fremskynder udskiftning af hardware, hvilket reducerer nedetid og omkostninger. Tre servicetilbud er tilgængelige: Basic, Elite og Platinum. For yderligere oplysninger, se [SMART Support hurtig oversigtsvejledning](#) eller smarttech.com/services.

smarttech.com/support

smarttech.com/support/entsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. SMART Room System, SMART Board, DViT, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Microsoft, Lync og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. "HDMI" og alle tilhørende logoer er varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Dette produkt og/eller brug deraf er dækket af en eller flere af følgende amerikanske patenter: www.smarttech.com/patents. Indholdet kan gøres til genstand for ændring uden varsel. 04/2015.