

SMART Board® MX (V4) serien med iQ

SBID-MX255-V4
SBID-MX265-V4
SBID-MX275-V4
SBID-MX286-V4



Visning	
Skærmstørrelser (diagonal)	55", 65", 75", 86"
Baggrundslys	LED
Formatforhold	16:9
Maksimal skærmopløsning	4K UHD (3840 × 2160)
opdateringshastighed	60 Hz
Levetid	≥ 50,000 timer
Lysstyrke (maksimum)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Responstid	≤8 ms
Betragningsvinkel	178°
Glas	55": Fuldt varmhærdet, antirefleksglas 65", 75", 86": Fuldt varmhærdet, antirefleks, limet glas
Ramme farve	Hvid
Knapper til bekvemmelighed	Strøm, hjem, lydstyrke, valg af indgang, skærmskygge, frysebillede
sensorer	Omgivende, infrarød
Lyd	55": 2 integrerede 15 W højttalere 65", 75", 86": 2 integrerede 20 W højttalere Integreret lineært system med seks mikrofoner med understøttelse af indbygget akustisk ekkoannullering

NFC	Integreret RFID NFC -læser/-skriver CCID (chipkortinterfaceenhed), når det bruges sammen med en indbygget driver til operativsystemer (Windows, Linux og/eller Mac) Understøttede protokoller: ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC-tag 1-4
------------	---

Interaktive oplevelse	
Trykteknologi	HyPr Touch™ med avanceret IR
Touch-funktioner	Simultan værktøjsdifferentiering™ Object Awareness™ Silktouch™
Typisk svartid	≤ 5 ms
Rammehastighed	≥ 200 Hz
Nøjagtighed	1 mm
Minimum objektstørrelse	2 mm
Multitrykfunktionaliteter	20 – Windows®, Mac og Android™ 10 – Chrome OS™
Værktøjer inkluderet	Penne (x2)
Værktøjsholdere	Magnetisk, monteret på-rammen

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2023 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART logo og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. De vedtagne varemærker HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande. Alle andre tredjeparts produkt- og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Dette produkt og / eller anvendelse deraf er dækket af et eller flere af følgende amerikanske patenter: www.smarttech.com/patents. Modeller og specifikationer kan variere fra region til region. Du kan kontakte din lokale repræsentant for at få flere oplysninger. Indholdet kan ændres uden varsel. 1. september 2023.

Software	
iQ integreret Android-oplevelse	medfølger
SMART Notebook®	medfølger
SMART Ink® og SMART-produkt drivere	medfølger
SMART Remote Management	Abonnement for længden af den medfølgende garanti
SMART Learning Suite	Valgfrit

iQ integreret Android-oplevelse

Operativsystem	Android version 11.0
Hukommelse	8 GB DDR
Opbevaring	32 GB (op til 544 GB)
Digitalt whiteboard	✓
Webbrowser	✓
Skærmdeling	✓
Andre funktioner	Personaliseret startskærm og indstillinger Visning af input live Interaktive widgets Skabeloner, grafiske organisatorer og manipuleringsmidler Fil- og appbiblioteker Adgang til Google Drive™ og OneDrive™
Object Awareness support	✓
Evne til at køre tredjepartsapplikationer	✓
Adgang til cloudopbevaring	✓
NFC logger ind på en SMART -konto	✓
Sprog understøttet	Baskisk, katalansk/valenciansk, kinesisk (forenklet), kinesisk (traditionelt), dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, galicisk, græsk, italiensk, japansk, koreansk, lettisk, litauisk, norsk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, ukrainsk, tjekkisk, ungarsk, walisisk, tysk, tysk og ungarsk
Opdateringer	Automatisk over-the-air (OTA)

PC databehandling	
OPS-støtte	✓
OPS PC support	✓
PC-modul	60 W
strømundestøttet OPS	
Valgfrie datamoduler	SMART OPS PC med Windows 11 Pro

Inputs	Forside	Tilbage
OPS PC udvidelsesport (60 W enheder)	–	1
MicroSD-stik	–	1
HDMI® 2.1 understøtter HDCP 1.4 og HDCP 2.3	1	2
VGA-video	–	1
Stereo 3.5 mm (variabel)	–	1
RS-232 (DB-9-stik)	–	1
RJ45 (LAN IN)	–	1
USB Type-C, 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) til berøring og digital lyd, USB 3.2 Gen 1 (DFP) til periferiudstyr; 15W strømforsyning	1	–
USB Type-C, 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) til berøring og digital lyd, USB 3.2 Gen 1 (DFP) til periferiudstyr; 65W strømforsyning	–	1
USB 2.0 Type-A	–	1
USB 3.2 Type-A	2	2
USB 3.2 Gen 1 Type-B	1	3

Udgange	Forside	Tilbage
HDMI 2.1 understøtter HDCP 2.3	–	1
Stereo 3.5 mm (variabel)	–	1
S/PDIF optisk (fast)	–	1
RJ45 (LAN UD)	–	1

Medfølgende kabler og tilbehør	Antal
Landespecifikt strømkabel	1
5 m USB 2.0 A til B kabel	1
Penne	2
Ekstern dual-band Wi-Fi-antenne (2,4 og 5 GHz) og ekstern Bluetooth-antenne (2,4 GHz)	3
Fjernbetjening	1
AAA batterier	2
SMART ID-kort (for NFC skal du logge ind på en SMART-konto)	2
Illustreret monteringsvejledning	1
Vigtige oplysninger dokument	1

Forbindelse	
Kablet	RJ45 (x2) 1000baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), der understøtter WEP-, WPA-, WPA2-, WPA3 PSK- og 802.1X EAP-godkendelsesprotokoller
Bluetooth	5.2 dobbelt tilstand

Opbevarings- og driftskrav	
Strømkrav	100 V til 240 V AC, 50 Hz til 60 Hz
Driftstemperatur	5–35°C
Opbevaringstemperatur	–20–60 °C
Luftfugtighed	5–80 % relativ fugtighed, ingen-kondensation

Strømforbrug	
Typisk	55": 88 W 65": 124 W 75": 142 W 86": 177 W
Standby	< 0,5 W

Certificering og overholdelse ¹	
USA / Canada	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG Packaging, Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, batteri, WEEE, emballage, POP, økodesign
Australien / New Zealand	RCM
Ydelsesstandarder	ENERGY STAR®, HDMI, HDCP

Købsoplysninger

Bestillingsnumre	
Ordrenummer: SBID-MX255-V4	SMART Board MX055-V4 interaktive skærm med iQ
Ordrenummer: SBID-MX265-V4	SMART Board MX065-V4 interaktive skærm med iQ
Ordrenummer: SBID-MX275-V4	SMART Board MX075-V4 interaktive skærm med iQ
Ordrenummer: SBID-MX286-V4	SMART Board MX086-V4 interaktive skærm med iQ

Valgfrit tilbehør	
Ordrenummer: WM-SBID-200	SMART vægbeslag til interaktive skærme i SMART MX-serien
Valgfrit tilbehør	Se smarttech.com/accessories

Garanti	
SMART Assure garanti	Vilkår og betingelser og muligheder for garantiopgradering varierer efter område. Besøg smarttech.com/warranty eller kontakt din forhandler for at få oplysninger

Krav til kabler	
HDMI	Certificeret premium højhastigheds HDMI (18 Gbps) Maksimal længde: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 certificeret Hi-Speed (480 Mbps) support Maksimal længde: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 certificeret SuperSpeed (5 Gbps) support Maksimal længde: 3 m
USB Type-C	USB 3.2 Gen 1 certificeret SuperSpeed (5 Gbps) support Maksimal længde: 2 m
Flere oplysninger	Se smarttech.com/da/kb/171555 Se smarttech.com/da/kb/171414 Se smarttech.com/kb/171538

¹Produkt tilgængelighed kan variere efter region.

Disse produkt har modtaget yderligere certificeringer, som ikke er anført her.

Nogle certificeringer afventer.


Installation, dimensioner og vægte

Bemærkninger

- Alle mål $\pm 0,3$ cm. Alle vægte $\pm 0,9$ kg.
- Produktet sendes lodret.
- Efterlad plads omkring skærmen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Se *SMART Board MX-seriens interaktive skærme installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171257) for de specifikke pladskrav.

SBID-MX255-V4

Mål

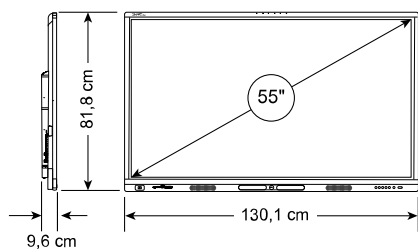

Vægt

32 kg

Forsendelsesmål (inkl. palle)

142,5 cm $\times$ 111 cm $\times$ 16 cm

Forsendelsesvægt (inklusive palle)

47 kg

VESA-montering


M8, 400 $\times$ 400 mm

Håndtag

0

SBID-MX265-V4

Mål

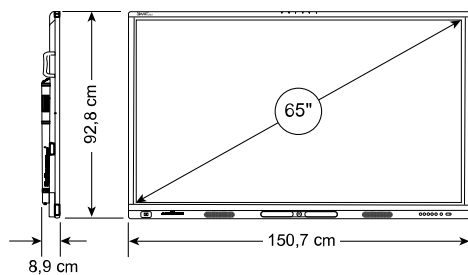

Vægt

40 kg

Forsendelsesmål (inkl. palle)

162 cm $\times$ 116,5 cm $\times$ 16 cm

Forsendelsesvægt

56 kg

VESA-montering

M8, 600 $\times$ 400 mm

Håndtag

2


Installation, dimensioner samt vægt (fortsat)

Bemærkninger

- Alle mål $\pm 0,3$ cm. Alle vægte $\pm 0,9$ kg.
- Produktet sendes lodret.

SBID-MX275-V4

Mål

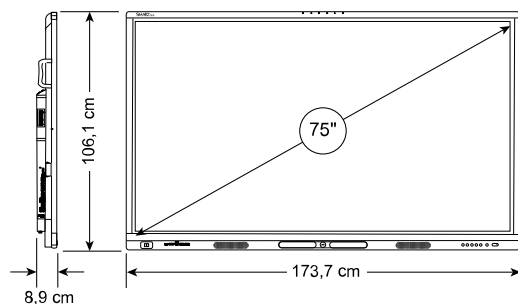

Vægt

54 kg

Forsendelsesmål (inkl. palle)

182 cm $\times$ 128,5 cm $\times$ 16 cm

Forsendelsesvægt

72 kg

VESA-montering


M8, 600 $\times$ 400 mm

Håndtag

2

SBID-MX286-V4

Mål

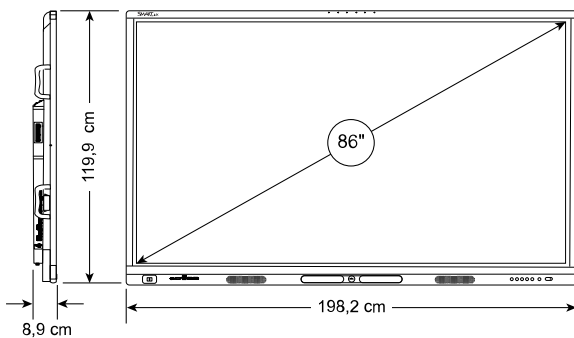

Vægt

68 kg

Forsendelsesmål (inkl. palle)

216,5 cm $\times$ 144,5 cm $\times$ 16 cm

Forsendelsesvægt

94 kg

VESA-montering

M8, 600 $\times$ 400 mm

Håndtag

4