

Technische Daten

SMART Room System™ für Microsoft® Lync® für mittelgroße Räume mit zwei Panels

Modell SRS-LYNC-M-DUAL

Übersicht


Das SMART Room System™ für Microsoft® Lync® für mittelgroße Räume mit zwei Panels umfasst zwei SMART Board® 8055i Interactive Flat Panels, eine Tischkonsole, eine High-Definition-Kamera, Tischmikrofone und Lautsprecher.

Mit der installierten Lync Room System Software können Sie mit einem einzigen Tippen auf die Konsole oder auf eines der Interactive Flat Panels ein Meeting starten und eine Verbindung zu anderen Personen oder Konferenzräumen herstellen. Mit der Whiteboard-Funktion können Sie auf ein Interactive Flat Panel schreiben oder zeichnen, eine PowerPoint®-Diashow zeigen, ein Laptop anschließen, um seinen Bildschirm freizugeben und Ihre Inhalte mit verbundenen Personen und Konferenzräumen in Echtzeit austauschen.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf smarttech.com/smartroom.



Maße und Gewichte¹

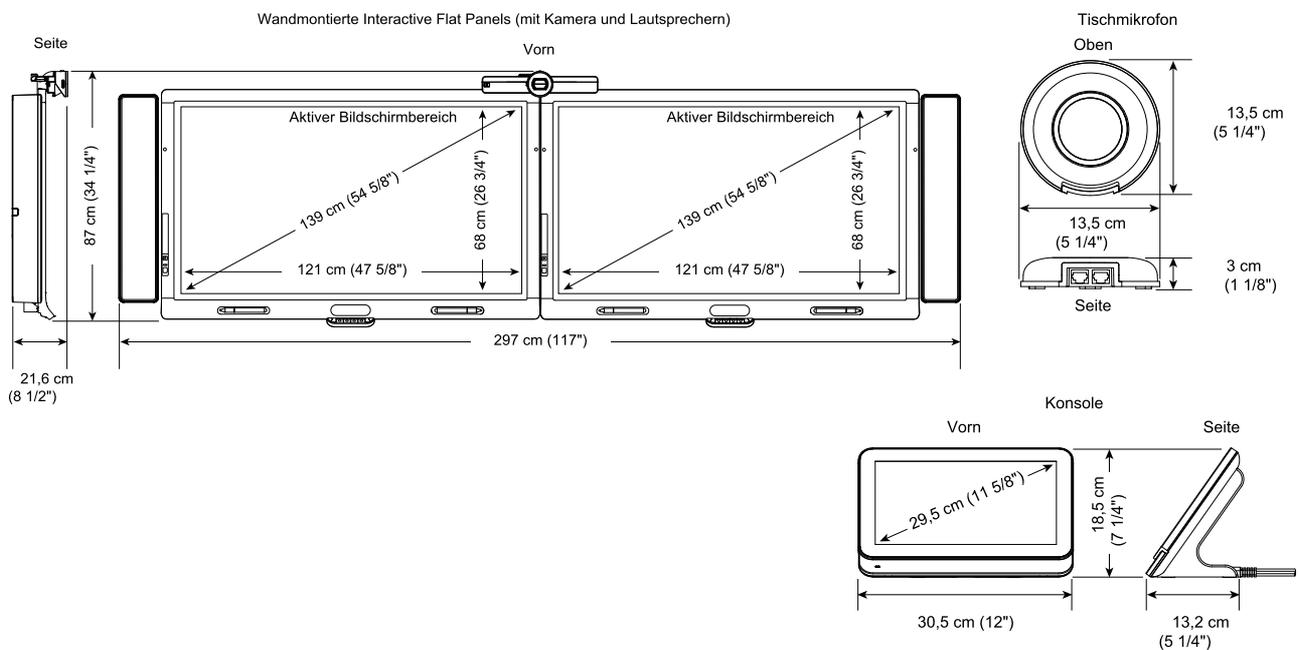

¹Alle Maßangaben mit einer Toleranz von 0,3 cm (1/8"). Alle Gewichtsangaben mit einer Toleranz von ±0,9 kg (2 lb).

	Gewicht	Versandgewicht	Versandmaße
Interactive Flat Panel (2x)	44,45 kg. (44,5 kg)	67,13 kg. (67 kg)	61 3/4" × 43" × 43 1/4" (157 cm × 109 cm × 110 cm)
Wandbefestigung WM-SBID-501 (2x)	10,89 kg. (10,9 kg)	14,06 kg. (14 kg)	46" × 12 1/2" × 11" (117 cm × 32 cm × 28,1 cm)
Lautsprecher	6,80 kg. (7 kg)	9,07 kg. (9,1 kg)	37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8" (96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm)
Systemkomponenten	6,35 kg. (6,2 kg)	10,89 kg. (10,8 kg)	19 1/2" × 18" × 22 1/2" (49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm)
Gesamt	123,83 kg (124 kg)	200,49 kg (200,5 kg.)²	

Montageelemente

Im Lieferumfang enthaltene Montageelemente

SBID 8055i	SMART Board 8055i Interactive Flat Panel (2x)
AM70-L	Lync-Appliance
AM-ENC-L	Gehäuse für die Lync-Appliance
CP311	Konsole
CAM301	Kamera
MIC500	Tischmikrofon (x2)
MIX500	Audioprozessor
CSR500	Lautsprecher
WM-SBID-501	Wandhalterung für die Anbringung des Interactive Flat Panels an einer Wand (x2)
SRS-ACC-BK	Halterungs-Zubehörkit

Mit Kabeln

Für die Interactive Flat Panels	2,4 (8') m IEC 60320 C13 an länderspezifische Spannungsversorgung (x2) 6,3 m (20' 8") langes HDMI-Kabel (2x) 5 m (16' 5") langes USB-Kabel (2x)
Für die Lync-Appliance	2,4 m (8') IEC 60320 C13 an länderspezifische Spannungsversorgung 1,6 m (5' 4") Wechsel-/Gleichstromwandler
Für die Konsole	6,3 m (20' 8") HDMI und USB 2,4 m (8') IEC 60320 C13 an länderspezifische Spannungsversorgung 1,6 m (5' 4") Wechsel-/Gleichstromwandler
Für die Kamera	3 m (9' 10") langes USB-Kabel 2 m (6' 7") IEC 60320 C7 an länderspezifische Spannungsversorgung 1,5 m (4' 11") Wechsel-/Gleichstromwandler

²Einschließlich Palette

SMART ROOM SYSTEM FÜR MICROSOFTLYNCFÜR MITTELGROßE RÄUME MIT ZWEI PANELS – MODELL SRS-LYNC-M-DUAL

Für Tischmikrofone und Audioprozessor	9 m (30') Audio (Interactive Flat Panel an Tisch) 4 m (13') Audio (zwischen den Mikrofonen) 1,8 m (6') USB 2 m (6' 7") IEC 60320 C7 an länderspezifische Spannungsversorgung 1,5 m (4' 11") Wechsel-/Gleichstromwandler
Für Lautsprecher	1,8 m (6') Dual-RCA 5 m (16' 5") Audio (Lautsprecher zu Lautsprecher) 2 m (6' 7") IEC 60320 C7 an länderspezifische Spannungsversorgung 1,5 m (4' 11") Wechsel-/Gleichstromwandler
Für den Laptop ³	9,3 m (30' 6") Kabelsatz (HDMI und VGA)
Empfohlener Durchmesser für den Kanal	4,5 cm (1 3/4")
Interactive Flat Panels	
Touch-Technologie	DViT® (Digital Vision Touch)-Technologie
Bildschirmgröße (Diagonale)	139 cm (54 5/8")
Bildseitenverhältnis	16:9
Optimale Auflösung	1920 × 1080 bei 60 Hz
Horizontale Frequenz	14 bis 96 kHz (analog und digital)
Vertikale Frequenz	24 bis 85 Hz
Kontrastverhältnis (typisch)	2800:1
Helligkeit (typisch)	Standard: 290 cd/m ² Maximum: 450 cd/m ²
Pixel-Pitch	0,63 mm
Lync-Appliance	
Prozessor	2.3 GHz Intel® Core™ i7 with HD 4000 graphics chipset
RAM	Dual-Kanal-8 GB DDR3
Konsole	
Bildschirmgröße (Diagonale)	29,5 cm (11 5/8")
Bildseitenverhältnis	16:9
Auflösung	1366 × 768
Helligkeit	250 cd/m ²

³Laptop nicht im Lieferumfang enthalten

Kamera

Funktionen	Digitales Verschieben, Kippen und Zoomen (DPTZ) Automatischer Weißabgleich Automatische Belichtung und Erkennung der Netzleitungsfrequenz Manuelle Linsenkipjustierung Interner Schutzverschluss Videoaufzeichnungs-Kontrollleuchte
------------	--

Bildseitenverhältnis	16:9
Auflösung (Maximum)	1920 × 1080
Frame-Rate (typisch)	30 Einzelbilder (Frames) pro Sekunde (bei ≥ 200 lx)
Sichtfeld	109° (Voll) 98° (Horizontal)
Tiefe des Feldes	1 bis 10 m (3'–33')
Signal-Rausch-Verhältnis (Minimum)	33 dB bei ≥ 50 lx 36 dB bei ≥ 200 lx
Dynamikbereich (Minimum)	42 dB

Tischmikrofone

Funktionen	Taste Stumm schalten sowie die entsprechende Kontrollleuchte 4 m (13') Kabel zwischen den Mikrofonen Reihenschaltung von bis zu fünf Mikrofonen
------------	---

Audiopegel des lokalen Lautsprechers	60 bis 65 dBA, gemessen bei 0,5 m (20")
--------------------------------------	---

Lautsprecher

Klirrfaktor	durchschnittlich < 1 % max. < 3 % 80 bis 120 Hz
-------------	---

Frequenzgang	± 6 dB, 80 bis 10 kHz
--------------	-----------------------

Nennlautstärke	76 dB SPL
----------------	-----------

Audio-

Echoauslöschung	> 45 dB bei nominalem Empfangsschalleistungsniveau
-----------------	--

Software

Lync-Raumsystem, Software	Siehe lync.microsoft.com
----------------------------------	--

Lagerungs- und Betriebsvoraussetzungen**Stromversorgung des Raumsystems (außer der Konsole)**

Stromversorgung	5,4A bei 100 V bis 2,25A bei 240 VAC, 50 Hz bis 60 Hz
-----------------	---

Stromverbrauch bei 25 °C (77 °F)	540 W
----------------------------------	-------

Stromversorgung der Konsole

Normale Leistungsaufnahme < 12 W (über den 12-V-AC/DC-Wandler geliefert)

Standby-Leistungsversorgung < 0,6 W

Lagerung

Temperatur -20 - 60 °C (-4 °F - 140 °F)

Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Betrieb

Temperatur 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Luftfeuchtigkeit 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Zertifizierungen und Einhaltung

Regulatorische Zertifizierung⁴ UL (USA und Kanada), FCC, IC, CB, VCCI, PSE, CE

Einhaltung der Umweltschutzauflagen

Europäische Union REACH, RoHS, WEEE, Batterie und Verpackung

U.S. Verpackung und Konfliktmineralien

Kaufinformationen**Bestellnummer**

SRS-LYNC-M-DUAL SMART Room System für Lync für mittelgroße Räume mit zwei Panels

Optionales Zubehör

MIC500 Zusätzliches Tischmikrofon

WSK-DUAL Wandständerkit für Räume mit zwei Interactive Flat Panels, einschließlich zwei Wandständern zur Verlagerung von einigem Gewicht der Interactive Flat Panels auf den Boden und eines Kabelkanals

Garantie

Zwei Jahre Garantie Interactive Flat Panels
Kamera
Lync-Appliance
Konsole

Ein Jahr Garantie Lautsprecher
Wandbefestigungen

90-tägiges Rückgaberecht Kabel, Stifte, Batterien und andere Objekte, die im SMART Parts Store erworben werden können (siehe smarttech.com/Support/PartsStore)

⁴Wie für die jeweiligen Komponenten gültig

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2014 SMART Technologies ULC. Alle rechten vorbehalten. SMART Room System, SMART Board, DViT, smarttech, das SMART Logo und sämtliche SMART Slogans sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies ULC in den USA und/oder in anderen Ländern. Microsoft, Lync und PowerPoint sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkte und Firmennamen von Drittanbietern können Marken der jeweiligen Inhaber sein. Dieses Produkt und/oder seine Nutzung ist durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente geschützt. www.smarttech.com/patents. Der Inhalt kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 03/2014.