

SMART Board® MX Pro (V3) Serie mit iQ

SBID-MX255-V3N-PW

SBID-MX265-V3N-PW

SBID-MX275-V3N-PW

SBID-MX286-V3N-PW

Auch in V3-Modellen erhältlich



Display

Bildschirmgrößen (Diagonale)	55", 65", 75", 86"
Hintergrundbeleuchtung	LED
Bildseitenverhältnis	16:9
Maximale Bildschirmauflösung	4K UHD (3840 × 2160)
Bildwiederholrate	60 Hz
Lebensdauer	≥ 50.000 Stunden
Helligkeit (maximal)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Reaktionszeit	≤ 8 ms
Blickwinkel	178°
Glas	Vollständig wärmegehärtetes, entspiegeltes, gebundenes Glas 55" Displays enthalten kein Zero-Bonding-Glas.
Rahmenfarbe	Weiß
Komfortknöpfe	Einschalttaste, Startseite, Lautstärke, Eingangsauswahl, Bildschirmschatten, Standbild,
Sensoren	Umgebungslicht, Infrarot
Audio	2 integrierte 15-W-Lautsprecher

INTERAKTIVES ERLEBNIS

Touch-Technologie	HyPr Touch™ mit erweiterter IR-Technologie
Touch-Funktionen	Simultane Tool-Differenzierung™ Object Awareness™ Silktouch™
Einzelbildrate	100 Hz
Genauigkeit	±1 mm (über 90% Fläche)
Minimale Objektgröße	3 mm
Multitouch-Funktionen	20 – Windows® und Mac 10 – Chrome OS™
Enthaltene Tools	Stifte (×2)
Werkzeughalter	Magnetisch, rahmen-montiert

Software

iQ integrierte Android™-Erfahrung	Inklusive
SMART Meeting Pro® Raum -Lizenz	Inklusive
SMART Meeting Pro Persönliche Lizenzen (× 10)	Inklusive
SMART Ink® und SMART Product Drivers	Inklusive
SMART Remote Management	Abonnement für die Dauer der enthaltenen Garantie

smarttech.com

smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, das SMART Logo und alle SMART-Slogans sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies ULC in den USA und / oder anderen Ländern. Die übernommenen Marken HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern. Dieses Produkt und/oder seine Nutzung ist durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente geschützt. Dieses Produkt und/oder seine Verwendung wird durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente abgedeckt: www.smarttech.com/patents. Modelle und Spezifikationen können je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten. Der Inhalt kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 23. November 2022.

iQ integrierte Android-Erfahrung	
Betriebssystem	Android Version 11
Speicher	6 GB DDR
Lagerung	32 GB
Digitales Whiteboard.	✓
Webbrowser	✓
Bildschirmfreigabe	✓
Andere Funktionen	SMART Whiteboard Anpassbarer Startbildschirm Direkte Eingabe-Vorschau Datei- und Apps-Bibliotheken Google Drive™ und OneDrive™ Zugang
Object Awareness unterstützt	✓
Möglichkeit zum Ausführen von Anwendungen von Drittanbietern	✓
Cloud-Speicherzugriff	✓
Unterstützte Sprachen	Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Walisisch
Updates	Automatisch über Funk (OTA)
PC-Computing	
OPS-Unterstützung	✓
OPS-C-Support	✓
PC-Modul unterstützt OPS	60 W
Optionale Computermodule	SMART OPS PC mit Windows 10 Pro SMART Chromebox

Eingaben	Vorderseite	Zurück
OPS PC-Zubehörsteckplatz (60-W-Geräte)	–	1
HDMI® 2.0 mit HDCP 1.4 und HDCP 2.2 Unterstützung	1	2
VGA-Video	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
RS-232 Raumsteuerung (DB-9-Anschluss)	–	1
RJ45 Ethernet (Passthrough)	–	2
USB Typ C 4K @ 60Hz Display Port mit alternativem Modus, Touch und digitales Audio; 15 W Leistungsabgabe	1	–
USB Typ C 4K @ 60Hz Display Port mit alternativem Modus, Touch und digitales Audio; 65 W Leistungsabgabe	–	1
USB 2.0 Typ-A	–	1
USB 3.0 Typ A	2	1
USB 3.0 Typ B	1	3

Ausgänge ¹	Vorderseite	Zurück
Stereo 3.5 mm (variabel)	–	1
Audio S/PDIF (fest)	–	1
RS-232 Raumsteuerung (DB-9-Anschluss)	–	1

Mitgelieferte Kabel und Zubehör	Qnt
Länderspezifisches Netzkabel	1
5 m (16' 5") langes USB-Kabel	1
Stifte	2
Externe Dualband-2,4- und 5-GHz-Antennen	3
Fernbedienung	1
AAA-Batterien	2
Halterung für Wandmontage	1
Bebilderte Montageanleitung	1
Dokument mit wichtigen Informationen	1

¹V3-Modelle verfügen außerdem über einen HDMI 2.1 (HDCP 2.3)-Ausgangsanschluss.

Konnektivität

Verkabelt	RJ45 (x2) 1000baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ ac mit 2 x 2 MIMO (sowohl 2,4- als auch 5-GHz-Band), das die Authentifizierungsprotokolle WEP, WPA, WPA2 PSK und 802.1X EAP unterstützt
Bluetooth	5.0-Dualmodus

Lagerungs- und Betriebsvoraussetzungen

Stromversorgung	100V zu 240V AC, 50 Hz to 60 Hz
Betriebstemperatur	5–35 °C
Lagertemperatur	–20–60 °C
Luftfeuchtigkeit	5–80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Leistungsaufnahme

Standard	55": 90 W
	65": 120 W
	75": 150 W
	86": 150 W
Standby	0,4 W

Zertifizierungen und Einhaltung

USA/Kanada	UL, FCC, ISED, CONEG Packaging, Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RoHS, REACH, RoHS, Batterie, Elektro- und Elektronikaltgeräte, Verpackung, POP, Ökodesign
Australien/Neuseeland	RCM
Leistungsstandards	ENERGY STAR®, HDMI

Kaufinformationen

Bestellnummer: SBID-MX255-V3N-PW SBID-MX255-V3-PW	SMART Board MX265-V3 interaktives Display mit iQ
Bestellnummer: SBID-MX265-V3N-PW SBID-MX265-V3-PW	SMART Board MX065-V3 Interactive Display mit iQ
Bestellnummer: SBID-MX275-V3N-PW SBID-MX275-V3-PW	SMART Board MX075-V3 Interactive Display mit iQ
Bestellnummer: SBID-MX286-V3N-PW SBID-MX286-V3-PW	SMART Board MX086-V3 Interactive Display mit iQ
Optionales Zubehör	Siehe smarttech.com/accessories

Garantie

SMART Assure Garantie Garantie für eingeschränkte SMART Geräte	Enthält erweiterten Hardware-Austausch und Zugriff auf den Vor-Ort-Support. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen variieren je nach Region. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Distributor, um Informationen zu erhalten, und besuchen Sie smarttech.com/warranty .
---	---

Kabel-Anforderungen

HDMI	Zertifiziertes Premium-Highspeed-HDMI (18 Gbit/s) Maximale Länge: 7 m
USB 2.0	USB 2.0-zertifiziert Unterstützung von Hi-Speed (480 Mbit/s) Maximale Länge: 5 m
USB 3.0	USB 3.0-zertifiziert Unterstützung von SuperSpeed (5 Gbit/s) Maximale Länge: 3 m
USB Typ-C	USB 3.2 Gen 1 zertifiziert Unterstützung von SuperSpeed (5 Gbit/s) Maximale Länge: 2 m


Installation, Abmessungen und Gewichte

Notizen

- Alle Maße mit einer Toleranz von $\pm 0,3$ cm. Alle Gewichtsangaben mit einer Toleranz von $\pm 0,9$ kg.
- Das Produkt wird aufrecht geliefert.
- Lassen Sie um das Display herum Platz, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Siehe *Installations- und Wartungsanleitung für interaktive Displays der SMART Board MX Serie* (smarttech.com/kb/171257) für die spezifischen Platzanforderungen.

SBID-MX255-V3N-PW / SBID-MX255-V3-PW

Abmessungen

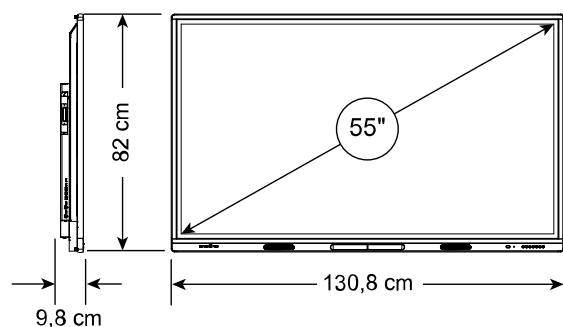

Gewicht

35 kg


VESA-Halterung

M8, 400 x 400 mm

Griffe


0

Versandmaß und -gewicht (inkl. Palette)



144,5 cm x 103,4 cm x 20,5 cm

52 kg




142,5 cm x 111 cm x 17 cm

53 kg

SBID-MX265-V3N-PW / SBID-MX265-V3-PW

Abmessungen

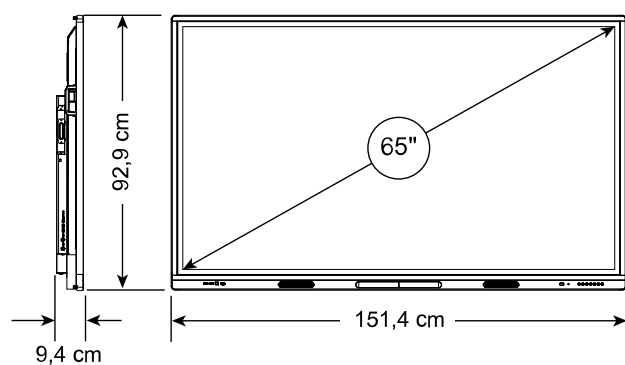

Gewicht

40 kg


VESA-Halterung

M8, 600 x 400 mm

Griffe


2

Versandmaß und -gewicht (inkl. Palette)



165,5 cm x 116 cm x 20,5 cm

60 kg



162 cm x 116,6 cm x 16 cm

61 kg


Installation, Abmessungen und Gewichte (Fortsetzung)

Notizen

- Alle Maße mit einer Toleranz von $\pm 0,3$ cm. Alle Gewichtsangaben mit einer Toleranz von $\pm 0,9$ kg.
- Das Produkt wird aufrecht geliefert.

SBID-MX275-V3N-PW / SBID-MX275-V3-PW

Abmessungen

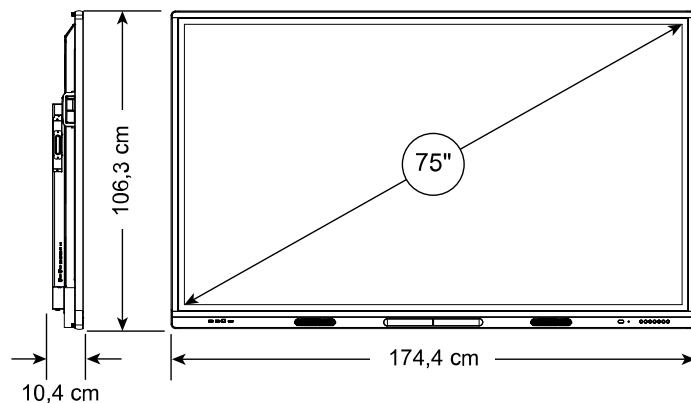

Gewicht

52 kg


VESA-Halterung

M8, 600 × 400 mm


Griffe

2

Versandmaß und -gewicht (inkl. Palette)




188,5 cm × 127,4 cm × 20,5 cm
75 kg



188,5 cm × 128,5 cm × 17 cm
77 kg

SBID-MX286-V3N-PW / SBID-MX286-V3-PW

Abmessungen

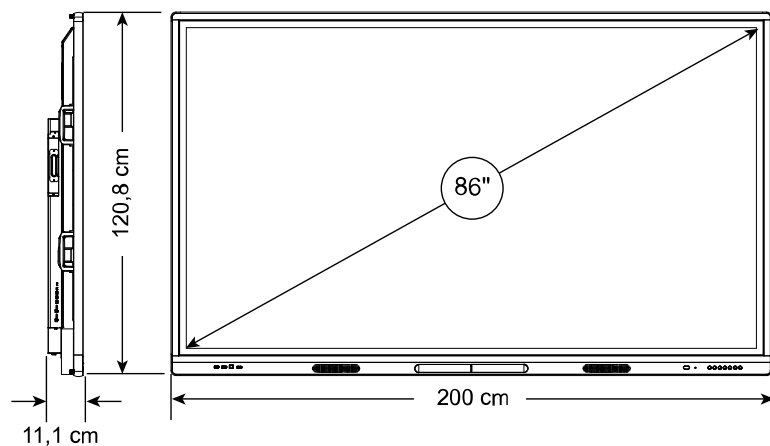

Gewicht

72 kg


VESA-Halterung

M8, 700 × 400 mm


Griffe

4

Versandmaß und -gewicht (inkl. Palette)



218,5 cm × 142,4 cm × 20,5 cm
99 kg



216,5 cm × 144,5 cm × 18 cm
101 kg