

Προδιαγραφές

Επιοίχια βάση ρυθμιζόμενου ύψους SMART

Μοντέλο HAWM-UX/UF

Φυσικές προδιαγραφές

Μέγεθος

Χωρίς διαδραστικό πίνακα
SMART Board™

109 cm Π × 145 cm Υ × 14 cm Β
(43 1/2" × 58" × 7")

Συνιστώμενο ύψος
ανάρτησης για
οροφή 2,4 m (8')

έως και 147,3 cm (58") από το
δάπεδο μέχρι το βραχίονα επιτοίχιας
ανάρτησης

Βάρος

Χωρίς διαδραστικό πίνακα
SMART Board

44,4 kg (98 lb)

Μέγεθος αποστολής


Χωρίς διαδραστικό πίνακα
SMART Board

156,8 cm Π × 55,2 cm Υ × 18,4 cm Β
(61 3/4" × 21 3/4" × 7 1/4")

Βάρος αποστολής

Χωρίς διαδραστικό πίνακα
SMART Board

49,9 kg (110 lb)

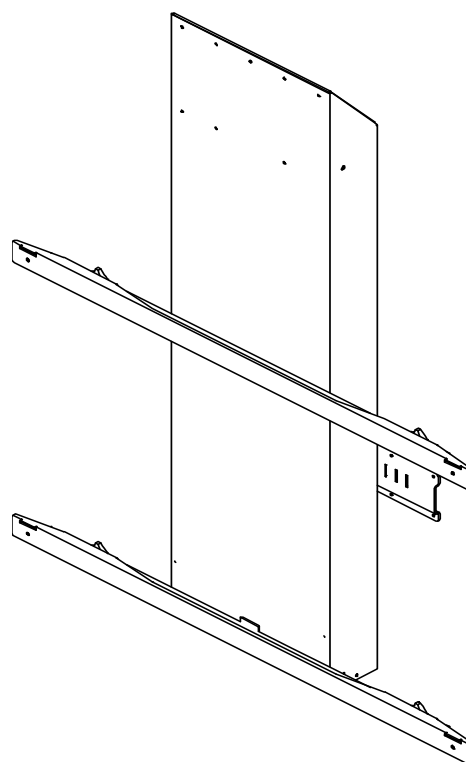

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τις προδιαγραφές του διαδραστικού σας πίνακα, επισκεφθείτε τη [σελίδα διαδραστικών πινάκων SMART Board](https://smarttech.com/support) στη διεύθυνση smarttech.com/support.

Όλες οι διαστάσεις +/- 0,3 cm (1/8"). Όλες οι τιμές βάρους +/- 0,9 kg (2 lb).

Τυπικά χαρακτηριστικά

Ρυθμιζόμενο ύψος

Η δυνατότητα κατακόρυφης επέκτασης 63 cm (25") σας επιτρέπει να ανυψώσετε ή να χαμηλώσετε το διαδραστικό πίνακα στο ύψος που σας βολεύει.

Διαδραστικός πίνακας SMART Board 660

- Δυνατά σημεία αφής για το συγκεκριμένο διαδραστικό πίνακα που τοποθετείται στα 147,3 cm (58"):

Θέση διαδραστικού πίνακα	Χαμηλότερο δυνατό σημείο αφής	Υψηλότερο δυνατό σημείο αφής
Χαμηλότερη θέση	32 cm (12 5/8")	155 cm (61 1/8")
Υψηλότερη θέση	94 cm (37 1/8")	219 cm (86 1/8")

Διαδραστικός πίνακας SMART Board 880

- Δυνατά σημεία αφής για το συγκεκριμένο διαδραστικό πίνακα που τοποθετείται στα 149,5 cm (58 7/8"):

Θέση διαδραστικού πίνακα	Χαμηλότερο δυνατό σημείο αφής	Υψηλότερο δυνατό σημείο αφής
Χαμηλότερη θέση	38 cm (14 7/8")	155,3 cm (61 1/8")
Υψηλότερη θέση	101 cm (39 7/8")	219 cm (86 1/8")



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο όρος "δυνατό σημείο αφής" αναφέρεται στο ύψος όπου μπορεί κανείς να ακουμπήσει την οθόνη αφής του διαδραστικού πίνακα SMART Board (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 5).

Παροχή ρεύματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε το διακόπτη εναλλαγής τάσης στα 115V AC ή 230V AC.

Το προϊόν καταναλώνει 100 W όταν ανυψώνει ή χαμηλώνει το διαδραστικό σας πίνακα και 3 W όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής λειτουργίας.

Ασφάλεια

Η επιτοίχια βάση ρυθμιζόμενου ύψους κλειδώνει αυτόματα στη θέση της

Εγκατάσταση

Το προϊόν τοποθετείται εύκολα και γρήγορα σε έναν ευέλικτο επιτοίχιο βραχίονα

Τοποθέτηση υλικού

Περιλαμβάνει το υλικό στήριξης για τοποθέτηση τόσο σε ξύλινους τοίχους όσο και σε συμπαγείς τοίχους από πλίνθους ήτσιμεντόλιθους. Ελέγξτε τις προδιαγραφές του κτιρίου σας για να βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος μπορεί να στηρίξει το βάρος του προϊόντος.

Πιστοποιήσεις και συμμόρφωση

EIP Κίνας, WEEE Ευρωπαϊκής Ένωσης, RoHS Ευρωπαϊκής Ένωσης, CPSIA ΗΠΑ και συσκευασία

Ρυθμιστική πιστοποίηση

CSA, CE, C-Tick και FCC

Εγγύηση

Διετής περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού

Προδιαγραφές αποθήκευσης και λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας	Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τον προβολέα και το διαδραστικό σας πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας.
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 °C έως 60 °C (-40 °F έως 140 °F)
Υγρασία	35 °C (95 °F) με έως και 85 % σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση

Αριθμοί παραγγελίας SMART

HAWM-UX/UF	Επιτοίχια βάση ρυθμιζόμενου ύψους. Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει υλικό στήριξης για τοποθέτηση σε τοίχους. Συνδυάστε το παρόν προϊόν με ένα από τα παρακάτω συστήματα διαδραστικού πίνακα.
------------	--

Σύστημα προβολέα SMART UX60

SB685ix	Σύστημα διαδραστικού πίνακα SMART Board 685ix (περιλαμβάνει το διαδραστικό πίνακα SMART Board 685 με ενσωματωμένο προβολέα SMART UX60 πολύ κοντινής προβολής)
SBD685ix	Σύστημα διαδραστικού πίνακα SMART Board D685ix (περιλαμβάνει το διαδραστικό πίνακα SMART Board 685 διπλής αφής/διπλής γραφής με ενσωματωμένο προβολέα SMART UX60 πολύ κοντινής προβολής)
SBX885ix	Σύστημα διαδραστικού πίνακα SMART Board X885ix (περιλαμβάνει το διαδραστικό πίνακα SMART Board X885 με ενσωματωμένο προβολέα SMART UX60 πολύ κοντινής προβολής)

SBA-L Προαιρετικά ηχεία για το σύστημα διαδραστικού πίνακα SMART Board 685ix

Συστήματα προβολέα SMART UF55

Σε συνδυασμό με την κινητή βάση δαπέδου, τα συστήματα αυτά εξασφαλίζουν δυνατότητα κίνησης μονάχα εντός της αίθουσας.

SB660i3	Σύστημα διαδραστικού πίνακα SMART Board 660i3 (περιλαμβάνει το διαδραστικό πίνακα SMART Board 660 με ενσωματωμένο προβολέα SMART UF55)
SB680i3	Σύστημα διαδραστικού πίνακα SMART Board 680i3 (περιλαμβάνει το διαδραστικό πίνακα SMART Board 680 με ενσωματωμένο προβολέα SMART UF55)
SB685i3	Σύστημα διαδραστικού πίνακα SMART Board 685i3 (περιλαμβάνει το διαδραστικό πίνακα SMART Board 685 με ενσωματωμένο προβολέα SMART UF55)
SBD680i3	Σύστημα διαδραστικού πίνακα SMART Board D680i3 (περιλαμβάνει το διαδραστικό πίνακα SMART Board 680 διπλής αφής/διπλής γραφής με ενσωματωμένο προβολέα SMART UF55)
SBD685i3	Σύστημα διαδραστικού πίνακα SMART Board D685i3 (περιλαμβάνει το διαδραστικό πίνακα SMART Board 685 διπλής αφής/διπλής γραφής με ενσωματωμένο προβολέα SMART UF55)

SBA Προαιρετικά ηχεία για τα συστήματα προβολέα SMART UF55

Συστήματα προβολέα SMART UF65	Σε συνδυασμό με την κινητή βάση δαπέδου, τα συστήματα αυτά εξασφαλίζουν δυνατότητα κίνησης μονάχα εντός της αίθουσας.
SB660i4	Σύστημα διαδραστικού πίνακα SMART Board 660i4 (περιλαμβάνει το διαδραστικό πίνακα SMART Board 660 με ενσωματωμένο προβολέα SMART UF65)
SB680i4	Σύστημα διαδραστικού πίνακα SMART Board 680i4 (περιλαμβάνει το διαδραστικό πίνακα SMART Board 680 με ενσωματωμένο προβολέα SMART UF65)
SBD680i4	Σύστημα διαδραστικού πίνακα SMART Board D680i4 (περιλαμβάνει το διαδραστικό πίνακα SMART Board 680 διπλής αφής/διπλής γραφής με ενσωματωμένο προβολέα SMART UF65w)
SBD685i4	Σύστημα διαδραστικού πίνακα SMART Board D685i4 (περιλαμβάνει το διαδραστικό πίνακα SMART Board 685 διπλής αφής/διπλής γραφής με ενσωματωμένο προβολέα SMART UF65w)
SBX880i4	Σύστημα διαδραστικού πίνακα SMART X880i4 (περιλαμβάνει το διαδραστικό πίνακα SMART Board X880 με ενσωματωμένο προβολέα SMART UF65)
SBX885i4	Σύστημα διαδραστικού πίνακα SMART X885i4 (περιλαμβάνει το διαδραστικό πίνακα SMART Board X885 με ενσωματωμένο προβολέα SMART UF65)
SBA-L	Προαιρετικά ηχεία για το σύστημα διαδραστικού πίνακα SMART Board 685ix και τα συστήματα προβολέα SMART UF65

Φυσικές διαστάσεις

