


Specifications

Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium™

Modelos SP518-NB y SP518-MP

Especificaciones físicas

Tamaño	46,4 cm An. × 33 cm Alt. × 7,6 cm Prof. (18 3/8 × 13 × 3 pulgadas)
Con soporte ajustable	46,7 cm An. × 32,1 cm Alt. × 29,8 cm Prof. (18 3/8 × 12 5/8 × 11 3/4 pulgadas)
(posición más alta)	
Área de la pantalla	41,9 cm An. × 24,1 cm Alt. (16 1/2 x 9 1/2 pulgadas) 47 cm (18 1/2 pulgadas) diagonal
Peso con soporte ajustable	5,4 kg (12 libras)
Peso sin soporte ajustable	4,5 kg (10 libras)
Peso de embalaje	9,5 kg (20 libras 14 onzas)
Tamaño de embalaje	55,2 cm An. × 43,5 cm Alt. x 25,9 cm Prof.) (21 7/8 × 17 3/8 × 10 2/8 pulgadas)

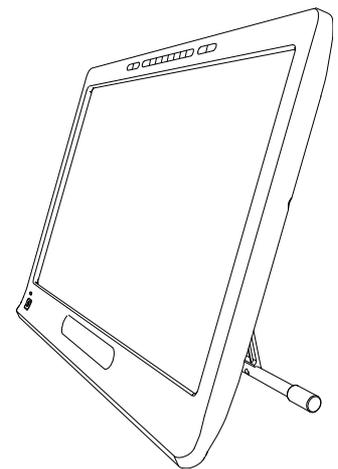

Todas las dimensiones +/- 0,3 cm (1/8 pulgadas) Todos los pesos +/- 0,9 kg (2 libras).

Características estándar

Requisitos del sistema	Compatible con sistemas operativos Windows® y software de sistema operativo Mac OS. Consulte smarttech.com/support para obtener una lista completa de los requisitos de sistema.
-------------------------------	---

La simplicidad de lo extraordinario™

SMART®

SPECIFICATIONS

Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium – Modelos SP518-NB y SP518-MP

SP518-NB Con la pantalla con rotulador interactivo se incluye un DVD que contiene el software de aprendizaje colaborativo SMART Notebook™ 10 y los Controladores para productos SMART. Instale el software y, a continuación, registre su pantalla con rotulador interactivo en smarttech.com/registration para recibir las claves de producto necesarias para activar el software.

SP518-MP El documento de registro que se encuentra en el embalaje del producto incluye instrucciones para registrar el producto en línea, que le permitirá descargar y activar el software SMART Meeting Pro™ y los Controladores para productos SMART.

HDCP Compatible con la Revisión 1.3

Soporte de fácil inclinación Permite ajustar el ángulo de inclinación de la pantalla con rotulador interactivo de una posición mínima de 60° de la vertical a una posición máxima de 17,5° de la vertical.

Montaje Plaqueta de montaje posterior de 100 mm que cumple con las normas de VESA®

Cables Se incluye un cable DVI-D a DVI-D, un cable VGA a DVI-A y un cable USB-A a USB-B para conectar la pantalla con rotulador interactivo a la computadora. También se incluye un cable de alimentación de CA específico del país de entrega para conectar la pantalla con rotulador interactivo al adaptador de la fuente de alimentación. Usted debe conseguir los cables apropiados para conectar el producto a dispositivos adicionales.

Fuente de alimentación

Entrada 100V – 240V CA, 50 Hz o 60 Hz

Salida 12V CC, 5A, 60 W máximo

Administración de energía La pantalla con rotulador interactivo cuenta con un modo de Ahorro de energía. En este modo, la pantalla con rotulador interactivo se apaga cuando permanece inactiva por el período que usted especifique. Puede encenderla presionando el botón de encendido.

Certificación reglamentaria CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO

Cumplimiento de requisitos ambientales Embalaje de UE, RoHS (Europa), Embalaje, WEEE

Garantía Su pantalla con rotulador interactivo cuenta con una garantía limitada por dos años. Para conocer los detalles, consulte el documento de garantía incluido en el embalaje del producto.

Características de la pantalla con rotulador interactivo

Pantalla Pantalla LCD de matriz activa a-Si TFT

Tecnología de digitalización Tecnología DViT™ (Digital Vision Touch)

SPECIFICATIONS

Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium – Modelos SP518-NB y SP518-MP

Interfaz de comunicaciones	USB 2.0 (alta velocidad)
Relación de aspecto	Proporción nativa de 16:9. Compatible con las proporciones 4:3 y 16:10 con redimensionamiento a escala.
Resolución	720p (1366 × 768)
Profundidad del color	16,8 millones
Rango de sincronización	Vertical: 56 Hz Horizontal: 76 Hz

IMPORTANTE

Algunas computadoras Mac transmiten señales de video fuera del rango de sincronización de 56 Hz a 76 Hz. No es posible usar estos modelos con la pantalla con rotulador interactivo SMART Podium.

Relación de contraste	580:1 (típica)
Brillo	Luminancia de 180 cd/m ² (típica)
Ángulo de visión	Horizontal 170° Vertical 160° (típicos)
Señal de entrada de video	Analógica 0,7 Vp-p positiva a 75 ohm
Auto ajuste	Menos de dos segundos
Tiempo de respuesta de la pantalla	Respuesta negro-blanco de 5 milisegundos (típica)
Botones iluminados	Los botones del armazón cuentan con iluminación posterior para reconocerlos fácilmente. Al presionar los botones Color del rotulador , Borrador o Seleccionar , la retroiluminación se intensifica para indicar el botón activo.
Vida útil de la luz de fondo	30.000 horas (nominal)
Rotulador con cordón sujetador	Rotulador con cordón sujetador y cómodo mango, infrarrojo y sin batería
Apoyo magnético para el rotulador	Cuando no se lo utiliza, el rotulador se apoya prácticamente en la bandeja de rotulador magnética del armazón.

SPECIFICATIONS

Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium – Modelos SP518-NB y SP518-MP

Índice de informe máximo de rotulador	150 puntos por segundo
Botón de encendido	Verde constante cuando el sistema está encendido, verde parpadeante cuando se está iniciando y ámbar cuando está inactivo.
Indicador luminoso Estado	Verde constante cuando el sistema se comunica con los Controladores para productos SMART, verde parpadeante cuando está en HID (mouse) y rojo constante cuando la pantalla con rotulador interactivo no se comunica con la computadora.
Interfaz de entrada/salida	
Entrada de video	DVI-I
Salida de video	DVI-I
USB B	Enchufe USB 2.0 para conectar la pantalla con rotulador interactivo a la computadora
USB A (×3)	Enchufe USB 2.0 para conectar un dispositivo USB tal como un mouse, teclado o unidad USB.

i NOTA

Impida las transferencias de datos no autorizadas desactivando mecánicamente los puertos USB-A.

Seguridad	Ranura de seguridad Kensington®
Especificaciones de almacenamiento y operación	
Almacenamiento	-10°C a 60°C (14°F a 140°F) con 20% a 90% de humedad, sin condensación
Funcionamiento	5°C a 35°C (41°F a 95°F) con 20% a 80% de humedad, sin condensación


Números de pedido de SMART

SP518-NB	Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium 518 con el software SMART Notebook
SP518-MP	Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium 518 con el software SMART Meeting Pro.

SPECIFICATIONS

Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium – Modelos SP518-NB y SP518-MP

Dimensiones físicas

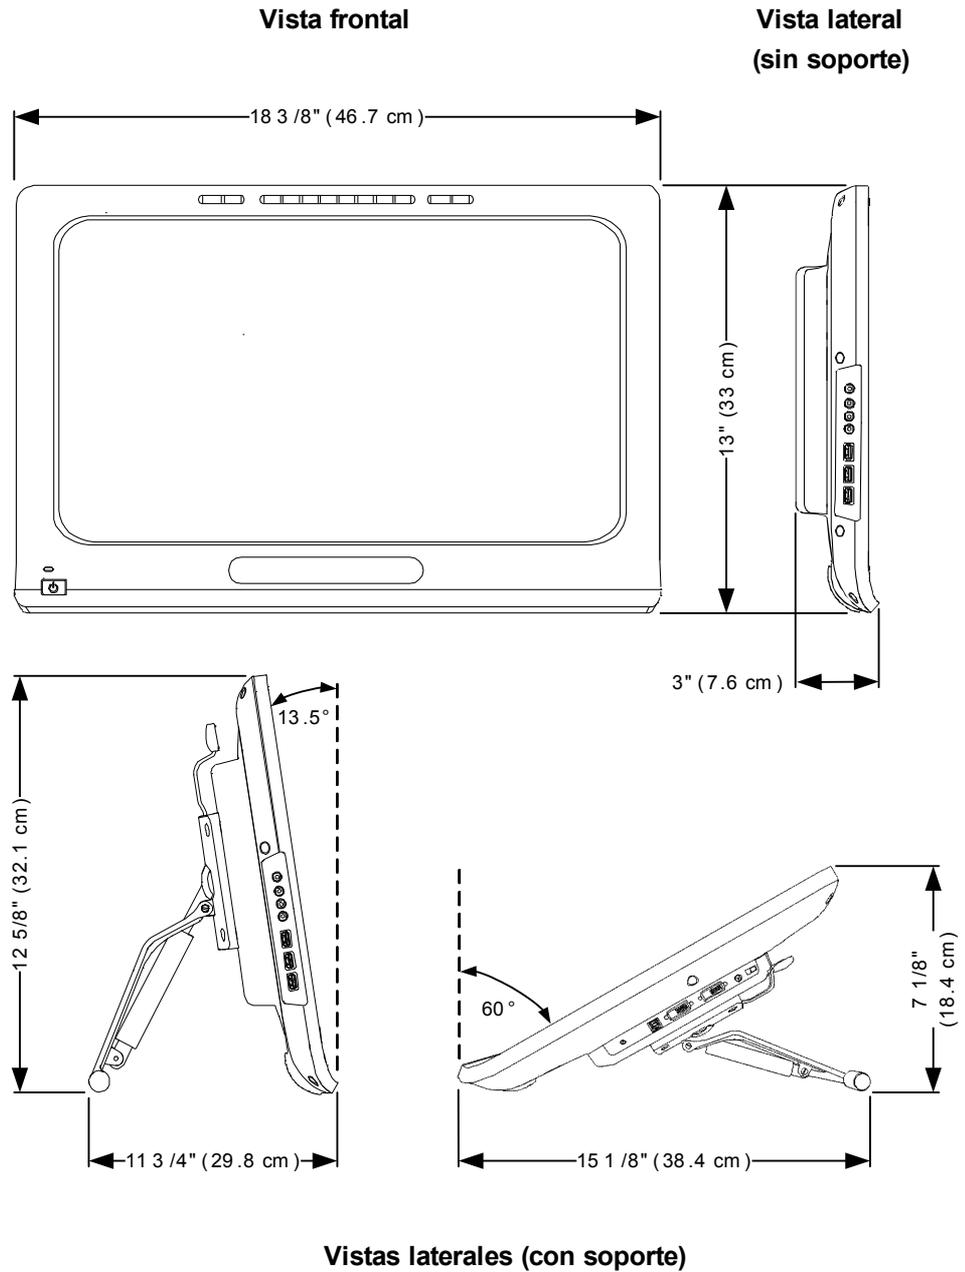

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

©2015 SMART Technologies ULC. Reservados todos los derechos. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DViT, smarttech, el logotipo de SMART y todas las frases de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE.UU. y/o en otros países. Los nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Una o más de las siguientes patentes: US6320597; US6326954; US6563491; US6741267; US6803906; US6919880; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7619617; US7692625; US7757001; US7932899; USD612396; USD616462; USD617332 y USD636784. Otras patentes en trámite. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 10/2011.