


Especificaciones

SMART Podium

Modelo ID422w

Especificaciones físicas

Tamaño	56,4 cm An. × 38,5 cm Alt. × 5,6 cm Prof. (22 1/4 pulgadas × 15 1/4 pulgadas × 2 1/8 pulgadas)
Con soporte inclinable (posición más baja)	56,4 cm An. × 14,3 cm Alt. × 46 cm Prof. (22 1/4 pulgadas × 5 5/8 pulgadas × 17 pulgadas)
Con soporte inclinable (posición más alta)	56,4 cm An. × 37,6 cm Alt. × 26,5 cm Prof. (22 1/4 pulgadas × 14 3/4 pulgadas × 10 3/8 pulgadas)
Área de la pantalla	47,7 cm An. × 26,8 cm Alt. (18 3/4 pulg. × 10 5/8 pulg.) 54.6 cm (21 1/2 pulgadas) diagonal
Peso (con soporte inclinable)	8,5 kg (18 libras 12 onzas)
Peso del embalaje	10,9 kg (24 libras)
Tamaño del embalaje	67,9 cm An. × 54,6 cm Alt. × 26,5 cm Prof. (26 3/4 pulgadas × 21 1/2 pulgadas × 10 1/2 pulgadas)

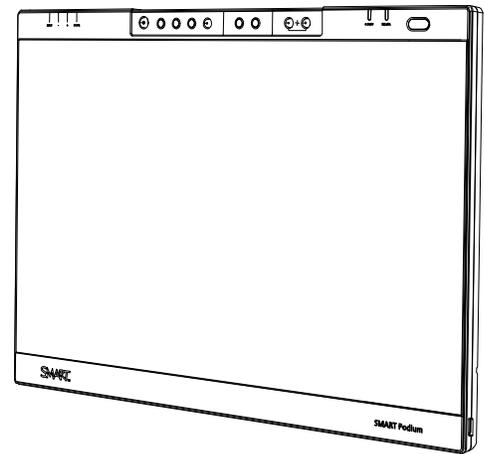

Todas las dimensiones +/- 0,3 cm (1/8 pulgadas). Todos los pesos +/- 0,9 kg (2 libras).

Características estándar

Software	Software SMART Notebook 10 service pack 3 con controladores para SMART Board 10 service pack 6 o posterior. Visite http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/default.htm para conocer la lista completa de requisitos del sistema y para descargar la versión más reciente del software de SMART.
Soporte inclinable	Se puede ajustar el ángulo de inclinación de la consola de una posición mínima de 15° de la vertical a una posición máxima de 72° de la vertical.
Montaje	Plaqueta de montaje posterior de 100 mm que cumple con las normas de VESA®

Cables	DVI-D a DVI-D USB DVI-A a VGA Cable de alimentación de CA
Fuente de alimentación	Entrada: 100V – 240V CA, 50 Hz o 60 Hz Salida: 12V CC, 5A, 54 W máximo
Administración de energía	Norma DPMS (Display Power Management Signaling) de VESA
Enchufar y usar	DDC2B, DDC/CI
Certificación reglamentaria	CB, CCC, CE, C-Tick, EK-Mark, FCC, NOM, PSE, UL, VCCI
Cumplimiento de requisitos ambientales	China EIP, Energy Star, EU Packaging, EWaste, IATA, RoHS (Europa), US CPSIA, US Packaging, WEEE
Garantía	Dos años de garantía limitada. Véanse los detalles en el documento de garantía.

Características de la pantalla con rotulador interactivo

Pantalla	Pantalla LCD de matriz activa a-Si TFT
Tipo de pantalla	Tecnología de resonancia electromagnética
Interfaz de comunicaciones	USB 2.0 (alta velocidad)
Conectividad	DVI y VGA
Proporción de aspecto	Formato de pantalla ancha nativo 16:9; opciones de escala flexibles para admitir los formatos 4:3 y 16:10
Resolución	1080 p (1920 x 1080)
Profundidad del color	16,8 millones
Rango de sincronización	Horizontal: 30 kHz – 80 kHz Vertical: 56 Hz – 76 Hz

NOTA

Algunos ordenadores Mac transmiten señales de vídeo fuera del rango de sincronización de 50 Hz a 70 Hz. Estos modelos no se pueden usar con la SMART Podium.

Opciones de presentación en pantalla (OSD)	Opción	Función	Opción	Función
	Color	5000K 6500K 9300K Directo Usuario	Otros	Fase Paso Vertical Horizontal Ajuste automático
	Escala	Completa Aspecto 1:1	Posición OSD	Vertical Horizontal Transparencia

	Pantalla	Contraste Brillo Luz de fondo	Idioma
	Restablecer		Salir
Proporción de contraste	650:1 (típica)		
Brillo	Luminosidad de 200 cd/m ² (típica)		
Ángulo de visualización	Horizontal 170° y vertical 160° (típico)		
Señal de entrada de vídeo	Analógica 0.7 Vp-p positiva a 75 ohm		
Ajuste automático	Menos de dos segundos		
Tiempo de respuesta de la pantalla	Respuesta negro-blanco-negro de cinco milisegundos (típica)		
Características de la tableta			
Botones de herramienta de rotulador	Controlan el comportamiento del rotulador: Seleccionar, Tinta digital (negro, azul, rojo), Borrador		
Botones de función	Acceso a herramientas y aplicaciones: Barra de herramientas de captura de pantalla, SMART Notebook Teclado, Clic con el botón derecho		
Tecnología	Tecnología de resonancia electromagnética con interfaz USB		
Vida útil de la luz de fondo	50.000 horas (nominal)		
Rotulador	Rotulador con cordón de sujeción, sin batería, con interruptor lateral con dos funciones programables y una práctica área de almacenamiento para un fácil acceso.		
Índice de informe máximo de rotulador	133 puntos por segundo		
Indicador de encendido	El indicador se ilumina en verde en presencia de señal de vídeo y en ámbar en ausencia de la señal.		
Indicador Estado	El indicador se ilumina en verde cuando se presiona un botón de la pantalla interactiva o cuando el rotulador toca la pantalla.		
Interfaz de entrada/salida	Entrada de vídeo	DVI-I	
	Salida de vídeo	DVI-I	
	USB	Enchufe USB B (× 1) USB 2.0 para conectar la SMART Podium al ordenador	
	USB	Concentrador USB A (× 3) USB 2.0 para conectar un ratón, teclado o dispositivo de memoria de almacenamiento	
Seguridad	Ranura de seguridad Kensington®		


Especificaciones de almacenamiento y operación

Almacenamiento	-10°C a 60°C (14°F a 140°F) con 20% a 90% de humedad, sin condensación
Funcionamiento	5°C a 35°C (41°F a 95°) con 20% a 80% de humedad, sin condensación

Número de pedido de SMART

SSID422w	Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium ID422w
-----------------	--

Dimensiones físicas

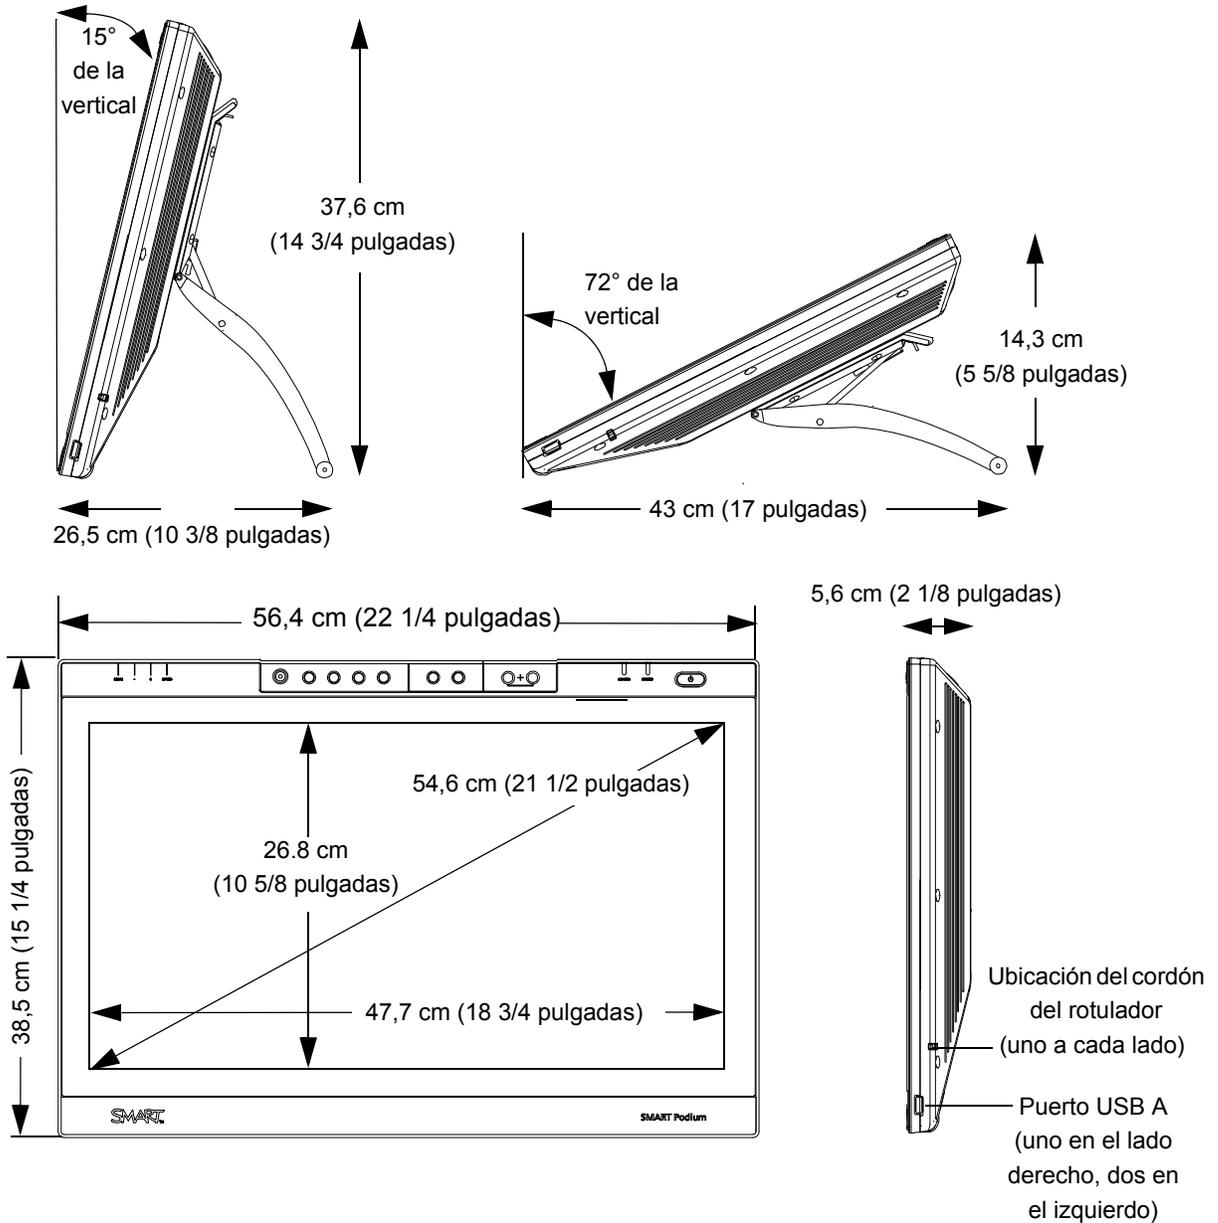

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport
 Asistencia técnica +1.403.228.5940 o llamada gratuita 1.866.518.6791 (EE.UU./Canadá)

SMARTTM

©2010 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. El logotipo de SMART, SMART Board y smarttech son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE.UU. y en otros países. Los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Patente No. US6320597; US6326954; US6741267; US6747636; US7151533; US7499033; CA2058219 y CA2252302. Otras patentes en trámite. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 08/2009.