


## Specifications

# Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium™

Modelos SP524-NB y SP524-MP

### Especificaciones físicas

<b>Tamaño</b>	59,3 cm An. × 40,1 cm Alt. × 7,6 cm Prof. (23 5/16 pulgadas x 15 13/16 pulgadas x 3 pulgadas)
<b>Con soporte ajustable</b>	59,3 cm An. × 39 cm Alt. × 27,3 cm Prof. (23 5/16 pulgadas x 15 3/8 pulgadas x 10 3/4 pulgadas)
(posición más alta)	
<b>Área de la pantalla</b>	54,1 cm AN × 30,9 cm Alt. (21 5/16 pulgadas x 12 3/16 pulgadas) 61 cm (24 pulg.) en diagonal
<b>Peso con el soporte ajustable</b>	8,6 kg (19 libras)
<b>Peso sin el soporte ajustable</b>	7,3 kg (16 libras)
<b>Peso de embalaje</b>	14 kg (30 libras 13 onzas)
<b>Tamaño de embalaje</b>	67,7 cm an. × 50 cm alt. × 26,9 cm prof. (26 1/2 pulgadas x 19 7/8 pulgadas x 10 1/2 pulgadas)

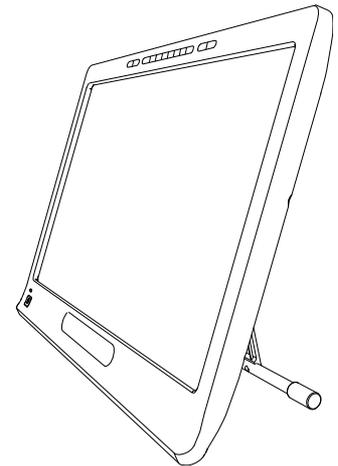

Todas las dimensiones +/- 0,3 cm (1/8 pulgadas). Todos los pesos +/- 0,9 kg (2 libras).

### Características estándar

<b>Requisitos de sistema</b>	Compatible con sistemas operativos Windows® y software del sistema operativo Mac OS Consulte <a href="http://smarttech.com/support">smarttech.com/support</a> para obtener una lista completa de requisitos del sistema.
------------------------------	--

Lo extraordinario hecho simple™

**SMART**®

## SPECIFICATIONS

Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium – Modelos SP524-NB y SP524-MP

SP524-NB	Con su pantalla de rotulador interactivo se incluye un DVD que contiene el software de aprendizaje colaborativo SMART Notebook™ 10 y Controladores de producto SMART. Instale el software y, a continuación, registre la pantalla con rotulador interactivo en <a href="http://smarttech.com/registration">smarttech.com/registration</a> para recibir las claves de producto que necesita para activar el software.
SP524-MP	El documentos de registro de su paquete de producto incluye instrucciones para registrar su producto en línea, lo cual le permite descargar y activar el software SMART Meeting Pro™ y los Controladores de producto SMART.
<b>HDCP</b>	Cumple con la revisión 1.3
<b>Soporte inclinable fácil de ajustar</b>	Le permite ajustar el ángulo de inclinación de la pantalla con rotulador interactivo desde una posición mínima de 60° desde la vertical hasta una posición máxima de 13,5° desde la vertical.
<b>Montaje</b>	Plataforma de montaje posterior de 100 mm que cumple con las normas de VESA®
<b>Cables</b>	Se incluyen un cable DVI-D a DVI-D, un cable VGA a DVI-A y un cable USB-A a USB-B para conectar su pantalla con rotulador interactivo al ordenador. Asimismo se incluye un cable de alimentación específico según el país para conectar su pantalla con rotulador interactivo al adaptador de corriente. Debe tener los cables adecuados para conectar su producto a dispositivos adicionales.
<b>Fuente de alimentación</b>	
Entrada	100V – 240V CA, 50 Hz o 60 Hz
Salida	12V CC, 5A, 60 W máximo
<b>Administración de energía</b>	La pantalla con rotulador interactivo cuenta con el modo Ahorro de energía. En este modo, la pantalla con rotulador interactivo se apaga después de haber permanecido inactiva el periodo de tiempo que usted especifique. Entonces podrá encenderla presionando el botón de encendido.
<b>Certificación reglamentaria</b>	CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO
<b>Cumplimiento de requisitos ambientales</b>	Embalaje de la UE, RoHS (Europa), Embalaje, WEEE
<b>Garantía</b>	Su pantalla con rotulador interactivo tiene una garantía limitada de dos años. Para obtener detalles, consulte el documento de la garantía que se incluye en el embalaje del producto.
<b>Características de la pantalla con rotulador interactivo</b>	
<b>Pantalla</b>	Pantalla LCD de matriz activa a-Si TFT
<b>Tecnología de digitalización</b>	Tecnología DViT™ (Digital Vision Touch)

## SPECIFICATIONS

Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium – Modelos SP524-NB y SP524-MP

<b>Interfaz de comunicaciones</b>	USB 2.0 (alta velocidad)
<b>Relación de aspecto</b>	Relación nativa de 16:9. Admite relaciones de 4:3 y 16:10 con ajuste proporcional.
<b>Resolución</b>	1080 p (1920 x 1080)
<b>Profundidad del color</b>	16,8 millones
<b>Rango de sincronización</b>	Vertical: 56 Hz Horizontal: 76 Hz

### **IMPORTANTE**

Algunos ordenadores Mac transmiten señales de vídeo fuera del rango de sincronización de 56 Hz a 76 Hz. No se pueden utilizar estos modelos con la pantalla con rotulador interactivo SMART Podium.

<b>Proporción de contraste</b>	580:1 (típica)
<b>Brillo</b>	Luminosidad de 180 cd/m <sup>2</sup> (típica)
<b>Ángulo de visualización</b>	Horizontal 170° Vertical 160° (típico)
<b>Señal de entrada de vídeo</b>	Analógica 0.7 Vp-p positiva a 75 ohms
<b>Ajuste automático</b>	Menos de dos segundos
<b>Tiempo de respuesta de la pantalla</b>	Respuesta blanco-negro de cinco milisegundos (típica)
<b>Botones iluminados</b>	Los botones del marco están retroiluminados para un fácil reconocimiento. Al presionar el botón <b>Color del rotulador</b> , <b>Borrador</b> o <b>Seleccionar</b> , la luz de fondo se enciende para indicar que el botón está activo.
<b>Vida útil de la luz de fondo</b>	30.000 horas (nominal)
<b>Rotulador con cordón de sujeción</b>	Rotulador infrarrojo con cordón de sujeción sin pilas con agarre ergonómico
<b>Soporte magnético para el rotulador</b>	Cuando no lo esté usando, puede dejar cómodamente el rotulador en la bandeja de rotuladores magnética del marco.

## SPECIFICATIONS

Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium – Modelos SP524-NB y SP524-MP

<b>Índice de informe máximo de rotulador</b>	150 puntos por segundo
<b>Botón de encendido</b>	Verde fijo cuando el sistema esté encendido, verde parpadeante cuando el sistema se esté iniciando y ámbar cuando el sistema esté inactivo.
<b>Luz indicadora de estado</b>	Verde fijo cuando el sistema se esté comunicando con Controladores de producto SMART, verde parpadeante cuando el sistema esté en modo HID (ratón) y rojo fijo cuando la pantalla con rotulador interactivo no se esté comunicando con el ordenador.
<b>Interfaz de entrada/salida</b>	
Entrada de Vídeo	DVI-I
Salida de vídeo	DVI-I
USB B	Puerto USB 2.0 para conectar la pantalla con rotulador interactivo a su ordenador.
USB A (×3)	Puerto USB 2.0 para conectar algún dispositivo USB como un ratón, teclado o unidad USB.

### **i** NOTA

Evite transferencias de datos no autorizadas desactivando mecánicamente los puertos USB-A.

<b>Seguridad</b>	Ranura de seguridad Kensington®
<b>Especificaciones de almacenamiento y operación</b>	
Almacenamiento	-10°C a 60°C (14°F a 140°F) con 20% a 90% de humedad, sin condensación
Funcionamiento	5°C a 35°C (41°F a 95°F) con 20% a 80% de humedad, sin condensación


## Números de pedido de SMART

<b>SP524-NB</b>	Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium 524 con software SMART Notebook.
<b>SP524-MP</b>	Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium 524 con software SMART Meeting Pro.

## SPECIFICATIONS

Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium – Modelos SP524-NB y SP524-MP

### Dimensiones físicas

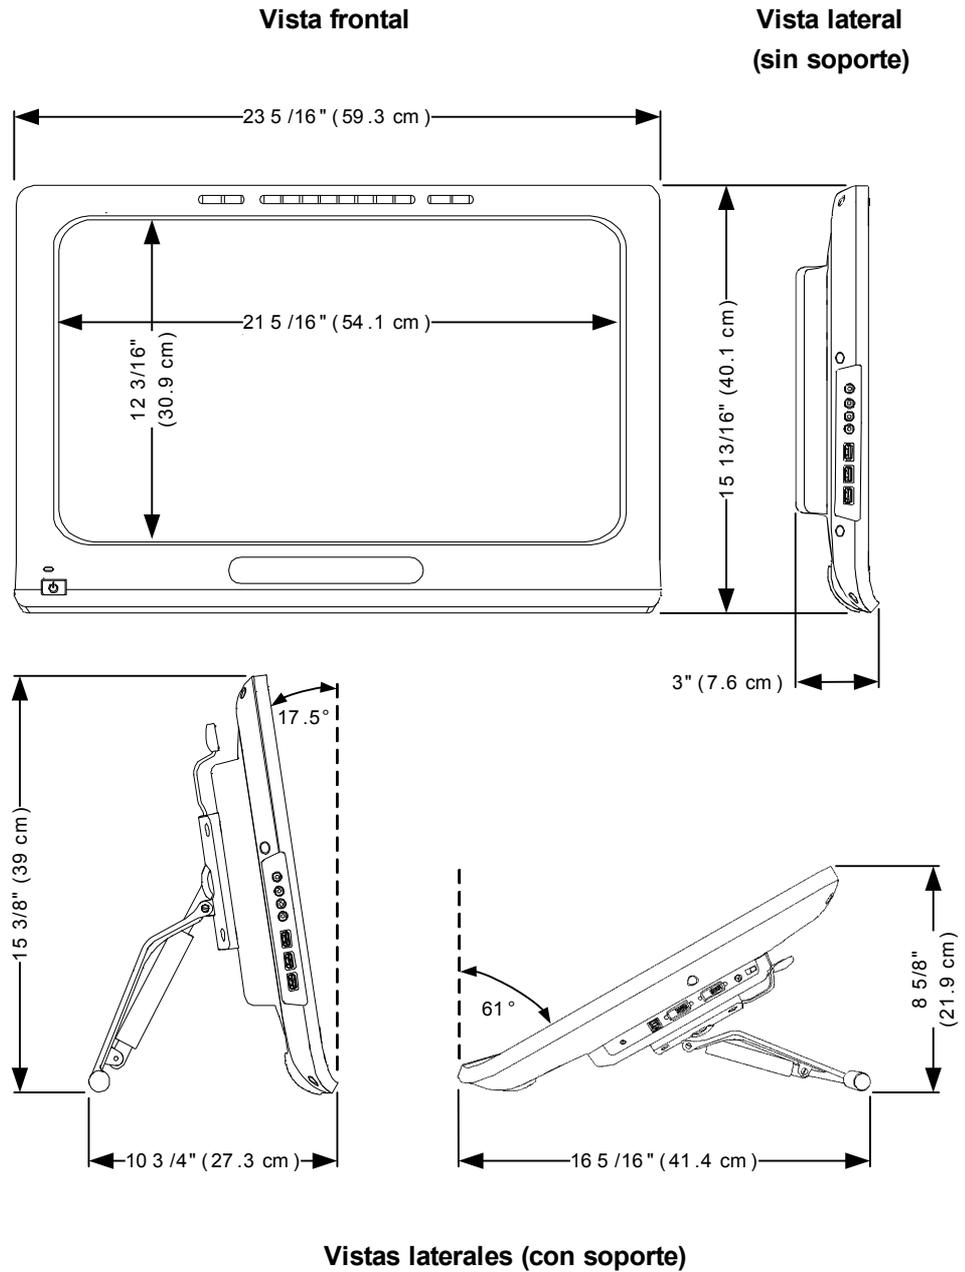

[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)  
[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

©2015 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DVIT, smarttech, el logotipo de SMART y todas las frases SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies en los EE.UU. y en otros países. Los nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Una o más de las siguientes patentes: US6320597; US6326954; US6563491; US6741267; US6803906; US6919880; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7619617; US7692625; US7757001; US7932899; USD612396; USD616462; USD617332 y USD636784. Otras patentes en trámite. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 03/2015.