

Especificaciones

SMART Room System™ para Microsoft® Lync® para salas pequeñas


Modelo SRS-LYNC-S-G5 con una pantalla plana interactiva SMART Board® 8065i-G5

Resumen

El SMART Room System™ para Microsoft® Lync® para salas pequeñas cuenta con una pantalla plana interactiva SMART Board® 8065i-G5, una consola de mesa, una cámara de alta definición, micrófonos de mesa y altavoces. Este sistema de sala está diseñado para salas de 14 m² y aproximadamente seis personas.


Mediante el software Lync Room System instalado, puede iniciar una reunión y conectar con otros participantes o salas de reuniones con solo pulsar una vez la consola o la pantalla plana interactiva. Puede escribir o dibujar sobre la pantalla plana interactiva utilizando la función de pizarra, presentar diapositivas de PowerPoint®, conectar e interactuar con un ordenador portátil u ordenador de la sala, así como compartir su contenido con participantes y salas de reuniones conectadas en tiempo real.

Consulte smarttech.com/smartroom para obtener más información sobre este producto.

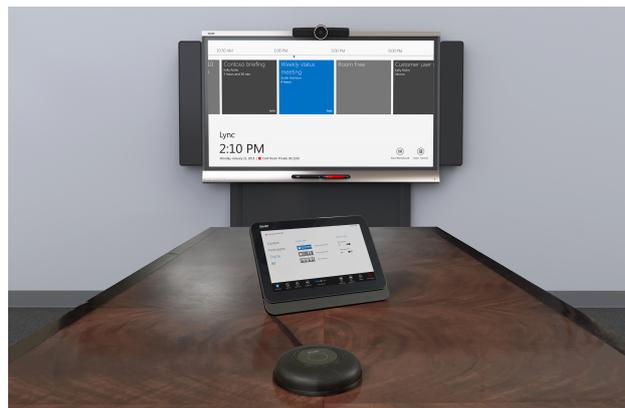


Dimensiones y pesos¹


Pantalla plana interactiva montada en la pared (con cámara y altavoces)

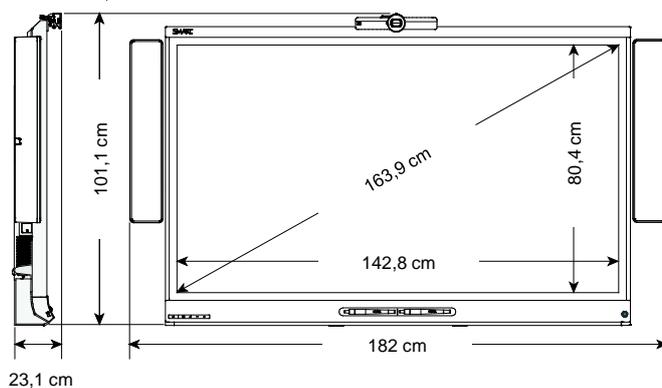

Micrófono de mesa



Consola

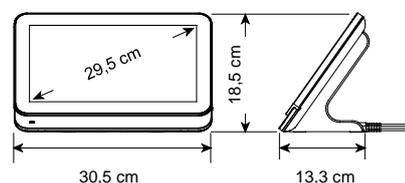

¹Todas las dimensiones ± 0,3 cm. Todos los pesos ± 0,9 kg

	Peso	Peso de embalaje	Dimensiones del envío
Pantalla plana interactiva	62,2 kg	82,3 kg	175,8 cm × 126,1 cm × 30,3 cm
Soporte para pared WM-SBID-501	10,9 kg	14 kg	117 cm × 32 cm × 28,1 cm
Altavoces	7 kg	9,1 kg	96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm
Componentes del sistema	6,2 kg	9,8 kg	49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm
Total	86,2 kg	133,3 kg²	

Hardware

Hardware incluido

SBID8065i-G5	Pantalla plana interactiva SMART Board 8065i-G5
AM70-L	Dispositivo Lync
AM-ENC-L	Carcasa del dispositivo Lync
CP311	Consola
CAM301	Cámara
MIC500	Micrófono de mesa (×2)
MIX500	Procesador de audio
CSR500	Altavoces
WM-SBID-501	Soporte de pared para instalar la pantalla plana interactiva en una pared
SRS-ACC-BK2	Kit del soporte de los accesorios
Puente SRS-USB	Puente USB de SMART Room System

Cables incluidos

Para la pantalla plana interactiva	IEC 60320 C13 de 2,4 m para la alimentación específica del país Cable HDMI® de 6,3 m Cable USB de 5 m	
Para el dispositivo Lync	IEC 60320 C13 de 2,4 m para la alimentación específica del país Convertor de CA/CC de 1,6 m	
Para la consola	Cable HDMI y USB de 6,3 m IEC 60320 C13 de 2,4 m para la alimentación específica del país Convertor de CA/CC de 1,6 m	
Para la cámara	Cable USB de 3 m IEC 60320 C7 de 2 m para la alimentación específica del país Convertor de CA/CC de 1,5 m	

²Incluido el palé

SMART ROOM SYSTEM PARA MICROSOFT LYNC PARA SALAS PEQUEÑAS – MODELO SRS-LYNC-S-G5 (SBID8065I-G5)

Para los micrófonos de mesa y el procesador de audio	Cable de audio de 9 m (de la pantalla plana interactiva a la mesa) Cable de audio de 4 m (de micrófono a micrófono) Cable USB de 1,8 m IEC 60320 C7 de 2 m para la alimentación específica del país Convertor de CA/CC de 1,5 m
Para los altavoces	Cable RCA doble de 1,8 m Cable de audio de 5 m (de altavoz a altavoz) IEC 60320 C7 de 2 m para la alimentación específica del país Convertor de CA/CC de 1,5 m
Para el ordenador portátil ³	Arnés de 9,3 m (HDMI a VGA)

Diámetro recomendado para el conducto 4,5 cm

Pantalla plana interactiva

Tecnología táctil	Tecnología DVIT® (Digital Vision Touch)
Detección de presencia	Un sensor de detección de presencia en el marco inferior
Tamaño de la pantalla (diagonal)	163,9 cm
Relación de aspecto	16:9
Resolución óptima	3840 × 2160 (solo la pantalla) 1920 × 1080 (con dispositivo Lync)
Frecuencia vertical	24–120 Hz
Relación de contraste (típica)	1400:1
Brillo (típico)	280–360 cd/m ²
Distancia entre píxeles	0,372 mm

Dispositivo Lync

Procesador	Intel® Core™ i7 de 2,3 GHz con chipset gráfico Intel HD 4000
RAM	DDR3 de 8 GB con doble canal

Consola

Tamaño de la pantalla (diagonal)	29,5 cm
Relación de aspecto	16:9
Resolución	1366 × 768
Brillo	250 cd/m ²

³Ordenador portátil no incluido

Cámara

Características	Panorámica digital, inclinar y acercar/alejar (DPTZ, en inglés) Balance de blancos automático Exposición automática y detección de frecuencia de la línea de alimentación Ajuste manual de la inclinación de la lente Obturador de privacidad interna Indicador de grabación de vídeo
Relación de aspecto	16:9
Resolución (máxima)	1920 × 1080
Velocidad de imagen (típica)	30 marcos por segundo (a ≥ 200 lx)
Campo de visión	109° (completo) 98° (horizontal)
Profundidad de campo	1–10 m
Relación de señal a ruido (mínima)	33 dB a ≥ 50 lx 36 dB a ≥ 200 lx
Rango dinámico (mínimo)	42 dB

Micrófonos de mesa

Características	Botón Silenciar e indicador Cable de 4 m entre micrófonos Encadene hasta cinco micrófonos
Nivel de sonido local del altavoz	60–65 dBA medido en 0,5 m (20 pulgadas) 360°, 3 m de rango por unidad

Altavoces

Distorsión armónica total	< 1% de media < 3% máximo 80–10 kHz
Respuesta de frecuencia	± 6 dB, 80–10 kHz
Volumen nominal	76 dBSPL

Sonido

Cancelación de eco	> 45 dB a nivel nominal de salida de recepción
--------------------	--

Software

Software Lync Room System	Consulte lync.microsoft.com
----------------------------------	---

Requisitos de almacenamiento y funcionamiento

Alimentación del sistema de sala (sin la consola)

Requisitos de alimentación CA de 6,5 A a 100 V hasta 2,7 A a 240 V, 50 Hz a 60 Hz

Consumo de energía a 25°C (77°F) 650 W

Alimentación de la consola

Consumo de energía normal < 12 W (utilizando el convertor de 12 V CA/DC suministrado)

Consumo de energía en estado inactivo < 0.6 W

Almacenaje

Temperatura -20–60°C

Humedad 5 – 95 % de humedad relativa, sin condensación

Funcionamiento

Temperatura 5–35°C

Humedad 10-80% humedad relativa, sin condensación

Certificación y cumplimiento

Certificación normativa⁴ UL (EE. UU. y Canadá), FCC, IC, RCM, C-Tick, NOM, CU, CB, VCCI, KC, CCC, PSB, BIS, PSE, KCC

Cumplimiento de requisitos ambientales

China EIP

Unión Europea REACH, RoHS de la UE, WEEE de la UE, pilas y embalaje

EE. UU. Embalaje y minerales del conflicto

Información de compra

Número de pedido

SRS-LYNC-S-G5 SMART Room System para Lync para salas pequeñas

Accesorios opcionales

MIC500 Micrófono de mesa adicional

WSK-SINGLE Kit del soporte de pared para salas con una pantalla plana interactiva, incluidos un conducto para cables y un soporte de pared para transferir parte del peso de la pantalla plana interactiva al suelo

⁴Según lo aplicable a los componentes

Información de garantía y asistencia técnica

Garantía

Garantía de dos años	Pantalla plana interactiva Cámara Dispositivo Lync Consola
Garantía de un año	Altavoces Montajes para pared
Devolución durante 90 días	Se pueden comprar cables, rotuladores y otros artículos en la Tienda de piezas SMART (consulte smarttech.com/Support/PartsStore).

Servicios SMART para SMART Room System para Microsoft Lync

Comprobación de red	Una evaluación previa a la implementación realizada de forma remota de su entorno de TI relacionado con Lync para garantizar la optimización para el SMART Room System (consulte Comprobación de disponibilidad de red SMART)
Informes de uso	Un servicio basado en la nube que muestra el uso del SMART Room System en un panel de control intuitivo, ayudándole a gestionar las implementaciones y acelerar la adopción para maximizar la rentabilidad de la inversión (consulte Informes de uso de SMART)
Supervisión dinámica	Un servicio basado en la nube que ofrece supervisión las 24 horas al día todos los días de la semana del uso, la salud y la calidad de la experiencia del SMART Room System y que envía alertas dinámicas en la fase inicial de un problema técnico para minimizar el tiempo de inactividad (consulte Supervisión dinámica de SMART)

Asistencia técnica avanzada de SMART

Diseñados para reducir el tiempo de inactividad y optimizar la rentabilidad de la inversión, los servicios de asistencia técnica de SMART garantizan tranquilidad y maximizan el rendimiento de su solución SMART. Estas ofertas le dan acceso a asistencia técnica de expertos, tiempos de respuesta garantizados y sustitución de hardware avanzado, lo cual reduce el tiempo de inactividad y los costes. Se ofrecen tres servicios: Basic, Elite y Platinum. Si desea más información, consulte la [Guía de consulta rápida de la asistencia técnica de SMART](#) o vaya a smarttech.com/services.

smarttech.com/support

smarttech.com/support/entsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board System, SMART Board, DVIT, smarttech, el logotipo SMART y todas las frases de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE.UU. y/o en otros países. Microsoft, Lync y PowerPoint son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en EE.UU. o/y otros países. "HDMI" y todos los logotipos asociados son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC. Los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este producto o el uso del mismo está cubierto por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: www.smarttech.com/patents. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 04/2015.