

SMART Board® serie MX (V2)

SBID-MX055-V2
SBID-MX065-V2
SBID-MX075-V2
SBID-MX086-V2



PANTALLA

Tamaño de la pantalla (diagonal)	55", 65", 75", 86"
Luz de fondo	LED
Relación de aspecto	16:9
Resolución máxima de la pantalla	4K UHD (3840 × 2160)
frecuencia de actualización	60 Hz
Duración de la vida	≥ 50.000 horas
Brillo (máximo)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Tiempo de respuesta	≤8 ms
Ángulo de visión	178°
Cristal	Cristal totalmente templado, antirreflejos
Grosor del cristal	4 mm
Color del marco	Blanco
Botones de conveniencia	Alimentación, home, volumen, selección de entrada, sombra de pantalla, congelar pantalla
sensores	Luz ambiental, infrarrojo
Audio	2 altavoces integrados de 15 W

EXPERIENCIA INTERACTIVA

Tecnología tátil	HyPr Touch™ con Infrarrojos avanzados
Características táctiles	Diferenciación de herramientas simultáneas™ Detección de objetos™ Tacto suave™
Velocidad de la imagen	Máximo de 100 fotogramas/segundo
Precisión	Promedio de 1,5 mm o superior
Tamaño mínimo de objeto	3 mm
Funciones multitáctiles	20 – Windows® y Mac 10 – Chrome OS™
Herramientas incluidas	Rotuladores (x2)
Soportes para las herramientas	Magnético, montado en el marco

SOFTWARE

SMART Notebook® Basic	incluidos
SMART Ink® y SMART Product Drivers	incluidos
SMART Learning Suite	Bonus - suscripción de un año

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2021 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Diferenciación de herramientas simultáneas, Detección de objetos, SilkTouch, smarttech, el logotipo de SMART y todos los eslóganes de SMART son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SMART Technologies ULC en los Estados Unidos y/o en otros países. Las marcas comerciales HDMI adoptadas, la Interfaz Multimedia de Alta Definición (High-Definition Multimedia Interface) HDMI, además del logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países. Los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este producto y/o su uso están cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: www.smarttech.com/patents. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 30 de agosto de 2021.

COMPUTACIÓN PC

Soporte OPS	✓
Soporte de OPS PC	✓
Módulo de PC compatible con OPS con alimentación	60 W
Módulos informáticos opcionales	SMART OPS PC con Windows 10 Pro SMART Chromebox

ENTRADAS	Parte delantera	Atrás
Ranura para accesorios de PC OPS (dispositivos de 60 W)	—	1
HDMI® 2.0 con HDCP 1.4 y soporte de HDCP 2.2	1	2
Vídeo VGA	—	1
Estéreo de 3,5 mm	—	1
Control de sala RS-232 (conector DB-9)	—	1
RJ45 Ethernet (pasaje)	—	2
USB 2.0 Tipo A	2	1
USB 3.0 tipo A (×2)	—	1
USB 3.0 Tipo-B	1	3

SALIDAS	Parte delantera	Atrás
HDMI 2.0 con soporte de HDCP 2.2	—	1
Estéreo de 3,5 mm (variable)	—	1
Audio S/PDIF (fijo)	—	1
Control de sala RS-232 (conector DB-9)	—	1

CABLES Y ACCESORIOS INCLUIDOS	Qty
Cable de alimentación específico para el país	1
Cable USB 5 m (16' 5")	1
Rotuladores	2
Antenas externas de doble banda de 2,4 y 5 GHz	2
Control remoto	1
Pilas AAA	2
Kit de soporte para montaje en la pared	1
Instrucciones de instalación ilustradas	1
Documento con información importante	1

CONECTIVIDAD

Con cable	RJ45 (×2) 100baseT
------------------	--------------------

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO

Requisitos de alimentación	100V a 240V CA, 50 Hz o 60 Hz
Temperatura de funcionamiento	5–35°C
Temperatura de almacenamiento	-20–60°C
Humedad	5–80 % humedad relativa, sin condensación

CONSUMO DE ENERGÍA

Típica	55": 98 W 65": 100 W 75": 114 W 86": 250 W
Modo de espera	< 0,5 W

CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Estados Unidos/Canadá	UL, FCC, ISED, Embalaje CONEG, Proposición 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batería, WEEE, Embalaje, POP, Ecodiseño
Australia y Nueva Zelanda	RCM
Estándares de rendimiento	ENERGY STAR®, HDMI

INFORMACIÓN DE COMPRA

Número de pedido: SBID-MX055-V2	Pantalla interactiva SMART Board® MX055-V2 con SMART Learning Suite
Número de pedido: SBID-MX065-V2	Pantalla interactiva SMART Board MX065-V2 con SMART Learning Suite
Número de pedido: SBID-MX075-V2	Pantalla interactiva SMART Board MX075-V2 con SMART Learning Suite
Número de pedido: SBID-MX086-V2	Pantalla interactiva SMART Board MX086-V2 con SMART Learning Suite
Accesorios opcionales	Consulte smarttech.com/accessories

GARANTÍA

Garantía SMART Assure	Incluye reemplazo avanzado de hardware y acceso al soporte in situ. Los términos y condiciones varían en función de la región. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información y visite smarttech.com/warranty .
------------------------------	---

REQUISITOS DE CABLE

HDMI	HDMI de alta velocidad premium certificado (18 Gbps) Longitud máxima: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 certificado Compatible con Hi-Speed (480 Mbps) Longitud máxima: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 certificado Compatible con SuperSpeed (5 Gbps) Longitud máxima: 3 m
Más información	Consultar smarttech.com/es/kb/171555


INSTALACIÓN, DIMENSIONES Y PESOS

NOTAS

- Todas las dimensiones $\pm 0,3$ cm. Todos los pesos $\pm 0,9$ kg.
- El producto se envía en posición vertical.

SBID-MX055-V2

Dimensiones

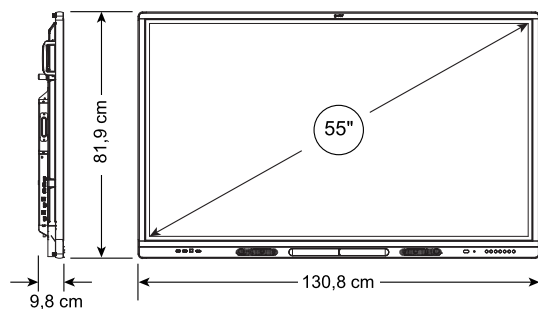

Peso

34,4 kg

Dimensiones de envío (incluido el palé)

142,3 cm $\times$ 90,4 cm $\times$ 23,5 cm

Peso de embalaje

51,1 kg

Montura VESA


M8, 400 $\times$ 400 mm

Asas

2

SBID-MX065-V2

Dimensiones

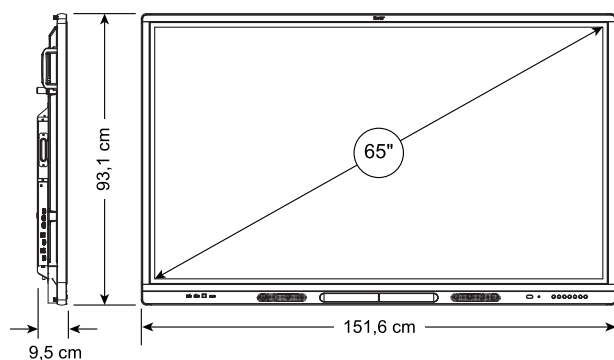

Peso

46,1 kg

Dimensiones de envío (incluido el palé)

168,5 cm $\times$ 116,2 cm $\times$ 26 cm

Peso de embalaje

62 kg

Montura VESA

M8, 600 $\times$ 400 mm

Asas

2


INSTALACIÓN, DIMENSIONES Y PESOS (CONTINUACIÓN)

NOTAS

- Todas las dimensiones $\pm 0,3$ cm. Todos los pesos $\pm 0,9$ kg.
- El producto se envía en posición vertical.

SBID-MX075-V2

Dimensiones

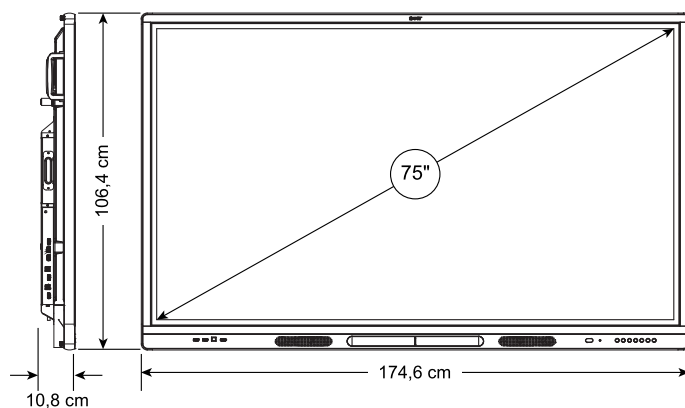

Peso

64,3 kg

Dimensiones de envío (incluido el palé)

190,5 cm $\times$ 127,7 cm $\times$ 29,5 cm

Peso de embalaje

87 kg

Montura VESA


M8, 600 $\times$ 400 mm

Asas

2

SBID-MX086-V2

Dimensiones

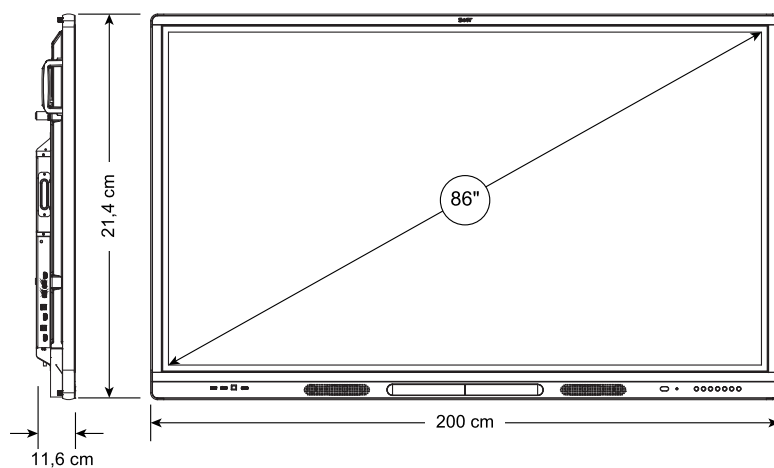

Peso

78,3 kg

Dimensiones de envío (incluido el palé)

216,5 cm $\times$ 145,7 cm $\times$ 29,5 cm

Peso de embalaje

109 kg

Montura VESA

M8, 700 $\times$ 400 mm

Asas

2