

SMART Board® serie MX (V4) Pro

SBID-MX055-V4-PW
SBID-MX065-V4-PW
SBID-MX075-V4-PW
SBID-MX086-V4-PW



Pantalla	
Tamaño de la pantalla (diagonal)	55", 65", 75", 86"
Luz de fondo	LED
Relación de aspecto	16:9
Resolución máxima de la pantalla	4K UHD (3840 × 2160)
frecuencia de actualización	60 Hz
Duración de la vida	≥ 50.000 horas
Brillo (máximo)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Tiempo de respuesta	≤ 8 ms
Ángulo de visión	178°
Cristal	55": Cristal totalmente templado y antideslumbrante 65", 75", 86": templado completamente térmico, antirreflejo, vidrio reforzado
Color del marco	Blanco
Botones de conveniencia	Alimentación, home, volumen, selección de entrada, sombra de pantalla, congelar pantalla
sensores	Luz ambiental, infrarrojo
Sonido	55": 2 altavoces integrados de 15 W 65", 75", 86": 2 altavoces integrados de 20 W Conjunto lineal de seis micrófonos integrado con soporte para la cancelación del eco acústico a bordo

NFC	Escritor/lector de tarjetas RFID NFC integrado CCID (dispositivo de interfaz de tarjeta chip) cuando se utiliza con un controlador nativo para sistemas operativos (Windows, Linux y/o Mac) Protocolos compatibles: ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC Tag 1-4
-----	---

Experiencia interactiva	
Tecnología táctil	HyPr Touch™ con Infrarrojos avanzados
Características táctiles	Diferenciación de herramientas simultáneas™ Object Awareness™ Silktouch™
Tiempo de respuesta habitual	≤ 5 ms
Velocidad de la imagen	≥ 200 Hz
Precisión	1 mm
Tamaño mínimo de objeto	2 mm
Funciones multitáctiles	20 – Windows®, Mac, y Android™ 10 – Chrome OS™
Herramientas incluidas	Rotuladores (x2)
Soportes para las herramientas	Magnético, montado en el marco

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2023 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Diferenciación de herramientas simultáneas, Detección de objetos, Silktouch, smarttech, el logotipo de SMART y todos los eslóganes de SMART son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SMART Technologies ULC en los Estados Unidos y/o en otros países. Las marcas comerciales HDMI adoptadas, la Interfaz Multimedia de Alta Definición (High-Definition Multimedia Interface) HDMI, además del logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países. Los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este producto y/o su uso están cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: www.smarttech.com/patents. Los modelos y las especificaciones pueden variar según la región. Para más información, póngase en contacto con su representante local. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 1 de mayo de 2023.

Software	
SMART Meeting Pro® licencia Room	incluidos
SMART Meeting Pro licencias personales (x10)	incluidos
SMART Ink® y SMART Product Drivers	incluidos
SMART Remote Management	Suscripción durante la duración de la garantía incluida

Computación PC	
Soporte OPS	✓
Soporte de OPS PC	✓
Módulo de PC compatible con OPS con alimentación	60 W
Módulos informáticos opcionales	SMART OPS PC con Windows 11 Pro

Entradas	Parte delantera	Atrás
Ranura para accesorios de PC OPS (dispositivos de 60 W)	–	1
Ranura MicroSD	–	1
HDMI® 2.1 con HDCP 1.4 y soporte de HDCP 2.3	1	2
Vídeo VGA	–	1
Estéreo de 3,5 mm (variable)	–	1
RS-232 (conector DB-9)	–	1
RJ45 (LAN IN)	–	1
USB Tipo-C 4K @ 60Hz, Puerto de pantalla 1.2, USB 2.0 (UFP) para tacto y audio digital, USB 3.2 Generación 1 (DFP) para periféricos; 15 W de potencia	1	–
USB Tipo-C 4K @ 60Hz, Puerto de pantalla 1.2, USB 2.0 (UFP) para tacto y audio digital, USB 3.2 Generación 1 (DFP) para periféricos; 65 W de potencia	–	1
USB 2.0 Tipo A	–	1
USB 3.2 Tipo-A	2	2
USB 3.2 Gen 1 Tipo-B	1	3

Salidas	Parte delantera	Atrás
HDMI 2.1 con soporte de HDCP 2.3	–	1
Estéreo de 3,5 mm (variable)	–	1
S/PDIF óptico (fijo)	–	1
RJ45 (SALIDA LAN)	–	1

Cables y accesorios incluidos	Qty
Cable de alimentación específico para el país	1

Cables y accesorios incluidos	Qty
Cable USB 2.0 A a B de 5 m	1
Rotuladores	2
Antena Wi-Fi externa de doble banda (2,4 y 5 GHz) y antena Bluetooth externa (2,4 GHz)	3
Control remoto	1
Pilas AAA	2
Instrucciones de instalación ilustradas	1
Documento con información importante	1

Conectividad	
Con cable	RJ45 (x2) 1000baseT

Requisitos de almacenamiento y funcionamiento	
Requisitos de alimentación	100V a 240V CA, 50 Hz o 60 Hz
Temperatura de funcionamiento	5–35°C
Temperatura de almacenamiento	–20–60°C
Humedad	5–80 % humedad relativa, sin condensación

Consumo de energía	
Típica	55": 88 W 65": 124 W 75": 142 W 86": 177 W
Modo de espera	< 0,5 W

Certificación y cumplimiento ¹	
Estados Unidos/Canadá	UL, FCC, ISED, TSCA, Embalaje CONEG, Proposición 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batería, WEEE, Embalaje, POP, Ecodiseño
Australia y Nueva Zelanda	RCM
Estándares de rendimiento	ENERGY STAR®, HDMI, HDCP

Información de compra	
Números de pedido	
Número de pedido: SBID-MX055-V4-PW	Pantalla interactiva SMART Board MX055-V4
Número de pedido: SBID-MX065-V4-PW	Pantalla interactiva SMART Board MX065-V4

¹La disponibilidad de los productos puede variar según la región.

Este producto ha recibido certificaciones adicionales que no están incluidas aquí.

Algunas certificaciones pendientes.

Número de pedido: SBID-MX075-V4-PW	Pantalla interactiva SMART Board MX075-V4
Número de pedido: SBID-MX086-V4-PW	Pantalla interactiva SMART Board MX086-V4

Accesorios opcionales

Número de pedido: WM-SBID-200	Soporte de pared SMART para pantallas interactivas de la serie SMART MX
--	---

Accesorios opcionales	Consulte smarttech.com/accessories
------------------------------	--

Garantía

Garantía SMART Assure	Los términos y condiciones y las opciones de actualización de la garantía varían según la región. Visite smarttech.com/warranty o póngase en contacto con su distribuidor para obtener información
------------------------------	--

Requisitos de cable

HDMI	HDMI de alta velocidad premium certificado (18 Gbps) Longitud máxima: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 certificado Compatible con Hi-Speed (480 Mbps) Longitud máxima: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 certificado Compatible con SuperSpeed (5 Gbps) Longitud máxima: 3 m
USB Tipo-C	USB 3.2 Gen 1 certificado Compatible con SuperSpeed (5 Gbps) Longitud máxima: 2 m
Más información	Consulte smarttech.com/es/kb/171555 Consulte smarttech.com/es/kb/171538


Instalación, dimensiones y pesos

Notas

- Todas las dimensiones $\pm 0,3$ cm. Todos los pesos $\pm 0,9$ kg.
- El producto se envía en posición vertical.
- Deje espacio alrededor de la pantalla para asegurar una ventilación adecuada. Consulte la *guía de mantenimiento e instalación de las pantallas SMART Board MX* (smarttech.com/kb/171257) para ver requisitos específicos de espacio.

SBID-MX055-V4-PW

Dimensiones

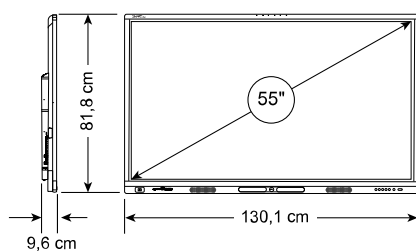

Peso

32 kg

Dimensiones de envío (incluido el palé)

142,5 cm $\times$ 111 cm $\times$ 16 cm

Peso del envío (incluido el palet)

47 kg

Montura VESA


M8, 400 $\times$ 400 mm

Asas

0

SBID-MX065-V4-PW

Dimensiones

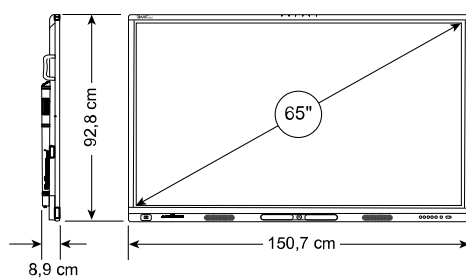

Peso

40 kg

Dimensiones de envío (incluido el palé)

162 cm $\times$ 116,5 cm $\times$ 16 cm

Peso de embalaje

56 kg

Montura VESA

M8, 600 $\times$ 400 mm

Asas

2


Instalación, dimensiones y pesos (continuación)

Notas

- Todas las dimensiones $\pm 0,3$ cm. Todos los pesos $\pm 0,9$ kg.
- El producto se envía en posición vertical.

SBID-MX075-V4-PW

Dimensiones

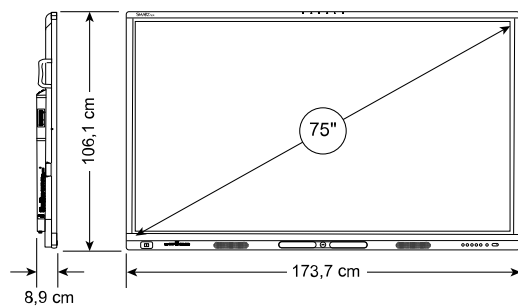

Peso

54 kg

Dimensiones de envío (incluido el palé)

182 cm x 128.5 cm x 16 cm

Peso de embalaje

72 kg

Montura VESA


M8, 600 x 400 mm

Asas

2

SBID-MX086-V4-PW

Dimensiones

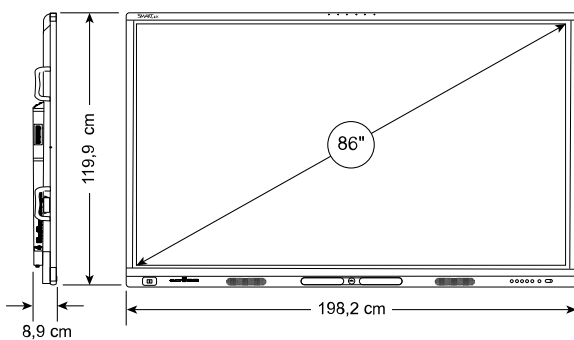

Peso

68 kg

Dimensiones de envío (incluido el palé)

216.5 cm x 144.5 cm x 16 cm

Peso de embalaje

94 kg

Montura VESA

M8, 600 x 400 mm

Asas

4