

SMART Board® MX (V2-C) -sarjan näyttö iQ-toiminnolla

SBID-MX255-V2-C
SBID-MX265-V2-C
SBID-MX275-V2-C
SBID-MX286-V2-C



NÄYTTÖ

Näyttökoot (halkaisija)	55", 65", 75", 86"
Taustavalaistus	LED
Kuvasuhde	16:9
Näytön maksimiresoluutio	4K UHD (3 840 × 2 160)
virikystaajuus	60 Hz
Elinikä	≥ 50 000 tuntia
Kirkkaus (enintään)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Vasteaika	≤8 ms
Katselukulma	178°
Lasi	Täysin lämpökarkaistu, heijastamaton
Lasin paksuus	4 mm
Kehyksen väri	Valkoinen
Helppokäyttöpainikkeet	Virta, koti, äänenvoimakkuus, tulon valinta, ruudun varjostus, näytön kuvan pysäytys
anturit	Taustavalo, infrapuna
Ääni	2 integroitua 15 W:n kaiutinta

INTERAKTIIVINEN KOKEMUS

Kosketusteknologia	HyPr Touch™ Advanced IR -tekniikalla
Kosketusominaisuudet	Samanaikainen työkaluerottelu™ Kosketuksen tunnistus™ Silktouch™
Kuvanopeus	Enintään 100 ruutua sekunnissa
Tarkkuus	Keskimäärin vähintään 1,5 mm
Objektin vähimmäiskoko	3 mm
Monen kosketuksen toiminnot	20 – Windows® ja Mac 10 – Chrome OS™
Sisältää työkalut	Kynä (x2)
Työkalupidikkeet	Magneettinen, runkoon asennettu

OHJELMISTO

iQ – sisäänrakennettu	sisältyy
Android™-kokemus	
SMART Notebook®in perusversio	sisältyy
SMART Ink® ja SMART Product Drivers -tuoteohjaimet	sisältyy
SMART Remote Management	Tilaus sisältyy takuuajan
SMART Learning Suite	Ylimääräinen yhden vuoden tilaus

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2021 SMART Technologies ULC. Kaikki oikeudet pidätetään. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART-logo ja kaikki SMART-iskulauseet ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa SMART Technologies ULC Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Nimet HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut kolmannen osapuolen tuote- ja yritysnimet saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. Tätä tuotetta ja/tai sen käyttöä koskee yksi tai useampi seuraavista Yhdysvaltain patenteista: www.smarttech.com/patents. Sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Mallit ja tekniset tiedot voivat vaihdella alueittain. Pyydä lisätietoja paikalliselta edustajalta. 30. elokuuta 2021.

iQ – SISÄÄNRAKENNETTU ANDROID-KOKEMUS	
Käyttöjärjestelmä	Android versio 8.0
Muisti	4 Gt DDR
Tallennus	32 GB
Digitaalinen kirjoitustaulu	✓
Verkkoselain	✓
Näytönjako	✓
Muut ominaisuudet	SMART Notebook Player -soitin Personoitu aloitusnäyttö ja asetukset Reaaliaikainen tulon esikatselu Interaktiiviset pienoisojohjelmat Mallit, graafiset järjestäjät ja manipulointit Tiedosto- ja sovelluskirjastot Pääsy Google Drive™- ja OneDrive™-pilvipalveluihin
Objektitietoisuus tuettu	✓
Mahdollisuus suorittaa muiden valmistajien sovelluksia	✓
Pilvitalennustilan käyttöoikeus	✓
Tuetut kielet	Kiina (yksinkertaistettu), kiina (perinteinen), tšekki, tanska, hollanti, englanti, viro, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia, japani, korea, latvia, liettua, norja, puola, portugali, romanian, venäjä, slovakia, slovenia, espanja, ruotsi, ukraina, vietnam, kymri
päivitykset	Automaattinen verkon kautta (over-the-air, OTA)

PC-LASKENTA	
OPS-tuki	✓
OPS-C tuki	✓
PC-moduulin virtatuettu OPS	60 W
Valinnaiset laskentamoduulit	SMART OPS PC Windows 10 Prolla SMART Chromebox

TULOT	Edestä	EDELLINEN
OPS PC lisälaitepaikka (60 W -laitteille)	–	1
HDMI® 2.0 HDCP 1.4- ja HDCP 2.2 -tuella	1	2
VGA-video	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
RS-232-huoneohjaus (DB-9-liitin)	–	1
RJ45 Ethernet (läpivienti)	–	2
USB Type-C 4K @ 60 Hz Display Port vaihtoehtoinen tila, kosketus ja digitaalinen ääni; 15 W:n virransyöttö	1	–
USB 2.0 A-tyyppi	2	1
USB 3.0 A-tyyppi	–	1
USB 3.0 Type-B	1	3

LÄHDÖT	Edestä	EDELLINEN
HDMI 2.0 HDCP 2.2 -tuella	–	1
Stereo 3,5 mm (vaihteleva)	–	1
Audio S/PDIF (kiinteä)	–	1
RS-232-huoneohjaus (DB-9-liitin)	–	1

SISÄLTÄÄ KAAPELIT JA LISÄTARVIKKEET	Määrä
maakohtainen virtajohto	1
5 metrin USB-kaapeli	1
Kynät	2
Ulkoinen kaksitaajuuksinen 2,4 ja 5 GHz:n antenni	2
Kaukosäädin	1
AAA-paristot	2
Seinäasennuskiinnitinsarja	1
Kuvitettu asennusohje	1
Tärkeä tietoasiakirja	1

YHTEYKSET

Langallinen	RJ45 (x2) 100baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2 x 2 MIMO (sekä 2,4 että 5 GHz:n taajuuudet), joka tukee WEP-, WPA-, WPA2 PSK- ja 802.1X EAP -todennusprotokollaa
Bluetooth	4.2 kaksoistila

VARASTOINTI- JA KÄYTTÖVAATIMUKSET

Tehovaatimukset	100–240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Käyttölämpötila	5–35 °C
Varastointilämpötila	-20–60 °C
Kosteus	5–80 %:n suhteellinen kosteus, ei tiivistyvä

VIRRANKULUTUS

Normaali	55": 98 W 65": 119 W 75": 114 W 86": 167 W
Valmiustila	< 0,5 W

SERTIFIOINNIT JA VAATIMUSTENMUKAISUUS

Yhdysvallat/Kanada	UL, FCC, ISED, CONEG-pakkaus, ehdotus 65
EU / ETA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, akku, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, pakkaus, POP, Ecodesign
Australia / Uusi-Seelanti	RCM
Suorituskykystandardit	ENERGY STAR®, HDMI

OSTOTIEDOT

Tilausnumero: SBID-MX255-V2-C	Interaktiivinen SMART Board MX055-V2-C -näyttö iQ-toiminnolla ja SMART Learning Suite -oppimissarjalla
Tilausnumero: SBID-MX265-V2-C	Interaktiivinen SMART Board MX065-V2-C -näyttö iQ-tekniikalla ja SMART Learning Suite -oppimissarjalla varustettuna
Tilausnumero: SBID-MX275-V2-C	Interaktiivinen SMART Board MX075-V2-C -näyttö iQ-tekniikalla ja SMART Learning Suite -oppimissarjalla varustettuna
Tilausnumero: SBID-MX286-V2-C	Interaktiivinen SMART Board MX086-V2-C -näyttö iQ-tekniikalla ja SMART Learning Suite -oppimissarjalla varustettuna
Valinnaiset lisävarusteet	Katso smarttech.com/accessories

TAKUU

SMART Assure -takuu	Sisältää laitteiden korvaamisen ja paikan päällä annettavat tukipalvelut. Ehdot vaihtelevat alueittain. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai jakelijaan saadaksesi lisätietoja, ja vieraile osoitteessa smarttech.com/warranty .
----------------------------	---

KAAPELIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

HDMI	Certified premium high speed HDMI (18 Gbit/s) Enimmäispituus: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 -sertifioitu Hi-Speed (480 Mbit/s) -tuki Enimmäispituus: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 -sertifioitu SuperSpeed (5 Gbit/s) -tuki Enimmäispituus: 3 m
USB Type-C	USB 3.2 Gen 1 -sertifioitu SuperSpeed (5 Gbit/s) -tuki Enimmäispituus: 2 m
Lisätietoja	Katso smarttech.com/fi/kb/171555


ASENNUS, MITAT JA PAINOT

HUOMAUTUKSET

- Kaikki mitat $\pm 0,3$ cm. Kaikki painot $\pm 0,9$ kg.
- Tuote toimitetaan pystyssä.

SBID-MX255-V2-C

Mitat

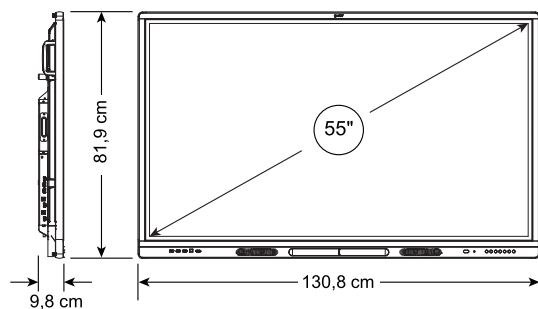

Paino

34,4 kg

Lähetysmitat (mukaan lukien lava)

142,3 cm × 90,4 cm × 23,5 cm

Pakkauspaino

51,1 kg

VESA-kiinnitys


M8, 400 × 400 mm

Kahvat

2

SBID-MX265-V2-C

Mitat

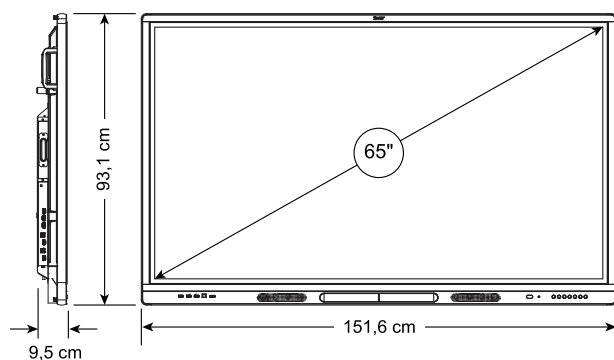

Paino

46,1 kg

Lähetysmitat (mukaan lukien lava)

168,5 cm × 116,2 cm × 26 cm

Pakkauspaino

62 kg

VESA-kiinnitys

M8, 600 × 400 mm

Kahvat

2


ASENNUS, MITAT JA PAINOT (JATKUU)

HUOMAUTUKSET

- Kaikki mitat $\pm 0,3$ cm. Kaikki painot $\pm 0,9$ kg.
- Tuote toimitetaan pystyssä.

SBID-MX275-V2-C

Mitat

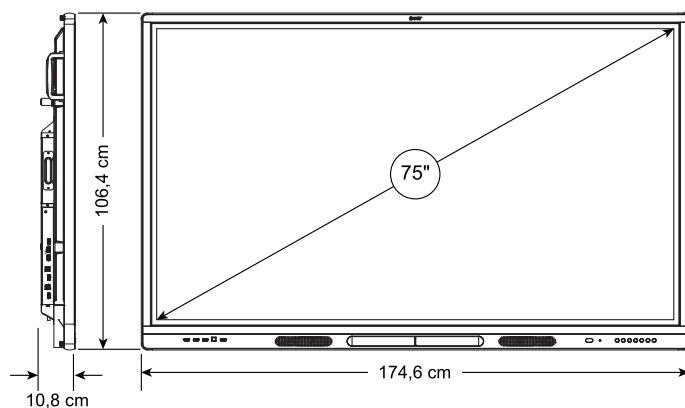

Paino

64,3 kg

Lähetysmitat (mukaan lukien lava)

190,5 cm $\times$ 127,7 cm $\times$ 29,5 cm

Pakkauspaino

87 kg

VESA-kiinnitys


M8, 600 $\times$ 400 mm

Kahvat

2

SBID-MX286-V2-C

Mitat

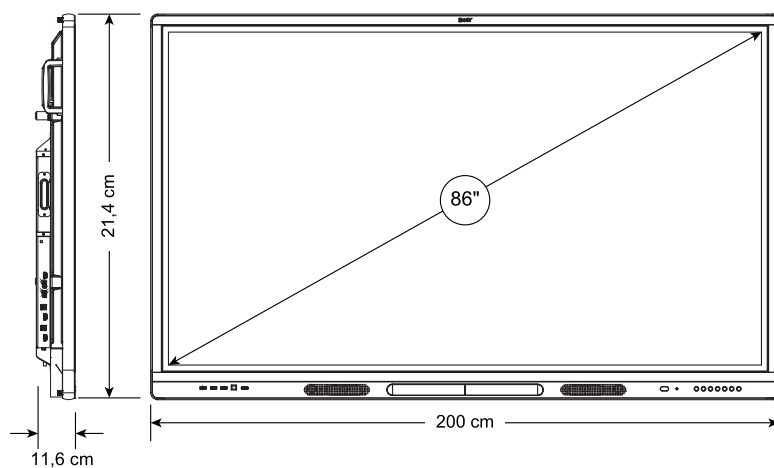

Paino

78,3 kg

Lähetysmitat (mukaan lukien lava)

216,5 cm $\times$ 145,7 cm $\times$ 29,5 cm

Pakkauspaino

109 kg

VESA-kiinnitys

M8, 700 $\times$ 400 mm

Kahvat

2