


# Caractéristiques

## Écran à stylet interactif SMART Podium

### Modèles SP524-NB et SP524-MP

#### Spécifications physiques

<b>Taille</b>	59,3 cm L × 40,1 cm h × 7,6 cm p (23 5/16" × 15 13/16" × 3")
<b>Avec pied réglable</b>	59,3 cm L × 39 cm h × 27,3 cm p (23 5/16" × 15 3/8" × 10 3/4")
(position la plus haute)	
<b>Zone d'affichage</b>	54,1 cm L × 30,9 cm h (21 5/16" × 12 3/16")
	61 cm (24") de diagonale
<b>Poids avec pied réglable</b>	8,6 kg (19 lb.)
<b>Poids sans pied réglable</b>	7,3 kg (16 lb.)
<b>Poids d'expédition</b>	14 kg (30 lb. 13 oz.)
<b>Taille d'expédition</b>	67,7 cm L × 50 cm h × 26,9 cm p (26 1/2" × 19 7/8" × 10 1/2")

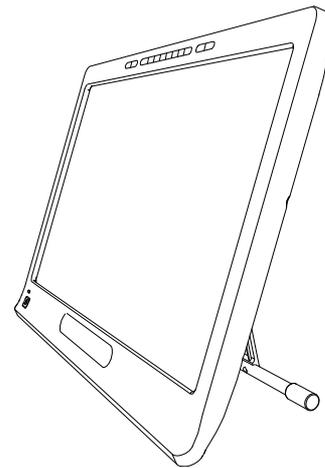

Toutes les dimensions +/- 0,3 cm (1/8"). Tous les poids +/- 0,9 kg (2 lb.).

#### Fonctionnalités standard

<b>Configuration système</b>	Prend en charge les systèmes d'exploitation Windows® et les systèmes d'exploitation Mac OS. Voir <a href="http://smarttech.com/support">smarttech.com/support</a> pour une liste complète des configurations système.
SP524-NB	Un DVD inclus avec votre écran à stylet interactif contient le logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook™ 10 et les pilotes de produit SMART. Installez le logiciel,

Extraordinaire, très simplement™

**SMART**®

## CARACTÉRISTIQUES

Écran à stylet interactif SMART Podium – Modèles SP524-NB et SP524-MP

puis enregistrez l'écran à stylet interactif à l'adresse [smarttech.com/registration](http://smarttech.com/registration) pour recevoir les clés produit dont vous avez besoin pour activer le logiciel.

**SP524-MP** Le document d'enregistrement inclus dans l'emballage du produit comprend des instructions pour enregistrer votre produit en ligne, ce qui vous permet de télécharger et d'activer le logiciel SMART Meeting Pro™ et les pilotes de produit SMART.

**HDCP** Compatible avec la révision 1.3

**Pied à inclinaison douce** Vous permet d'ajuster l'angle de l'écran interactif entre une position minimale de 60° par rapport à la verticale et une position maximale de 13.5° par rapport à la verticale.

**Fixation** Plaque de fixation arrière standard VESA® 100 mm

**Câbles** Un câble DVI-D à DVI-D, un câble VGA à DVI-A et un câble USB-A à USB-B sont inclus pour brancher votre écran à stylet interactif à votre ordinateur. Un câble d'alimentation CA propre à votre pays est également inclus pour brancher votre écran à stylet interactif à l'adaptateur d'alimentation. Vous devez fournir les câbles appropriés pour brancher votre produit à des périphériques supplémentaires.

### Alimentation électrique

Entrée 100V–240V AC, 50 Hz ou 60 Hz

Sortie 12V DC, 5A, 60 W maximum

**Gestion de l'alimentation** L'écran à stylet interactif dispose d'un mode d'économie de l'énergie. Dans ce mode, l'écran à stylet interactif s'éteint lorsqu'il reste en veille pendant une durée que vous spécifiez. Vous pouvez ensuite le rallumer en appuyant sur le bouton d'alimentation.

**Certifications réglementaires** CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO

**Normes environnementales** Emballage EU, RoHS (Europe), Emballage, DEEE

**Garantie** Votre écran à stylet interactif bénéficie d'une garantie limitée de deux ans. Pour plus de détails, consultez le document de garantie inclus dans l'emballage du produit.

## Fonctionnalités de l'écran à stylet interactif

**Écran** Écran LCD à matrice active TFT a-Si

**Technologie de numérisation** Technologie DVIT™ (Digital Vision Touch)

**Interface de communication** USB 2.0 (grande vitesse)

**Format** Format 16:9 natif. Prend en charge la mise à l'échelle aux formats 4:3 et 16:10.

**Résolution** 1080p (1920 × 1080)

## CARACTÉRISTIQUES

Écran à stylet interactif SMART Podium – Modèles SP524-NB et SP524-MP

<b>Profondeur d'échantillonnage</b>	16,8 millions
<b>Plage de synchronisation</b>	Verticale : 56 Hz Horizontale : 76 Hz
<b>IMPORTANT</b> Certains ordinateurs Mac transmettent des signaux vidéo au-delà de la plage de synchronisation de 56 Hz–76 Hz. Vous ne pouvez pas utiliser ces modèles avec l'écran à stylet interactif SMART Podium.	
<b>Contraste</b>	580:1 (normal)
<b>Luminosité</b>	Luminance de 180 cd/m <sup>2</sup> (normal)
<b>Angle de vue</b>	Horizontal 170° Vertical 160° (normal)
<b>Signal vidéo d'entrée</b>	Analogique 0,7 Vp-p positif à 75 ohms
<b>Réglage automatique</b>	Inférieur à 2 secondes
<b>Temps de réponse de l'affichage</b>	Réponse noir-blanc de 5 millisecondes (normal)
<b>Boutons lumineux</b>	Les boutons du cadre sont rétroéclairés pour les reconnaître facilement. Lorsque vous appuyez sur le bouton <b>Couleur de crayon</b> , <b>Effaceur</b> ou <b>Sélectionner</b> , le rétroéclairage s'illumine pour indiquer le bouton actif.
<b>Durée de vie du rétroéclairage</b>	30 000 heures (nominal)
<b>Crayon captif</b>	Crayon captif infrarouge sans pile avec une prise en main confortable
<b>Plumier magnétique</b>	Lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez ranger le crayon dans le plumier magnétique du cadre.
<b>Fréquence de rapport maximum du crayon</b>	150 points par seconde
<b>Bouton d'alimentation</b>	Vert continu lorsque le système est allumé, vert clignotant lorsque le système démarre et orange lorsque le système est en veille.
<b>Indicateur lumineux d'état</b>	Vert continu lorsque le système communique avec les pilotes de produit SMART, vers clignotant lorsque le système est en mode HID (souris) et rouge continu lorsque l'écran à stylet interactif ne communique pas avec votre ordinateur.

## CARACTÉRISTIQUES

Écran à stylet interactif SMART Podium – Modèles SP524-NB et SP524-MP

### Interface d'entrée/de sortie

Entrée vidéo	DVI-I
Sortie vidéo	DVI-I
USB B	Port USB 2.0 pour brancher l'écran à stylet interactif à votre ordinateur
USB A (×3)	Port USB 2.0 pour brancher un périphérique USB, comme une souris, un clavier ou une clé USB.

#### **i** REMARQUE

Empêchez les transferts de données non autorisés en désactivant mécaniquement les ports USB-A.

**Sécurité** Fente de sécurité Kensington®

### Caractéristiques de stockage et de fonctionnement

<b>Stockage</b>	-10°C à 60°C (14°F à 140°F) avec une humidité comprise entre 20% et 90%, sans condensation
<b>Fonctionnement</b>	5°C à 35°C (41°F à 95°F) avec une humidité comprise entre 20% et 80%, sans condensation


### Numéros de commande SMART

<b>SP524-NB</b>	Écran à stylet interactif SMART Podium 524 avec logiciel SMART Notebook.
<b>SP524-MP</b>	Écran à stylet interactif SMART Podium 524 avec le logiciel SMART Meeting Pro.

## CARACTÉRISTIQUES

Écran à stylet interactif SMART Podium – Modèles SP524-NB et SP524-MP

### Dimensions physiques

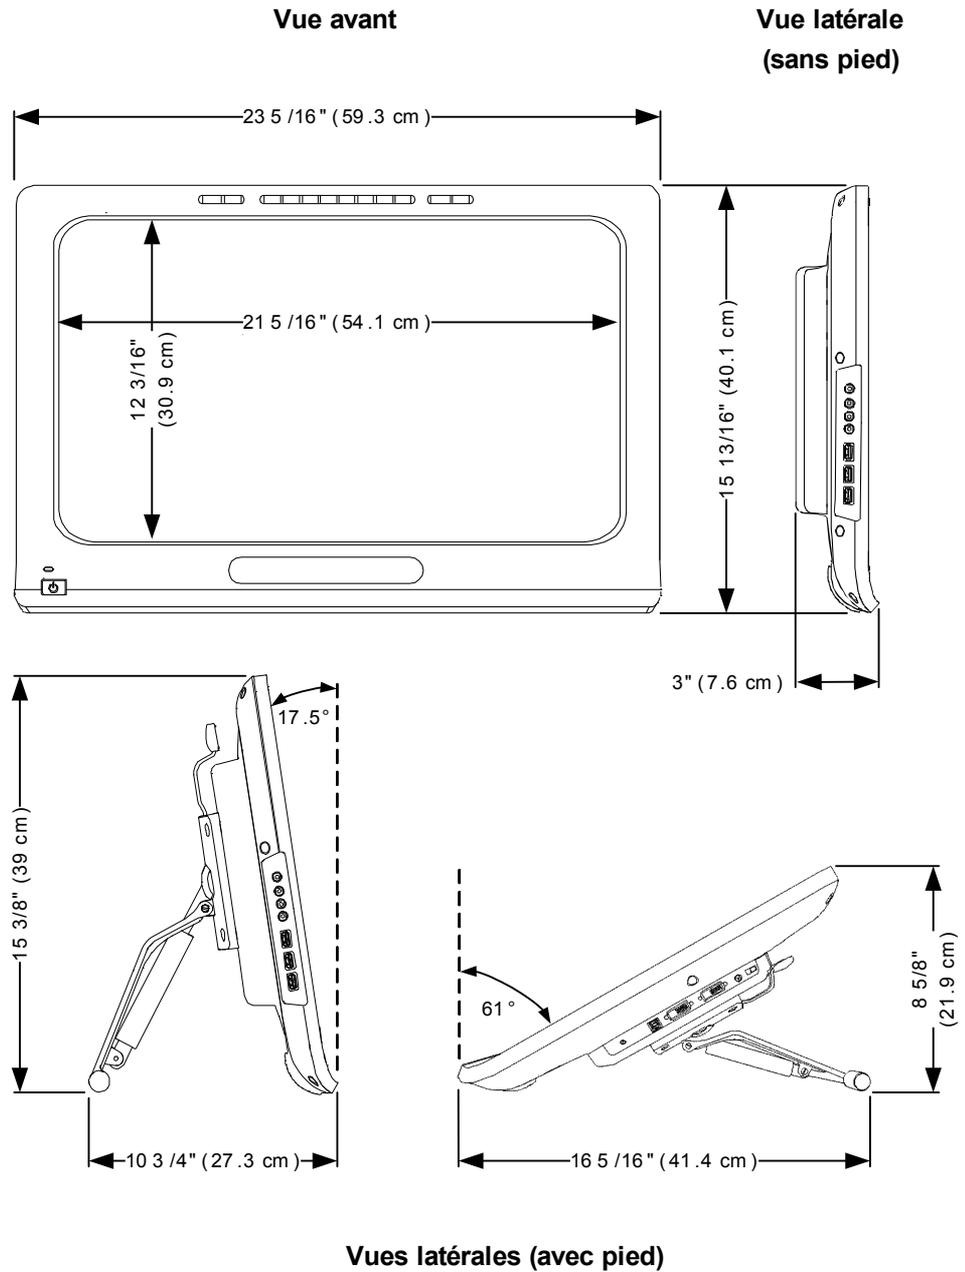

[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)  
[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

© 2015 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DViT, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Un ou plusieurs des brevets suivants : US6320597 ; US6326954 ; US6563491 ; US6741267 ; US6803906 ; US6919880 ; US6954197 ; US7151533 ; US7184030 ; US7236162 ; US7619617 ; US7692625 ; US7757001 ; US7932899 ; USD612396 ; USD616462 ; USD617332 ; et USD636784. Autres brevets en instance. Le contenu peut être modifié sans préavis. 03/2015.