

Spécifications

SMART Room System™ pour Microsoft® Lync® pour les grandes salles

Modèle SRS-LYNC-L

Présentation


Le SMART Room System™ pour Microsoft® Lync® destiné aux grandes salles dispose de deux écrans plats interactifs SMART Board® 8070i-G4, d'une console sur table, d'une caméra haute définition, de microphones de table et d'enceintes.

À l'aide du logiciel Lync Room System installé, vous pouvez démarrer une réunion et vous connecter à d'autres individus ou d'autres salles de réunion en tapant une fois sur la console ou sur l'un des écrans plats interactifs. Vous pouvez écrire ou dessiner sur un écran plat interactif à l'aide de la fonctionnalité de tableau blanc, présenter un diaporama PowerPoint®, brancher un ordinateur portable pour partager son écran et partager votre contenu avec des personnes et des salles de réunion connectées en temps réel.



Rendez-vous sur smarttech.com/smartroom pour plus d'informations concernant ce produit.

Dimensions et poids¹

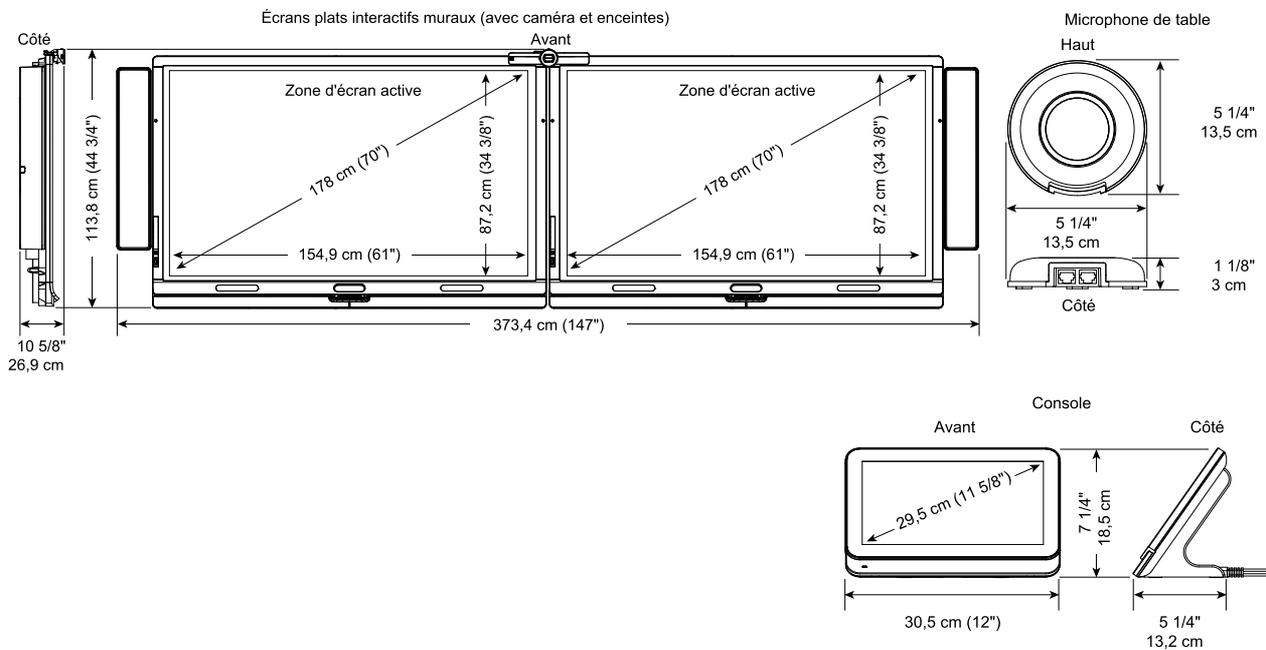

¹Toutes les dimensions ± 0,3 cm (1/8"). Tous les poids ± 0,9 kg (2 lb.).

| | Poids | Poids d'expédition | Dimensions d'expédition |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Écran plat interactif (x2) | 93 kg (205 lb.) | 114 kg (251 lb.) | 196 cm × 143 cm × 39 cm (77 1/8" × 56 1/4" × 15 3/8") |
| Fixation murale WM-SBID-501 (x2) | 10,9 kg (24 lb.) | 14 kg (31 lb.) | 117 cm × 32 cm × 28,1 cm (46" × 12 1/2" × 11") |
| Enceintes | 7 kg (15 lb.) | 9,1 kg (20 lb.) | 96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm (37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8") |
| Composants du système | 6,2 kg (14 lb.) | 10,8 kg (24 lb.) | 49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm (19 1/2" × 18" × 22 1/2") |
| Total | 221 kg (487 lb.) | 294 kg (648 lb.)² | |

Matériel

Matériel inclus

| | |
|---------------|---|
| SBID 8070i-G4 | Écran plat interactif SMART Board 8070i-G4 (x2) |
| AM70-L | Dispositif Lync |
| CP311 | Console |
| CAM301 | Caméra |
| MIC500 | Microphone de table (x2) |
| MIX500 | Processeur audio |
| CSR500 | Enceintes |
| WM-SBID-501 | Fixation murale pour installer un écran plat interactif sur un mur (x2) |

Câbles fournis

| | |
|--|---|
| Pour les écrans plats interactifs | IEC 60320 C13 de 2,4 m (8') adapté au pays (x2) HDMI de 6,3 m (20' 8") USB de 5 m (16' 5") |
| Pour la console | HDMI et USB de 6,3 m (20' 8") IEC 60320 C13 de 2,4 m (8') adapté au pays Convertisseur CA/CC de 1,6 m (5' 4") |
| Pour la caméra | USB de 3 m (9' 10") Alimentation |
| Pour les microphones de table et le processeur audio | Audio de 9 m (30') (de l'écran plat interactif à la table) Audio de 4 m (13') (du microphone au microphone) USB de 1,8 m (6') Alimentation |
| Pour les enceintes | RCA double de 1,8 m (6') Stéréo à RCA double 3,5 mm de 0,5 m (1' 7") Audio de 5 m (16' 5") (d'enceinte à enceinte) Alimentation |

²Palette comprise

| | |
|--|---|
| Pour l'ordinateur portable ³ | Faisceau de câbles HDMI, VGA de 9,3 m (30' 6") |
| Diamètre recommandé pour la gaine | 4,5 cm (1 3/4") |
| Écrans plats interactifs | |
| Technologie tactile | Technologie DViT® (Digital Vision Touch) |
| Taille de l'écran (diagonale) | 178 cm (70") |
| Format | 16:9 |
| Résolution optimale | 1920 × 1080 à 60 Hz |
| Fréquence horizontale | 54–69,75 kHz (analogique et numérique) |
| Fréquence verticale | 48–62 Hz |
| Contraste (typique) | 4000:1 |
| Luminosité (typique) | 180–250 cd/m ² |
| Pas de pixel | 0,807 mm |
| Dispositif Lync | |
| Processeur | Intel® Core™ i7 2,3 GHz avec puce graphique HD 4000 |
| RAM | DDR3 8 Go double canal |
| Console | |
| Taille de l'écran (diagonale) | 29,5 cm (11 5/8") |
| Format | 16:9 |
| Résolution | 1366 × 768 |
| Luminosité | 250 cd/m ² |
| Caméra | |
| Fonctionnalités | Panoramique, inclinaison et zoom numériques Balance des blancs automatique Détection automatique de l'exposition et de la fréquence de la ligne électrique Réglage manuel de l'inclinaison de l'objectif Obturateur de confidentialité interne Indicateur d'enregistrement vidéo |
| Format | 16:9 |
| Résolution (maximum) | 1920 × 1080 |
| Vitesse de défilement (générale) | 30 images par seconde (à ≥ 200 lux) |
| Champ de vision | 109° (complet) 98° (horizontal) |
| Profondeur de champ | 1 à 10 m (3'–33') |

³Ordinateur portable non fourni

SPÉCIFICATIONS

SMART ROOM SYSTEM POUR MICROSOFT LYNC POUR LES GRANDES SALLES – MODÈLE SRS-LYNC-L

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rapport signal-bruit (minimum) | 33 dB à \geq 50 lux 36 dB à \geq 200 lux |
|-----------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|-------|
| Portée dynamique (minimum) | 42 dB |
|-------------------------------|-------|

Microphones de table

| | |
|-----------------|---|
| Fonctionnalités | Bouton et indicateur de silence 4 m (13') de câble entre les microphones Branchement en cascade allant jusqu'à cinq microphones |
|-----------------|---|

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Niveau audio de l'enceinte locale | 60–65 dBA mesuré à 0,5 m (20") |
|--------------------------------------|--------------------------------|

Enceintes

| | |
|---------------------------------|--|
| Distorsion harmonique totale | < 1% en moyenne < 3% maximum 80–10 kHz |
|---------------------------------|--|

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Réponse en fréquence | \pm 6 dB, 80–10 kHz |
|-------------------------|-----------------------|

| | |
|----------------|-----------|
| Volume nominal | 76 dB SPL |
|----------------|-----------|

Audio

| | |
|----------------------|--|
| Annulation de l'écho | > 45 dB au niveau de sortie de réception nominal |
|----------------------|--|

Logiciels

| | |
|------------------------------|---|
| Logiciel Lync Room System | Voir lync.microsoft.com |
|------------------------------|---|

Conditions de stockage et de fonctionnement

Alimentation du système pour salle (hormis la console)

| | |
|--------------|---|
| Alimentation | 9,5A à 100V jusqu'à 4A à 240V CA, 50 Hz à 60 Hz |
|--------------|---|

| | |
|--|-------|
| Consommation électrique à 25°C (77°F) | 950 W |
|--|-------|

Alimentation de la console

| | |
|------------------------------------|---|
| Consommation électrique normale | < 12 W (à l'aide du convertisseur CA/CC de 12 V fourni) |
|------------------------------------|---|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Consommation électrique en veille | < 0,6 W |
|--------------------------------------|---------|

Stockage

| | |
|-------------|-------------------------|
| Température | -20 à 60°C (-4 à 140°F) |
|-------------|-------------------------|

| | |
|----------|--|
| Humidité | 5 à 95% d'humidité relative, sans condensation |
|----------|--|

Fonctionnement

| | |
|-------------|----------------------|
| Température | 5 à 35°C (41 à 95°F) |
|-------------|----------------------|

| | |
|----------|---|
| Humidité | 10 à 80% d'humidité relative, sans condensation |
|----------|---|

Certification et conformité

Certifications réglementaires⁴ UL (États-Unis et Canada), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, VCCI, KC, CCC, PSB, BIS, PSE, KCC

Normes environnementales

| | |
|------------------|---|
| Chine | EIP |
| Union européenne | REACH, RoHS, DEEE, Batteries et emballage |
| États-Unis | Emballage et minerais stratégiques |

Informations concernant l'achat

Numéro de commande

| | |
|------------|---|
| SRS-LYNC-L | SMART Room System pour Lync pour les grandes salles |
|------------|---|

Accessoires optionnels

| | |
|----------|--|
| MIC500 | Microphone de table supplémentaire |
| WSK-DUAL | Kit de pied mural pour les salles avec deux écrans plats interactifs, incluant deux pieds muraux pour transférer une partie du poids des écrans plats interactifs au sol et un conduit de câbles |

Garantie

| | |
|----------------------|--|
| Garantie de deux ans | Écrans plats interactifs Caméra Dispositif Lync Module d'extension E/S Console |
| Garantie d'un an | Enceintes Fixations murales |
| Retour à 90 jours | Les câbles, crayons, batteries et autres éléments peuvent être achetés dans la boutique de pièces de rechange SMART (voir smarttech.com/Support/PartsStore) |

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013–2014 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Room System, SMART Board, DVIT, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft, Lync et Power Point sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants. www.smarttech.com/patents. Le contenu peut être modifié sans préavis. 03/2014.

⁴Applicables aux composants