

Spécifications

Écran plat interactif SMART Board® 8070i-G4

Modèles 8070i-G4-SMP

Présentation

L'écran plat interactif SMART Board® 8070i-G4 est équipé de la technologie DVIT® (Digital Vision Touch) propriétaire de SMART sur un écran LCD à rétroéclairage e-LED qui vous permet de sélectionner, d'écrire et d'effacer sur la surface interactive. En touchant la surface, vous pouvez faire sur l'écran plat interactif tout ce que vous faites sur votre ordinateur, et vous pouvez utiliser toute une gamme de commandes tactiles au sein des applications.

Vous pouvez aussi écrire ou dessiner par-dessus n'importe quelle application à l'encre numérique à l'aide de l'un des crayons fournis ou de votre doigt, puis effacer l'encre numérique avec l'effaceur inclus ou la paume de votre main. Deux utilisateurs peuvent écrire ou dessiner en même temps.

L'écran plat interactif est équipé de deux capteurs de détection de présence sur son cadre, qui peuvent détecter les personnes jusqu'à une distance de 5 m (16'). Lorsque les capteurs détectent des personnes dans la pièce, l'écran plat interactif s'allume. Lorsque les capteurs ne détectent plus personne dans la pièce, l'écran plat interactif s'éteint.

Rendez-vous sur smarttech.com pour plus d'informations concernant ce produit.




SPÉCIFICATIONS


Écran plat interactif SMART Board 8070i-G4 – Modèles 8070i-G4-SMP

Dimensions et poids*

Dimensions Côté

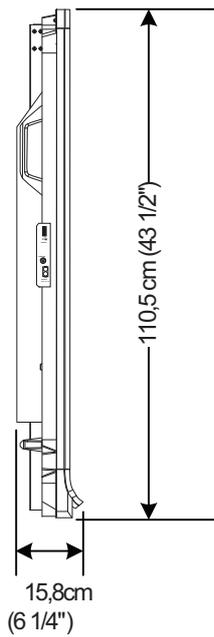

Avant

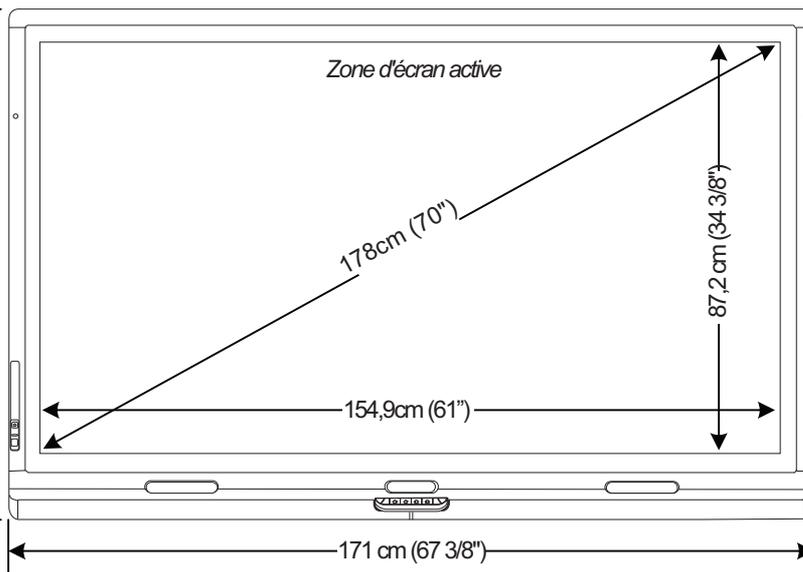

Poids

93 kg (205 lb.)

Dimensions d'expédition (palette comprise)

196 cm L × 143
cm h × 39 cm
p
(77 1/8" × 56
1/4" × 15 3/8")

Poids

d'expédition

114 kg (251 lb.)

*Toutes les dimensions ± 0,3 cm (1/8"). Tous les poids ± 0,9 g (2 lb.).

Matériel

Écran

Format 16 × 9

Résolution optimale 1920 × 1080 à 60 Hz

Fréquence horizontale 54–69,75 kHz (analogique et numérique)

Fréquence verticale 48–62 Hz

Contraste (typique) 4000:1

Luminosité (typique) 180–250 cd/m²

Pas de pixel 0,807 mm

Audio Deux enceintes frontales intégrées de 10 W

Niveau de bruit 35 dBA

Câbles et matériel inclus

Câble d'alimentation de 2,4 m (8') adapté au pays	Module d'extension E/S pour les PC externes (SBID-G4-XTM)
Câble USB de 1,3 m (4' 3")	Rallonge USB CAT 5
Rallonge USB de 5 m (16' 5")	Anneaux M12
Câble HDMI de 6,3 m (20' 8")	
Télécommande infrarouge (piles incluses)	
Crayons et effaceur	
Pointes de remplacement pour les crayons	

Orifices de fixation

Pour une plaque de fixation VESA® 800 mm × 400 mm standard
41,2 cm (16 1/4") depuis la partie inférieure de l'écran plat interactif

Connecteurs

Panneau supérieur

Connecteur 2 broches Micro-Fit Molex® 19 V CC
Sortie 3,5 mm stéréo
USB 3.0 type A

Panneau de gauche

Connecteur 2 broches Micro-Fit Molex 19 V CC
Sortie 3,5 mm stéréo
USB 2.0 type A

Panneau de droite

Connecteur 2 broches Micro-Fit Molex 19 V CC
Sortie 3,5 mm stéréo

Arrière

Entrée d'alimentation CA	Entrée VGA (×2)
Convertisseur d'alimentation CA	Sortie VGA
USB 2.0 type B	Entrée vidéo composant (Y, Pb, Pr)
Entrée RS-232	Entrée vidéo composite
Sortie/convertisseur RS-232	Entrée S-Video
Entrée DisplayPort	Entrée 3,5 mm stéréo
Entrée HDMI (×2)	Entrée audio RCA double (×2)
Entrée DVI-D	Sorties audio RCA doubles
	Connecteur pour câble d'enceinte, 8 Ω de résistance

Module d'extension E/S

Entrée HDMI
USB 2.0 type B

SPÉCIFICATIONS

Écran plat interactif SMART Board 8070i-G4 – Modèles 8070i-G4-SMP

Conditions d'installation

Installation Consultez le *guide d'installation et de maintenance de l'écran plat interactif SMART Board 8000i-G4* (smarttech.com/kb/170446)

Ordinateur Voir smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes

Conditions de stockage et de fonctionnement

Alimentation 8,9A à 100V jusqu'à 4,5A à 240V CA, 50 Hz à 60 Hz

Consommation électrique à 25°C (77°F)

Mode Veille normal 40 W

Mode Veille Éco < 0,5 W

Fonctionnement normal 310 W

Température de fonctionnement 5°C à 35°C (41°F à 95°F)

Température de stockage -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)

Humidité 5% à 80% d'humidité relative, sans condensation

Certification et conformité

Certifications réglementaires UL (États-Unis et Canada), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, VCCI, KC, PSB et BIS

Normes environnementales

Chine EIP

Union européenne REACH, RoHS, DEEE, batteries, emballage et veille ErP

États-Unis Emballage et minerais stratégiques

Informations concernant l'achat

Numéros de commande

SBID 8070i-G4-SMP Écran plat interactif SMART Board 8070i-G4, y compris une clé de licence pour le logiciel SMART Meeting Pro

Accessoires optionnels Voir smarttech.com/businessaccessories

Garantie Garantie limitée de deux ans sur l'équipement

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, DVIT, SMART Meeting Pro, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants. www.smarttech.com/patents. Le contenu peut être modifié sans préavis. 03/2015.