

# SMART Board® série MX Pro (V2)

SBID-MX055-V2-PW  
 SBID-MX065-V2-PW  
 SBID-MX075-V2-PW  
 SBID-MX086-V2-PW



## AFFICHAGE

<b>Tailles d'écran (diagonale)</b>	55", 65", 75", 86"
<b>Rétroéclairage</b>	LED
<b>Format</b>	16:9
<b>Résolution maximale de l'écran</b>	UHD 4K (3840 × 2160)
<b>fréquence d'actualisation</b>	60 Hz
<b>Durée de vie</b>	≥ 50 000 heures
<b>Luminosité (maximum)</b>	55" : ≥ 300 cd/m <sup>2</sup> 65", 75", 86" : ≥ 400 cd/m <sup>2</sup>
<b>Temps de réponse</b>	≤8 ms
<b>Angle de vision</b>	178°
<b>Verre</b>	Antireflet trempé thermiquement
<b>Épaisseur du verre</b>	4 mm
<b>Couleur du cadre</b>	Blanc
<b>Boutons d'appoint</b>	Alimentation, accueil, volume, sélection de l'entrée, masque d'écran, gel de l'image
<b>Capteurs</b>	Éclairage ambiant/infrarouge
<b>Audio</b>	2 enceintes intégrées de 15 W

## EXPÉRIENCE INTERACTIVE

<b>Technologie tactile</b>	HyPr Touch™ avec Advanced IR
<b>Fonctionnalités tactiles</b>	Différenciation simultanée des outils™ Reconnaissance des objets™ Silktouch™
<b>Fréquence d'images</b>	100 images/s maximum
<b>Précision</b>	Moyenne de 1,5 mm ou mieux
<b>Taille minimale des objets</b>	3 mm
<b>Capacités tactiles multipoints</b>	20 – Windows® et Mac 10 – Chrome OS™
<b>Outils inclus</b>	Crayons (×2)
<b>Supports d'outils</b>	Magnétique, fixation sur cadre

## LOGICIEL

<b>Licence pour salle de SMART Meeting Pro®</b>	Inclus
<b>Licences personnelles de SMART Meeting Pro (×10)</b>	Inclus
<b>SMART Ink® et SMART Product Drivers</b>	Inclus

smarttech.com  
 smarttech.com/contact

© 2021 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART TeamWorks, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les marques de commerce adoptées HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI, sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants : www.smarttech.com/patents. Le contenu peut être modifié sans préavis. Les modèles et les spécifications peuvent varier selon les régions. Veuillez contacter votre représentant local pour plus d'informations. 30 août 2021.

## UNITÉ DE CALCUL

<b>Prise en charge OPS</b>	✓
<b>Prise en charge des OPS-C</b>	✓
<b>OPS prenant en charge l'alimentation des modules PC</b>	60 W
<b>Modules d'unité de calcul en option</b>	PC OPS SMART avec Windows 10 Pro SMART Chromebox

## ENTRÉES

	Avant	Arrière
Emplacement pour accessoires PC OPS (appareils 60 W)	–	1
HDMI® 2.0 avec prise en charge HDCP 1.4 et HDCP 2.2	1	2
Vidéo VGA	–	1
3,5 mm stéréo	–	1
Contrôle local RS-232 (connecteur DB-9)	–	1
Ethernet RJ45 (convertisseur)	–	2
USB 2.0 Type-A	2	1
USB 3.0 Type-A	–	1
USB 3.0 Type-B	1	3

## SORTIES

	Avant	Précédent
HDMI 2.0 avec prise en charge HDCP 2.2	–	1
3,5 mm stéréo (variable)	–	1
Audio S/PDIF (fixe)	–	1
Contrôle local RS-232 (connecteur DB-9)	–	1

## CÂBLES ET ACCESSOIRES INCLUS

	Qté
propre à votre pays	1
Câble USB de 5 m	1
Crayons	2
Antennes externes 2,4 et 5 GHz double bande	2
Télécommande	1
Piles AAA	2
Kit de support de fixation murale	1
Instructions d'installation illustrées	1
Document des informations importantes	1

## CONNECTIVITÉ

<b>Câblée</b>	RJ45 (x2) 100baseT
---------------	--------------------

## CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE FONCTIONNEMENT

<b>Alimentation</b>	100 V à 240 V c.a., 50 Hz à 60 Hz
<b>Température de fonctionnement</b>	5–35°C
<b>Température d'entreposage</b>	-20–60°C
<b>Humidité</b>	5 à 80 % d'humidité relative, sans condensation

## CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

<b>Par défaut</b>	55" : 98 W
	65" : 100 W
	75" : 114 W
	86" : 250 W
<b>Veille</b>	< 0,5 W

## CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

<b>États-Unis / Canada</b>	UL, FCC, ISED, Emballage CONEG, Proposition 65
<b>UE / EEE / AELE / RU</b>	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batteries, DEEE, Emballage, POP, Écoconception
<b>Australie/Nouvelle-Zélande</b>	RCM
<b>Normes de performances</b>	ENERGY STAR®, HDMI

## INFORMATIONS CONCERNANT L'ACHAT

<b>Numéro de commande :</b> <b>SBID-MX055-V2-PW</b>	Écran interactif SMART Board® MX055-V2 Pro – Blanc
<b>Numéro de commande :</b> <b>SBID-MX065-V2-PW</b>	Écran interactif SMART Board MX065-V2 Pro – Blanc
<b>Numéro de commande :</b> <b>SBID-MX075-V2-PW</b>	Écran interactif SMART Board MX075-V2 Pro – Blanc
<b>Numéro de commande :</b> <b>SBID-MX086-V2-PW</b>	Écran interactif SMART Board MX086-V2 Pro – Blanc
<b>Accessoires optionnels</b>	Voir <a href="http://smarttech.com/accessories">smarttech.com/accessories</a>

## GARANTIE

<b>Garantie SMART Assure</b>	Comprend le remplacement anticipé du matériel et l'accès à l'assistance sur site. Les conditions générales dépendent des régions. Contactez votre revendeur ou distributeur local pour plus d'informations, et rendez-vous à l'adresse <a href="http://smarttech.com/warranty">smarttech.com/warranty</a> .
------------------------------	---

## CONDITIONS DES CÂBLES

<b>HDMI</b>	Certifié High Speed HDMI premium (18 Gbps) Longueur maximale : 7 m
<b>USB 2.0</b>	Certifié USB 2.0 Prise en charge de Hi-Speed (480 Mbps) Longueur maximale : 5 m
<b>USB 3.0</b>	Certifié USB 3.0 Prise en charge de SuperSpeed (5 Gbit/s) Longueur maximale : 3 m
<b>Plus d'informations</b>	Voir <a href="http://smarttech.com/fr/kb/171555">smarttech.com/fr/kb/171555</a>


## INSTALLATION, DIMENSIONS ET POIDS

### REMARQUES

- Toutes les dimensions  $\pm 0,3$  cm. Tous les poids  $\pm 0,9$  kg.
- Le produit est expédié verticalement.

### SBID-MX055-V2-PW

#### Dimensions

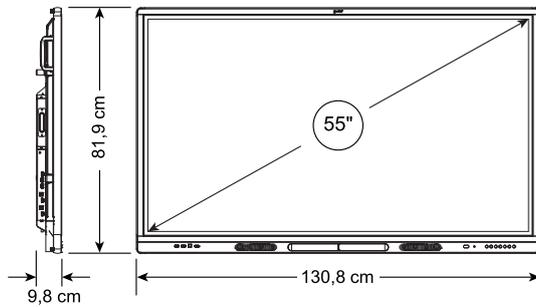

#### Poids

34,4 kg

#### Dimensions d'expédition (palette comprise)

142,3 cm  $\times$  90,4 cm  $\times$  23,5 cm

#### Poids d'expédition

51,1 kg

#### Fixation VESA


M8, 400  $\times$  400 mm

#### Poignées

2

### SBID-MX065-V2-PW

#### Dimensions

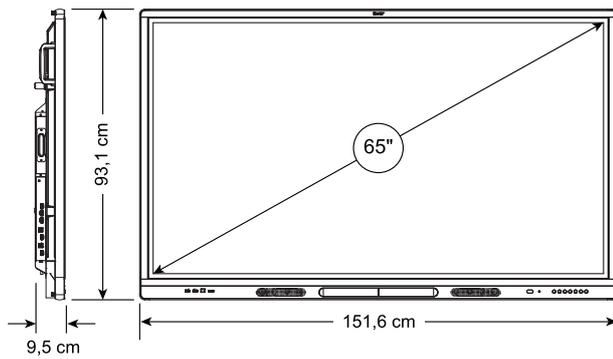

#### Poids

46,1 kg

#### Dimensions d'expédition (palette comprise)

168,5 cm  $\times$  116,2 cm  $\times$  26 cm

#### Poids d'expédition

62 kg

#### Fixation VESA

M8, 600  $\times$  400 mm

#### Poignées

2


## INSTALLATION, DIMENSIONS ET POIDS (SUITE)

### REMARQUES

- Toutes les dimensions  $\pm 0,3$  cm. Tous les poids  $\pm 0,9$  kg.
- Le produit est expédié verticalement.

### SBID-MX075-V2-PW

#### Dimensions

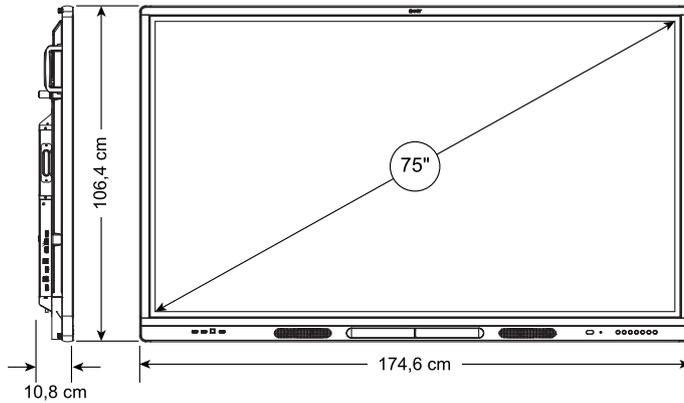

#### Poids

64,3 kg

#### Dimensions d'expédition (palette comprise)

190,5 cm  $\times$  127,7 cm  $\times$  29,5 cm

#### Poids d'expédition

87 kg

#### Fixation VESA


M8, 600  $\times$  400 mm

#### Poignées

2

### SBID-MX086-V2-PW

#### Dimensions

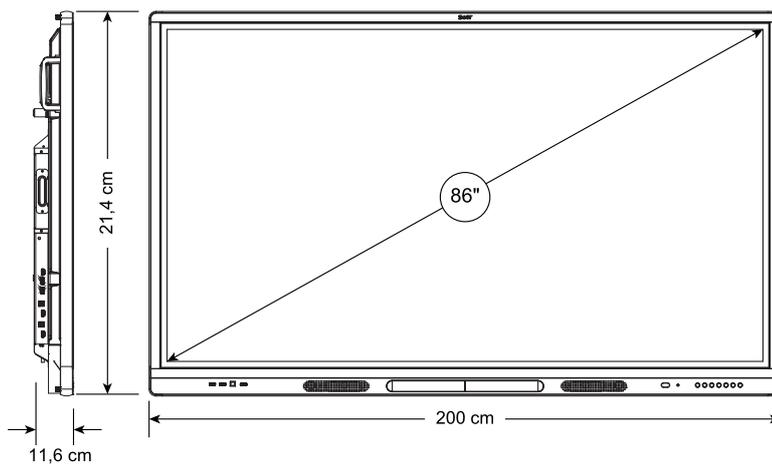

#### Poids

78,3 kg

#### Dimensions d'expédition (palette comprise)

216,5 cm  $\times$  145,7 cm  $\times$  29,5 cm

#### Poids d'expédition

109 kg

#### Fixation VESA

M8, 700  $\times$  400 mm

#### Poignées

2