

SMART Board® série MX (V3) Pro

SBID-MX055-V3N-PW

SBID-MX065-V3N-PW

SBID-MX075-V3N-PW

SBID-MX086-V3N-PW

Également disponible dans les modèles V3



Affichage	
Tailles d'écran (diagonale)	55", 65", 75", 86"
Rétroéclairage	LED
Format	16:9
Résolution maximale de l'écran	UHD 4K (3840 × 2160)
fréquence d'actualisation	60 Hz
Durée de vie	≥ 50 000 heures
Luminosité (maximum)	55" : ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86" : ≥ 400 cd/m ²
Temps de réponse	≤8 ms
Angle de vision	178°
Verre	Verre antireflet trempé thermiquement, affiné et sans espace isolant Les écrans 55" ne sont pas équipés de verre affiné et sans espace isolant.
Couleur du cadre	Blanc
Boutons d'appoint	Alimentation, accueil, volume, sélection de l'entrée, masque d'écran, gel de l'image
Capteurs	Éclairage ambiant/infrarouge
Audio	2 enceintes intégrées de 15 W

EXPÉRIENCE INTERACTIVE	
Technologie tactile	HyPr Touch™ avec Advanced IR
Fonctionnalités tactiles	Différenciation simultanée des outils™ Object Awareness™ Silktouch™
Fréquence d'images	100 Hz
Précision	±1 mm (plus de 90 % de la surface)
Taille minimale des objets	3 mm
Capacités tactiles multipoints	20 – Windows® et Mac 10 – Chrome OS™
Outils inclus	Crayons (×2)
Supports d'outils	Magnétique, fixation sur le cadre
Logiciels	
Licence pour salle de SMART Meeting Pro®	Inclus
Licences personnelles de SMART Meeting Pro (×10)	Inclus
SMART Ink® et SMART Product Drivers	Inclus
SMART Remote Management	Abonnement pour la durée de la garantie incluse

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les marques de commerce adoptées HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI, sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants : www.smarttech.com/patents. Les modèles et les spécifications peuvent varier selon les régions. Veuillez contacter votre représentant local pour plus d'informations. Le contenu peut être modifié sans préavis. 20 octobre 2022.

Unité de calcul	
Prise en charge OPS	✓
Prise en charge des OPS-C	✓
OPS prenant en charge l'alimentation des modules PC	60 W
Modules d'unité de calcul en option	PC OPS SMART avec Windows 10 Pro SMART Chromebox

Entrées	Avant	Précédent
Emplacement pour accessoires PC OPS (appareils 60 W)	–	1
HDMI® 2.0 avec prise en charge HDCP 1.4 et HDCP 2.2	1	2
Vidéo VGA	–	1
3,5 mm stéréo	–	1
Contrôle local RS-232 (connecteur DB-9)	–	1
Ethernet RJ45 (convertisseur)	–	2
USB Type-C 4K à 60 Hz DisplayPort mode alternatif, toucher et audio numérique ; 15 W de puissance	1	–
USB Type-C 4K à 60 Hz DisplayPort mode alternatif, toucher et audio numérique ; 65 W de puissance	–	1
USB 2.0 Type-A	–	1
USB 3.0 Type-A	2	1
USB 3.0 Type-B	1	3

Sorties ¹	Avant	Précédent
3,5 mm stéréo (variable)	–	1
Audio S/PDIF (fixe)	–	1
Contrôle local RS-232 (connecteur DB-9)	–	1

Câbles et accessoires inclus	Qté
propre à votre pays	1
Câble USB de 5 m	1
Crayons	2
Antennes externes 2,4 et 5 GHz double bande	3
Télécommande	1
Piles AAA	2
Kit de support de fixation murale	1
Instructions d'installation illustrées	1
Document des informations importantes	1

Connectivité	
Câblée	RJ45 (x2) 1000baseT

¹Les modèles V3 sont également équipés d'un connecteur de sortie HDMI 2.1 (HDCP 2.3).

Conditions de stockage et de fonctionnement	
Alimentation	100 V à 240 V c.a., 50 Hz à 60 Hz
Température de fonctionnement	5–35°C
Température d'entreposage	–20–60°C
Humidité	5 à 80 % d'humidité relative, sans condensation

Consommation électrique	
Par défaut	55" : 90 W 65" : 120 W 75" : 150 W 86" : 150 W
Veille	0,4 W

Certification et conformité	
États-Unis / Canada	UL, FCC, ISED, Emballage CONEG, Proposition 65
UE / EEE / AELE / RU	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batteries, DEEE, Emballage, POP, Écoconception
Australie/Nouvelle-Zélande	RCM
Normes de performances	ENERGY STAR®, HDMI

Informations concernant l'achat	
Numéro de commande : SBID-MX055-V3N-PW	Écran interactif SMART Board MX055-V3
SBID-MX055-V3-PW	
Numéro de commande : SBID-MX065-V3N-PW	Écran interactif SMART Board MX065-V3
SBID-MX065-V3-PW	
Numéro de commande : SBID-MX075-V3N-PW	Écran interactif SMART Board MX075-V3
SBID-MX075-V3-PW	
Numéro de commande : SBID-MX086-V3N-PW	Écran interactif SMART Board MX086-V3
SBID-MX086-V3-PW	
Accessoires optionnels	Voir smarttech.com/accessories

Garantie	
Garantie SMART Assure	Comprend le remplacement anticipé du matériel et l'accès à l'assistance sur site. Les conditions générales dépendent des régions. Contactez votre revendeur ou distributeur local pour plus d'informations, et rendez-vous à l'adresse smarttech.com/warranty .

Conditions des câbles

HDMI	Certifié High Speed HDMI premium (18 Gbps) Longueur maximale : 7 m
USB 2.0	Certifié USB 2.0 Prise en charge de Hi-Speed (480 Mbps) Longueur maximale : 5 m
USB 3.0	Certifié USB 3.0 Prise en charge de SuperSpeed (5 Gbit/s) Longueur maximale : 3 m
USB Type-C	USB 3.2 Gen 1 certifié Prise en charge de SuperSpeed (5 Gbit/s) Longueur maximale : 2 m
Plus d'informations	Voir smarttech.com/kb/171555


Installation, dimensions et poids

Remarques

- Toutes les dimensions $\pm 0,3$ cm. Tous les poids $\pm 0,9$ kg.
- Le produit est expédié verticalement.
- Laissez suffisamment d'espace autour de l'écran pour assurer une aération adéquate. Consultez le *guide d'installation et de maintenance des écrans interactifs SMART Board série MX* (smarttech.com/kb/171257) pour connaître précisément l'espace nécessaire.

SBID-MX055-V3N-PW / SBID-MX055-V3-PW

Dimensions

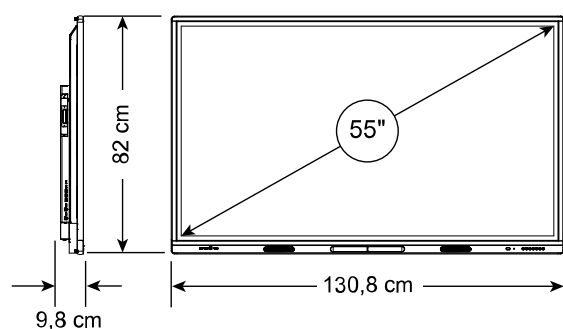

Poids

35 kg

Fixation VESA

M8, 400 × 400 mm

Poignées


0

Dimensions et poids 'expédition (palette comprise)



144,5 cm × 103,4 cm × 20,5 cm

52 kg




142,5 cm × 111 cm × 17 cm

53 kg

SBID-MX065-V3N-PW / SBID-MX065-V3-PW

Dimensions

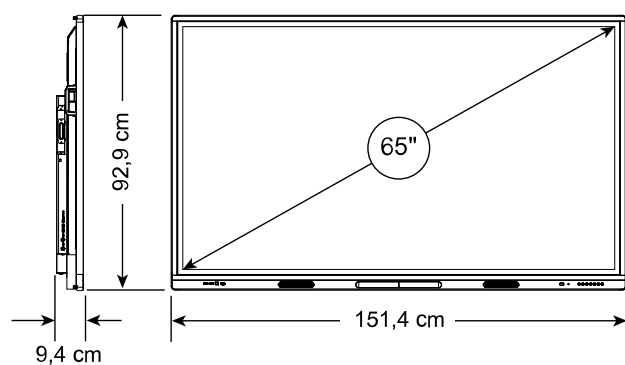

Poids

40 kg

Fixation VESA

M8, 600 × 400 mm

Poignées


2

Dimensions et poids 'expédition (palette comprise)



165,5 cm × 116 cm × 20,5 cm

60 kg



162 cm × 116,6 cm × 16 cm

61 kg


Installation, dimensions et poids (suite)

Remarques

- Toutes les dimensions $\pm 0,3$ cm. Tous les poids $\pm 0,9$ kg.
- Le produit est expédié verticalement.

SBID-MX075-V3N-PW / SBID-MX075-V3-PW

Dimensions

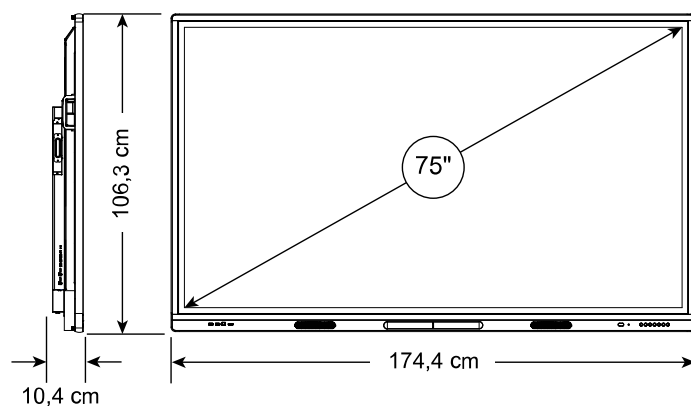

Poids

52 kg


Fixation VESA

M8, 600 x 400 mm


Poignées

2

Dimensions et poids 'expédition (palette comprise)




188,5 cm x 127,4 cm x 20,5 cm
75 kg



188,5 cm x 128,5 cm x 17 cm
77 kg

SBID-MX086-V3N-PW / SBID-MX086-V3-PW

Dimensions

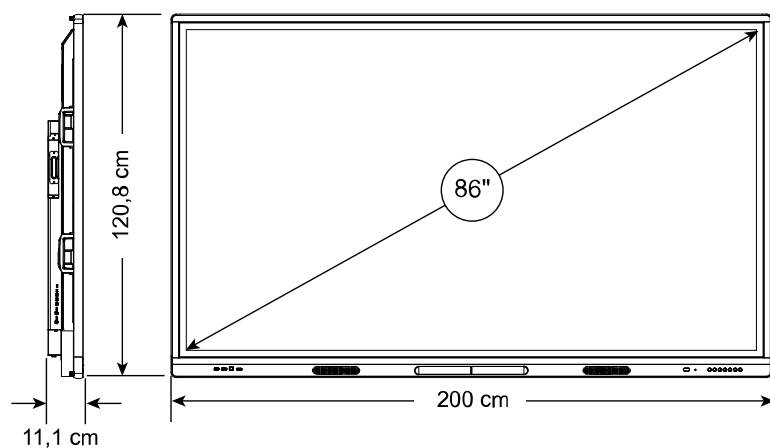

Poids

72 kg

Fixation VESA

M8, 700 x 400 mm

Poignées

4

Dimensions et poids 'expédition (palette comprise)



218,5 cm x 142,4 cm x 20,5 cm
99 kg



216,5 cm x 144,5 cm x 18 cm
101 kg