

Műszaki jellemzők

SMART állítható magasságú fali szerelvény

HAWM-UX/UF típus

Fizikai jellemzők

Méret

A SMART Board™ interaktív tábla nélkül

109 cm széles × 145 cm magas × 14 cm mély (43 1/2" × 58" × 7")

Javasolt szerelési magasság 2,4 m (8') magas mennyezet esetén

A padlótól 147,3 cm-re (58"-ra) vagy lejjebb a fali szerelősinig

Tömeg

A SMART Board interaktív tábla nélkül

44,4 kg (98 font)

Szállítási méret


A SMART Board interaktív tábla nélkül

156,8 cm széles × 55,2 cm magas × 18,4 cm mély (61 3/4" × 21 3/4" × 7 1/4")

Szállítási tömeg

A SMART Board interaktív tábla nélkül

49,9 kg (110 font)

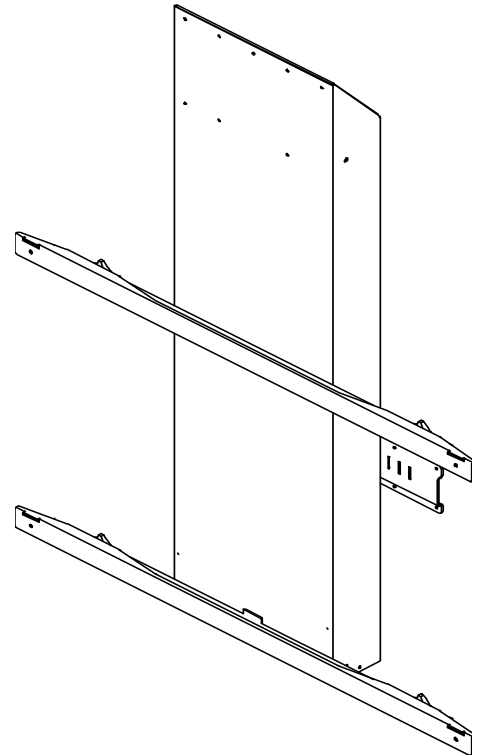

i MEGJEGYZÉS:

Az interaktív tábla műszaki jellemzőit a [SMART Board interaktív tábla oldalán](#), a smarttech.com/support címre látogatva olvashatja el.

Az összes méret +/- 0,3 cm (1/8"). Az összes tömeg +/- 0,9 kg (2 font)

Normál jellemzők

Állítható magasság

A 63 cm-es (25"-os) függőleges menet segítségével a megfelelő magasságig emelheti meg/süllyesztheti le az interaktív táblát.

SMART Board 660
interaktív tábla

• A 147,3 cm (58") magasra szerelt interaktív tábla elérési pontjai:		
Az interaktív tábla állása	A legalacsonyabb elérési pont	A legmagasabb elérési pont
Legalacsonyabb állásban	32 cm (12 5/8")	155 cm (61 1/8")
Legmagasabb állásban	94 cm (37 1/8")	219 cm (86 1/8")

SMART Board 880
interaktív tábla

• A 149,5 cm (58 7/8") magasra szerelt interaktív tábla elérési pontjai:		
Az interaktív tábla állása	A legalacsonyabb elérési pont	A legmagasabb elérési pont
Legalacsonyabb állásban	38 cm (14 7/8")	155,3 cm (61 1/8")
Legmagasabb állásban	101 cm (39 7/8")	219 cm (86 1/8")



MEGJEGYZÉS

Az elérési pont a SMART Board interaktív tábla érintőképernyőjének magasságát jelenti (bővebben lásd itt: 5. oldal).

Áramforrás

A feszültségkapcsolót 115 V AC, illetve 230 V AC állásba tudja állítani.

A termék az interaktív tábla megemeléséhez, ill. leengedéséhez 100 W, készenléti állapotban pedig 3 W áramot fogyaszt.

Biztonság

Az állítható magasságú fali szerelvény a megfelelő pozícióban automatikusan zárolásra kerül.

Szerelés

A termék könnyen és gyorsan a sokoldalú fali sínre szerelhető.

Rögzítőszerelvények

Rögzítőszerelvényeket is tartalmaz mind gipszkarton, mind tömör téгла- vagy salakbeton falra történő felszereléshez. Ellenőrizze az adott épület biztonsági szabványait, hogy megtudja, a fal elbírja-e a termék súlyát.

Tanúsítványok és megfelelés

Kína: EIP, EU: WEEE, EU: RoHS, Egyesült Államok: CPSIA, illetve csomagolás

Kötelező tanúsítványok

CSA, CE, C-Tick, illetve FCC

Jótállás

Kétéves korlátozott készülékjótállás

Tárolási és üzemeltetési jellemzők

Üzemi hőmérséklet	Az üzemi hőmérséklet-tartomány a projektor és az interaktív tábla függvénye. Bővebb információk a termékdokumentációban olvashatók.
Tárolási hőmérséklet	-40–60 °C (-40–140 °F)
Páratartalom	35 °C (95 °F), legfeljebb 85% relatív páratartalom, nem kicsapódó

SMART rendelési számok

HAWM-UX/UF	Állítható magasságú fali szerelvény. A termékhez fali rögzítőszerelvényeket is mellékeltek. A terméket az alábbi interaktív táblarendszerekkel együtt tudja használni.
SMART UX60 projektorrendszer	
SB685ix	SMART Board 685ix interaktív táblarendszer (SMART Board 685 interaktív táblával és beépített SMART UX60 ultraközeli, széles látószögű projektorral)
SBD685ix	SMART Board D685ix interaktív táblarendszer (SMART Board 685 kétszemélyes interaktív táblával és beépített SMART UX60 ultraközeli, széles látószögű projektorral)
SBX885ix	SMART Board X885ix interaktív táblarendszer (SMART Board 685 interaktív táblával és beépített SMART UX60 ultraközeli, széles látószögű projektorral)
SBA-L	Opcionális hangszórók a SMART Board 685ix interaktív táblarendszerhez
SMART UF55 projektorrendszerek	
SB660i3	SMART Board 660i3 interaktív táblarendszer (SMART Board 660 interaktív táblával és beépített SMART UF55 projektorral)
SB680i3	SMART Board 680i3 interaktív táblarendszer (SMART Board 680 interaktív táblával és beépített SMART UF55 projektorral)
SB685i3	SMART Board 685i3 interaktív táblarendszer (SMART Board 685 interaktív táblával és beépített SMART UF55 projektorral)
SBD680i3	SMART Board D680i3 interaktív táblarendszer (SMART Board 680 kétszemélyes interaktív táblával és beépített SMART UF55 projektorral)
SBD685i3	SMART Board D685i3 interaktív táblarendszer (SMART Board 685 kétszemélyes interaktív táblával és beépített SMART UF55 projektorral)
SBA	Opcionális hangszórók SMART UF55 projektorrendszerekhez
SMART UF65 projektorrendszerek	
SB660i4	SMART Board 660i4 interaktív táblarendszer (SMART Board 660 interaktív táblával és beépített SMART UF65 projektorral)
SB680i4	SMART Board 680i4 interaktív táblarendszer (SMART Board 680 interaktív táblával és beépített SMART UF65 projektorral)

SBD680i4	SMART Board D680i4 interaktív táblarendszer (SMART Board 680 kétszemélyes interaktív táblával és beépített SMART UF65w projektorral)
SBD685i4	SMART Board D685i4 interaktív táblarendszer (SMART Board 685 kétszemélyes interaktív táblával és beépített SMART UF65w projektorral)
SBX880i4	SMART Board X880i4 interaktív táblarendszer (SMART Board X880 interaktív táblával és beépített SMART UF65 projektorral)
SBX885i4	SMART Board X885i4 interaktív táblarendszer (SMART Board X885 interaktív táblával és beépített SMART UF65 projektorral)
SBA-L	Opcionális hangszórók a SMART Board 685ix interaktív táblarendszerhez és a SMART UF65 projektorrendszerhez

Fizikai méretek

