


Caratteristiche tecniche

SMART Podium

Modello ID422w

Specifiche fisiche

Dimensioni	56,4 cm L × 38,5 cm A x 5,6 cm P (22 1/4" × 15 1/4" × 2 1/8")
Con supporto inclinabile (posizione più bassa)	56,4 cm L × 14,3 cm A x 43 cm P (22 1/4" × 5 5/8" × 17")
Con supporto inclinabile (posizione più alta)	56,4 cm L × 37,6 cm A x 26,5 cm P (22 1/4" × 14 3/4" × 10 3/8")
Area di visualizzazione	47,7 cm L × 26,8 cm A (18 3/4" × 10 5/8") diagonale 54,6 cm (21 1/2")
Peso con supporto inclinabile	8,5 kg (18 lb. 12 oz.)
Peso di spedizione	10,9 kg (24 lb.)
Dimensioni di spedizione	67,9 L cm × 54,6 cm A × 26,5 cm P (26 3/4" × 21 1/2" × 10 1/2")

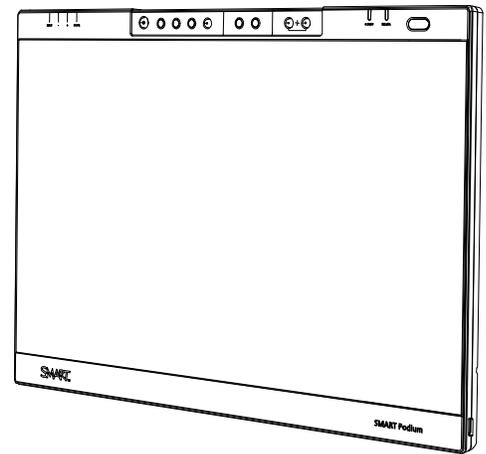

Tutte le dimensioni +/- 0,3 cm (1/8). Tutti i pesi +/- 0,9 kg (2 lb).

Caratteristiche standard

Software	Software SMART Notebook versione 10 Service Pack 3 con driver SMART Board versione 10 Service Pack 6 o successivo. Per un elenco completo dei requisiti di sistema e scaricare e per installare l'ultima versione del software SMART, andare su http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/default.htm .
Supporto inclinabile	È possibile regolare l'angolo di inclinazione della console da una posizione minima di 15° dalla posizione verticale a una massima di 72°.
Montaggio	Piastra di montaggio posteriore da 100 mm VESA® standard

Cavi	Da DVI-D a DVI-D USB Da DVI-A a VGA Cavo di alimentazione C.a.
Alimentazione	Ingresso: 100V–240V C.a., 50 Hz o 60 Hz Uscita: 12V C.c., 5A, massimo 54 W
Gestione dell'alimentazione	Standard VESA Display Power Management Signaling (DPMS)
Plug and Play	DDC2B, DDC/CI
Certificazione normativa	CB, CCC, CE, C-Tick, EK-Mark, FCC, NOM, PSE, UL, VCCI
Conformità ambientale	China EIP, Energy Star, EU Packaging, EWaste, IATA, RoHS (Europa), US CPSIA, US Packaging, RAEE
Garanzia	Garanzia limitata di due anni. Per informazioni dettagliate vedere la garanzia.

Caratteristiche dello schermo interattivo con penna

Schermo	Display LCD a matrice attiva a-Si TFT
Tipo di schermo	Tecnologia a risonanza elettromagnetica
Interfaccia di comunicazione	USB 2.0 (alta velocità)
Connettività	DVI e VGA
Proporzioni	Widescreen originale 16:9, opzioni di scala flessibili di supporto 4:3 e 16:10
Risoluzione	1080p (1920 × 1080)
Intensità colore	16,8 milioni
Gamma di sincronizzazione	Orizzontale: 30 kHz–80 kHz Verticale: 56 Hz-76 Hz

NOTA

Alcuni computer Mac trasmettono segnali video al di fuori della gamma di sincronizzazione 50 Hz - 70 Hz. Non è possibile usare questi modelli con SMART Podium.

Opzioni Video su schermo (OSD)	Opzione	Funzione	Opzione	Funzione
	Colore	5000K 6500K 9300K Diretta Personalizzata	Altro	Fase Passo Verticale Orizzontale Regolazione automatica
	Scala	Intera Proporzione 1:1	Posizione OSD	Verticale Orizzontale Trasparenza
	Schermo	Contrasto Luminosità Luce di sfondo	Lingua	
	Ripristina		Esci	
Rapporto di contrasto	650:1 (tipico)			
Luminosità	Luminanza di 200 cd/m ² (tipica)			
Angolo di visione	Orizzontale 170° e verticale 160° (tipico)			
Segnale video di ingresso	Analogico 0,7 Vp-p positivo a 75 ohm			
Regolazione automatica	Meno di 2 secondi			
Tempo di risposta schermo	Risposta in bianco e nero 5 millisecondi (tipica)			
Funzioni Tablet				
Pulsanti della penna	Controllo del comportamento della penna: Seleziona, Inchiostro digitale (nero, blu, rosso), Gomma			
Pulsanti funzione	Tool e applicazioni di accesso: Barra degli strumenti di Acquisizione schermata, SMART Notebook, Tastiera, Clic con tasto destro			
Tecnologia	Tecnologia a risonanza elettromagnetica con interfaccia USB			
Durata della luce di sfondo	50.000 ore (nominale)			
Penna	Penna senza batterie fissata alla console con interruttore laterale dotato di due funzioni programmabili e un alloggiamento comodo per un facile accesso			
Report rate penna massimo	133 punti al secondo			
Spia di funzionamento	La spia è verde quando è presente un segnale video e giallo quando il segnale video è assente.			
Indicatore di stato	L'indicatore è verde quando si preme un tasto dello schermo interattivo o quando la penna tocca lo schermo interattivo.			

Interfaccia di ingresso/uscita	Video IN	DVI-I
	Video OUT	DVI-I
	USB	USB B (× 1) Porta USB 2.0 per il collegamento di SMART Podium al computer.
	USB	USB A (× 3) Hub USB 2.0 per il collegamento di un mouse, tastiera o periferica di archiviazione
Sicurezza	Slot di sicurezza Kensington®	


Specifiche di stoccaggio ed esercizio

Stoccaggio	Da -10°C a 60°C (14°F - 140°F) con un'umidità relativa dal 20% al 90% senza condensa
Esercizio	Da 5°C a 35°C (41°F - 95°F) con un'umidità relativa dal 20% all'80% senza condensa

Codice di ordinazione SMART

SSID422w	Schermo interattivo con penna SMART Podium ID422w
-----------------	---

Dimensioni fisiche

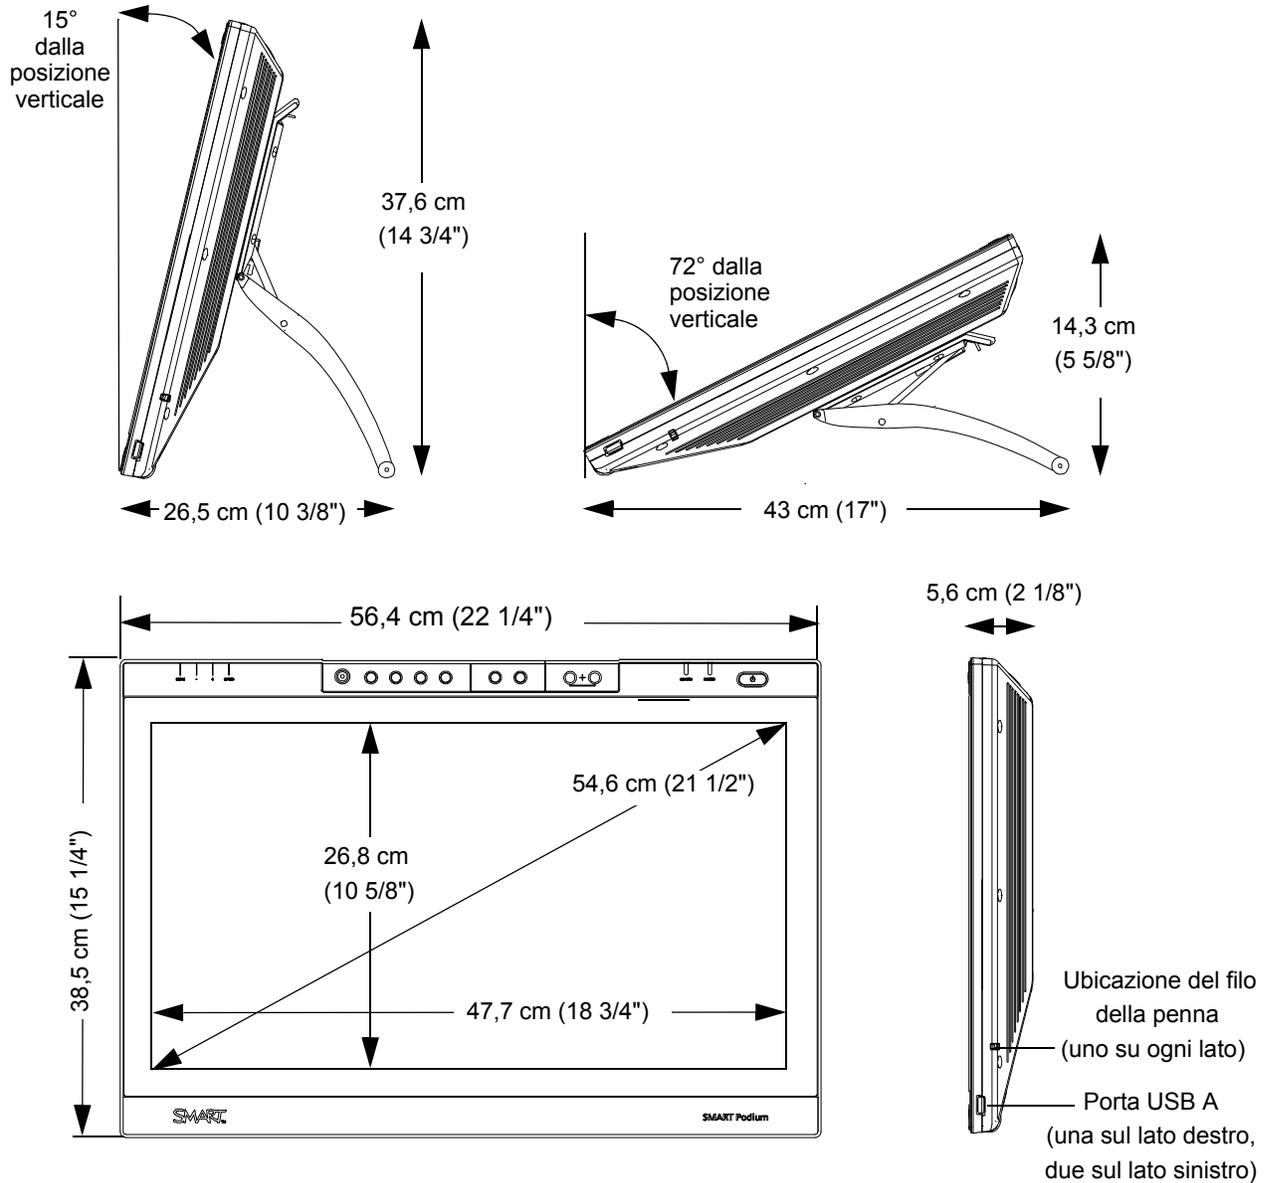

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport
 Assistenza +1.403.228.5940 o numero verde 1.866.518.6791 (Canada/U.S.A.)

SMARTTM

©2010 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. Il logo SMART, SMART Board e smarttech sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o altri Paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti e società di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Brevetti N. US6320597; US6326954; US6741267; US6747636; US7151533; US7499033; CA2058219; e CA2252302. Altri brevetti in attesa di rilascio. I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. 08/2009.