


## Specifications

# Schermo interattivo con penna SMART Podium™ Modelli SP524-NB e SP524-MP

### Specifiche fisiche

<b>Dimensione</b>	59,3 cm L x 40,1 cm A x 7,6 cm P (23 5/16" x 15 13/16" x 3")
<b>Con supporto regolabile</b>  (posizione più alta)	59,3 cm L x 39 cm A x 27,3 cm P (23 5/16" x 15 3/8" x 10 3/4")
<b>Area di visualizzazione</b>	54,1 cm L x 30,9 cm A (21 5/16" x 12 3/16")  61 cm (24 pollici) in diagonale
<b>Peso con supporto regolabile</b>	8,6 kg (19 lb.)
<b>Peso senza supporto regolabile</b>	7,3 kg (16 lb.)
<b>Peso di spedizione</b>	14 kg (30 lb. 13 oz.)
<b>Dimensioni di spedizione</b>	67,7 cm L x 50 cm A x 26,9 cm P (26 1/2" x 19 7/8" x 10 1/2")

Tutte le dimensioni +/- 0,3 cm (+/- 1/8"). Tutti i pesi +/- 0,9 kg (2 lb).

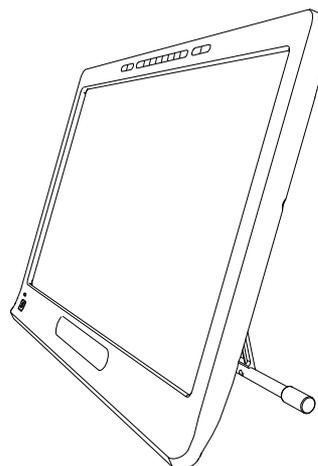

### Caratteristiche standard

<b>Requisiti di sistema</b>	Supporta i sistemi operativi Windows® e il sistema operativo Mac OS. Vedere <a href="http://smarttech.com/support">smarttech.com/support</a> per un elenco completo dei requisiti di sistema.
SP524-NB	Un DVD è fornito in dotazione con lo schermo interattivo con penna e contiene il software per l'apprendimento collaborativo SMART Notebook™ 10 e i Driver dei prodotti SMART. Installare il software e registrare lo schermo interattivo penna su

Semplicemente straordinario™

**SMART**®

## SPECIFICATIONS

Schermo interattivo con penna SMART Podium – Modelli SP524-NB e SP524-MP

[smarttech.com/registration](http://smarttech.com/registration) per ricevere i codici prodotto necessari per attivare il software.

**SP524-MP** Il documento di registrazione incluso nella confezione comprende le istruzioni per la registrazione del prodotto online, la quale consente di scaricare e attivare il software SMART Meeting Pro™ e i Driver dei prodotti SMART.

**HDCP** Conformità 1.3 revisione

**Supporto inclinabile facilmente** Consente di regolare l'angolo di inclinazione dello schermo interattivo con penna da una posizione minima di 60° dalla posizione verticale a una massima di 13,5° dalla verticale.

**Montaggio** Piastra di montaggio posteriore da 100 mm VESA® standard

**Cavi** Sono compresi un cavo DVI - DVI, un cavo VGA - DVI-A e un cavo USB-A - USB-B al fine di collegare lo schermo interattivo con penna al computer. È inoltre presente un cavo di alimentazione C.a. specifico per Paese per collegare lo schermo interattivo con penna all'alimentatore. Occorre fornire i cavi appropriati per collegare il prodotto a dispositivi aggiuntivi.

### Alimentatore

Ingresso 100V-240V C.a., 50 Hz o 60 Hz

Output 12V C.c., 5A, massimo 60 W

**Gestione dell'alimentazione** Lo schermo interattivo con penna dispone della modalità di Risparmio energia. In questo modo, lo schermo si spegne quando resta inattivo per il tempo specificato. Per riaccenderlo occorre premere il pulsante di alimentazione.

**Certificazione normativa** CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO

**Conformità ambientale** EU Packaging, RoHS (Europe), Packaging, WEEE

**Garanzia** Lo schermo interattivo con penna è coperto da una garanzia limitata di due anni. Per informazioni dettagliate, vedere la garanzia inclusa nella confezione.

## Caratteristiche dello schermo interattivo con penna

**Schermo** Display LCD a matrice attiva a-Si TFT

**Tecnologia di digitalizzazione** Tecnologia DVIT™ (Digital Vision Touch)

**Interfaccia di comunicazione** USB 2.0 (alta velocità)

**Formato** Formato 16:9 originale Supporta i formati 4:3 e 16:10 con scala.

**Risoluzione** 1080p (1920 x 1080)

## SPECIFICATIONS

Schermo interattivo con penna SMART Podium – Modelli SP524-NB e SP524-MP

<b>Intensità colore</b>	16,8 milioni
<b>Gamma di sincronizzazione</b>	Verticale: 56 Hz Orizzontale: 76 Hz

### **IMPORTANTE**

Alcuni computer Mac trasmettono segnali video al di fuori della gamma di sincronizzazione 56 Hz - 76 Hz. Non è possibile usare questi modelli con lo schermo interattivo con penna SMART Podium.

<b>Rapporto di contrasto</b>	580:1 (tipico)
<b>Luminosità</b>	Luminanza di 180 cd/m <sup>2</sup> (tipica)
<b>Angolo di visione</b>	Orizzontale 170° Verticale 160° (tipico)
<b>Segnale video di ingresso</b>	Analogico 0,7 Vp-p positivo a 75 ohm
<b>Regolazione automatica</b>	Meno di 2 secondi
<b>Tempo di risposta schermo</b>	Risposta in bianco e nero 5 millisecondi (tipica)
<b>Pulsanti illuminati</b>	I pulsanti sulla cornice sono retroilluminati per un facile riconoscimento. Quando si preme il pulsante <b>Colore penna</b> , <b>Gomma</b> o <b>Selezione</b> , la retroilluminazione si illumina a indicare il pulsante attivo.
<b>Durata della luce di sfondo</b>	30.000 ore (nominale)
<b>Penna fissata alla console</b>	Penna fissata alla console a infrarossi, priva di batteria, dalla comoda impugnatura
<b>Supporto per penna magnetico</b>	Quando non la si utilizza, la penna resta comodamente nella vaschetta porta pennarelli magnetica situata sulla cornice.
<b>Report rate penna massimo</b>	150 punti al secondo
<b>Pulsante di accensione</b>	Verde fisso quando il sistema è acceso, verde lampeggiante quando il sistema si sta avviando e arancione quando il sistema è inattivo.
<b>Spia di stato</b>	Verde fisso quando il sistema comunica con i driver dei prodotti SMART, verde lampeggiante quando il sistema è in modalità HID (mouse) e rosso fisso quando lo schermo interattivo con penna non comunica con il computer.

## SPECIFICATIONS

Schermo interattivo con penna SMART Podium – Modelli SP524-NB e SP524-MP

### Interfaccia di ingresso/uscita

Ingresso video DVI-I

Uscita video DVI-I

USB B Presa USB 2.0 per collegare lo schermo interattivo con penna al computer

USB A (x3) Presa USB 2.0 per collegare una periferica USB, come un mouse, tastiera o unità USB.

#### **i** NOTA

Impedire il trasferimento non autorizzato di dati disattivando meccanicamente le porte USB-A.

**Sicurezza** Slot di sicurezza Kensington®

### Specifiche di stoccaggio ed esercizio

**Stoccaggio** Da -10°C a 60°C (14°F – 140°F) con un'umidità relative dal 20% al 90% senza condensa

**Esercizio** Da 5°C a 35°C (41°F – 95°F) con un'umidità relative dal 20% all'80% senza condensa

### Dati ordini SMART


**SP524-NB** Schermo interattivo con penna SMART Podium 524 con software SMART Notebook

**SP524-MP** Schermo interattivo con penna SMART Podium 524 con software SMART Meeting Pro e un cavo per l'avvio automatico SMART GoWire™ con il software SMART Meeting Pro.

## SPECIFICATIONS

Schermo interattivo con penna SMART Podium – Modelli SP524-NB e SP524-MP

### Dimensioni fisiche

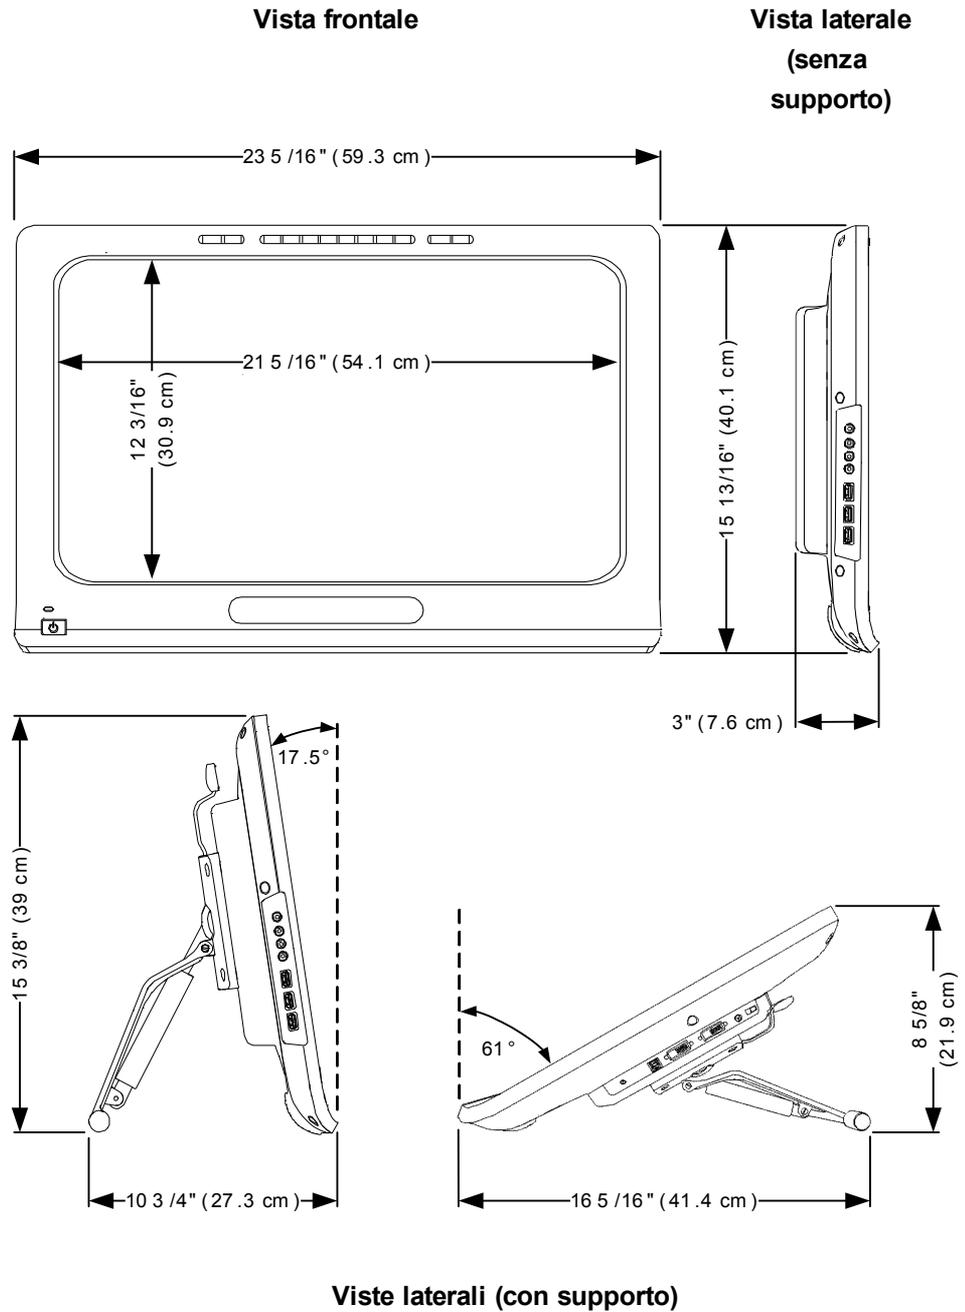

[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)  
[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

© 2015 SMART Technologies ULC. Diritti riservati. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DViT, smarttech, i logo SMART e tutti gli slogan SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti e società di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Uno o più dei seguenti brevetti: US6320597; US6326954; US6663491; US6741267; US6803906; US6919880; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7619617; US7692625; US7757001; US7932899; USD612396; USD616462; USD617332 e USD636784. Altri brevetti in attesa di rilascio. I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. 03/2015.