

Caratteristiche tecniche

Schermo piatto interattivo SMART Board® 8084i-G4

Modelli 8084i-G4-SMP

Panoramica

Lo schermo piatto interattivo SMART Board® 8084i-G4 è dotato della tecnologia DVIT® (Digital Vision Touch) proprietaria di SMART in uno schermo LCD con retroilluminazione e-LED che consente di selezionare, scrivere e cancellare sulla superficie interattiva. Toccando la superficie, è possibile fare sullo schermo piatto interattivo qualsiasi cosa si fa al computer, ed è possibile usare diversi gesti nelle applicazioni.

È anche possibile scrivere o disegnare su un'applicazione con l'inchiostro digitale, utilizzando le penne in dotazione o un dito, e quindi cancellare l'inchiostro digitale con la gomma in dotazione o il palmo. Due utenti possono scrivere o disegnare contemporaneamente.


Lo schermo piatto interattivo è dotato di due sensori di rilevamento della presenza nella sua cornice, in grado di rilevare persone fino a 5 m (16') di distanza. Quando i sensori rilevano persone nella sala, lo schermo piatto interattivo si accende. Quando i sensori non rilevano più persone nella sala, lo schermo piatto interattivo si spegne.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, visitare il sito smarttech.com.



Dimensioni e pesi*

Dimensioni

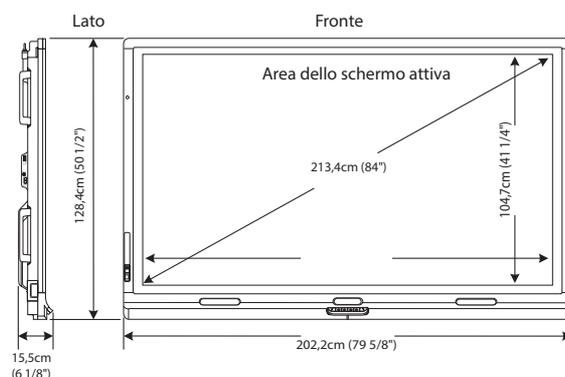

Peso

118,3 Kg (260 lb.)

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

219 cm L × 159 cm A × 38,5 cm P
(86 1/4" × 62 5/8" × 15 1/8")

Peso imballo

152,3 kg (335 lb.)

*Tutte le dimensioni ± 0,3 cm (1/8"). Tutti i pesi ± 0,9 kg (2 lb).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo piatto interattivo SMART Board 8084i-G4 – Modelli 8084i-G4-SMP

Hardware

Video

Formato	16 × 9
Risoluzione ottimale	3840 × 2160 a 30 Hz
Frequenza orizzontale	244–280 kHz (analogica e digitale)
Frequenza verticale	24–120 Hz
Rapporto di contrasto (tipico)	1600:1
Luminosità (tipica)	250–300 cd/m ²
Passo pixel	0,48 mm

Audio Due altoparlanti anteriori integrati da 10 W

Livello rumore 35 dBA

Hardware e cavi inclusi

Cavo di alimentazione di 2,4 m (8') specifico per il proprio Paese	Modulo di estensione I/O per PC esterni (SBID-G4-XTM)
Cavo USB da 1,3 m (4' 3").	Extender USB CAT 5
Cavo USB da 5 m (16' 5").	Bulloni ad anello M8
Cavo HDMI da 6,3 m (20' 8").	
Telecomando a infrarossi (dotato di batterie)	
Penne e gomma	
Pennini di ricambio per le penne	

Fori di montaggio Per una piastra di montaggio VESA® 600 mm × 400 mm standard 47,9 cm (18 7/8") dal fondo dello schermo piatto interattivo

Connettori

Pannello superiore Connettore a 2 piedini 19V C.c. Molex® Micro-Fit
Uscita stereo 3,5 mm
Tipo A USB 3.0

Pannello sinistro Connettore a 2 piedini 19V C.c. Molex Micro-Fit
Uscita stereo 3,5 mm
Tipo A USB 2.0

Pannello destro Connettore a 2 piedini 19V C.c. Molex Micro-Fit
Uscita stereo 3,5 mm

Lato posteriore	Ingresso alimentazione CA Tipo A USB 2.0 Tipo B USB 2.0 (x2) Ingresso RS-232 Uscita/pass-through RS-232 Ingresso porta display HDMI in (x2) Ingresso DVI-D Uscita DVI-D	Ingresso VGA Ingresso video componente (Y, Pb, Pr) Ingresso video composito Ingresso stereo 3,5 mm Uscita stereo 3,5 mm Ingresso audio RCA doppio (x2) Connettore cavo altoparlanti, 8 Ω di resistenza
------------------------	---	--

Modulo estensione I/O Ingresso HDMI
Tipo B USB 2.0

Requisiti di installazione

Installazione	Vedere la <i>Guida di configurazione e manutenzione dello schermo piatto interattivo SMART Board 8000i-G4</i> (smarttech.com/kb/170446)
Computer	Vedere smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes

Requisiti di stoccaggio ed esercizio

Requisiti di alimentazione	Da 100 V a 240 V C. a da 50 Hz a 60 Hz
Consumo di corrente a 25°C (77°F)	
Modalità Standby normale	120 W
Funzionamento normale	370 W
Funzionamento massimo (modalità Vivida)	530 W
Temperatura di esercizio	Da 5°C a 35°C (da 41°F a 95°F)
Temperatura di stoccaggio	Da -4°F a 140°F (da -20°C a 60°C)
Umidità	Umidità relativa compresa tra 5% e 80% in assenza di condensa

Certificazioni e conformità

Certificazione normativa	UL (U.S.A. e Canada), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, PSE, VCCI, KC, CCC, PSB e BIS
Conformità ambientale	
Cina	EIP
Unione Europea	REACH, RoHS, RAEE, batteria, imballaggio e ErP Standby
U.S.	Imballaggio e Materiali insanguinati

Informazioni per l'acquisto

Numero dell'ordine	
SBID 8084i-G4-SMP	Schermo piatto interattivo SMART Board 8084i-G4, comprensivo di una chiave di licenza software SMART Meeting Pro
Accessori opzionali	Vedere smarttech.com/businessaccessories
Garanzia	Garanzia limitata di due anni per l'apparecchiatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo piatto interattivo SMART Board 8084i-G4 – Modelli 8084i-G4-SMP

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, DVIT, SMART Meeting Pro, smarttech, il SMART logo e tutti gli slogan SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti e società di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Il prodotto e/o il suo utilizzo sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti degli Stati Uniti. www.smarttech.com/patents. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 03/2015.