

SMART Board® serie MX (V2) con iQ

SBID-MX255-V2
 SBID-MX265-V2
 SBID-MX275-V2
 SBID-MX286-V2



VIDEO

Dimensioni dello schermo (diagonale)	55", 65", 75", 86"
Retroilluminazione	LED
Formato	16:9
Risoluzione massima dello schermo	4K UHD (3840 × 2160)
frequenza di aggiornamento	60 Hz
Durata di vita	≥ 50.000 ore
Luminosità (massima)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Tempo di risposta	≤8 ms
Angolo di visione	178°
Vetro	Vetro antiriflesso completamente temprato
Spessore del vetro	4 mm
Colore della cornice	White
Pulsanti interattivi	Alimentazione, schermata iniziale, selezione ingresso, ombreggiatura schermo, fermo-immagine,
sensori	illuminazione ambiente, infrarossi
Audio	Due altoparlanti integrati da 15 W

ESPERIENZA INTERATTIVA

Touch technology	HyPr Touch™ con IR avanzato
Funzioni touch	Differenziazione simultanea degli strumenti™ funzione di rilevamento degli oggetti™ Silktouch™
Frequenza fotogrammi	Massimo 100 fotogrammi/s
Precisione	Media 1,5 mm o superiore
Dimensioni minime oggetto	3 mm
Funzionalità multitouch	20 – Windows® e Mac 10 – Chrome OS™
Strumenti inclusi	Penne (2)
Portastrumenti	Magnetico, montaggio su telaio

SOFTWARE

Esperienza iQ Android™ integrata	inclusi
SMART Notebook® basic	inclusi
SMART Ink® e SMART Product Drivers	inclusi
SMART Remote Management	Abbonamento per la durata della garanzia inclusa
SMART Learning Suite	Abbonamento bonus di 1 anno

smarttech.com
 smarttech.com/contact

© 2021 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, il logo SMART e tutti gli slogan e i loghi dei prodotti SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. I marchi adottati DMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di società e prodotti di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Il prodotto e/o il suo utilizzo sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti degli Stati Uniti: www.smarttech.com/patents. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. I modelli e le specifiche possono variare in base alla regione. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale. 30 agosto 2021.

ESPERIENZA iQ ANDROID INTEGRATA

Sistema operativo	Android versione 8.0
Memoria	4 GB DDR
Stoccaggio	32 GB
Lavagna digitale	✓
Browser Web	✓
Condivisione dello schermo	✓
Altre caratteristiche	Lettore Notebook SMART Schermata iniziale e impostazioni personalizzate Anteprima delle sorgenti di ingresso in tempo reale Widget interattivi Modelli, organizzatori grafici e di manipolazione Librerie di file e app Accesso a Google Drive™ e OneDrive™
Funzione di rilevamento degli oggetti supportata	✓
Capacità di eseguire applicazioni di terze parti	✓
Accesso all'archiviazione cloud	✓
Lingue supportate	Cinese (semplificato), Cinese (tradizionale), Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Estone, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Lettone, Lituano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Ucraino, Vietnamita, Gallese
aggiornamenti	Over-The-Air (OTA) automatico

ELABORAZIONE INFORMATICA

Supporto OPS	✓
Supporto per OPS-PC	✓
OPS supportato dal modulo PC	60 W
Moduli di elaborazione opzionali	SMART OPS PC con Windows 10 Pro SMART Chromebox

INGRESSO

	Anteriore	Indietro
Slot per accessori OPS PC (dispositivi da 60 W)	–	1
HDMI® 2.0 con supporto HDCP 1.4 e HDCP 2.2	1	2
Video VGA	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
Controllo stanze RS-232 (connettore DB-9)	–	1
RJ45 Ethernet (passthrough)	–	2
USB 2.0 Tipo-A	2	1
USB 3.0 Tipo A	–	1
USB 3.0 Tipo B	1	3

USCITE

	Anteriore	Indietro
HDMI 2.0 con supporto HDCP 2.2	–	1
Stereo 3,5 mm (variabile)	–	1
Audio S/PDIF (fisso)	–	1
Controllo stanze RS-232 (connettore DB-9)	–	1

CAVI E ACCESSORI INCLUSI

	Quantità
Cavo di alimentazione specifico per il Paese di utilizzo	1
Cavo USB da 5 m (16' 5"): USB	1
Penne	2
Antenne esterne dual-band da 2,4 e 5 GHz	2
Telecomando	1
Batterie AAA	2
Kit staffe per montaggio a parete	1
Istruzioni di installazione illustrate	1
Documento informativo importante	1

CONNETTIVITÀ

Cablata	RJ45 (x2) 100baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 × 2 MIMO (entrambe le bande 2.4 e 5 GHz) che supportano i protocolli di autenticazione WEP, WPA, WPA2 PSK e 802.1X EAP
Bluetooth	4.2 dual mode

REQUISITI DI STOCCAGGIO ED ESERCIZIO

Requisiti di alimentazione	Da 100 V a 240 V C. a, da 50 Hz a 60 Hz
Temperatura di esercizio	5–35°C
Temperatura di stoccaggio	-20–60°C
Umidità	5–80% di umidità relativa, senza condensa

CONSUMO ELETTRICO

Tipica	55": 98 W 65": 100 W 75": 114 W 86": 250 W
Standby	< 0,5 W

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

U.S.A. / Canada	UL, FCC, ISED, Imballaggio CONEG, Proposition 65
UE/SEE/EFTA/UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batteria, RAEE, Imballaggio, POP, Ecodesign
Australia/Nuova Zelanda	RCM
Standard di prestazione	ENERGY STAR®, HDMI

INFORMAZIONI PER L'ACQUISTO

Numero d'ordine: SBID-MX255-V2	Display interattivo SMART Board® MX055-V2 con iQ e SMART Learning Suite
Numero ordine: SBID-MX265-V2	Display interattivo SMART Board MX065-V2 con iQ e SMART Learning Suite
Numero d'ordine: SBID-MX275-V2	Display interattivo SMART Board MX075-V2 con iQ e SMART Learning Suite
Numero d'ordine: SBID-MX286-V2	Display interattivo SMART Board MX086-V2 con iQ e SMART Learning Suite
Accessori opzionali	Vedere smarttech.com/accessories

GARANZIA

Garanzia SMART Assure	Comprende la sostituzione avanzata dell'hardware e l'accesso al supporto in loco. I termini e le condizioni variano a seconda della regione geografica. Contattare il rivenditore o distributore locale per informazioni e visitare smarttech.com/warranty .
------------------------------	--

REQUISITI DEL CAVO

HDMI	HDMI ad alta velocità di eccellenza certificata (18 Gbps) Lunghezza massima: 7 m
USB 2.0	Certificazione USB 2.0 Supporto Hi-Speed (480 Mbps) Lunghezza massima: 5 m
USB 3.0	Certificazione USB 3.0 Supporto SuperSpeed (5 Gbps) Lunghezza massima: 3 m
Ulteriori informazioni	Vedere smarttech.com/it/kb/171555


INSTALLAZIONE, DIMENSIONI E PESI

NOTE

- Tutte le dimensioni $\pm 0,3$ cm. Tutti i pesi $\pm 0,9$ kg.
- Prodotto spedito in posizione verticale.

SBID-MX255-V2

Dimensioni

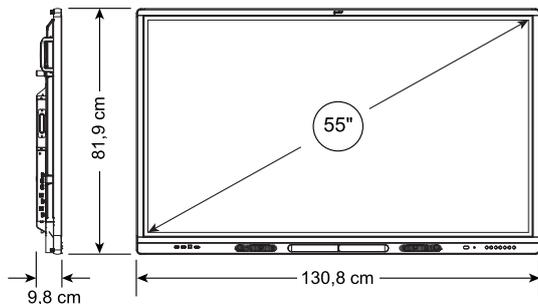

Peso

34,4 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

142,3 cm \times 90,4 cm \times 23,5 cm

Peso imballo

51,1 kg

Componenti di montaggio VESA


M8, 400 \times 400 mm

Maniglie

2

SBID-MX265-V2

Dimensioni

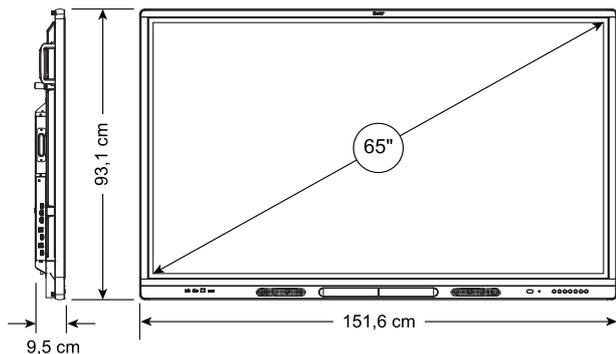

Peso

46,1 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

168,5 cm \times 116,2 cm \times 26 cm

Peso imballo

62 kg

Componenti di montaggio VESA

M8, 600 \times 400 mm

Maniglie

2


INSTALLAZIONE, DIMENSIONI E PESI (SEGUE)

NOTE

- Tutte le dimensioni $\pm 0,3$ cm. Tutti i pesi $\pm 0,9$ kg.
- Prodotto spedito in posizione verticale.

SBID-MX275-V2

Dimensioni

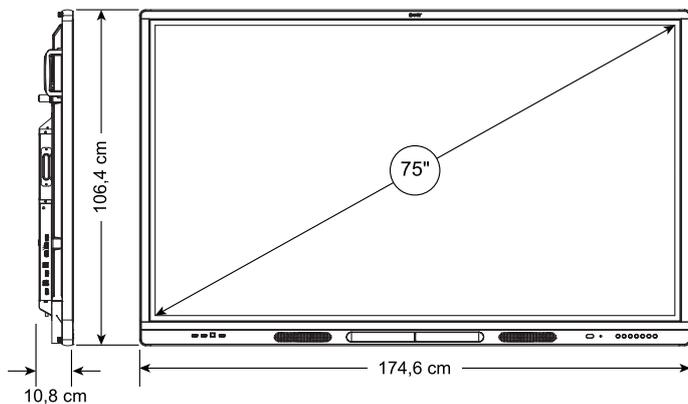

Peso

64,3 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

190,5 cm \times 127,7 cm \times 29,5 cm

Peso imballo

87 kg

Componenti di montaggio VESA


M8, 600 \times 400 mm

Maniglie

2

SBID-MX286-V2

Dimensioni

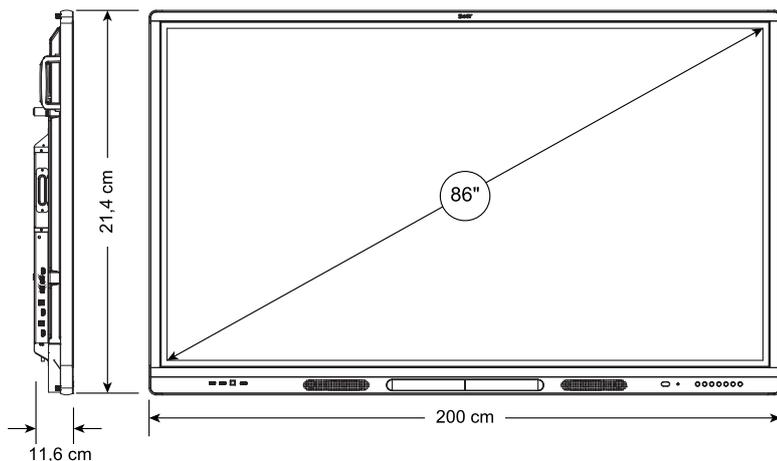

Peso

78,3 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

216,5 cm \times 145,7 cm \times 29,5 cm

Peso imballo

109 kg

Componenti di montaggio VESA

M8, 700 \times 400 mm

Maniglie

2