

SMART Board® serie MX con iQ

SBID-MX255-V3N-PW

SBID-MX265-V3N-PW

SBID-MX275-V3N-PW

SBID-MX286-V3N-PW

Disponibile anche nei modelli V3



Video	
Dimensioni dello schermo (diagonale)	55", 65", 75", 86"
Retroilluminazione	LED
Formato	16:9
Risoluzione massima dello schermo	4K UHD (3840 × 2160)
frequenza di aggiornamento	60 Hz
Durata di vita	≥ 50.000 ore
Luminosità (massima)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Tempo di risposta	≤8 ms
Angolo di visione	178°
Vetro	Vetro sottile antiriflesso completamente temprato I display da 55" non includono vetro ultrasottile.
Colore della cornice	White
Pulsanti interattivi	Alimentazione, schermata iniziale, selezione ingresso, ombreggiatura schermo, fermo-immagine,
sensori	illuminazione ambiente, infrarossi
Audio	Due altoparlanti integrati da 15 W

ESPERIENZA INTERATTIVA	
Touch technology	HyPR Touch™ con IR avanzato
Funzioni touch	Differenziazione simultanea degli strumenti™ Object awareness™ Silktouch™
Frequenza fotogrammi	100 Hz
Precisione	±1 mm (oltre il 90% dell'area)
Dimensioni minime oggetto	3 mm
Funzionalità multitouch	20 – Windows® e Mac 10 – Chrome OS™
Strumenti inclusi	Penne (2)
Portastrumenti	Magnetico, montato su telaio

Software	
Esperienza iQ Android™ integrata	inclusi
Licenza SMART Meeting Pro® Room	inclusi
Licenze personali di SMART Meeting Pro (×10)	inclusi
SMART Ink® e SMART Product Drivers	inclusi
SMART Remote Management	Abbonamento per la durata della garanzia inclusa

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, il logo SMART e tutti gli slogan e i loghi dei prodotti SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. I marchi adottati DMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di società e prodotti di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Il prodotto e/o il suo utilizzo sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti degli Stati Uniti: www.smarttech.com/patents. I modelli e le specifiche possono variare in base alla regione. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 23 novembre 2022.

Esperienza iQ Android integrata	
Sistema operativo	Android versione 11
Memoria	6 GB DDR
Stoccaggio	32 GB
Lavagna digitale	✓
Browser Web	✓
Condivisione dello schermo	✓
Altre caratteristiche	Lavagna SMART Schermata Home personalizzabile Anteprima delle sorgenti di ingresso in tempo reale Librerie di file e app Accesso a Google Drive™ e OneDrive™
Object Awareness supportato	✓
Capacità di eseguire applicazioni di terze parti	✓
Accesso all'archiviazione cloud	✓
Lingue supportate	Cinese (semplificato), Cinese (tradizionale), Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Estone, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Lettone, Lituano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Ucraino, Vietnamita, Gallese
aggiornamenti	Over-The-Air (OTA) automatico
elaborazione informatica	
Supporto OPS	✓
Supporto per OPS-PC	✓
OPS supportato dal modulo PC	60 W
Moduli di elaborazione opzionali	SMART OPS PC con Windows 10 Pro SMART Chromebox

Ingresso	Anteriore	Indietro
Slot per accessori OPS PC (dispositivi da 60 W)	–	1
HDMI® 2.0 con supporto HDCP 1.4 e HDCP 2.2	1	2
Video VGA	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
Controllo stanze RS-232 (connettore DB-9)	–	1
RJ45 Ethernet (passthrough)	–	2
USB Tipo-C 4K @ con modalità alternativa della porta di visualizzazione da 60Hz, touch e audio digitale; erogazione di potenza da 15 W	1	–
USB Tipo-C 4K @@ con modalità alternativa della porta di visualizzazione da 60Hz, touch e audio digitale; erogazione di potenza da 65 W	–	1
USB 2.0 Tipo-A	–	1
USB 3.0 Tipo A	2	1
USB 3.0 Tipo B	1	3

Uscite ¹	Anteriore	Indietro
Stereo 3,5 mm (variabile)	–	1
Audio S/PDIF (fisso)	–	1
Controllo stanze RS-232 (connettore DB-9)	–	1

Cavi e accessori inclusi	Quantità
Cavo di alimentazione specifico per il Paese di utilizzo	1
Cavo USB da 5 m (16' 5") USB	1
Penne	2
Antenne esterne dual-band da 2,4 e 5 GHz	3
Telecomando	1
Batterie AAA	2
Kit staffe per montaggio a parete	1
Istruzioni di installazione illustrate	1
Documento informativo importante	1

¹ I modelli V3 includono anche un connettore HDMI 2.1 (HDCP 2.3) Out.

Connettività

Cablata	RJ45 (x2) 1000baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 x 2 MIMO (entrambe le bande 2.4 e 5 GHz) che supportano i protocolli di autenticazione WEP, WPA, WPA2 PSK e 802.1X EAP
Bluetooth	5.0 dual mode

Requisiti di stoccaggio ed esercizio

Requisiti di alimentazione	Da 100 V a 240 V C. a, da 50 Hz a 60 Hz
Temperatura di esercizio	5–35°C
Temperatura di stoccaggio	-20–60°C
Umidità	5–80% di umidità relativa, senza condensa

Consumo elettrico

Tipica	55": 90 W 65": 120 W 75": 150 W 86": 150 W
Standby	0,4 W

Certificazioni e conformità

U.S.A. / Canada	UL, FCC, ISED, Imballaggio CONEG, Proposition 65
UE/SEE/EFTA/UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batteria, RAEE, Imballaggio, POP, Ecodesign
Australia/Nuova Zelanda	RCM
Standard di prestazione	ENERGY STAR®, HDMI

Informazioni per l'acquisto

Numero d'ordine: SBID-MX255-V3N-PW SBID-MX255-V3-PW	Display interattivo SMART Board MX055-V con iQ
Numero d'ordine: SBID-MX265-V3N-PW SBID-MX265-V3-PW	Display interattivo SMART Board MX065-V3 con iQ
Numero d'ordine: SBID-MX275-V3N-PW SBID-MX275-V3-PW	Display interattivo SMART Board MX075-V3 con iQ
Numero d'ordine: SBID-MX286-V3N-PW SBID-MX286-V3-PW	Display interattivo SMART Board MX086-V3 con iQ
Accessori opzionali	Vedere smarttech.com/accessories

Garanzia

Garanzia SMART Assure	Comprende la sostituzione avanzata dell'hardware e l'accesso al supporto in loco. I termini e le condizioni variano a seconda della regione geografica. Contattare il rivenditore o distributore locale per informazioni e visitare smarttech.com/warranty .
------------------------------	--

Requisiti del cavo

HDMI	HDMI ad alta velocità di eccellenza certificata (18 Gbps) Lunghezza massima: 7 m
USB 2.0	Certificazione USB 2.0 Supporto Hi-Speed (480 Mbps) Lunghezza massima: 5 m
USB 3.0	Certificazione USB 3.0 Supporto SuperSpeed (5 Gbps) Lunghezza massima: 3 m
USB Tipo C	Certificazione USB 3.2 Gen 1 Supporto SuperSpeed (5 Gbps) Lunghezza massima: 2 m
Ulteriori informazioni	Vedere smarttech.com/kb/171555


Installazione, dimensioni e pesi

Note

- Tutte le dimensioni $\pm 0,3$ cm. Tutti i pesi $\pm 0,9$ kg.
- Prodotto spedito in posizione verticale.
- Lasciare spazio intorno al display per garantire un'adeguata ventilazione. Vedere la *Guida all'installazione e alla manutenzione dei display interattivi SMART Board serie MX* (smarttech.com/kb/171257) per i requisiti specifici sullo spazio.

SBID-MX255-V3N-PW / SBID-MX255-V3-PW

Dimensioni

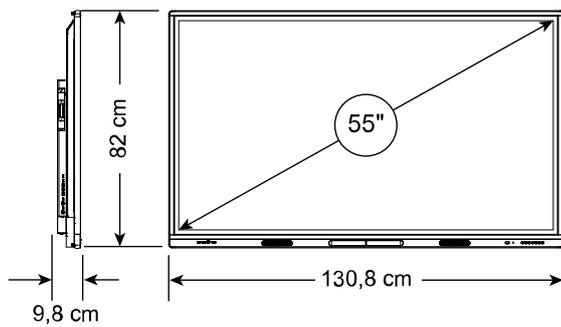

Peso

35 kg

Componenti di montaggio VESA

M8, 400 x 400 mm

Maniglie

0

Dimensioni e peso di spedizione (compreso il pallet)



144,5 cm x 103,4 cm x 20,5 cm

52 kg




142,5 cm x 111 cm x 17 cm

53 kg

SBID-MX265-V3N-PW / SBID-MX265-V3-PW

Dimensioni

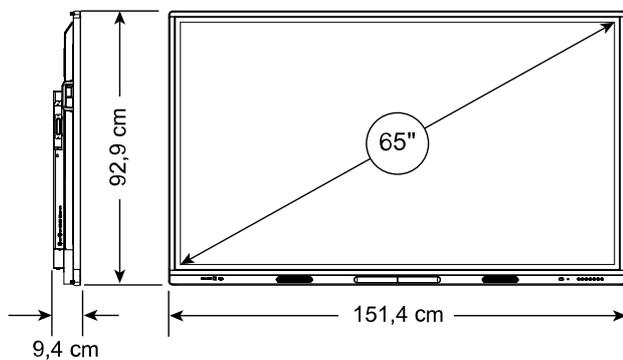

Peso

40 kg

Componenti di montaggio VESA

M8, 600 x 400 mm

Maniglie

2

Dimensioni e peso di spedizione (compreso il pallet)



165,5 cm x 116 cm x 20,5 cm

60 kg



162 cm x 116,6 cm x 16 cm

61 kg


Installazione, dimensioni e pesi (segue)

Note

- Tutte le dimensioni $\pm 0,3$ cm. Tutti i pesi $\pm 0,9$ kg.
- Prodotto spedito in posizione verticale.

SBID-MX275-V3N-PW / SBID-MX275-V3-PW

Dimensioni

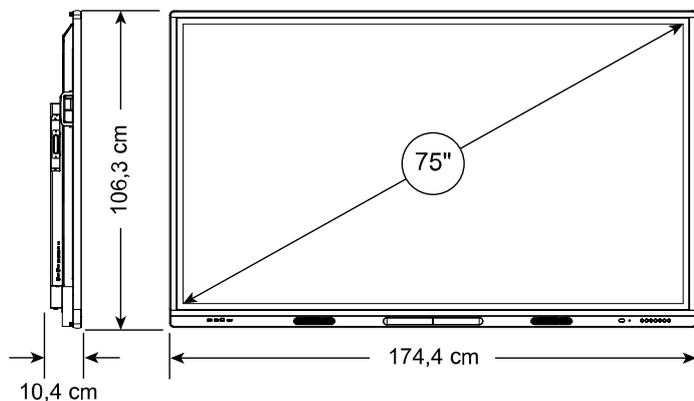

Peso

52 kg

Componenti di montaggio VESA

M8, 600 x 400 mm

Maniglie

2

Dimensioni e peso di spedizione (compreso il pallet)




188,5 cm x 127,4 cm x 20,5 cm
75 kg



188,5 cm x 128,5 cm x 17 cm
77 kg

SBID-MX286-V3N-PW / SBID-MX286-V3-PW

Dimensioni

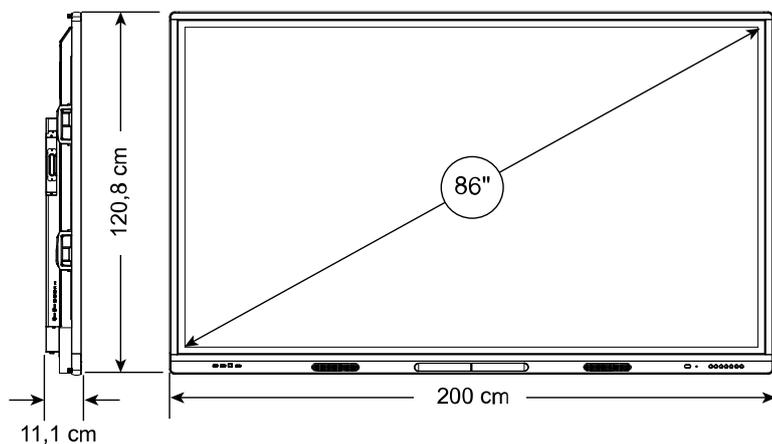

Peso

72 kg

Componenti di montaggio VESA

M8, 700 x 400 mm

Maniglie

4

Dimensioni e peso di spedizione (compreso il pallet)



218,5 cm x 142,4 cm x 20,5 cm
99 kg



216,5 cm x 144,5 cm x 18 cm
101 kg