

SMART Board® serie MX (V4) Pro

SBID-MX055-V4-PW
SBID-MX065-V4-PW
SBID-MX075-V4-PW
SBID-MX086-V4-PW



Video

Dimensioni dello schermo (diagonale)	55", 65", 75", 86"
Retroilluminazione	LED
Formato	16:9
Risoluzione massima dello schermo	4K UHD (3840 × 2160)
frequenza di aggiornamento	60 Hz
Durata di vita	≥ 50.000 ore
Luminosità (massima)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Tempo di risposta	≤ 8 ms
Angolo di visione	178°
Vetro	55": vetro antiriflesso completamente temprato 65", 75", 86": vetro sottile antiriflesso completamente temprato
Colore della cornice	Bianca
Pulsanti interattivi	Schermata iniziale, alimentazione, selezione ingresso, ombreggiatura schermo, fermo-immagine
sensori	illuminazione ambiente, infrarossi
Audio	55": 2 altoparlanti integrati da 15 W 65", 75", 86": 2 altoparlanti integrati da 20 W Array lineare a sei microfoni integrato con supporto per la cancellazione dell'eco acustica

NFC

Scrittura e lettura NFC RFID integrate
CCID (chip card interface device) se utilizzato con un driver nativo per i sistemi operativi (Windows, Linux e/o Mac)
Protocolli supportati: ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC Tag 1-4

Esperienza interattiva

Touch technology	HyPR Touch™ con IR avanzato
Funzioni touch	Differenziazione simultanea degli strumenti™ Object awareness™ Silktouch™
Tempo di risposta tipico	≤ 5 ms
Frequenza fotogrammi	≥ 200 Hz
Precisione	1 mm
Dimensioni minime oggetto	2 mm
Funzionalità multitouch	20 – Windows®, Mac, and Android™ 10 – Chrome OS™
Strumenti inclusi	Penne (2)
Portastrumenti	Magnetico, montato su telaio

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2023 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, il logo SMART e tutti gli slogan e i loghi dei prodotti SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. I marchi adottati DMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di società e prodotti di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Il prodotto e/o il suo utilizzo sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti degli Stati Uniti: www.smarttech.com/patents. I modelli e le specifiche possono variare in base alla regione. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 2 maggio 2023.

Software	
Licenza SMART Meeting Pro® Room	inclusi
Licenze personali di SMART Meeting Pro (x10)	inclusi
SMART Ink® e SMART Product Drivers	inclusi
SMART Remote Management	Abbonamento per la durata della garanzia inclusa

elaborazione informatica

Supporto OPS	✓
Supporto per OPS-PC	✓
OPS supportato dal modulo PC	60 W
Modulo di elaborazione opzionale	SMART OPS PC con Windows 11 Pro

Ingresso	Anteriore	Indietro
Slot per accessori OPS PC (dispositivi da 60 W)	–	1
Slot MicroSD	–	1
HDMI® 2.1 con HDCP 1.4 e supporto HDCP 2.3	1	2
Video VGA	–	1
Stereo 3,5 mm (variabile)	–	1
RS-232 (connettore DB-9)	–	1
RJ45 (LAN IN)	–	1
USB Tipo-C 4K @ 60Hz Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) per touch e audio digitale, USB 3.2 Gen 1 (DFP) per le periferiche; alimentazione da 15 W	1	–
USB Tipo-C 4K @ 60Hz Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) per touch e audio digitale, USB 3.2 Gen 1 (DFP) per le periferiche; alimentazione da 65 W	–	1
USB 2.0 Tipo-A	–	1
USB 3.2 Tipo-A	2	2
USB 3.2 Gen 1 Tipo-B	1	3

Uscite	Anteriore	Indietro
HDMI 2.1 con supporto HDCP 2.3	–	1
Stereo 3,5 mm (variabile)	–	1
D/PDIF ottico (fisso)	–	1
RJ45 (LAN OUT)	–	1

Cavi e accessori inclusi	Quantità
Cavo di alimentazione specifico per il Paese di utilizzo	1
Cavo USB 2.0 A a B da 5 m	1

Cavi e accessori inclusi	Quantità
Penne	2
Antenna Wi-Fi esterna a doppia banda (2,4 e 5 GHz) e antenna Bluetooth esterna (2,4 GHz)	3
Telecomando	1
Batterie AAA	2
Istruzioni di installazione illustrate	1
Documento informativo importante	1

Connettività

Cablata	RJ45 (x2) 1000baseT
---------	---------------------

Requisiti di stoccaggio ed esercizio

Requisiti di alimentazione	Da 100 V a 240 V C. a, da 50 Hz a 60 Hz
----------------------------	---

Temperatura di esercizio	5–35°C
--------------------------	--------

Temperatura di stoccaggio	–20–60°C
---------------------------	----------

Umidità	5–80% di umidità relativa, senza condensa
---------	---

Consumo elettrico

Tipica	55": 88 W 65": 124 W 75": 142 W 86": 177 W
--------	---

Standby	< 0,5 W
---------	---------

Certificazioni e conformità¹

U.S.A. / Canada	Imballaggio UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG, Proposition 65
-----------------	--

UE/SEE/EFTA/UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batteria, RAEE, Imballaggio, POP, Ecodesign
----------------	--

Australia/Nuova Zelanda	RCM
-------------------------	-----

Standard di prestazione	ENERGY STAR®, HDMI, HDCP
-------------------------	--------------------------

Informazioni per l'acquisto

Codici ordini

Numero d'ordine: SBID-MX055-V4-PW	Display interattivo SMART Board MX055-V4
-----------------------------------	--

Numero d'ordine: SBID-MX065-V4-PW	Display interattivo SMART Board MX065-V4
-----------------------------------	--

Numero d'ordine: SBID-MX075-V4-PW	SMART Board MX075-V4 interactive display
-----------------------------------	--

Numero d'ordine: SBID-MX086-V4-PW	Display interattivo SMART Board MX086-V4
-----------------------------------	--

¹La disponibilità dei prodotti può variare a seconda della regione. Questo prodotto ha ricevuto ulteriori certificazioni non elencate qui. In attesa di alcune certificazioni.

Accessori opzionali

Numero d'ordine: WM-SBID-200	Stativo da parete SMART per display interattivi SMART serie MX
Accessori opzionali	Vedere smarttech.com/accessories

Garanzia

Garanzia SMART Assure	I termini e le condizioni e le opzioni di upgrade della garanzia variano a seconda della regione geografica. Visitare smarttech.com/warranty oppure contattare il rivenditore locale per informazioni
------------------------------	---

Requisiti del cavo

HDMI	HDMI ad alta velocità di eccellenza certificata (18 Gbps) Lunghezza massima: 7 m
USB 2.0	Certificazione USB 2.0 Supporto Hi-Speed (480 Mbps) Lunghezza massima: 5 m
USB 3.0	Certificazione USB 3.0 Supporto SuperSpeed (5 Gbps) Lunghezza massima: 3 m
USB Tipo C	Certificazione USB 3.2 Gen 1 Supporto SuperSpeed (5 Gbps) Lunghezza massima: 2 m
Ulteriori informazioni	Vedere smarttech.com/it/kb/171555


Installazione, dimensioni e pesi

Note

- Tutte le dimensioni $\pm 0,3$ cm. Tutti i pesi $\pm 0,9$ kg.
- Prodotto spedito in posizione verticale.
- Lasciare spazio intorno al display per garantire un'adeguata ventilazione. Vedere la *Guida all'installazione e alla manutenzione dei display interattivi SMART Board serie MX* (smarttech.com/kb/171257) per i requisiti specifici sullo spazio.

SBID-MX055-V4-PW

Dimensioni

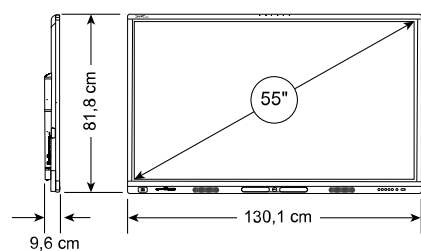

Peso

32 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

142,5 cm × 111 cm × 16 cm

Peso di spedizione (compreso il pallet)

47 kg

Componenti di montaggio VESA


M8, 400 × 400 mm

Maniglie

0

SBID-MX065-V4-PW

Dimensioni

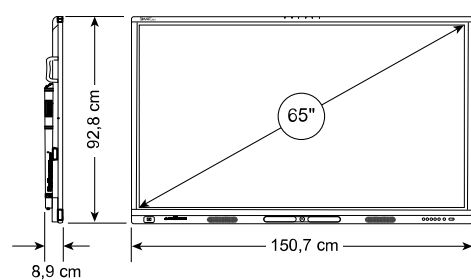

Peso

40 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

162 cm × 116,5 cm × 16 cm

Peso imballo

56 kg

Componenti di montaggio VESA

M8, 600 × 400 mm

Maniglie

2


Installazione, dimensioni e pesi (segue)

Note

- Tutte le dimensioni $\pm 0,3$ cm. Tutti i pesi $\pm 0,9$ kg.
- Prodotto spedito in posizione verticale.

SBID-MX075-V4-PW

Dimensioni

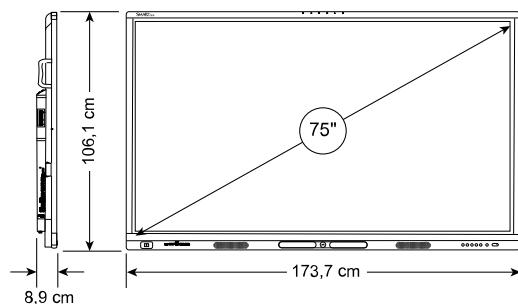

Peso

54 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

182 cm $\times$ 128,5 cm $\times$ 16 cm

Peso imballo

72 kg

Componenti di montaggio VESA


M8, 800 $\times$ 400 mm

Maniglie

2

SBID-MX086-V4-PW

Dimensioni

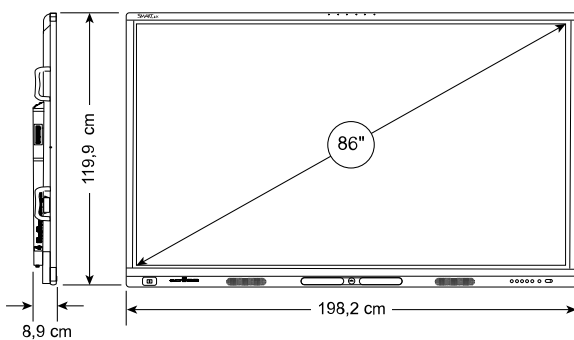

Peso

68 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

216,5 cm $\times$ 144,5 cm $\times$ 16 cm

Peso imballo

94 kg

Componenti di montaggio VESA

M8, 800 $\times$ 600 mm

Maniglie

4