

仕様

SMART Board® 6065 インタラクティブ フラット パネル

モデルSPNL-6065

概要

SMART Board® 6065 インタラクティブフラットパネルはSMART独自のDViT® (デジタルビジョンタッチ) テクノロジーにプレミアムなタッチ操作を実現したSMART Notebook®などで構成するSMART Learning Suiteを組み合わせた製品です。

65インチ4K超高精細LEDディスプレイは、鮮明な画像と広い視野角を提供します。「ペンID」™機能を使って、2つのペンに異なる外観を割り当て、デジタルインクですべてのアプリケーション上で書き込みまたは描画できます。


Object Awareness™ は、指でマウス操作を行ったり、ペンのデジタルインクで書き込んだり、手のひらやレーザーで消したりといった作業を、ツールやモードを変更することなく操作できる機能です。アプリケーションでさまざまなジェスチャを使用すると、2人のユーザーが同時に書き込みまたは描画できます。

この製品の詳細につきましては、education.smarttech.comをご参照ください。



寸法および重量¹

寸法

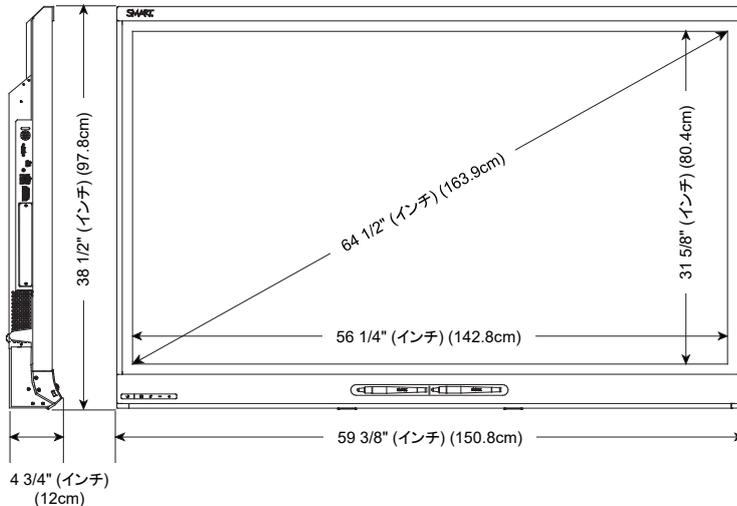

重量

135lb.(ポンド) 6oz.(オンス) (61.4kg)

梱包寸法(パレットを含む)

69 1/4"×49 5/8"×11 7/8"
(175.8 cm × 126.1 cm × 30.3 cm)

梱包時の重量

178lb.(ポンド) 13oz.(オンス) (81.1kg)

¹すべての寸法±1/8"(0.3cm)、すべての重量±2lb.(ポンド) (0.9kg)。

ハードウェア

双方向性

タッチ技術	DViTテクノロジー
マルチタッチ機能	8ヶ所のタッチが、 ²
オブジェクト認識	使用しているツールまたはオブジェクトへのペン、指、インク消しや掌のいずれかで動作を自動的に調整します。
ペンID	2人が異なる色のインクを使用して別々に同時に書くことができます。

ディスプレイ

以下を入力します。	LED
縦横比	16:9
最適解像度	30Hzで3840x2160(HDMI®入力のみ)
水平周波数	244-280kHz(アナログおよびデジタル)
垂直周波数	24-120Hz
コントラスト比(標準)	1400:1
輝度(最大)	360cd/m ²
ピクセル寸法	0.372mm
色域	NTSCの72%
視野角	178°
応答速度(標準)	8ms

存在検知 下部のフレームの存在検知センサー

オーディオ 10W内蔵スピーカー(×2)

騒音レベル 35 dBA
35 dBA未満

付属ケーブルおよびアクセサリー 8' (2.4m)当該国固有の電源ケーブル
16' 5"(5m)USBケーブル
ペン(×2)

取り付け穴 標準的なVESA®400mm×400mm取り付け板
ディスプレイの下部から13 3/4" (35 cm)の下部取付穴

取付ブラケットの深さ 壁をクリアするためのディスプレイ背面の全部品の最小深さ15/8" (4.2 cm)

²SMART製品ドライバーのインストールに必要です。一部のアプリケーションが8ヶ所のタッチをサポートしていない可能性があります。

コネクタ

コネクタパネル	OPSスロット HDMI入力コネクタ HDMI IN USB Type-B 3.5 mmステレオ出力 RS-232 入力
戻る	AC電源差込口

設置要件

インタラクティブフラットパネル SMART Board 6000および6000 Proシリーズのインタラクティブディスプレイの設置とメンテナンスガイド(smarttech.com/kb/171167)をご参照ください。

教室のコンピューターとゲストのノートパソコン

一般要件	SMART Notebookソフトウェアリリースノート をご参照ください。
4K UHD	30Hzで3840×2160の解像度をサポートすることができ、さらに1 GB DDR 5メモリ、グラフィックカードを備えております インタラクティブフラットパネルの超高精細4Kの最小要件 をご参照ください。

ケーブルの要件

HDMI	最大長: 23'(7m)
	注記
	<ul style="list-style-type: none"> 必要な性能規格をサポートする検査済認定HDMIケーブルのみを使用します。 23'(7m)以上のケーブルの性能はケーブルの品質に大きく依存します。
USB	最大長: 16'(5m)
重要	これらの最大長を超えるケーブルの使用は予期せぬ結果を生じ、画質の劣化またはUSB接続の劣化の原因となります。ケーブルとSMARTハードウェア製品の拡張機能についての包括的な詳細につきましてはSMARTインストール規格(smarttech.com/kb/171035)をご参照ください。

ストレージおよび動作要件

電源条件	AC100v~240v、50Hz-60Hz
消費電力@77°F (25°C)	
スタンバイモード	22W
通常動作時 (新品時)	187 W
動作時最大	200W
動作温度	41~95°F (5~35°C)
保管温度	-4~140°F (-20~60°C)
湿度	相対湿度5~80%、結露なきこと

証明書およびコンプライアンス

法規認定 UL(U.S./Canada)、FCC、IC、CEマーク、RCMマーク、CCC、EAC、BIS、VCCI、SPRING、KCマーク

環境コンプライアンス

欧州連合 REACH、RoHS、WEEE、および包装

米国 包装および紛争鉱石

購入情報

注文番号

SPNL-6065 SMART Board 6065インタラクティブフラットパネルおよびSMART Learning Suite

オプションアクセサリ

UGK-KAPPIQ-AM30-EDU SMART Board 6000および7000シリーズインタラクティブディスプレイ用iQコントローラ

WM-SBID-501 SMART Boardインタラクティブディスプレイ用固定ウォールマウント

その他 smarttech.com/accessories参照

保証

2年間限定製品保証

延長保証

EWY1-SPNL-6065 1年間の保証延長

EWY3-SPNL6065 3年間の保証延長

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2014–2018 SMART Technologies ULC. All rights reserved. SMART Board、SMART Notebook、SMART kapp iQ、DViT、Pen ID、smarttech、SMARTロゴとすべてのSMARTキャッチフレーズは、SMART Technologies ULCの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windowsは、米国および、またはその他の国のMicrosoft社の登録商標または商標です。HDMIと関連付けられているすべてのロゴは、HDMI Licensing, LLCの商標です。その他すべてのサードパーティ製製品および会社名は、それぞれの所有者の商標である可能性があります。本製品やその使用は、www.smarttech.com/patentsに記載のとおり一つまたは複数の特許権により保護されています。ここに記載している内容は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。11/2018.