

SMART Board® MX (V4)シリーズ

SBID-MX055-V4
SBID-MX065-V4
SBID-MX075-V4
SBID-MX086-V4



ディスプレイ

画面サイズ(対角)	55"、65"、75"、86"
バックライト	LED
縦横比	16:9
最大ディスプレイ解像度	4K UHD (3840 × 2160)
リフレッシュレート	60 Hz
寿命	≥ 50,000 時間
輝度(最大)	55": ≥ 300 cd/m ² 65"、75"、86": ≥ 400 cd/m ²
応答時間	≤ 8 ms
視野角	178°
ガラス	55インチ: 完全熱強化、反射防止ガラス 65インチ、75インチ、86インチ: 完全熱強化、反射防止、ボンディングガラス
フレームの色	White
便利なボタン	ホーム、電源、音量、入力選択、スクリーンシェード、フリーズフレーム
センサー	周囲光、赤外線
オーディオ	55": 15W内臓スピーカー x 2 65"、75"、86": 20W内臓スピーカー x 2 オンボードのアコースティックエコーキャンセレーションをサポートする統合リニア6マイクアレイ

NFC

内臓RFID NFCリーダー/ライタ
CCID(チップカードインターフェイスデバイス)をオペレーティングシステム(Windows、Linux、および/またはMac)用のネイティブドライバーストともを使用する場合
サポートされているプロトコル: ISO 14443A/B、ISO 15693、NFC タグ 1-4

インタラクティブエクスペリエンス

タッチパネル検出方式	高度な赤外線と備えたHyPr Touch™
タッチ機能	同時ツール識別™ Object Awareness™ Silktouch™
標準応答時間	≤ 5 ms
フレーム率	≥ 200 Hz
精度	1 mm
最小オブジェクトサイズ	2 mm
マルチタッチ機能	20 – Windows®, Mac、Android™ 10 – Chrome OS™
付属	ペン (x2)
ツールホルダー	磁気、フレーム-マウント

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2023 SMART Technologies ULC. 無断複写・転載を禁じます。SMART Board、SMART Notebook、SMART Ink、HyPr Touch、同時ツール識別、Object Awareness、Silktouch、smarttech、SMARTロゴ、および全てのSMARTのキャッチフレーズは、SMART Technologies ULC の米国およびその他の国における商標または登録商標です。採用商標HDMIと、HDMI高解像度マルチメディアインターフェイス、およびHDMIのロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。その他すべてのサードパーティ製製品および会社名は、それぞれの所有者の商標である可能性があります。本製品やその使用は、www.smarttech.com/patentsに記載のとおり一つまたは複数の特許権により保護されています。モデルおよび仕様は地域によって異なる場合があります。詳細については、お近くの担当者にお問い合わせください。ここに記載している内容は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。2023年9月1日。

ソフトウェア	
SMART Notebook®	含まれています
SMART Ink®および SMART Product Drivers	含まれています
SMART Remote Management	付属の保証期間のサブスクリプション
SMART Learning Suite	オプション

PCコンピューティング	
OPS対応	✓
OPS-C対応	✓
PC モジュールの電源 サポート OPS	60 W
オプションのコンピューティングモ ジュール	Windows 11 Proを搭載したSMART OPS PC

入力	フロント	戻る
OPS PC アクセサリスロット (60 W デバイス)	–	1
MicroSDスロット	–	1
HDMI® 2.1 (HDCP 1.4およびHDCP 2.3対応)	1	2
VGA ビデオ	–	1
ステレオ 3.5 mm(可 変 式)	–	1
RS-232 (DB-9 コネクタ)	–	1
RJ45 (LAN 入 力)	–	1
USB Type-C、4K @ 60Hz、ディスプレイポート 1.2、 タッチおよびデジタルオーディオ用 USB 2.0(UFP)、周 辺機器用 USB 3.2 Gen 1(DFP)、15W給電	1	–
USB Type-C、4K @ 60Hz、ディスプレイポート 1.2、 タッチおよびデジタルオーディオ用 USB 2.0(UFP)、周 辺機器用 USB 3.2 Gen 1(DFP)、65W給電	–	1
USB2.0タイプ-A	–	1
USB 3.2 Type-A	2	2
USB 3.2 Gen 1 Type-B	1	3

出力	フロント	戻る
HDMI 2.1 (HDCP 2.3対応)	–	1
ステレオ 3.5 mm(可 変 式)	–	1
S/PDIF オプティカル(固 定)	–	1
RJ45 (LAN 出 力)	–	1

付属ケーブルおよびアクセサリ	数量
国別電源ケーブル	1
5 m USB 2.0 A-B ケーブル	1
ペン	2
外部デュアルバンド Wi-Fi アンテナ(2.4 GHz および 5 GHz)お よび外部 Bluetooth アンテナ(2.4 GHz)	3
リモートコントロール	1
単4電池	2

付属ケーブルおよびアクセサリ	数量
図解インストール手順	1
注意事項	1

接続	
有線	RJ45 (x2) 1000BaseT

ストレージおよび動作要件	
電源条件	AC 100V ~ 240V、50 Hz ~ 60 Hz
動作温度	5–35°C
保管温度	–20–60°C
湿度	相対湿度 5 ~ 80%、結露-なきこと

消費電力	
標準	55": 88 W 65": 124 W 75 ": 142 W 86": 177 W
スタンバイ	0.5ワット未満

証明書およびコンプライアンス ¹	
米国/カナダ	UL認定、FCC、ISED、TSCA、 CONEG包装、プロポジション65
EU / EEA / EFTA / 英国	CE、UKCA、LVD、CB、EMCD、 RED、REACH、RoHS、バッテリー、 WEEE、包装、POP、Ecodesign
オーストラリア/ニュージーランド	RCM
性能基準	ENERGY STAR®、HDMI、HDCP

購入情報	
注文番号	
注文番号: SBID-MX055-V4	SMART Board MX055-V4 インタ クティブディスプレイ
注文番号: SBID-MX065-V4	SMART Board MX065-V4 インタ クティブディスプレイ
注文番号: SBID-MX075-V4	SMART Board MX075-V4 インタ クティブディスプレイ
注文番号: SBID-MX086-V4	SMART Board MX086-V4 インタ クティブディスプレイ

オプションアクセサリ	
注文番号: WM-SBID-200	SMART MXシリーズインタラクティブ ディスプレイ用のSMARTウォールマウ ント
オプションアクセサリ	smarttech.com/accessories 参照

¹製品の提供状況は、地域によって異なる場合があります。
これらの製品は、このリストに記載されていない追加の認定を受けています。
一部の認定は保留中です。

保証

SMART Assureの保証	利用条件および保証のアップグレードオプションは地域によって異なります。 smarttech.com/warranty をご覧くださいか、お近くの販売店にお問合せください
------------------------	--

ケーブルの要件

HDMI	高速HDMI認定 (18Gbps) 最長: 7 m
USB 2.0	USB 2.0認証 Hi-Speed (480 Mbps) 対応 最長: 5 m
USB 3.0	USB 3.0認証 SuperSpeed (5 Gbps) 対応 最長: 3 m
USB Type-C	USB 3.2 Gen認証 SuperSpeed (5 Gbps) 対応 最長: 2 m
詳細情報	smarttech.com/kb/171555 参照


インストール、寸法、重量

注記

- 全ての寸法で $\pm 0.3\text{cm}$ の誤差があります。全ての重量で $\pm 0.9\text{kg}$ の誤差があります。
- 製品は直立状態で出荷されます。
- ディスプレイの周囲は十分な換気ができるようにスペースを空けてください。具体的なスペース要件については、*SMART Board MX シリーズインタラクティブディスプレイのインストールおよびメンテナンスガイド* (smarttech.com/kb/171257) を参照してください。

SBID-MX055-V4

寸法

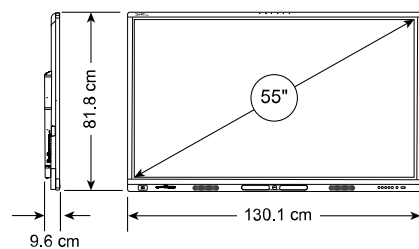

重量

32 kg

梱包寸法(パレットを含む)

142.5 cm × 111 cm × 16 cm

配送重量(パレットを含む)

47 kg

VESA マウント


M8、700×400 mm

ハンドル

0

SBID-MX065-V4

寸法

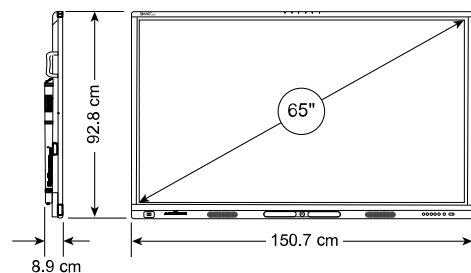

重量

40kg

梱包寸法(パレットを含む)

162 cm × 116.5 cm × 16 cm

梱包時の重量

56 kg

VESA マウント

M8、600×400 mm

ハンドル

2


インストール、寸法、重量 (続く)

注記

- 全ての寸法で±0.3cmの誤差があります。全ての重量で±0.9kgの誤差があります。
- 製品は直立状態で出荷されます。

SBID-MX075-V4

寸法

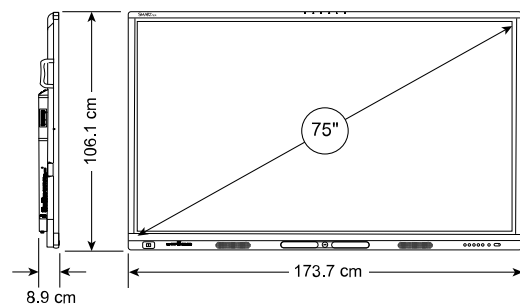

重量

54 kg

梱包寸法(パレットを含む)

182 cm × 128.5 cm × 16 cm

梱包時の重量

72kg

VESA マウント


M8、700×400 mm

ハンドル

2

SBID-MX086-V4

寸法

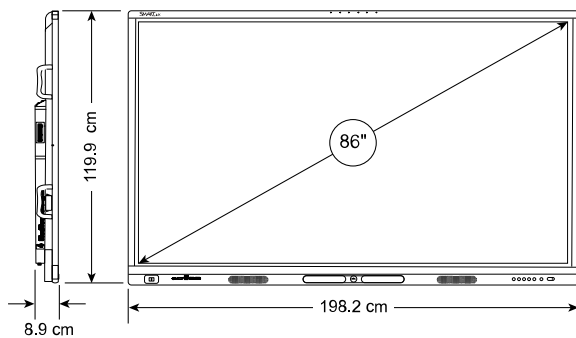

重量

68 kg

梱包寸法(パレットを含む)

216.5 cm × 144.5 cm × 16 cm

梱包時の重量

94 kg

VESA マウント

M8、700×400 mm

ハンドル

4