

SMART Board® MX (V4) Pro 시리즈

SBID-MX055-V4-PW
 SBID-MX065-V4-PW
 SBID-MX075-V4-PW
 SBID-MX086-V4-PW



디스플레이	
화면 크기(대각선)	55", 65", 75", 86"
백라이트	LED
화면비	16:9
최대 디스플레이 해상도	4K UHD (3840 × 2160)
재생률	60Hz
수명	≥ 50,000 시간
밝기(최대)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
응답 시간	≤ 8 ms
시야각	178°
유리	55": 완전 열처리된 눈부심 방지 유리 65", 75", 86": 완전 열처리, 눈부심 방지, 접합 유리
프레임 색상	흰색
편리한 버튼	전원, 홈, 볼륨, 입력 선택, 화면 음영, 동결 프레임
센서	앰비언트 라이트, 적외선
오디오	55": 통합 15W 스피커 2개 65", 75", 86": 통합 20W 스피커 2개 온보드 음향 반향 제거를 지원하는 통합 선형 6-마이크 어레이

NFC	통합 RFID NFC 리더/라이터 운영 체제(Windows, Linux 및/또는 Mac)용 기본 드라이버와 함께 사용되는 CCID(칩 카드 인터페이스 장치) 지원되는 프로토콜: ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC 태그 1-4
------------	--

대화식 경험	
터치 기술	고급 IR의 HyPr 터치™
터치 기능	동시적으로 도구 차별화™ Object Awareness™ Silktouch™
일반 응답 시간	≤ 5ms
프레임 속도	≥ 200Hz
정확도	1mm
최소 오브젝트 크기	2mm
멀티 터치 기능	20 – Windows®, 맥, Android™ 10 – Chrome OS™
포함된 도구	펜들 (× 2)
공구 홀더	자기, 프레임-장착형

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2023 SMART Technologies ULC. 판권 소유. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART 로고 및 모든 SMART 태그 라인은 미국 및/또는 기타 국가에서 SMART Technologies ULC의 상표 또는 등록 상표이다. 채택된 상표 HDMI, HDMI 고화질 멀티미디어 인터페이스 및 HDMI 로고는 미국 및 다른 국가들에서 HDMI 라이선스 관리자, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 다른 모든 타사 제품 및 회사 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다. 본 제품 및/또는 제품의 사용에는 다음의 미국 특허 www.smarttech.com/patents 중 하나 이상이 적용됩니다. 모델 및 사양은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 지역 담당자에게 문의하십시오. 콘텐츠는 공지 없이 변경될 수 있습니다. 2023년 1월 30일.

소프트웨어	
SMART Meeting Pro® 룸 라이선스	포함됨
SMART Meeting Pro 개인용 라이선스 (x10)	포함됨
SMART Ink® 및 SMART 제품 드라이버	포함됨
SMART 원격 관리	포함된 보증 기간의 등록

PC 컴퓨팅	
OPS 지원	✓
OPS-C 지원	✓
PC 모듈 전원이 OPS 지원	60 W
컴퓨팅 모듈 (옵션)	Windows 11 Pro를 사용하는 SMART OPS PC

입력하기	전면	뒤로
OPS PC 액세스리 슬롯 (60 W 디바이스)	-	1
마이크로SD 슬롯	-	1
HDMI® 2.0 (HDCP 1.4 및 HDCP 2.2 지원 포함)	1	2
VGA 비디오	-	1
스테레오 3.5mm (가변)	-	1
RS-232 (DB-9 커넥터)	-	1
RJ45(랜 입력)	-	1
USB Type-C, 4K @ 60Hz, 디스플레이 포트 1.2, 터치 및 디지털 오디오용 USB 2.0 (UFP), 주변기기용 USB 3.2 Gen 1 (DFP), 15W 전원 공급	1	-
USB Type-C, 4K @ 60Hz, 디스플레이 포트 1.2, 터치 및 디지털 오디오용 USB 2.0 (UFP), 주변기기용 USB 3.2 Gen 1 (DFP), 65W 전원 공급	-	1
USB 2.0 유형 A	-	1
USB 3.2 A형	2	2
USB 3.2 1세대 B형	1	3

출력	전면	뒤로
HDCP 2.2를 지원하는 HDMI 2.0	-	1
스테레오 3.5mm (가변)	-	1
S/PDIF 광(고정)	-	1
RJ45(랜아웃)	-	1

케이블 및 액세서리 포함	수량
국가별 전원 케이블	1
5m USB 2.0 A-B 케이블	1
펜	2
외부 이중 대역 Wi-Fi 안테나(2.4 및 5GHz) 및 외부 Bluetooth 안테나(2.4GHz)	3
원격 제어	1
AAA 배터리	2
설치 삽화 지침	1
중요 정보 문서	1

연결	
와이어드	RJ45 (x2) 100baseT

보관 및 작동 요구 사항	
전원 요구 사항	100V to 240V AC, 50 Hz to 60 Hz
작동 온도	5-35 °C
보관 온도	-20-60 °C
습도	5%-80% 상대 습도, 비응축

소비 전력	
일반	55인치: 88W
	65인치: 124W
	75": 142 W
	86": 177 W
standby	< 0.5W

인증 및 준수 ¹	
미국/캐나다	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG 패키지, 프로포지션 65
EU/EEA/EFTA/UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RED, REACH, RoHS, Battery, WEEE, Packaging, POP, Ecodesign
호주 / 뉴질랜드	RCM
성능 표준	ENERGY STAR®, HDMI, HDCP

구매 정보	
주문 번호	
주문 번호: SBID-MX055-V4-PW	SMART Board MX055-V4 대화형 디스플레이
주문 번호: SBID-MX065-V4-PW	SMART Board MX065-V4 대화형 디스플레이
주문 번호: SBID-MX075-V4-PW	SMART Board MX075-V4 대화형 디스플레이
주문 번호: SBID-MX086-V4-PW	SMART Board MX086-V4 대화형 디스플레이

액세서리 옵션	
주문 번호: WM-SBID-200	SMART MX 시리즈 대화형 디스플레이용 SMART 월마운트
액세서리 옵션	smarttech.com/accessories 를 참조하십시오.

¹제품 가용성은 지역별로 다를 수 있습니다.
이 제품은 여기에 나열되지 않은 추가 인증을 받았습니다.
일부 인증이 대기 중입니다.

보증

스마트 Assure 보증	이용 약관 및 보증 업그레이드 옵션은 지역에 따라 다릅니다. smarttech.com/warranty 를 방문하세요. 자세한 내용은 리셀러에게 문의하십시오.
----------------------	---

케이블 요구 사항

HDMI	인증된 프리미엄 고속 HDMI (18Gbps) 최대 길이: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 인증됨 고속 (480Mbps) 지원 최대 길이: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 인증됨 초고속 (5 Gbps) 지원 최대 길이: 3 m
USB Type-C	USB 3.2 Gen 1 인증 초고속 (5 Gbps) 지원 최대 길이: 2 m
자세한 정보	smarttech.com/kb/171555 참조


설치, 차원 및 중량

참고

- 모든 치수는 ± 0.3 cm입니다. 모든 무게는 ± 0.9 kg입니다.
- 제품이 똑바로 배송.
- 적절한 환기를 위해 디스플레이 주변에 공간을 두십시오. 특정 공간 요구 사항은 *SMART Board MX 시리즈 대화형 디스플레이 설치 및 유지 관리 안내서* (smarttech.com/kb/171257)를 참조하십시오.

SBID-MX055-V4-PW

크기

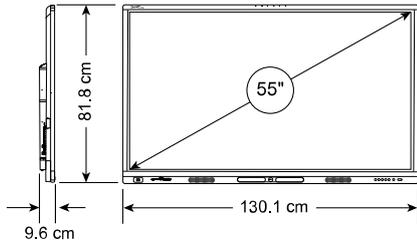

중량

32kg

배송 치수(파레트 포함)

142.5cm × 111cm × 16cm

선적 중량(팔레트 포함)

47kg

VESA 마운트


M8, 400 × 400 mm

핸들

0

SBID-MX065-V4-PW

크기

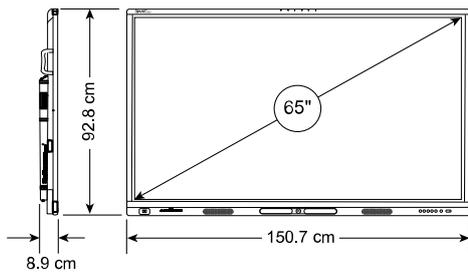

중량

40kg

배송 치수(파레트 포함)

162 cm × 116.5 cm × 16 cm

운송 중량

56kg

VESA 마운트

M8, 600 × 400 mm

핸들

2


설치, 치수 및 중량(계속)

참고

- 모든 치수는 ± 0.3 cm입니다. 모든 무게는 ± 0.9 kg입니다.
- 제품이 똑바로 배송.

SBID-MX075-V4-PW

크기

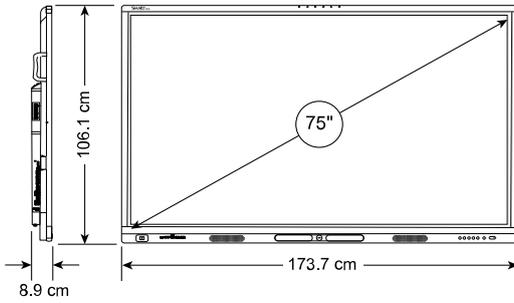

중량

54kg

배송 치수(파레트 포함)

182 cm × 128.5 cm × 16 cm

운송 중량

72 kg

VESA 마운트


M8, 800 × 400 mm

핸들

2

SBID-MX086-V4-PW

크기

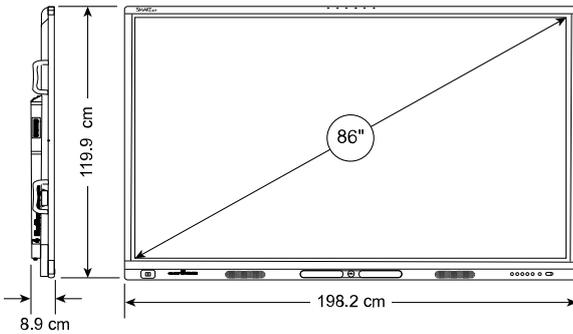

중량

68kg

배송 치수(파레트 포함)

216.5 cm × 144.5 cm × 16 cm

운송 중량

94kg

VESA 마운트

M8, 800 × 600mm

핸들

4