

Specificaties

SMART Room System™ voor Microsoft® Lync® voor middelgrote ruimten met dubbele panelen

Model SRS-LYNC-M-DUAL

Overzicht


Het SMART Room System™ voor Microsoft® Lync® voor middelgrote ruimten met dubbele panelen omvat twee SMART Board® 8055i interactieve flatpanels, een tafelbladconsole, een highdefinition-camera, tafelmicrofoons en luidsprekers.

U kunt met de geïnstalleerde Lync Room System-software een vergadering beginnen en met andere personen of vergaderruimten verbinden middels een enkele tik op de console of één van de interactieve flatpanels. U kunt schrijven of tekenen op een interactief flatpanel middels de whiteboard-functie, een PowerPoint®-diavoorstelling presenteren, een laptop aansluiten om het scherm te delen en realtime inhoud delen met verbonden individuen en vergaderruimten.

Zie voor meer informatie over dit product smarttech.com/smartroom.



Afmetingen en gewichten¹

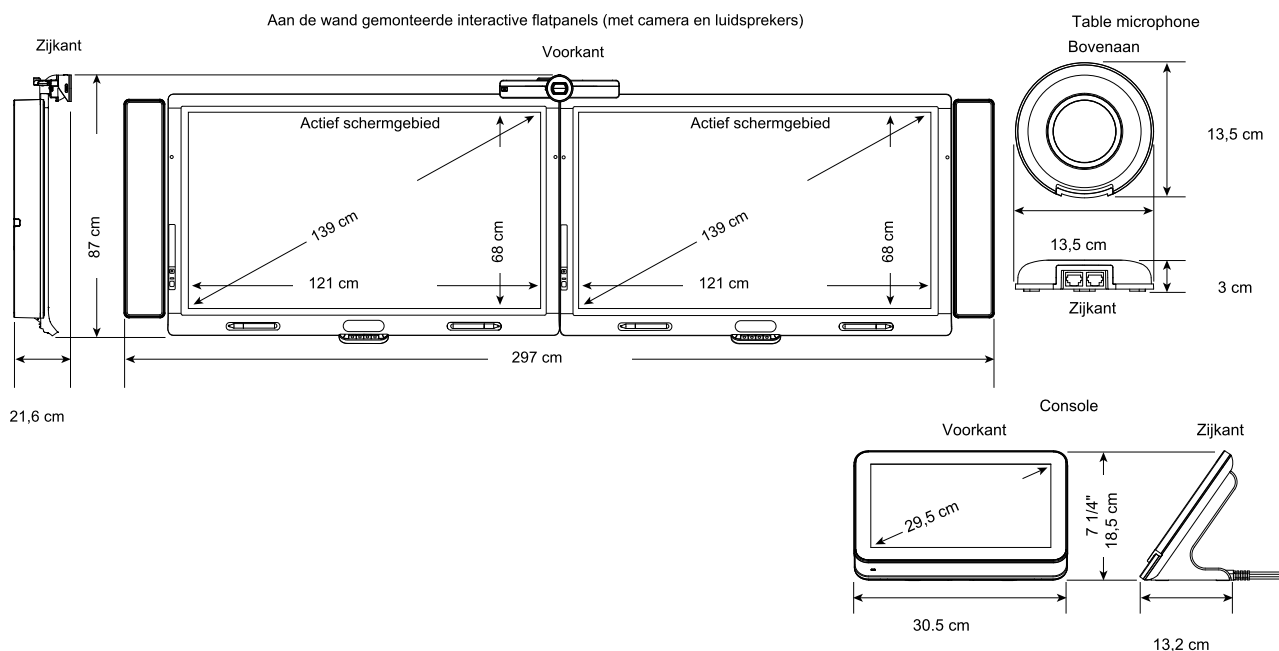

¹Alle afmetingen: ± 0,3 cm. Alle gewichten: ± 0,9 kg.

	Gewicht	Transportgewicht	Transportafmetingen
Interactief flatpanel (×2)	44,5 kg (98 lb.)	67 kg (148 lb.)	157 cm × 109 cm × 110 cm (61 3/4" × 43" × 43 1/4")
WM-SBID-501 muurbevestiging (×2)	10,9 kg (24 lb.)	14 kg (31 lb.)	117 cm × 32 cm × 28,1 cm (46" × 12 1/2" × 11")
Luidsprekers	7 kg (15 lb.)	9,1 kg (20 lb.)	96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm (37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8")
Systeemcomponenten	6,2 kg (14 lb.)	10,8 kg (24 lb.)	49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm (19 1/2" × 18" × 22 1/2")
Totaal	124 kg (273 lb.)	200,5 kg (442 lb.)²	

Hardware

Meegeleverde hardware

SBID 8055i	SMART Board 8055i interactieve flatpanel (×2)
AM70-L	Lync-toepassing
AM-ENC-L	Lync-toepassingsomheining
CP311	Console
CAM301	Camera
MIC500	Tafelmicrofoon (×2)
MIX500	Audioprocessor
CSR500	Luidsprekers
WM-SBID-501	Muurbevestiging voor het installeren van een interactief flatpanel op een muur (x2)
SRS-ACC-BK	Beugelkit van accessoire

Meegeleverde kabels

Voor interactieve flatpanels	2,4 m IEC 60320 C13 naar landspecifiek vermogen (×2) HDMI-kabel van 6,3 m (×2) USB-kabel van 5 m (×2)
Voor Lync-toepassing	2,4 m IEC 60320 C13 naar landspecifiek vermogen AC/DC-converter van 1,6 m
Voor console	HDMI- en USB-kabel van 6,3 m 2,4 m IEC 60320 C13 naar landspecifiek vermogen AC/DC-converter van 1,6 m
Voor camera	USB-kabel van 3 m 2 m IEC 60320 C7 naar landspecifiek vermogen AC/DC-converter van 1,5 m

²Inclusief de pallet

SMART ROOM SYSTEM VOOR MICROSOFT LYNC VOOR MIDDELGROTE RUIMTEN MET DUBBELE PANELEN – MODEL SRS-LYNC-M-DUAL

Voor tafelmicrofoons en audioprocessor	9 m audio (interactief flatpanel voor tafel) 4 m audio (microfoon naar microfoon) USB-kabel van 1,8 m 2 m IEC 60320 C7 naar landspecifiek vermogen AC/DC-converter van 1,5 m
Voor luidsprekers	Dubbele RCA van 1,8 m 5 m audio (luidspreker naar luidspreker) 2 m IEC 60320 C7 naar landspecifiek vermogen AC/DC-converter van 1,5 m
Voor laptop ³	9,3 m bescherming (HDMI en VGA)
Aanbevolen diameter voor kanaal	4,5 cm
Interactieve flatpanels	
Aanraaktechnologie	DViT® (Digital Vision Touch)-technologie
Schermaformaat (diagonaal)	139 cm
Beeldverhouding	16:9
Optimale resolutie	1920 × 1080 bij 60 Hz
Horizontale frequentie	14 tot 96 kHz (analoog en digitaal)
Verticale frequentie	24–85 Hz
Beeldverhouding (typisch)	2800:1
Helderheid (typisch)	Standaard: 290 cd/m ² (candela per vierkante meter) Maximum: 450 cd/m ²
Pixeldichtheid	0.63 mm
Lync-toepassing	
Processor	2,3 GHz Intel® Core™ i7 met HD 4000 grafische chipset
RAM	Dubbel kanaal 8 GB DDR3
Console	
Schermaformaat (diagonaal)	29,5 cm
Beeldverhouding	16:9
Resolutie	1366 x 768
Brightness (Helderheid)	250 cd/m ²

³Laptop niet meegeleverd

Camera

Functies	Digitaal pannen, kantelen en zoomen (DPTZ) Automatische witbalans Detectie automatische belichting en frequentie stroomkabel Aanpassing handmatig kantelen lens Interne sluiters voor privacy Indicator video-opname
----------	---

Beeldverhouding	16:9
-----------------	------

Resolutie (maximaal)	1920 × 1080
----------------------	-------------

Framesnelheid (standaard)	30 frames per seconde (bij ≥ 200 lx)
---------------------------	--------------------------------------

Weergaveveld	109° (volledig) 98° (horizontaal)
--------------	--------------------------------------

Velddiepte	1 tot 10 m
------------	------------

Signaal- ruisverhouding (minimaal)	33 dB bij ≥ 50 lx 36 dB bij ≥ 200 lx
---------------------------------------	---

Dynamisch bereik (minimaal)	42 dB
-----------------------------	-------

Tafelmicrofoons

Functies	Knop voor dempen en indicator 4 m kabel tussen microfoons Doorgelust tot vijf microfoons
----------	--

Audioniveau lokale luidspreker	60 tot 65 dBA gemeten bij 0,5 m
--------------------------------	---------------------------------

Luidsprekers

Totale harmonische vervorming	< 1% gemiddeld < 3% maximum 80 - 10 kHz
-------------------------------	---

Responsfrequentie	± 6 dB, 80 tot 10 kHz
-------------------	-----------------------

Nominaal volume	76 dBSPL
-----------------	----------

Audio

Echoverwijdering	> 45 dB bij nominaal ontvangstniveau
------------------	--------------------------------------

Software

Lync room system-software	Zie lync.microsoft.com
---------------------------	--

Opslag- en werkvereisten

Elektriciteit van room system (exclusief console)

Elektriciteitsvereisten	5,4 A bij 100 V tot 2,25A bij 240 V wisselstroom, 50 Hz tot 60 Hz
-------------------------	---

Elektriciteitsverbruik bij 25°C	540 W
------------------------------------	-------

Elektriciteit van console

Normaal stroomverbruik	< 12 W (door de geleverde 12 V AC/DC-omvormer te gebruiken)
---------------------------	---

Elektriciteitsverbruik van standby-modus	< 0,6 W
---	---------

Opslag

Temperatuur	-20 tot 60°C
-------------	--------------

Vochtigheid	5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend
-------------	---

Werking

Temperatuur	5 tot 35°C (41 tot 95°F)
-------------	--------------------------

Vochtigheid	10 tot 80% relatieve vochtigheid, niet condenserend
-------------	---

Certificatie en naleving

Regelgevend certificaat⁴	UL (V.S. en Canada), FCC, IC, CB, VCCI, PSE, CE
--	---

Milieunormen

Europese Unie	REACH, RoHS, WEEE, accu en verpakking
---------------	---------------------------------------

VS	Verpakking en Conflict Minerals
----	---------------------------------

Aankoopinformatie

Bestelnummer

SRS-LYNC-M-DUAL	SMART Room System voor Lync voor middelgrote ruimten met dubbele panelen
-----------------	--

Optionele toebehoren

MIC500	Extra tafelmicrofoon
--------	----------------------

WSK-DUAL	Muurmontagekit voor ruimten met twee interactieve flatpanels, waaronder twee muurmontages voor het verplaatsen van het gewicht van de interactieve flatpanels naar de vloer en één kabelcircuit
----------	---

⁴Van toepassing zijnde op de onderdelen

Garantie

Twée jaar garantie	Interactieve flatpanels Camera Lync-toepassing Console
Eén jaar garantie	Luidsprekers Muurbevestigingen
90 dagen retourneren	Kabels, pennen, batterijen en andere artikelen die kunnen worden gekocht via de SMART Parts Store (zie smarttech.com/Support/PartsStore)

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2014 SMART Technologies ULC. Alle rechten voorbehouden. SMART Room System, SMART Board, DViT, smarttech, het SMART-logo en alle SMART-taglines zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies ULC in de VS en/of andere landen. Microsoft, Lync en PowerPoint zijn evenwel gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS of andere landen. Alle overige producten en bedrijfsnamen van derden zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Dit product en/of delen ervan zijn gepatenteerd in de VS. www.smarttech.com/patents. Inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 03/2014.