

Specificaties

SMART Room System™ voor Microsoft® Lync® voor grote ruimten

Model SRS-LYNC-L-G5 bevat twee SMART Board® 8065i-G5 interactieve flatpanels

Overzicht

Het SMART Room System™ for Microsoft® Lync® voor grote ruimten omvat SMART Board® 8065i-G5 interactieve flatpanels, een tafelbladconsole, een high{1}definition-camera, tafelmicrofoons en luidsprekers. Dit room system is bedoeld voor ruimten van 28 m² en ongeveer 16 personen.


U kunt met de geïnstalleerde Lync Room System-software een vergadering beginnen en met andere deelnemers of vergaderruimten verbinding maken middels een enkele tik op de console of een van de interactieve flatpanels. U kunt schrijven of tekenen op een interactief flatpanel middels de whiteboard-functie, een PowerPoint®-diavoorstelling presenteren, verbinden en communiceren met een laptop of computer in de ruimte, en realtime inhoud delen met verbonden deelnemers en vergaderruimten.

Zie smarttech.com/smartroom voor meer informatie voor dit product




Afmetingen en gewicht¹


Aan de wand gemonteerde interactieve flatpanels (met camera en luidsprekers)

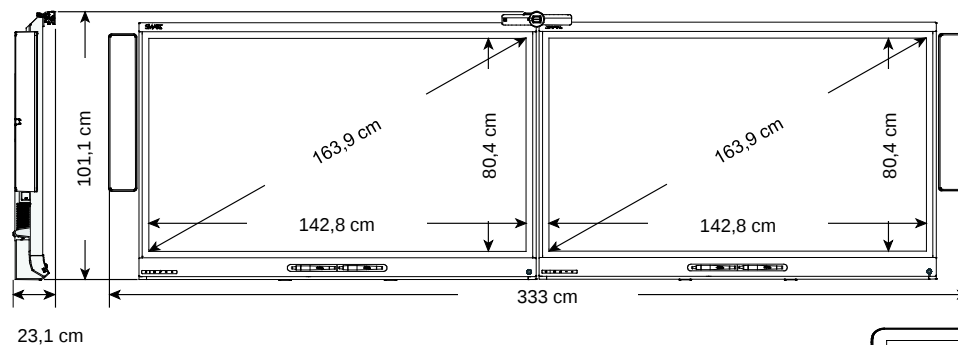

Tafelmicrofoon



Console

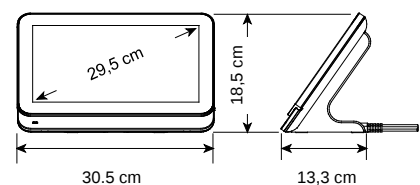

¹Alle afmetingen ± 0,3 cm. Alle gewichten ± 0,9 kg

	Gewicht	Transportgewicht	Transportafmetingen
Interactief flatpanel (×2)	62,2 kg	82,3 kg	175,8 cm × 126,1 cm × 30,3 cm
WM-SBID-501 muurbevestiging (×2)	10,9 kg	14 kg	117 cm × 32 cm × 28,1 cm
Luidsprekers	7 kg	9,1 kg	96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm
Systeemcomponenten	6,2 kg	10,8 kg	49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm
Totaal	159,4 kg	230,6 kg²	

Hardware

Meegeleverde hardware

SBID8065i-G5	SMART Board 8065i-G5 interactief flatpanel (×2)
AM70-L	Lync-toepassing
AM-ENC-L	Lync-toepassingsomheining
CP311	Console
CAM301	Camera
MIC500	Tafelmicrofoon (×2)
MIX500	Audioprocessor
CSR500	Luidsprekers
WM-SBID-501	Muurbevestiging voor het installeren van een interactief flatpanel op een muur (x2)
SRS-ACC-BK2	Beugelkit van accessoire
SRS-USB-bridge	SMART Room System USB-bridge

Meegeleverde kabels

Voor interactieve flatpanels	2,4 m IEC 60320 C13 naar landspecifiek vermogen (×2) HDMI®-kabel van 6,3 m (×2) USB-kabel van 5 m (×2)
Voor Lync-toepassing	2,4 m IEC 60320 C13 naar landspecifiek vermogen AC/DC-converter van 1,6 m
Voor console	HDMI- en USB-kabel van 6,3 m 2,4 m IEC 60320 C13 naar landspecifiek vermogen AC/DC-converter van 1,6 m
Voor camera	USB-kabel van 3 m 2 m IEC 60320 C7 naar landspecifiek vermogen AC/DC-converter van 1,5 m
Voor tafelmicrofoons en audioprocessor	9 m audio (interactief flatpanel voor tafel) 4 m audio (microfoon naar microfoon) USB-kabel van 1,8 m 2 m IEC 60320 C7 naar landspecifiek vermogen AC/DC-converter van 1,5 m



²inclusief de pallet

SMART ROOM SYSTEM VOOR MICROSOFT LYNC VOOR GROTE RUIMTEN – MODEL SRS-LYNC-L-G5 (2 × SBID8065I-G5)

Voor luidsprekers	Dubbele RCA van 1,8 m 5 m audio (luidspreker naar luidspreker) 2 m IEC 60320 C7 naar landspecifiek vermogen AC/DC-converter van 1,5 m
Voor laptop ³	9,3 m bescherming (HDMI en VGA)
Aanbevolen diameter voor kanaal	4,5 cm
Interactieve flatpanels	
Aanraaktechnologie	DViT® (Digital Vision Touch)-technologie
Aanwezigheidsdetectie	Eén aanwezigheidsdetectiesensor onder aan het paneel
Schermaformaat (diagonaal)	163,9 cm
Beeldverhouding	16:9
Optimale resolutie	3840 × 2160 (enkel beeldscherm) 1920 × 1080 (met Lync-toepassing)
Verticale frequentie	24 tot 120 Hz
Beeldverhouding (typisch)	1400:1
Helderheid (typisch)	280 tot 360 cd/m ²
Pixeldichtheid	0,372 mm
Lync-toepassing	
Processor	2,3 GHz Intel® Core™ i7 met Intel HD 4000 grafische chipset
RAM	Dubbel kanaal 8 GB DDR3
Console	
Schermaformaat (diagonaal)	29,5 cm
Beeldverhouding	16:9
Resolutie	1366 x 768
Helderheid	250 cd/m ²
Camera	
Functies	Digitaal pannen, kantelen en zoomen (DPTZ) Automatische witbalans Detectie automatische belichting en frequentie stroomkabel Aanpassing handmatig kantelen lens Interne sluiters voor privacy Indicator video-opname
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (maximaal)	1920 × 1080

³Laptop niet meegeleverd

Framesnelheid (standaard)	30 frames per seconde (bij ≥ 200 lx)
Weergaveveld	109° (volledig) 98° (horizontaal)
Velddiepte	1 tot 10 m
Signaal- ruisverhouding (minimaal)	33 dB bij ≥ 50 lx 36 dB bij ≥ 200 lx
Dynamisch bereik (minimaal)	42 dB

Tafelmicrofoons

Functies	Knop voor dempen en indicator 4 m kabel tussen microfoons Doorgelust tot vijf microfoons
Audioniveau lokale spreker	60 tot 65 dBA gemeten bij 0,5 m 360°, 3 m bereik per eenheid

Luidsprekers

Totale harmonische vervorming	< 1% gemiddeld < 3% maximum 80 - 10 kHz
Responsfrequentie	± 6 dB, 80 tot 10 kHz
Nominaal volume	76 dBSPL

Audio

Echoverwijdering	> 45 dB bij nominaal ontvangstniveau
------------------	--------------------------------------

Software

Lync room system- software	Zie lync.microsoft.com
-------------------------------	---

Opslag- en werkvereisten**Elektriciteit van room system (exclusief console)**

Elektriciteitsvereisten	9,5 A bij 100 V tot 4 A bij 240 V wisselstroom, 50 Hz tot 60 Hz
Elektriciteitsverbruik bij 25°C	950 W

Elektriciteit van console

Normaal stroomverbruik	< 12 W (door de geleverde 12 V AC/DC-omvormer te gebruiken)
Elektriciteitsverbruik van standby-modus	< 0,6 W

Opslag

Temperatuur	-20 tot 60°C
-------------	--------------

SMART ROOM SYSTEM VOOR MICROSOFT LYNC VOOR GROTE RUIMTEN – MODEL SRS-LYNC-L-G5 (2 × SBID8065I-G5)

Vochtigheid	5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend
Werking	
Temperatuur	5 tot 35°C
Vochtigheid	10 tot 80% relatieve vochtigheid, niet condenserend

Certificatie en naleving

Regelgevend certificaat⁴	UL (VS en Canada), FCC, IC, RCM, NOM, CU, CB, VCCI, KC, CCC, PSB, BIS, PSE, KCC
Milieunormen	
China	EIP
Europese Unie	REACH, RoHS, WEEE, accu en verpakking
VS	Verpakking en conflictmineralen

Aankoopinformatie

Bestelnummer	
SRS-LYNC-L-G5	SMART Room System for Lync voor grote ruimten
Optionele toebehoren	
MIC500	Extra tafelmicrofoon
WSK-DUAL	Muurmontagekit voor ruimten met twee interactieve flatpanels, waaronder een kabelcircuit en twee muurstandaarden voor het verplaatsen van het gewicht van de interactieve flatpanels naar de vloer

⁴Van toepassing zijnde op de onderdelen

Garantie- en ondersteuningsinformatie

Garantie

Twee jaar garantie	Interactieve flatpanels Camera Lync-toepassing Console
Eén jaar garantie	Luidsprekers Muurbevestigingen
90 dagen retourneren	Kabels, pennen en andere artikelen die kunnen worden gekocht via de winkel voor SMART-onderdelen (zie smarttech.com/Support/PartsStore).

SMART-diensten voor SMART Room System voor Microsoft Lync

Netwerkcontrole	Een op afstand geleverde evaluatie vóór de installatie van uw aan Lync gerelateerde IT-omgeving om de optimalisatie van het SMART Room System (zie Gereedheidscontrole van het SMART-netwerk)
Rapporteren over het gebruik	Een cloudgebaseerde dienst die het gebruik van het SMART Room System op een intuïtief dashboard weergeeft en u helpt installaties te beheren en de aanpassing te versnellen om de ROI te vergroten (zie SMART rapporteren over het gebruik)
Proactief controleren	Een cloudgebaseerde dienst die het gebruik, de gezondheid en de gebruikskwaliteit van het SMART Room System 24 uur per dag, zeven dagen per week beheert en proactieve waarschuwingen stuurt tijdens de eerste fasen van een technisch probleem om stilstandtijd te minimaliseren (zie SMART Proactief beheren)

SMART geavanceerde ondersteuning

SMART Ondersteuningsdiensten zijn ontworpen om stilstandtijd te verminderen en het rendement te verbeteren en om u een eenvoudige ervaring en optimale prestaties te bieden met uw SMART-oplossing. Deze diensten bieden u meer ondersteuning, gegarandeerde antwoordtijden en geavanceerde hardwarevervanging waardoor de stilstandtijd en kosten worden verminderd. Er zijn drie soorten diensten beschikbaar: Basic, Elite en Platinum. Zie voor meer informatie de [Snelle referentieids voor SMART Ondersteuning](#) of smarttech.com/services.

smarttech.com/support

smarttech.com/support/entsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Alle rechten voorbehouden. SMART Room System, SMART Board, DVIT, smarttech, het SMART-logo en alle SMART-taglines zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies ULC in de VS en/of andere landen. Microsoft, Lync en PowerPoint zijn evenwel gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS of andere landen. "HDMI" en alle andere verwante logo's zijn handelsmerken van HDMI Licensing, LLC. Alle overige producten en bedrijfsnamen van derden zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Dit product en/of delen ervan zijn gepatenteerd in de VS: smarttech.com/patents. Inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 04/2015.