

SMART Board® MX Pro (V3) serie

SBID-MX055-V3N-PW

SBID-MX065-V3N-PW

SBID-MX075-V3N-PW

SBID-MX086-V3N-PW

Ook verkrijgbaar in V3 modellen



Beeldscherm	
Scherm grootte (diagonaal)	55", 65", 75", 86"
Achtergrond verlichting	LED
Beeldverhouding	16:9
Maximale beeldschermresolutie	4K UHD (3840 × 2160)
vernieuwingsfrequentie	60 Hz
Levensduur	≥ 50.000 uren
Helderheid (maximum)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Reactietijd	≤ 8 ms
Zichthoek	178°
Glas	Volledig warmte-gehard, ontspiegeld, bonded glass 55" displays hebben geen zero-bonded glass.
Frame kleur	Wit
Configuratie knoppen	Aan/uit, volume, dempen, invoerkeuze, schaduw scherm, beeld pauzeren
sensoren	Omgevingslicht, infrarood
Audio	2 geïntegreerde 15 W luidsprekers

INTERACTIEVE ERVARING	
Aanraaktechnologie	HyPr Touch™ het Geavanceerde IR
Aanraak functies	Gelijktijdige Too Differentiatie™ Object Awareness™ Silktouch™
Framesnelheid	100 Hz
Nauwkeurigheid	±1 mm (meer dan 90% oppervlak)
Minimale objectgrootte	3 mm
Multitouch-mogelijkheden	20 – Windows® en Mac 10 – Chrome OS™
Tools inbegrepen	Pennen (x2)
Tool houders	Magnetisch, frame gemonteerd
Software	
SMART Meeting Pro® Kamer licentie	inbegrepen
SMART Meeting Pro Persoonlijke licenties (x10)	inbegrepen
SMART Ink® en SMART Product Drivers	inbegrepen
SMART Remote Management	Abonnement inbegrepen voor de duur van de inbegrepen garantie

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. Alle rechten voorbehouden. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, het SMART logo en alle SMART taglines en productlogo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies ULC in de VS en/of andere landen. De Geadopteerde Handelsmerken HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle overige producten en bedrijfsnamen van derden zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Dit product en/of delen ervan zijn gedekt onder één of meerdere Amerikaanse patenten: www.smarttech.com/patents. Modellen en specificaties kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor meer informatie. Inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 19 oktober 2022.

PC computergebruik	
OPS ondersteuning	✓
OPS-C ondersteuning	✓
PC module stroomvoorziening OPS	60 W
Optionele rekenmodules	SMART OPS PC met Windows 10 Pro SMART Chromebox

Ingangen	Voorkant	Vorige
OPS PC accessoire slot (60 W apparaten)	–	1
HDMI® 2.0 met HDCP 1.4 en HDCP 2.2 ondersteuning	1	2
VGA video	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
RS-232 ruimtebeheer (DB-9 aansluiting)	–	1
RJ45 Ethernet (passthrough)	–	2
USB Type C 4K @ 60Hz Display Port alternatieve modus, aanraking en digitale audio; 15 W stroomlevering	1	–
USB Type C 4K @ 60Hz Display Port alternatieve modus, aanraking en digitale audio; 65 W stroomlevering	–	1
USB 2.0 Type-A	–	1
USB 3.0 Type-A	2	1
USB 3.0 Type-B	1	3

Outputs ¹	Voorkant	Vorige
Stereo 3,5 mm (variabel)	–	1
Audio S/PDIF (vast)	–	1
RS-232 ruimtebeheer (DB-9 aansluiting)	–	1

Inbegrepen kabels en accessoires	Aantal
landspecifieke stroomkabel	1
16' 5" (5 m) USB kabel	1
Pennen	2
Externe dual-band 2.4 en 5 GHz antennes	3
Afstandsbediening	1
AAA batterijen	2
Muurmontage beugelkit	1
Geïllustreerde installatie handleiding	1
Belangrijk informatiedocument	1

Verbondenheid	
Bedraad	RJ45 (x2) 1000baseT

Opslag- en werkvereisten	
Elektriciteitsvereisten	100V tot 240V Wisselstroom, 50 Hz tot 60 Hz
Werkings temperatuur	5–35°C
Opslagtemperatuur	–20–60°C
vochtigheid	5–80% relatieve vochtigheid, niet-condenserend

Stroomverbruik	
Standaard	55": 90 W 65": 120 W 75": 150 W 86": 150 W
Standby (Sluimeren)	0.4 W

Certificatie en naleving	
VS / Canada	UL, FCC, ISED, CONEG Verpakking, Propositie 65
EU / EEA / EFTA / EAEU	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RED, REACH, RoHS, Batterij, WEEE, Verpakking, POP, Ecodesign
Australië/ Nieuw Zeeland	RCM
Prestatienormen	ENERGY STAR®, HDMI

Aankoopinformatie	
Bestelnummer: SBID-MX055-V3N-PW SBID-MX055-V3N-PW	SMART Board MX055-V3 interactief display
Bestelnummer: SBID-MX065-V3N-PW SBID-MX065-V3-PW	SMART Board MX065-V3 interactief display
Bestelnummer: SBID-MX075-V3N-PW SBID-MX075-V3-PW	SMART Board MX075-V3 interactief display
Bestelnummer: SBID-MX086-V3N-PW SBID-MX086-V3-PW	SMART Board MX086-V3 interactief display
Optionele toebehoren	Zie smarttech.com/accessories

Garantie	
SMART Assure-garantie	Inclusief geavanceerde vervanging van hardware en toegang tot onsite ondersteuning. Voorwaarden verschillen per regio. Neem contact op met uw plaatselijke verkoper of verdeler voor meer informatie en neem een kijkje op smarttech.com/warranty .

¹V3 modellen hebben ook een HDMI 2.1 (HDCP 2.3) uit aansluiting.

Kabelvereisten

HDMI	Gecertificeerde premium high speed HDMI (18 Gbps) Maximum lengte: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 gecertificeerd Ondersteuning voor hoge snelheid (480 Mbps) Maximum lengte: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 gecertificeerd Ondersteuning voor SuperSpeed (5 Gbps) Maximum lengte: 3 m
USB Type-C	Ondersteuning voor SuperSpeed (5 Gbps) Maximum lengte: 2 m


Installatie, afmetingen en gewichten

Aantekeningen

- Alle afmetingen ± 0.3 cm. All gezichten ± 0.9 kg.
- Product wordt rechtstaand verzonden.
- Laat ruimte vrij rondom het display voor voldoende ventilatie. Raadpleeg de *SMART Board MX serie interactieve displays installatiegids en onderhoudshandleiding* (smarttech.com/kb/171257) voor de specifieke ruimtevereisten.

SBID-MX055-V3N-PW / SBID-MX055-V3-PW

Afmetingen

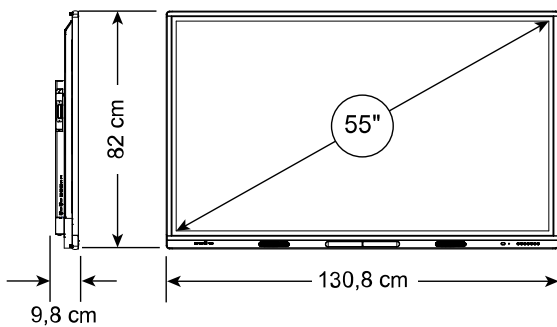

Gewicht

35 kg


VESA bevestiging

M8, 400 × 400 mm

Handvaten


0

Afmetingen en gewicht van verzending (inclusief pallet)



142,5 cm x 111 cm x 17 cm

52 kg




144,5 cm x 103,4 cm x 20,5 cm

53 kg

SBID-MX065-V3N-PW / SBID-MX065-V3-PW

Afmetingen

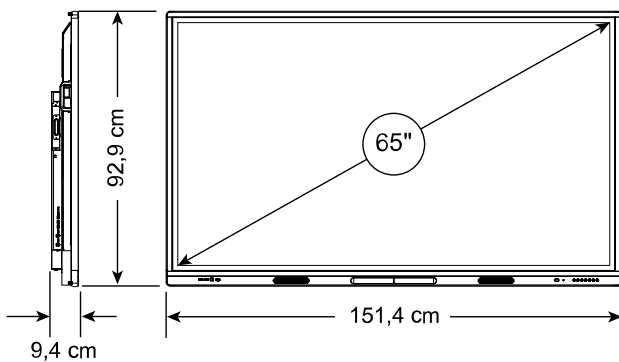

Gewicht

40 kg

VESA bevestiging

M8, 600 × 400 mm

Handvaten


2

Afmetingen en gewicht van verzending (inclusief pallet)



165,5 cm x 116 cm x 20,5 cm

60 kg



162 cm x 116,6 cm x 16 cm

61 kg


Installatie, afmetingen en gewichten (vervolg)

Aantekeningen

- Alle afmetingen ± 0.3 cm. All gezichten ± 0.9 kg.
- Product wordt rechtstaand verzonden.

SBID-MX075-V3N-PW / SBID-MX075-V3-PW

Afmetingen

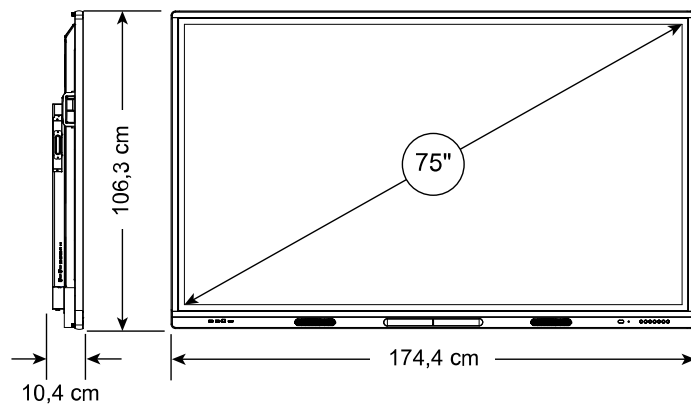

Gewicht

52 kg


VESA bevestiging

M8, 600 x 400 mm


Handvaten

2

Afmetingen en gewicht van verzending (inclusief pallet)




188,5 cm x 127,4 cm x 20,5 cm
75 kg



188,5 cm x 128,5 cm x 17 cm
77 kg

SBID-MX086-V3N-PW / SBID-MX086-V3-PW

Afmetingen

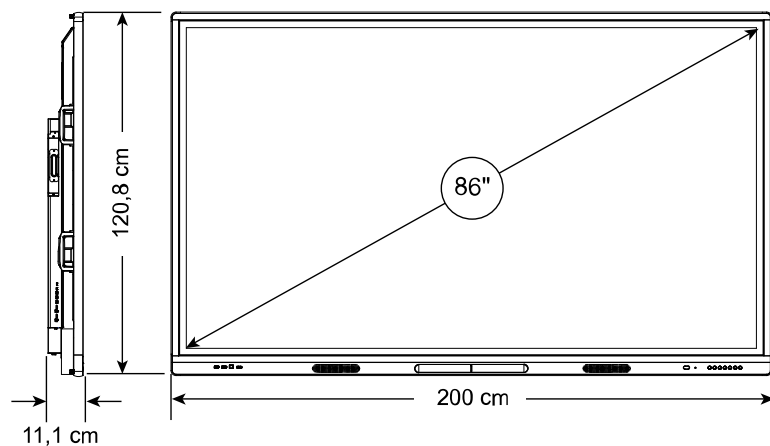

Gewicht

72 kg


VESA bevestiging

M8, 700 x 400 mm


Handvaten

4

Afmetingen en gewicht van verzending (inclusief pallet)



218,5 cm x 142,4 cm x 20,5 cm
99 kg



216,5 cm x 144,5 cm x 18 cm
101 kg