


Spesifikasjoner

interaktiv SMART Board®- tavle

Modell 480

Fysiske spesifikasjoner

Størrelse	160,5 cm B × 127,2 cm H × 12,8 cm D
Aktivt skjermområde (maksimalt interaktivt projisert bilde)	156,5 cm B × 117,3 cm H 195,6 cm diagonalt
Vekt	23,2 kg
Transportstørrelse	178 cm B × 136 cm H × 11 cm D
Transportvekt	28,7 kg

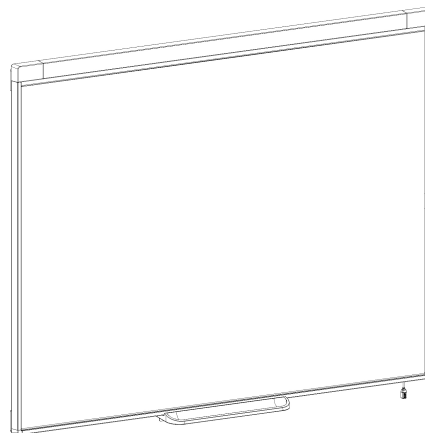

Alle dimensjoner +/- 0,3 cm. All vekt +/- 0,9 kg.

Standardfunksjoner

Programvare	Du kan installere SMART Product Drivers og SMART Notebook™ samarbeidsprogramvare fra den vedlagte DVD-en eller fra smarttech.com/downloads . Programvareoppdateringer er tilgjengelige fra smarttech.com/software .
Systemkrav	Windows® operativsystemer og Linux® operativsystemer. Du finner en komplett liste over systemkrav på smarttech.com/kb/170144 eller smarttech.com/kb/170110 .
Overholdelse av miljøforskrifter	Kina EIP, EU RoHS, EU WEEE, emballasje og US CPSIA
Forskriftssertifisering	CB, CE, CSA (USA/Canada), FCC og VCCI

Extraordinary made simple®

SMART®

SPESIFIKASJONER

Interaktiv SMART Board-tavle–Modell 480

Garanti Den interaktive tavlen har en begrenset to års utstyrsgaranti. Se mer informasjon i garantidokumentene.

MERKNAD

Digital projektor er ikke inkludert sammen med denne modellen av interaktiv SMART Board®-tavle. For å dra nytte av alle de interaktive funksjonene til tavlen, må du integrere den med en digital projektor.

Kabler Inkluderer en 3-meters USB-kabel

Berøring Gjør at du kan skrive, viske ut og utføre musebevegelser ved å berøre den interaktive tavlen med fingeren eller en penn

Flerberøringsbevegelser (Windows operativsystemer) En bruker kan utføre en rekke to fingers-berøringer på den interaktive tavleskjermen for å navigere i sider, endre utseendet på et objekt eller zoome inn eller ut. Du må aktivere berøringsgjenkjenning i SMART-innstillinger.

Dobbelberøring (Windows operativsystemer) Gjør at to brukere kan berøre den interaktive tavlen på samme tid og utføre musefunksjoner samtidig. Du må aktivere dobbelberøring i SMART-innstillinger.

Dobbel skrijving (Windows operativsystemer) Gjør at to brukere kan bruke fingrene til å skrive på den interaktive tavlen samtidig. Du må aktivere dobbel skrijving i SMART-innstillinger.

MERKNAD

Dobbel skrijving har begrenset funksjonalitet med interaktive SMART Board-tavler i 400-serien.

Penn Inkluderer penn

Oppløsning Digitaliseringsoppløsningen er cirka 32767 × 32767

Skjermoverflate Den harddekkede ståloverflaten er slitesterk, optimalisert for projisering, kompatibel med tavlepenner og kan enkelt rengjøres med en svamp eller isopropylalkohol.

Digitaliseringsteknologi DViT™ (Digital Vision Touch)-teknologi

Rammeoverflate Mørkegrå (ligner PANTONE® koksgrå 18-0601 TPX)

Strømkrav Får strøm fra datamaskinen gjennom USB-kabelen for Windows- og Linux-datamaskiner. Strømforbruket er på under 0,5 W (100 mA ved 5V).

SPESIFIKASJONER

Interaktiv SMART Board-tavle–Modell 480

Datamaskintilkobling

12 Mbps USB-tilkobling (full hastighet USB 1.1 eller USB 2.0)

Den interaktive SMART Board 480-tavlen støtter kun én datamaskintilkobling på en primærskjerm.

Temperaturspesifikasjoner

Lagring

-40 °C til 50 °C

SMART ordrenumre


SB480

195,6 cm diagonal interaktiv SMART Board 480-tavle

Tilbehør (ekstra utstyr)

For mer informasjon om ekstra tilbehør for den interaktive SMART Board 480-tavlen, se smarttech.com/accessories.

Fysiske dimensjoner

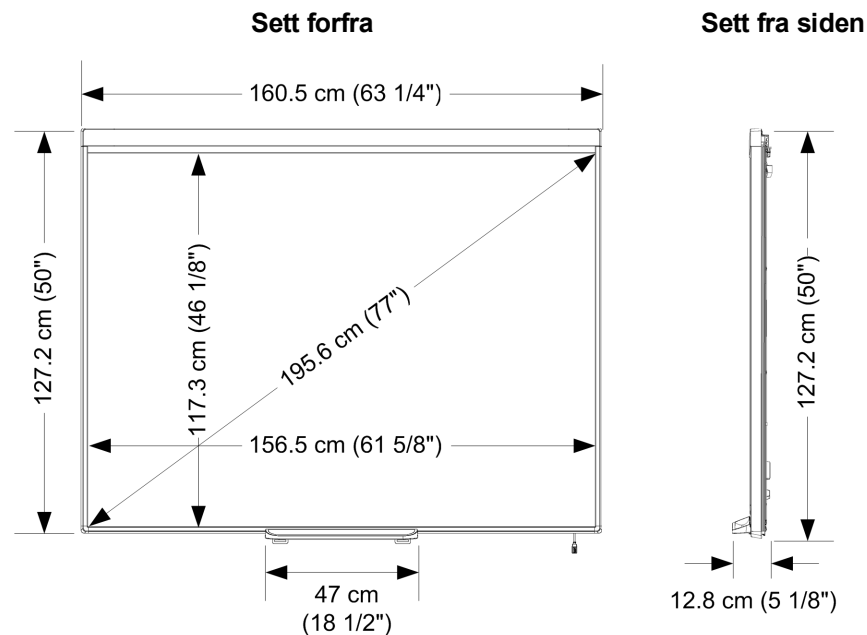

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2010–2012 SMART Technologies ULC. Med enerett. SMART Board, SMART Notebook, DViT, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre land. Windows er enten et registrert varemerke eller et varemerke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. En eller flere av følgende patenter: US6320597, US6326954, US6741267, US6803906, US6954197, US7151533, US7184030, US7236162, US7342574, US7379622, US7532206, US7619617, US7629987, US7692625, US7751671, US7757001, USD612396, USD616462, USD617332 og USD636784. Andre patenter anmeldt. Innholdet kan endres uten forvarsel. 05/2012.