

Spesifikasjoner

Interaktiv LightRaise™ 60wi2-projektor


Modeller SLR60wi2 og SLR60wi2-SMP

Oversikt

Den interaktive LightRaise™ 60wi2-projektoren er en veggmontert, ultrakortkasterprojektor som gjør enhver vegg eller tusjtafle om til en interaktiv overflate. Den interaktive projektoren har berørings- og pennaktiverte funksjoner som gjør at to brukere kan skrive, tegne og manipulere innhold samtidig i SMART Notebook™-samarbeidsprogramvaren, ved bruk av fingeren og interaktive penner.

Den interaktive LightRaise 60wi2-SMP-projektoren inkluderer SMART Meeting Pro™-programvaren og en LightRaise-projektorkontroll (XCP).

Se smarttech.com for mer informasjon om dette produktet.

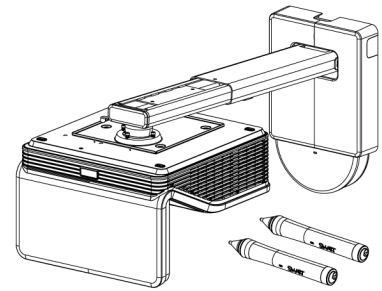


SPESIFIKASJONER

Interaktiv LightRaise 60wi2-projektor – Modeller SLR60wi2 og SLR60wi2-SMP

Mål og vekt¹

Mål

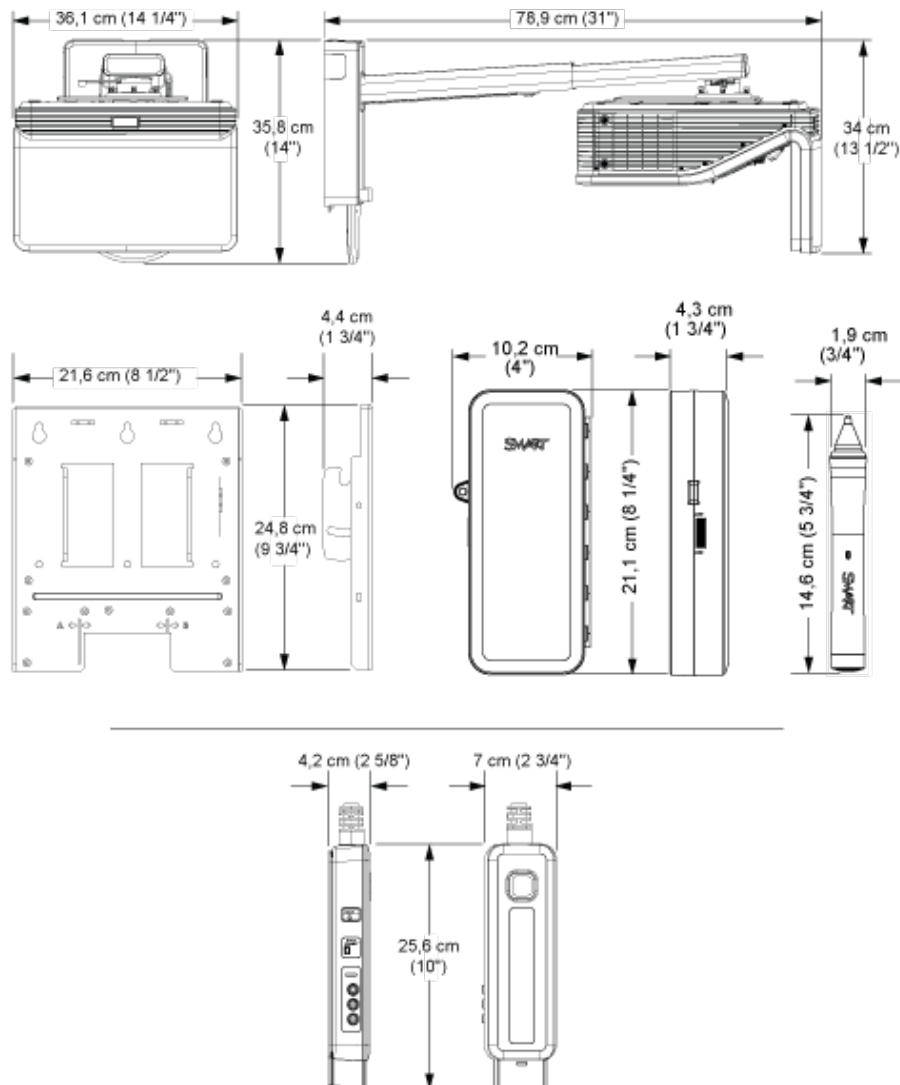

Vekt

Projektor og arm

16,1 kg.

XCP

1 kg.

Transportdimensjoner

Projektoreske

23 5/8" B × 19 5/8" H × 15 1/2" D

(60 cm × 50 cm × 39,5 cm)

Armsetteske

18 1/2" B × 10" H × 8" D

(47 cm × 25,4 cm × 20,3 cm)

XCP

18" B × 6" H × 19" D

(45,5 cm × 15 cm × 48 cm)

Transportvekt

Projektoreske

15,6 kg.

Armsetteske

6,8 kg.

XCP

1,9 kg.

LightRaise-projektorkontroll (XCP) inkluderes med SLR60wi2-SMP

¹Alle mål ± 0,3 cm. All vekt +/- 0,9 kg.

Systemkrav

SLR60wi2 systemkrav	Windows®-operativsystemer eller Mac OS-operativsystemprogramvare som beskrevet i <i>utgivelsesnotatene for SMART Notebook 11.4-programvaren for Windows- og Mac-datamaskiner</i> (smarttech.com/kb/170617).
SLR60wi2-SMP systemkrav	Windows®-operativsystemer som beskrevet i <i>utgivelsesnotatene for SMART Meeting Pro 4-programvaren for Windows-datamaskiner</i> (smarttech.com/kb/170521).
USB-tilkobling	USB 1.1 fullhastighet for HID-flerberøring og SMART kundestøtte.

Projektorfunksjoner

Fireveis interaktivitet	Med fireveis interaktivitet kan to personer tegne, utføre bevegelser og manipulere innhold på overflaten samtidig. Den interaktive overflaten kan berøres samtidig av flere fingre og penner.
USB-tilkobling	USB 1.1 fullhastighet for HID-flerberøring og SMART kundestøtte.

Standardfunksjoner

Programvare	Samhandle med programmer, utfør musefunksjoner og skriv og slett digitalt blekk med fingeren eller den interaktive pennen. - For vanlige musefunksjoner med fingeren eller en interaktiv penn, trenger du ikke å installere SMART Product Drivers på datamaskiner med Windows-operativsystemer.  MERKNAD Hvis du bruker Windows-operativsystem Windows 7 eller nyere, støtter systemet dobbelberøring og har differensiering mellom penn og finger. - Avanserte funksjoner, herunder kalligrafisk penn, er tilgjengelig hvis du installerer SMART-programvaren fra den vedlagte DVD-en. Programvareoppdateringer er tilgjengelige fra smarttech.com/downloads.
-------------	---

Størrelsesforhold	16:10 med støtte for 16:9, 4:3 og 5:4 med skalering.
Kontrastforhold	2900:1

Projisert bildestørrelsesforhold og takklarerer

 MERKNAD De interaktive områdene som listes opp, er for projisering på en tom, loddrett vegg. Når du projiserer på en eksisterende tavle, reduseres den maksimale diagonale områdestørrelsen med 3,8 cm for hver 1,3 cm med tavletykkelse. Hvis du vil ha mer informasjon om interaktive områdestørrelser og takklarerer, kan du se <i>brukerveiledningen for den interaktive LightRaise-projektoren</i> (smarttech.com/kb/170295).	
Minimum interaktivt område på en tom vegg	67" (170,2 cm) diagonalt, (størrelsesforhold 4:3) 35 1/2" H × 56 3/4" B (90,2 cm × 144,1 cm) En klarering på minst 15 1/2" (39,4 cm) kreves fra toppen av bildeområdet opp til taket
Maksimum interaktivt område på en tom vegg	100" (254 cm) diagonalt (størrelsesforhold 16:10) 84 3/4" H × 53" B (215,3 cm × 134,6 cm) En klarering på minst 19 1/4" (48,9 cm) kreves fra toppen av bildeområdet opp til taket

SPESIFIKASJONER

Interaktiv LightRaise 60wi2-projektor – Modeller SLR60wi2 og SLR60wi2-SMP

Kasterforhold	0.35:1
Skjermoppløsning	WXGA 1280 × 800
Skjermteknologi	Projeksjonsmotoren bruker DLP®-teknologi fra Texas Instruments™ med BrilliantColor™-ytelse og Gamma 2.2-korrigeringsmodus med Lyst klasserom, Mørkt klasserom, sRGB, Bruker og SMART Presentation.
Videogrensesnitt-kompatibilitet	HDCP-kompatibel HDMI™, kompositt, VESA® RGB med ytterligere grensesnittstøtte for komponent YPbPr- og komponent YCbCr-innganger med tilhørende adaptere (ikke inkludert)
Videosystemkompatibilitet	HDTV (720p og 1080p) videosystemkompatibilitet og HD-klar (HDMI-teknologi og 720p) tilgjengelig, NTSC, NTSC 4:43, PAL, PAL-N, PAL-M og SECAM (480i/p og 576i/p)
Synkronisering	Automatisk bildesynkronisering (autosporing, frekvens, posisjonsjustering, kildeporing og fasesporing)
Keystone-korrigerings	Korrigerer for projektorhelling ±15°
Lysstyrke	
Standard	3000 lumens 230 wattmodus og en CCT med 6500 K via IEC-metoden
Økonomisk	2400 lumens 190 wattmodus og en CCT med 6500 K via IEC-metoden
Lampens brukstid	3000 timer i standard 230 wattmodus 4000 timer i økonomisk 190 wattmodus
Innebygd høyttaler	9 W rms
Frekvensområde	100 Hz til 5 kHz
	 MERKNAD Ved nominell utgang for strømforsterker leverer høyttaleren et lydtryknivå på 80 dB (SPL) ± 3 dB ved 1 m.
Akustisk THD	• Under 3 % fra 100 Hz til 500 Hz • Under 2% fra 500 Hz til 5 kHz
Fjernstyring	Infrarød fjernkontroll, RS-232-kontrollport, intern nettside, Crestron® RoomView®-administrasjon via Ethernet



LightRaise-projektorkontroll (XCP)	Koble en enkel USB-kabel til SMART-tilkoblingsporten for å få en alt-i-ett lyd-, video- og datatilkobling til datamaskinen. XCP-enheten har innebygde komposittkontakter, samt en flerpinners nedsenket kontakt som brukes til å koble til VGA- eller HDMI-adaptore. DisplayLink™-drivere kreves og inkluderes med hver XCP-enhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for den interaktive LightRaise-projektoren (smarttech.com/kb/170295).
---	--

Projektorokplinger og inkluderte kabler

Tyveribeskyttelse	Projektorsystemet har en låsering som forhindrer tyveri. En hengelås er ikke inkludert. Kensington®-sikkerhetssporet kan fungere som både en visuell og fysisk tyverisikring.
--------------------------	---

Kontakt	Kobles til	Kabel medfølger
8 pinner TDM-støpsel	Berøringsregistreringsmodul (TDM)	Lett gardin, grisehale (strekkavlastning)
Berøring-USB	Datamaskin for berøringsregistrering	5 m USB A til mini-B-kabel
Balansert 3,5 mm telefonkontakt for mikrofoninngang	Mikrofon (ikke inkludert)	Ikke inkludert
Stereo 3,5 mm telefonkontakt for linjeutgang	Eksterne høyttalere (ikke inkludert)	Ikke inkludert
DB15F RGB-videoinngang (VGA 1)	Datamaskin (ikke inkludert)	5 m VGA-kabel
DB15F RGB-videoutgang (VGA ut)	Valgfri sekundær skjerm (ikke inkludert)	Ikke inkludert
DB9F RS-232	Romkontroll	Ikke inkludert
HDMI 1.4 digital inngang	HD-videokilde (ikke inkludert)	Ikke inkludert
Strøm (100 V–240 VAC ved 50 Hz–60 Hz)	Nettstrømkilde	4,5 m landsspesifikk strømkabel
Service-USB	Datamaskin for oppgradering av projektorprogramvare (ikke inkludert)	Ikke inkludert
RJ45 (Ethernetkontakt)	Nettverk (for behandling av nettsider og SNMP-tilgang)	Ikke inkludert
7-pinner mini-DIN for XCP-data	Selekabel for LightRaise-projektorkontroll (XCP) (kabelen er koblet til XCP)	Inkluderes med SLR60wi2-SMP
4-pinner mini-DIN 5V/2A-utgang for XCP USB-hub-/bryterstrøm	LightRaise-projektorkontroll (XCP) (kabelen er koblet til XCP)	Inkluderes med SLR60wi2-SMP
RCA kompositt videoinngang (og venstre og høyre RCA-lydinngang)	Videokilde (ikke inkludert)	Ikke inkludert
3,5 mm stereo telefonkontaktlydinngang for stereoinngang til VGA-inngangen	Datamaskin (ikke inkludert)	Ikke inkludert

Interaktive berørings- og pennfunksjoner

Interaktiv teknologi Et datamaskinvisjonsbasert SMART-berøringsregistreringssystem sporer doble fingerberøringer ved hjelp av en infrarød kilde, samt en dobbel, interaktiv og synkronisert infrarød penn, på alle forholdsvis flate overflater.

- Pennfunksjoner**
- Aktiv spissbryter
 - Strømbryter
 - Pennen slås av automatisk når den ikke er i bruk for å spare batteriet
 - En trefarget LED-lampe: grønn (i drift), gul (batteriet må lades), rød (feil)
 - SoftTouch-struktur for bedre fingergrep
 - USB mini-B-tilkobling for batterilading
 - 3 m USB-kabel for batterilading

SPESIFIKASJONER

Interaktiv LightRaise 60wi2-projektor – Modeller SLR60wi2 og SLR60wi2-SMP

Strømkrav	Det tar ca. to timer å lade litium-ion-batteriet ved bruk av den medfølgende 3 m USB-mini-B-kabelen og USB-laderen. En full lading gir vanligvis minst to dager med kontinuerlig bruk.
Penneholder	Den låsbare penneholderen beskytter opp til to interaktive pinner mens de lades opp. Den har også et magnetisk monteringsalternativ og lagringsplass for fjernkontrollen.
Batterilader for penn	USB-lader for direkte lading av pennen.

Installasjon

Installasjons-anvisninger	Installasjonsanvisningene kommer vedlagt i projektoresken, og kan også leses på nettet på smarttech.com/support .
----------------------------------	--

Elektrisk utstyr og grensesnittdetaljer

Strømkabel	Landsspesifikk IEC 60320 C14-strømkabel
Strømkrav	100V–240V AC ved 50 Hz–60 Hz
Strømforbruk	360 W
Ventemodus	0,5 W

Lagrings- og bruksspesifikasjoner

Lagringstemperaturer	-20 °C til 50 °C med opp til 80 % luftfuktighet, ikke-kondenserende
Driftstemperatur	- Ved standard viftehastighet, 5 °C til 35 °C med opp til 80 % luftfuktighet, ikke-kondenserende fra 0 m til 1800 m - Ved høy viftehastighet: 5 °C til 35 °C med opp til 80 % luftfuktighet, ikke-kondenserende fra 1800 m til 2100 m
Projektorviftestøy	32 dBA standard viftehastighet. 37 dBA høy viftehastighet.

Overholdelse og sertifisering

Forskriftssertifisering	CE, CB, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST-R, NOM, PSB, PSE, TUV-GS, UL/CSA (USA/Canada) og VCCI
Overholdelse av miljøforskrifter	
Kina	EIP
EU	REACH, RoHS, WEEE, batteri, emballasje og ErP Standby
USA	Emballasje og konfliktmineraler

Kjøpsinformasjon

Bestillingsnumre

SLR60wi2	Interaktiv LightRaise 60wi2-projektor med berøringsregistrering, interaktive penner og penneholder
----------	--

SLR60wi2-SMP	Interaktiv LightRaise 60wi2-projektor med berøringsregistrering, interaktive penner, penneholder og LightRaise-projektorkontroll XCP
--------------	--

1020991	Reservesett for lampemodul for den interaktive LightRaise 60wi2-projektoren
---------	---

1018949	Reservedel for berøringsregistreringsmodul
---------	--

RPEN-SLR60	Interaktiv reservepenn for den interaktive LightRaise 60wi2-projektoren
------------	---

1017709	Interaktiv reservepenneholder for den interaktive LightRaise 60wi2-projektoren
---------	--

1013576	Projektormonteringspakke (smarttech.com/kb/160505)
---------	---

Ekstrautstyr	For mer informasjon om ekstrautstyr for den interaktive LightRaise 60wi2-projektoren, se smarttech.com/accessories .
---------------------	---

SLR-XCP	LightRaise-projektorkontroll (XCP)
---------	------------------------------------

Garanti	Projektoren og de interaktive pennene har en tre års begrenset utstyrsgaranti. Projektorlampen har en 1000 timers/ett års garanti. Se mer informasjon i garantidokumentene.
----------------	---

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2012-2015 SMART Technologies ULC. Med enerett. LightRaise, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre land. Alle tredjepartsprodukter og bedriftsnavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. Dette produktet og/eller bruken av det dekkes av én eller flere av følgende amerikanske patenter. www.smarttech.com/patents. Innholdet kan endres uten forvarsel. 03/2015.