

Spesifikasjoner

SMART Room System™ for Microsoft® Lync® for mellomstore rom med doble paneler

Modell SRS-LYNC-M-DUAL

Oversikt


SMART Room System™ for Microsoft® Lync® for mellomstore rom med doble paneler har to interaktive SMART Board® 8055i-flatpaneler, en bordkonsoll, et HD-kamera, bordmikrofoner og høyttalere.

Ved bruk av den installerte Lync Room System-programvaren, kan du starte et møte og koble deg til andre personer eller møterom med et enkelt trykk på konsollen eller et av de interaktive flatpanelene. Du kan skrive eller tegne på et interaktivt flatpanel ved å bruke tavlefunksjonen, presentere en PowerPoint®-lysbilde fremvisning, koble til en bærbar datamaskin for å dele dens skjerm og dele ditt innhold med tilkoblede personer og møterom i sanntid.

Se smarttech.com/smartroom for mer informasjon om dette produktet.



Mål og vekt¹

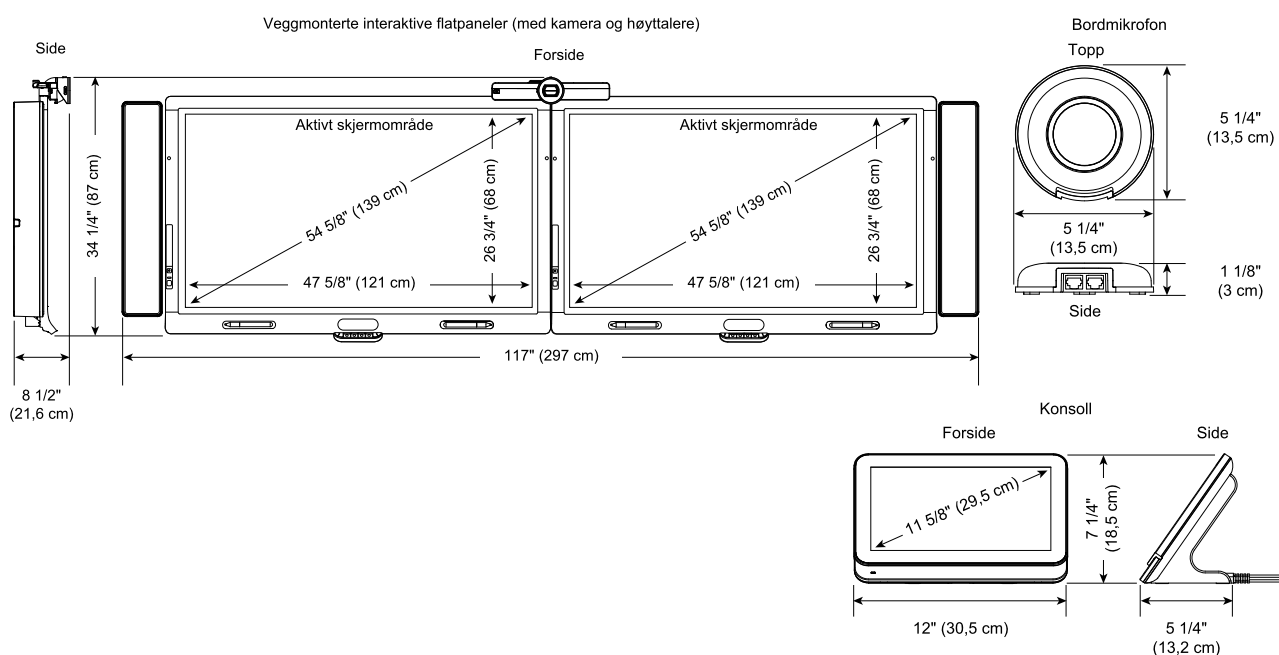

¹Alle mål ± 0,3 cm. All vekt +/- 0,9 kg.

	Vekt	Transportvekt	Transportdimensjoner
Interaktivt flatpanel (x2)	44,5 kg.	67 kg.	157 cm × 109 cm × 110 cm (61 3/4" × 43" × 43 1/4")
WM-SBID-501-veggmontering (x2)	10,9 kg.	14 kg.	117 cm × 32 cm × 28,1 cm (46" × 12 1/2" × 11")
Høytalere	7 kg.	9,1 kg.	96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm (37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8")
Systemkomponenter	6,2 kg.	10,8 kg.	49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm (19 1/2" × 18" × 22 1/2")
Totalt	124 kg.	200,5 kg. ²	

Maskinvare

Inkludert utstyr

SBID 8055i	Interaktivt SMART Board 8055i-flatpanel (x2)
AM70-L	Lync-enhet
AM-ENC-L	Lync-enhetsinnkapsling
CP311	Konsoll
CAM301	Kamera
MIC500	Bordmikrofoner (x2)
MIX500	Lydprosessor
CSR500	Høytalere
WM-SBID-501	Veggmonteringsenhet for installering av et interaktivt flatpanel på veggen (x2)
SRS-ACC-BK	Brakettsett for tilbehør

Inkluderte kabler

For interaktive flatpaneler	2,4 m (8') IEC 60320 C13 for landspesifikk strøm (x2) 6,3-meters HDMI (x2) 5-meters USB (x2)
For Lync-enhet	2,4 m (8') IEC 60320 C13 for landspesifikk strøm 1,6 m AC/DC-omformer
For konsoll	6,3 m HDMI og USB 2,4 m (8') IEC 60320 C13 for landspesifikk strøm 1,6 m AC/DC-omformer
For kamera	3-meters USB 2 m IEC 60320 C7 for landspesifikk strøm 1,5 m AC/DC-omformer

²Inkludert pallen

SMART ROOM SYSTEM FOR MICROSOFT LYNC FOR MELLOMSTORE ROM MED DOBLE PANELER – MODELL SRS-LYNC-M-DUAL

For bordmikrofoner og lydprosessor	9 m lyd (interaktivt flatpanel til bord) 4 m lyd (mikrofon til mikrofon) 1,8-meters USB 2 m IEC 60320 C7 for landspesifikk strøm 1,5 m AC/DC-omformer
For høyttalere	1,8 m dobbel RCA 5 m lyd (høyttaler til høyttaler) 2 m IEC 60320 C7 for landspesifikk strøm 1,5 m AC/DC-omformer
For bærbar datamaskin ³	9,3 m sele (HDMI og VGA)
Anbefalt diameter for kabelkanal	4,5 cm
Interaktive flatpaneler	
Berøringsteknologi	DViT® (Digital Vision Touch)-teknologi
Skjermstørrelse (diagonalt)	139 cm
Størrelsesforhold	16:9
Optimal oppløsning	1920 × 1080 ved 60 Hz
Horisontal frekvens	14-96 kHz (analog og digital)
Vertikal frekvens	24-85 Hz
Kontrastforhold (typisk)	2800:1
Lysstyrke (typisk)	Typisk: 290 cd/m ² Maksimum: 450 cd/m ²
Pikselhøyde	0,63 mm
Lync-enhet	
Prosesor	2,3 GHz Intel® Core™ i7 med HD 4000 systembrikkesett
RAM	Dobbelkanal 8 GB DDR3
Konsoll	
Skjermstørrelse (diagonalt)	29,5 cm
Størrelsesforhold	16:9
Oppløsning	1366 × 768
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kamera	
Funksjoner	Digital panorering, helling og zoom (DPTZ) Automatisk hvitbalanse Automatisk eksponering og registrering av strømledningsfrekvens Manuell justering av linsehelling Intern tilsløringslukker Indikator for videoinnspilling

³Bærbar datamaskin inkluderes ikke

Størrelsesforhold	16:9
Oppløsning (maksimum)	1920 × 1080
Bildefrekvens (typisk)	30 bilder per sekund (ved ≥ 200 lx)
Synsfelt	109° (full) 98° (horisontal)
Dybdefelt	1–10 m (3'–33')
Signal-støy-forhold (minimum)	33 dB ved ≥ 50 lx 36 dB ved ≥ 200 lx
Dynamisk område (minimum)	42 dB

Bordmikrofoner

Funksjoner	Lyddempingsknapp og indikator 4 m (13') kabel mellom mikrofoner Kjedekoble opp til fem mikrofoner
Lokalt høyttalerlydnivå	60–65 dBA målt ved 0,5 m (20")

Høyttalere

Total harmonisk forvrengning	< 1 % gjennomsnittlig < 3 % maksimum 80-10 kHz
Frekvensrespons	± 6 dB, 80–10 kHz
Nominelt volum	76 dBSPL

Lyd

Ekkokompensering	> 45 dB ved nominell mottaksutgangsnivå
------------------	---

Programvare

Lync Room System- programvare	Se lync.microsoft.com
--	--

Lagrings- og brukskrav**Romsystemstrøm (ekskludert konsoll)**

Strømkrav	5,4A ved 100 V til 2,25A ved 240 V vekselstrøm, 50 Hz til 60 Hz
Strømforbruk ved 25 °C	540 W

Konsollstrøm

Normalt strømforbruk	< 12 W (ved bruk av den vedlagte 12 V AC/DC-omformeren)
Strømforbruk i ventemodus	< 0,6 W

Lagring

Temperatur	-20–60 °C (-204–140 °F)
------------	-------------------------

Luftfuktighet	5–95 % luftfuktighet, ikke-kondenserende
Drifts-	
Temperatur	5–35 °C (41–95 °F)
Luftfuktighet	10-80% luftfuktighet, ikke-kondenserende

Sertifisering og overholdelse

Forskriftssertifisering⁴	UL (USA og Canada), FCC, IC, CB, VCCI, PSE, CE
Overholdelse av miljøforskrifter	
EU	REACH, RoHS, WEEE, batteri og emballasje
USA	Emballasje og konfliktmineraler

Kjøpsinformasjon

Bestillingsnummer	
SRS-LYNC-M-DUAL	SMART Room System for Lync for mellomstore rom med doble paneler
Ekstra utstyr	
MIC500	Ekstra bordmikrofon
WSK-DUAL	Veggstativsett for rom med to interaktive flatpaneler, inkludert to veggstativer for å overføre noe av vekten til de interaktive flatpanelene til gulvet, og en ledningsbane
Garanti	
To års garanti	Interaktive flatpaneler Kamera Lync-enhet Konsoll
Ett års garanti	Høytalere Veggmonteringer
90-dagers returnering	Kabler, penner, batterier og andre elementer kan kjøpes fra SMART Parts Store (se smarttech.com/Support/PartsStore)

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2014 SMART Technologies ULC. Med enerett. SMART Room System, SMART Board, DVIT, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre land. Microsoft, Lync og PowerPoint er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. Dette produktet og/eller bruken av det dekkes av én eller flere av følgende amerikanske patenter. www.smarttech.com/patents. Innholdet kan endres uten forvarsel. 03/2014.

⁴Som anvendelig for komponentene