

Spesifikasjoner

SMART Room System™ for Microsoft® Lync® for mellomstore rom med doble paneler

Modell SRS-LYNC-M-DUAL kommer med to interaktive SMART Board® 8055i-G5-flatpaneler

Oversikt

SMART Room System™ for Microsoft® Lync® for mellomstore rom med doble paneler har to interaktive SMART Board® 8055i-G5-flatpaneler, en bordkonsoll, et HD-kamera, bordmikrofoner og høyttalere. Dette romsystemet er beregnet for rom på 19 m² og for omtrent 12 personer.


Ved bruk av den installerte Lync Room System-programvaren, kan du starte et møte og koble deg til andre deltakere eller møterom med ett enkelt trykk på konsollen eller en av de interaktive flatpanelene. Du kan skrive eller tegne på et interaktivt flatpanel ved å bruke tavlefunksjonen, presentere en PowerPoint®-presentasjon, koble til en bærbar datamaskin eller romdatamaskin og dele innholdet ditt med tilkoblede deltakere og møterom i sanntid.

Se smarttech.com/smartroom for mer informasjon om dette produktet.




Dimensjoner og vekt¹


Veggmonterte interaktive flatpaneler (med kamera og høyttalere)

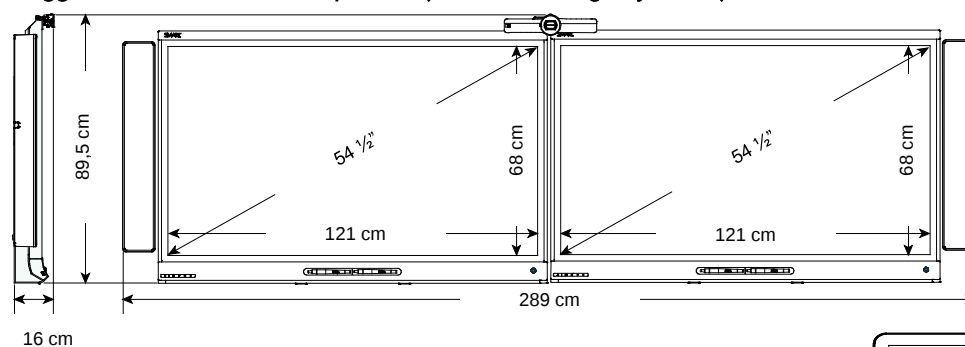

Bordmikrofon



Konsoll

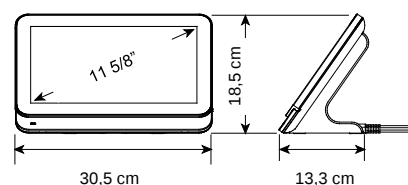

¹Alle dimensjoner ± 0.3 cm (1/8"). All vekt ± 0.9 kg (2 lb.)

	Vekt	Transportvekt	Transportdimensjoner
Interaktivt flatpanel (x2)	48,2 kg	66,3 kg	152 cm × 28 cm × 112,5 cm
WM-SBID-501 veggmontert (x2)	10,9 kg	14 kg	117 cm × 32 cm × 28,1 cm
Høytalere	7 kg	9,1 kg	96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm
Systemkomponenter	6,2 kg	10,8 kg	49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm
Totalt	131,1 kg	198,7 kg²	

Maskinvare

Inkludert utstyr

SBID8055i-G5	Interaktivt SMART Board 8055i-G5-flatpanel (x2)
AM70-L	Lync-enhet
AM-ENC-L	Lync-enhetsinnkapsling
CP311	Konsoll
CAM301	Kamera
MIC500	Bordmikrofoner (x2)
MIX500	Lydprosessor
CSR500	Høytalere
WM-SBID-501	Veggfeste for installering av et interaktivt flatpanel på veggen (x2)
SRS-ACC-BK2	Brakettsett for tilbehør
SRS-USB-bridge	SMART Room System USB-bridge

Inkluderte kabler

For interaktive flatpaneler	2,4 m IEC 60320 C13 for landspesifikk strøm (x2) 6,3 m HDMI® (x2) 5 m USB (x2)
For Lync-enhet	2,4 m IEC 60320 C13 for landspesifikk strøm 1,6 m AC/DC-omformer
For konsoll	6,3 m HDMI og USB 2,4 m IEC 60320 C13 for landspesifikk strøm 1,6 m AC/DC-omformer
For kamera	3 m USB 2 m IEC 60320 C7 for landspesifikk strøm 1,5 m AC/DC-omformer
For bordmikrofoner og lydprosessor	9 m lyd (interaktivt flatpanel til bord) 4 m lyd (mikrofon til mikrofon) 1,8 m USB 2 m IEC 60320 C7 for landspesifikk strøm 1,5 m AC/DC-omformer



²inkludert pallen

SMART ROOM SYSTEM FOR MICROSOFT LYNC FOR MELLOMSTORE ROM MED DOBLE PANELER - MODELL SRS-LYNC-M-DUAL (2 × SBID8055I-G5)

For høyttalere	1,8 m dobbel RCA 5 m lyd (høyttaler til høyttaler) 2 m IEC 60320 C7 for landspesifikk strøm 1,5 m AC/DC-omformer
For bærbar datamaskin ³	9,3 m sele (HDMI og VGA)
Anbefalt diameter for kabelkanal	4,5 cm
Interaktive flatpaneler	
Berøringsteknologi	DViT® (Digital Vision Touch)-teknologi
Nærværssansing	Én nærværssensor på den nederst rammen
Skjermstørrelse (diagonalt)	54 1/2"
Størrelsesforhold	16:9
Optimal oppløsning	3840 × 2160 (kun skjerm) 1920 × 1080 (med Lync-enhet)
Horisontal frekvens	244–280 kHz (analog og digital)
Vertikal frekvens	24–120 Hz
Kontrastforhold (typisk)	1400:1
Lysstyrke (typisk)	280–360 cd/m ²
Pikselhøyde	0,315 mm
Lync-enhet	
Proseszor	2,3 GHz Intel® Core™ i7 med Intel HD 4000 systembrikkesett
RAM	Dobbelkanal 8 GB DDR3
Konsoll	
Skjermstørrelse (diagonalt)	29,5 cm
Størrelsesforhold	16:9
Oppløsning	1366 × 768
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kamera	
Funksjoner	Digital panorering, helling og zoom (DPTZ) Automatisk hvitbalanse Automatisk eksponering og registrering av strømledningsfrekvens Manuell justering av linsehelling Intern tilsløringslukker Indikator for videoinnspilling
Størrelsesforhold	16:9

³Bærbar datamaskin inkluderes ikke

Oppløsning (maksimum)	1920 × 1080
Bildefrekvens (typisk)	30 bilder per sekund (ved ≥ 200 lx)
Synsfelt	109° (full) 98° (horisontal)
Dybdefelt	1–10 m
Signal-støy-forhold (minimum)	33 dB ved ≥ 50 lx 36 dB ved ≥ 200 lx
Dynamisk område (minimum)	42 dB

Bordmikrofoner

Funksjoner	Lyddempingsknapp og indikator 4 m kabel mellom mikrofoner Kjedekoble opp til fem mikrofoner
Lokalt talerlydnivå	60–65 dBA målt ved 0,5 m 360°, 3 m rekkevidde per enhet

Høytalere

Total harmonisk forvrengning	< 1 % gjennomsnittlig < 3 % maksimum 80–10 kHz
Frekvensrespons	± 6 dB, 80–10 kHz
Nominelt volum	76 dBSPL

Lyd

Ekkokompensering	> 45 dB ved nominell mottaksutgangsnivå
------------------	---

Programvare

Lync Room System-programvare	Se lync.microsoft.com
------------------------------	--

Lagrings- og brukskrav**Romsystemstrøm (ekskludert konsoll)**

Strømkrav	4.3A ved 100V til 1.8A ved 240V AC, 50 Hz til 60 Hz
Strømforbruk ved 25 °C	430 W

Konsollstrøm

Normalt strømforbruk	< 12 W (ved bruk av den vedlagte 12 V AC/DC-omformeren)
Strømforbruk i ventemodus	< 0,6 W

Lagrings-

Temperatur	-20–60 °C
------------	-----------

SMART ROOM SYSTEM FOR MICROSOFT LYNC FOR MELLOMSTORE ROM MED DOBLE PANELER - MODELL SRS-LYNC-M-DUAL (2 × SBID8055I-G5)

Luftfuktighet	5-95 % luftfuktighet, ikke-kondenserende
Drifts-	
Temperatur	5–35 °C
Luftfuktighet	10–80 % luftfuktighet, ikke-kondenserende

Sertifisering og overholdelse

Forskriftssertifisering⁴	UL (U.S. og Canada), FCC, CB, PSE
--	-----------------------------------

Overholdelse av miljøforskrifter

Kina	EIP
EU	REACH, RoHS, WEEE, batteri og emballasje
USA	Emballasje og konfliktmineraler

Kjøpsinformasjon

Bestillingsnummer

SRS-LYNC-M-DUAL	SMART Room System for Lync for mellomstore rom med doble paneler
-----------------	--

Ekstraustyr

MIC500	Ekstra bordmikrofon
WSK-DUAL	Veggstativsett for rom med to interaktive flatpaneler, inkludert en ledningsbane og to veggstativ for å overføre noe av vekten til det interaktive flatpanelet til gulvet

⁴Som anvendelig for komponentene

Informasjon om garanti og kundestøtte

Garanti

To års garanti	Interaktive flatpaneler Kamera Lync-enhet Konsoll
Ett års garanti	Høytalere Veggfester
90-dagers returnering	Kabler, penner og andre elementer kan kjøpes fra butikken for SMART Parts (se smarttech.com/Support/PartsStore).

SMART-tjenester til SMART Room System for Microsoft Lync

Nettverkssjekk	En fjernlevert forhåndsdistribusjonsvurdering av ditt Lync-relaterte IT-miljø for å sikre optimalisering for SMART Room System (se SMART Network Readiness Check)
Bruksrapportering	En skybasert tjeneste som viser SMART Room Systems bruk på et intuitivt panel, og hjelper deg med å administrere distribusjoner og akselerere adopsjon for å maksimere investeringsutbytte (se SMART-bruksrapportering)
Proaktiv overvåking	En skybasert tjeneste som gir overvåking døgnet rundt av SMART Room Systems bruk, helse og kvalitet av oppevelsen, og som sender proaktive varsler så tidlig som mulig om et teknisk problem for å minimere nedetiden (se SMART proaktiv overvåking)

SMARTs avanserte kundestøtte

Designet for å begrense nedetid og optimalisere investeringsgrunnlaget, vil SMART kundetjeneste yte den beste service og maksimere prestasjonsevnen for din SMART-løsning. Dette tilbudet gir deg tilgang til ekspertstøtte, garantert kort responstid og avansert erstatning av maskinvare, samt reduisering av nedetid og kostnader. Tre tjenestetilbud er tilgjengelig: Basis, elite og platina. For mer informasjon, se [SMART kundetjenestes hurtigstartveiledning](#) eller smarttech.com/services.

smarttech.com/support

smarttech.com/support/entsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Med enerett. SMART Room System, SMART Board, DVIT, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre land. Microsoft, Lync og PowerPoint er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. "HDMI" og alle tilsvarende varemerker og logoer er et registrert varemerke tilhørende HDMI Licensing LLC. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. Dette produktet og/eller bruken av det dekkes av én eller flere av følgende amerikanske patenter: www.smarttech.com/patents. Innholdet kan endres uten forvarsel. 04/2015.