

SMART Board® MX (V4) Pro-serien

SBID-MX055-V4-PW
SBID-MX065-V4-PW
SBID-MX075-V4-PW
SBID-MX086-V4-PW



Skjerm	
Skjermstørrelser (diagonalt)	55", 65", 75", 86"
Bakgrunnsbelysning	LED
Aspect Ratio (størrelsesforhold)	16:9
Maksimal skjermoppløsning	4K UHD (3840 × 2160)
oppdateringshyppighet	60 Hz
Levetid	≥ 50 000 timer
Styrke (maksimal)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Responstid	≤ 8 ms
Visningsvinkel	178°
Glass	55": Fullt varmeherdet glass mot gjenskin 65", 75", 86": Fullt varmeherdet, antirefleks, limt glass
Rammefarge	Hvit
Bekvemmelighetsknapper	Strøm, hjem, volum, inngangsvalg, skjermsskygge, fryseramme
Sensorer	Omgivelseslys, infrarødt
Lyd	55": 2 integrerte 15 W høyttalere 65", 75", 86": 2 integrerte 20 W høyttalere Integrert lineær seks-mikrofon array med støtte for innebygd akustisk ekkokansellering

NFC	Integrert RFID NFC-leser/skriver CCID (chip card interface device) når den brukes med en innebygd driver for operativsystemer (Windows, Linux og/eller Mac) Støttede protokoller: ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC Tag 1-4
-----	---

Interaktiv opplevelse	
Berøringsteknologi	HyPr Touch™ med avansert IR
Berøringsfunksjoner	Samtidig verktøy-differensiering™ Object Awareness™ Silktouch™
Typisk responstid	≤ 5 ms
Bildefrekvens	≥ 200 Hz
Nøyaktighet	1 mm
Minimum objektstørrelse	2 mm
Multi-berøringskapabiliteter	20 – Windows®, Mac og Android™ 10 – Chrome OS™
Verktøy inkludert	Penner (x2)
Verktøyholdere	Magnetisk, rammemontert

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2023 SMART Technologies ULC. Med enerett. SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART TeamWorks, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART logo og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker for SMART Technologies ULC i USA og / eller andre land. Adopterte varemerker som HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. Dette produktet og/eller bruken av det dekkes av én eller flere av følgende amerikanske patenter: www.smarttech.com/patents. Modeller og spesifikasjoner kan variere etter region. Kontakt din lokale representant for mer informasjon. Innholdet kan endres uten forvarsel. 30. januar 2023.

Programvare	
SMART Meeting Pro® Room-lisens	inkludert
SMART Meeting Pro Personlig-lisenser (x 10)	inkludert
SMART Ink® og SMART-produkt drivere	inkludert
SMART Remote Management	Abonnement for lengden på den inkluderte garantien

PC-databehandling	
OPS-støtte	✓
OPS-C-støtte	✓
PC-modul med strømstøttet OPS	60 W
Valgfrie datamoduler	SMART OPS PC med Windows 11 Pro

Inputs	Forside	Tilbake
OPS PC-tilbehørsspor (60 W-enheter)	–	1
MicroSD-spor	–	1
HDMI® 2.1 med støtte for HDCP 1.4 og HDCP 2.3	1	2
VGA-video	–	1
Stereo 3,5 mm (variabel)	–	1
RS-232 (DB-9-kontakt)	–	1
RJ45 (LAN IN)	–	1
USB Type-C, 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) for berøring og digital lyd, USB 3.2 Gen 1 (DFP) for eksterne enheter; 15W strømforsyning	1	–
USB Type-C, 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) for berøring og digital lyd, USB 3.2 Gen 1 (DFP) for eksterne enheter; 65W strømforsyning	–	1
USB 2.0 Type-A	–	1
USB 3.2 Type-A	2	2
USB 3.2 Gen 1 Type-A	1	3

Utganger	Forside	Tilbake
HDMI 2.0 med HDCP 2.2-støtte	–	1
Stereo 3,5 mm (variabel)	–	1
S/PDIF optisk (fast)	–	1
RJ45 (LAN UT)	–	1

Inkludert kabler og tilbehør	Antall
landsspesifikk strømkabel	1
5 m USB 2.0 A til B -kabel	1
Penner	2

Inkludert kabler og tilbehør	Antall
Ekstern dual-band Wi-Fi-antenne (2,4 og 5 GHz) og ekstern Bluetooth-antenne (2,4 GHz)	3
Fjernkontroll	1
AAA-batterier	2
Illustrert installasjonsveiledning	1
Viktig informasjonsdokument	1

Tilkobling	
Kablet	RJ45 (x2) 1000baseT

Lagrings- og brukskrav	
Strømkrav	100 V til 240 V AC, 50 Hz til 60 Hz
Driftstemperatur	5–35 °C
Lagringstemperatur	–20–60 °C
Fuktighet	5–80% relativ fuktighet, ikke-kondenserende

Strømforbruk	
Vanlig	55": 88 W 65": 124 W 75": 142 W 86": 177 W
Ventemodus	< 0,5 W

Sertifisering og overholdelse ¹	
USA / Canada	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG Packaging, Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RED, REACH, RoHS, batteri, WEEE, emballasje, POP, økodesign
Australia / New Zealand	RCM
Ytelsesstandarder	ENERGY STAR®, HDMI, HDCP

Kjøpsinformasjon	
Bestillingsnummer	
Bestillingsnummer: SBID-MX055-V4-PW	SMART Board MX055-V4 interaktiv skjerm
Bestillingsnummer: SBID-MX065-V4-PW	SMART Board MX065-V4 interaktiv skjerm
Bestillingsnummer: SBID-MX075-V4-PW	SMART Board MX075-V4 interaktiv skjerm
Bestillingsnummer: SBID-MX086-V4-PW	SMART Board MX086-V4 interaktiv skjerm

¹Produkttilgjengeligheten kan variere etter region.

Dette produktet har fått tilleggssertifiseringer som ikke er oppført her. Noen sertifiseringer venter.

Valgfritt tilbehør

Bestillingsnummer: WM-SBID-200	SMART veggfeste for interaktive skjermer i SMART MX-serien
Valgfritt tilbehør	Se smarttech.com/accessories

Garanti

SMART Assure-garanti	Vilkår og betingelser og garantioppgraderingsalternativer varierer fra region til region. Besøk smarttech.com/warranty eller kontakt din forhandler for informasjon
-----------------------------	--

Kabelkrav

HDMI	Sertifisert premium høyhastighets-HDMI (18 Gbps) Maksimal lengde: 7 m
USB 2.0	USB 2.0-sertifisert Hi-Speed-støtte (480 Mbps) Maksimal lengde: 5 m
USB 3.0	USB 3.0-sertifisert SuperSpeed-støtte (5 Gbps) Maksimal lengde: 3 m
USB Type-C	USB 3.2 Gen 1-sertifisert SuperSpeed-støtte (5 Gbps) Maksimal lengde: 2 m
Mer informasjon	Se smarttech.com/kb/171555


Installasjon, dimensjoner og vektor

Notater

- Alle mål $\pm 0,3$ cm. Alle vektor $\pm 0,9$ kg.
- Produktet sendes oppreist.
- La det være plass rundt skjermen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Se *veiledningen for installasjon og vedlikehold av interaktive skjermer i SMART Board MX-serien* (smarttech.com/kb/171257) for de spesifikke plassbehovene.

SBID-MX055-V4-PW

Mål

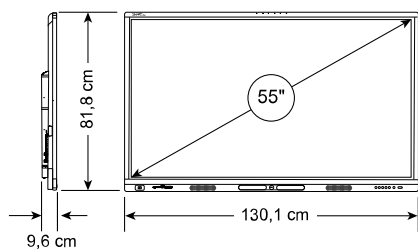

Vekt

32 kg

Forsendelsesdimensjoner (inkludert palle)

142,5 cm $\times$ 111 cm $\times$ 16 cm

Transportvekt (inkludert palle)

47 kg

VESA-feste


M8, 400 $\times$ 400 mm

Håndtak

0

SBID-MX065-V4-PW

Mål

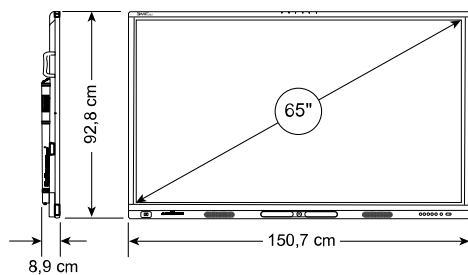

Vekt

40 kg

Forsendelsesdimensjoner (inkludert palle)

162 cm $\times$ 116,5 cm $\times$ 16 cm

Forsendelsesvekt

56 kg

VESA-feste

M8, 600 $\times$ 400 mm

Håndtak

2


Installasjon, dimensjoner og vektor (forts.)

Notater

- Alle mål $\pm 0,3$ cm. Alle vektor $\pm 0,9$ kg.
- Produktet sendes oppreist.

SBID-MX075-V4-PW

Mål

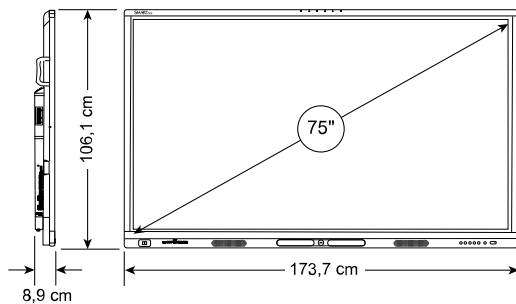

Vekt

54 kg

Forsendelsesdimensjoner (inkludert palle)

182 cm x 128,5 cm x 16 cm

Forsendelsesvekt

72 kg

VESA-feste


M8, 800 x 400 mm

Håndtak

2

SBID-MX086-V4-PW

Mål

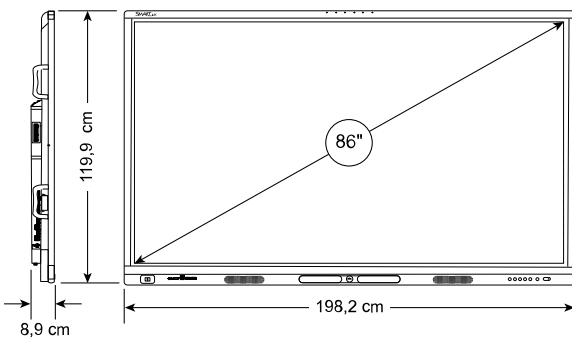

Vekt

68 kg

Forsendelsesdimensjoner (inkludert palle)

216,5 cm x 144,5 cm x 16 cm

Forsendelsesvekt

94 kg

VESA-feste

M8, 800 x 400 mm

Håndtak

4