

Tablica interaktywna SMART Board® MX (V2-C) z iQ

SBID-MX255-V2-C
SBID-MX265-V2-C
SBID-MX275-V2-C
SBID-MX286-V2-C



WYŚWIETLACZ

Rozmiary ekranu (przekątna)	55", 65", 75", 86"
Podświetlenie	LED
Współczynnik proporcji	16:9
Maksymalna rozdzielczość wyświetlania	4K UHD (3840 × 2160)
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Okres użytkowania	≥ 50 000 godzin
Jasność (maksymalna)	55": ≥300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥400 cd/m ²
Czas odpowiedzi	≤8 ms
Kąt widzenia	178°
Szkło	W pełni hartowane, antyrefleksyjne
Grubość szkła	4 mm
Kolor ramki	Biały
Przyciski sterowania	Zasilanie, ekran główny, głośność, wybór wejścia, zasłona ekranu, stopklatka
Czujniki	Natężenie oświetlenia, podczerwień
Audio	2 zintegrowane głośniki o mocy 15 W

FUNKCJE INTERAKTYWNE

Technologia sterowania dotykowego	HyPr Touch™ z zaawansowaną technologią podczerwieni
Funkcje dotykowe	Jednoczesne różnicowanie narzędzi™ Object Awareness™ Silktouch™
Standardowy czas odpowiedzi	21 ms
Szybkość ramek	Maksymalnie 100 klatek/s
Dokładność	Średnio 1,5 mm lub lepiej
Minimalny rozmiar obiektu	3 mm
Funkcja wielodotyku (technologia multitouch)	20 — Windows® i Mac 10 — Chrome OS™
Zawiera narzędzia	Pióro (× 2)
Uchwyty narzędziowe	Magnetyczne, montowane na ramce

OPROGRAMOWANIE

iQ z wbudowaną obsługą systemu Android™	W zestawie
Podstawowe funkcje programu SMART Notebook®	W zestawie
SMART Ink® i SMART Product Drivers	W zestawie
SMART Remote Management	Subskrypcja na czas trwania dołączonej gwarancji
SMART Learning Suite	Bezpłatna roczna subskrypcja

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2021 SMART Technologies ULC. Wszelkie prawa zastrzeżone. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, logo SMART i wszystkie hasła SMART są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SMART Technologies ULC w USA i/lub w innych krajach. Znaki towarowe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wszelkie pozostałe nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Produkt ten i/lub jego zastosowanie jest objęte jednym lub kilkoma z poniższych amerykańskich patentów: www.smarttech.com/patents. Przedstawiane treści mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 22 października 2021 r.

iQ Z WBUDOWANĄ OBSŁUGĄ SYSTEMU ANDROID

System operacyjny	Android w wersji 8.0
Pamięć	4 GB DDR
Pamięć	32 GB
Cyfrowa tablica	✓
Przeglądarka internetowa	✓
Udostępnianie ekranu	✓
Inne funkcje	SMART Notebook Player Spersonalizowany ekran główny i ustawienia Podgląd wejścia na żywo Interaktywne widgety Szablony, organizery graficzne i manipulatory Biblioteki plików i aplikacji Dostęp do Google Drive™ i OneDrive™
Obsługa Object awareness	✓
Możliwość uruchamiania aplikacji innych firm	✓
Dostęp do miejsca na dane w chmurze	✓
Obsługiwane języki	Chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, duński, holenderski, angielski, estoński, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, łotewski, litewski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słowacki, słoweński, hiszpański, szwedzki, ukraiński, wietnamski, walijski
aktualizacje	Automatyczna transmisja bezprzewodowa (OTA)

FUNKCJE PC

Obsługa OPS	✓
Obsługa OPS-C	✓
Zasilanie modułu OPS	60 W
Opcjonalne moduły obliczeniowe	Moduł komputera SMART OPS z systemem Windows 10 Pro SMART Chromebox

WEJŚCIA

	Przód	Wstecz
Gniazdo akcesoriów na komputer OPS (urządzenia 60 W)	–	1
HDMI® 2.0 z obsługą HDCP 1.4 i HDCP 2.2	1	2
VGA (wideo)	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
Sterowanie pomieszczeniem RS-232 (złącze DB-9)	–	1
Ethernet RJ45 (przełącznik)	–	2
USB typu C z DisplayPort 4K przy 60 Hz w trybie alternatywnym, z obsługą modułów dotykowych, dźwięku cyfrowego, zapewniający zasilanie 15 W	1	–
USB 2.0 typu A	2	1
USB 3.0 typu A	–	1
USB 3.0 typu B	1	3

WYJŚCIA

	Przód	Wstecz
HDMI 2.0 z obsługą HDCP 2.2	–	1
Stereo 3,5 mm (zmiennie)	–	1
Audio S/PDIF (stałe)	–	1
Sterowanie pomieszczeniem RS-232 (złącze DB-9)	–	1

PRZEWODY I AKCESORIA W ZESTAWIE

	Liczba
Przewody zasilające specyficzne dla danego kraju	1
Przewód USB o długości 5 m	1
Pióra	2
Zewnętrzne, dwupasmowe anteny 2,4 i 5 GHz	2
Pilot zdalnego sterowania	1
Baterie AAA	2
Zestaw do montażu ściennego z uchwytem	1
Ilustrowana instrukcja instalacji	1
Dokument z ważnymi informacjami	1

ŁĄCZNOŚĆ

Sieć przewodowa	RJ45 (2) 100baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac z 2 × 2 MIMO (pasma 2,4 i 5 GHz) obsługujące protokoły uwierzytelniania WEP, WPA, WPA2 PSK i 802.1X EAP
Bluetooth	4.2 (tryb podwójny)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA I UŻYTKOWANIA

Wymagania dotyczące zasilania	100 V do 240 V AC, 50 Hz do 60 Hz
Temperatura pracy	5–35 °C
Temperatura przechowywania	-20–60 °C
Wilgotność	Wilgotność względna 5–80%, bez kondensacji

POBÓR MOCY

Standardowa	55": 98 W 65": 119 W 75": 114 W 86": 167 W
TRYB GOTOWOŚCI	< 0,5 W

CERTYFIKAT I ZGODNOŚĆ

USA/Kanada	UL, FCC, ISED, przepisy CONEG, regulacja 65 ustawy stanu Kalifornia
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, bateria, WEEE, opakowanie, POP, ekoprojekt
Australia/Nowa Zelandia	RCM
Normy eksploatacyjne	ENERGY STAR®, HDMI

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPU

Numer zamówienia: SBID-MX255-V2-C	Wyświetlacz interaktywny SMART Board MX055-V2-C z iQ oraz pakietem SMART Learning Suite
Numer zamówienia: SBID-MX265-V2-C	Wyświetlacz interaktywny SMART Board MX065-V2-C z iQ oraz pakietem SMART Learning Suite
Numer zamówienia: SBID-MX275-V2-C	Wyświetlacz interaktywny SMART Board MX075-V2-C z iQ oraz pakietem SMART Learning Suite
Numer zamówienia: SBID-MX286-V2-C	Wyświetlacz interaktywny SMART Board MX086-V2-C z iQ oraz pakietem SMART Learning Suite
Opcjonalne akcesoria	Więcej informacji o opcjonalnych akcesoriach można znaleźć tu: smarttech.com/accessories

GWARANCJA

Gwarancja SMART Assure	Obejmuje zaawansowaną wymianę sprzętu i dostęp do pomocy technicznej w miejscu użytkowania urządzenia. Warunki i postanowienia różnią się w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem i odwiedź witrynę smarttech.com/warranty .
-------------------------------	---

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OKABLOWANIA

HDMI	Certyfikowany, bardzo szybki HDMI (18 Gbps) Maksymalna długość: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 z certyfikatem Obsługa Hi-Speed (480 Mbps) Maksymalna długość: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 z certyfikatem Obsługa SuperSpeed (5 Gbps) Maksymalna długość: 3 m
USB typu C	USB 3.2 Gen z certyfikatem Obsługa SuperSpeed (5 Gbps) Maksymalna długość: 2 m

Więcej informacji	Zobacz smarttech.com/pl/kb/171555
--------------------------	---


INSTALACJA, WYMIARY I WAGA

UWAGI

- Wszystkie wymiary $\pm 0,3$ cm. Łączna waga $\pm 0,9$ kg.
- Produkt jest dostarczany w pozycji pionowej.

SBID-MX255-V2-C

Wymiary

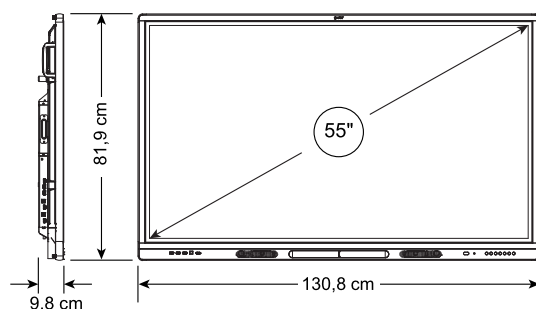

Ciężar

34,4 kg

Wymiary transportowe (wraz z paletą)

142,3 cm $\times$ 90,4 cm $\times$ 23,5 cm

Ciężar transportowy

51,1 kg

Mocowanie VESA


M8, 400 $\times$ 400 mm

Uchwyt

2

SBID-MX265-V2-C

Wymiary

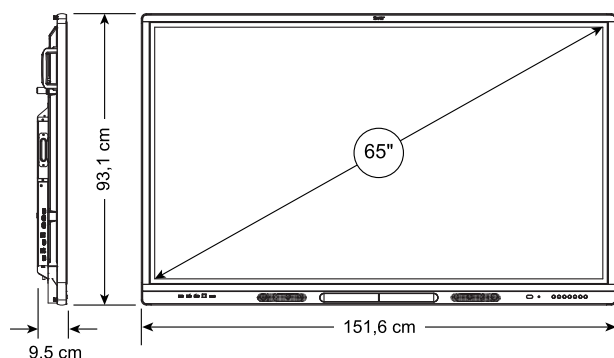

Ciężar

46,1 kg

Wymiary transportowe (wraz z paletą)

168,5 cm $\times$ 116,2 cm $\times$ 26 cm

Ciężar transportowy

62 kg

Mocowanie VESA

M8, 600 $\times$ 400 mm

Uchwyt

2


INSTALACJA, WYMIARY I WAGA (CIAŁ DALSZY)

UWAGI

- Wszystkie wymiary $\pm 0,3$ cm. Łączna waga $\pm 0,9$ kg.
- Produkt jest dostarczany w pozycji pionowej.

SBID-MX275-V2-C

Wymiary

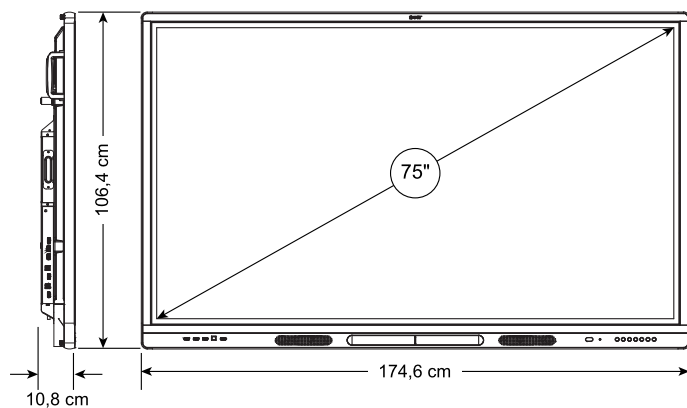

Ciężar

64,3 kg

Wymiary transportowe (wraz z paletą)

190,5 cm $\times$ 127,7 cm $\times$ 29,5 cm

Ciężar transportowy

87 kg

Mocowanie VESA


M8, 600 $\times$ 400 mm

Uchwyt

2

SBID-MX286-V2-C

Wymiary

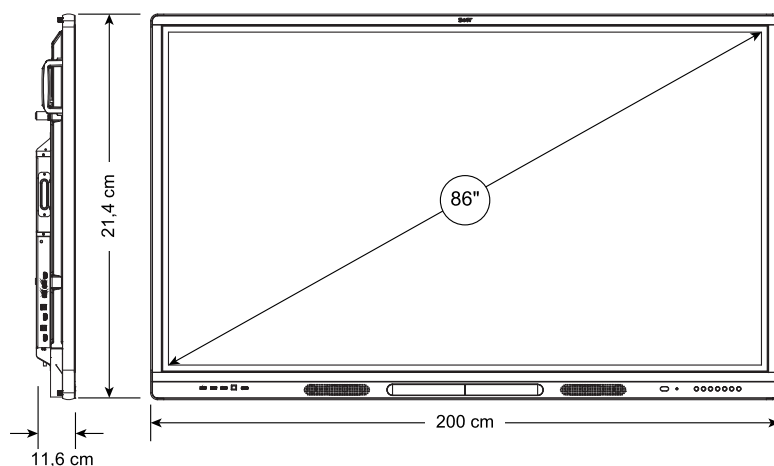

Ciężar

78,3 kg

Wymiary transportowe (wraz z paletą)

216,5 cm $\times$ 145,7 cm $\times$ 29,5 cm

Ciężar transportowy

109 kg

Mocowanie VESA

M8, 700 $\times$ 400 mm

Uchwyt

2