

Tablica interaktywna SMART Board® MX Pro (V2)

SBID-MX055-V2-PW
SBID-MX065-V2-PW
SBID-MX075-V2-PW
SBID-MX086-V2-PW



WYŚWIETLACZ

Rozmiary ekranu (przekątna)	55", 65", 75", 86"
Podświetlenie	LED
Współczynnik proporcji	16:9
Maksymalna rozdzielczość wyświetlania	4K UHD (3840 × 2160)
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Okres użytkowania	≥ 50 000 godzin
Jasność (maksymalna)	55": ≥300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥400 cd/m ²
Czas odpowiedzi	≤8 ms
Kąt widzenia	178°
Szkło	W pełni hartowane, antyrefleksyjne
Grubość szkła	4 mm
Kolor ramki	Biały
Przyciski sterowania	Zasilanie, ekran główny, głośność, wybór wejścia, zasłona ekranu, stopklatka
Czujniki	Natężenie oświetlenia, podczerwień
Audio	2 zintegrowane głośniki o mocy 15 W

FUNKCJE INTERAKTYWNE

Technologia sterowania dotykowego	HyPr Touch™ z zaawansowaną technologią podczerwieni
Funkcje dotykowe	Jednoczesne różnicowanie narzędzi™ Object Awareness™ Silktouch™
Standardowy czas odpowiedzi	21 ms
Szybkość ramek	Maksymalnie 100 klatek/s
Dokładność	Średnio 1,5 mm lub lepiej
Minimalny rozmiar obiektu	3 mm
Funkcja wielodotyku (technologia multitouch)	20 — Windows® i Mac 10 — Chrome OS™
Zawiera narzędzia	Pióro (× 2)
Uchwyty narzędziowe	Magnetyczne, montowane na ramce

OPROGRAMOWANIE

SMART Meeting Pro® licencja do pomieszczeń	W zestawie
SMART Meeting Pro licencje osobiste (×10)	W zestawie
SMART Ink® i SMART Product Drivers	W zestawie

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2021 SMART Technologies ULC. Wszelkie prawa zastrzeżone. SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART TeamWorks, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, logo SMART i wszystkie hasła SMART są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SMART Technologies ULC w USA i/lub w innych krajach. Znaki towarowe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wszelkie pozostałe nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Produkt ten i/lub jego zastosowanie jest objęte jednym lub kilkoma z poniższych amerykańskich patentów: www.smarttech.com/patents. Przedstawiane treści mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 22 października 2021 r.

FUNKCJE PC	
Obsługa OPS	✓
Obsługa OPS-C	✓
Zasilanie modułu OPS	60 W
Opcjonalne moduły obliczeniowe	Moduł komputera SMART OPS z systemem Windows 10 Pro SMART Chromebox

WEJŚCIA	Przód	Wstecz
Gniazdo akcesoriów na komputer OPS (urządzenia 60 W)	–	1
HDMI® 2.0 z obsługą HDCP 1.4 i HDCP 2.2	1	2
VGA (wideo)	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
Sterowanie pomieszczeniem RS-232 (złącze DB-9)	–	1
Ethernet RJ45 (przełącznik)	–	2
USB 2.0 typu A	2	1
USB 3.0 typu A	–	1
USB 3.0 typu B	1	3

WYJŚCIA	Przód	Wstecz
HDMI 2.0 z obsługą HDCP 2.2	–	1
Stereo 3,5 mm (zmienne)	–	1
Audio S/PDIF (stałe)	–	1
Sterowanie pomieszczeniem RS-232 (złącze DB-9)	–	1

PRZEWODY I AKCESORIA W ZESTAWIE	Liczba
Przewody zasilające specyficzne dla danego kraju	1
Przewód USB o długości 5 m	1
Pióra	2
Zewnętrzne, dwupasmowe anteny 2,4 i 5 GHz	2
Pilot zdalnego sterowania	1
Baterie AAA	2
Zestaw do montażu ściennego z uchwytem	1
Ilustrowana instrukcja instalacji	1
Dokument z ważnymi informacjami	1

ŁĄCZNOŚĆ	
Sieć przewodowa	RJ45 (2) 100baseT

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA I UŻYTKOWANIA	
Wymagania dotyczące zasilania	100 V do 240 V AC, 50 Hz do 60 Hz
Temperatura pracy	5–35 °C
Temperatura przechowywania	-20–60 °C
Wilgotność	Wilgotność względna 5–80%, bez kondensacji

POBÓR MOCY	
Standardowa	55": 98 W 65": 100 W 75": 114 W 86": 250 W
TRYB GOTOWOŚCI	< 0,5 W

CERTYFIKAT I ZGODNOŚĆ	
USA/Kanada	UL, FCC, ISED, przepisy CONEG, regulacja 65 ustawy stanu Kalifornia
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, bateria, WEEE, opakowanie, POP, ekoprojekt
Australia/Nowa Zelandia	RCM
Normy eksploatacyjne	ENERGY STAR®, HDMI

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPU

Numer zamówienia: SBID-MX055-V2-PW	Tablica interaktywna SMART Board® MX055-V2 Pro — biała
Numer zamówienia: SBID-MX065-V2-PW	Tablica interaktywna SMART Board MX065-V2 Pro — biała
Numer zamówienia: SBID-MX075-V2-PW	Tablica interaktywna SMART Board MX075-V2 Pro — biała
Numer zamówienia: SBID-MX086-V2-PW	Tablica interaktywna SMART Board MX086-V2 Pro — biała
Opcjonalne akcesoria	Więcej informacji o opcjonalnych akcesoriach można znaleźć tu: smarttech.com/accessories

GWARANCJA

Gwarancja SMART Assure	Obejmuje zaawansowaną wymianę sprzętu i dostęp do pomocy technicznej w miejscu użytkowania urządzenia. Warunki i postanowienia różnią się w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem i odwiedź witrynę smarttech.com/warranty .
-------------------------------	---

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OKABLOWANIA

HDMI	Certyfikowany, bardzo szybki HDMI (18 Gbps) Maksymalna długość: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 z certyfikatem Obsługa Hi-Speed (480 Mbps) Maksymalna długość: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 z certyfikatem Obsługa SuperSpeed (5 Gbps) Maksymalna długość: 3 m
Więcej informacji	Zobacz smarttech.com/pl/kb/171555


INSTALACJA, WYMIARY I WAGA

UWAGI

- Wszystkie wymiary $\pm 0,3$ cm. Łączna waga $\pm 0,9$ kg.
- Produkt jest dostarczany w pozycji pionowej.

SBID-MX055-V2-PW

Wymiary

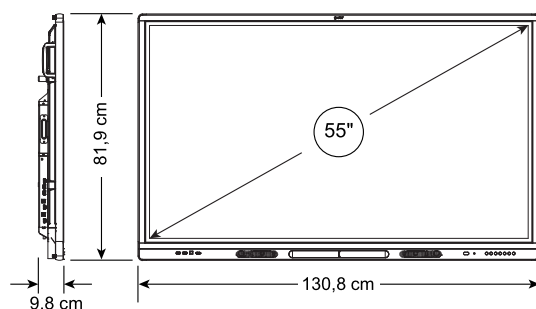

Ciężar

34,4 kg

Wymiary transportowe (wraz z paletą)

142,3 cm $\times$ 90,4 cm $\times$ 23,5 cm

Ciężar transportowy

51,1 kg

Mocowanie VESA


M8, 400 $\times$ 400 mm

Uchwyt

2

SBID-MX065-V2-PW

Wymiary

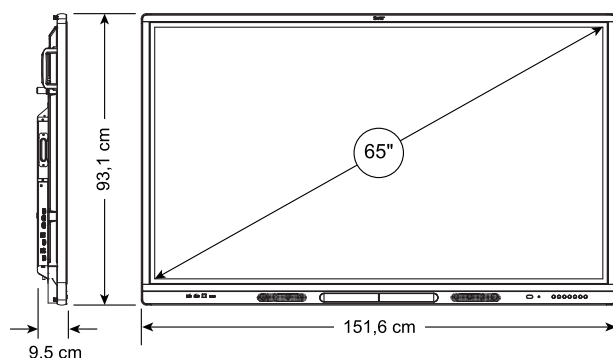

Ciężar

46,1 kg

Wymiary transportowe (wraz z paletą)

168,5 cm $\times$ 116,2 cm $\times$ 26 cm

Ciężar transportowy

62 kg

Mocowanie VESA

M8, 600 $\times$ 400 mm

Uchwyt

2


INSTALACJA, WYMIARY I WAGA (CIĄG DALSZY)

UWAGI

- Wszystkie wymiary $\pm 0,3$ cm. Łączna waga $\pm 0,9$ kg.
- Produkt jest dostarczany w pozycji pionowej.

SBID-MX075-V2-PW

Wymiary

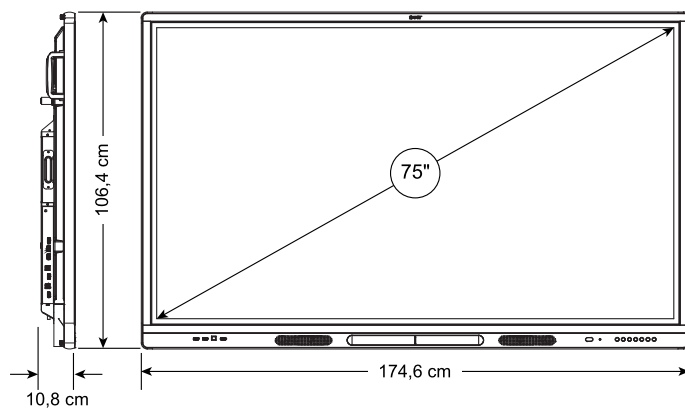

Ciężar

64,3 kg

Wymiary transportowe (wraz z paletą)

190,5 cm $\times$ 127,7 cm $\times$ 29,5 cm

Ciężar transportowy

87 kg

Mocowanie VESA


M8, 600 $\times$ 400 mm

Uchwyt

2

SBID-MX086-V2-PW

Wymiary

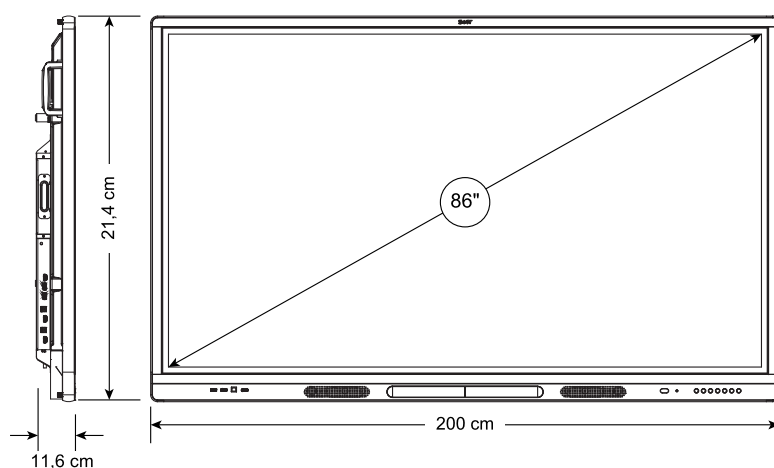

Ciężar

78,3 kg

Wymiary transportowe (wraz z paletą)

216,5 cm $\times$ 145,7 cm $\times$ 29,5 cm

Ciężar transportowy

109 kg

Mocowanie VESA

M8, 700 $\times$ 400 mm

Uchwyt

2